


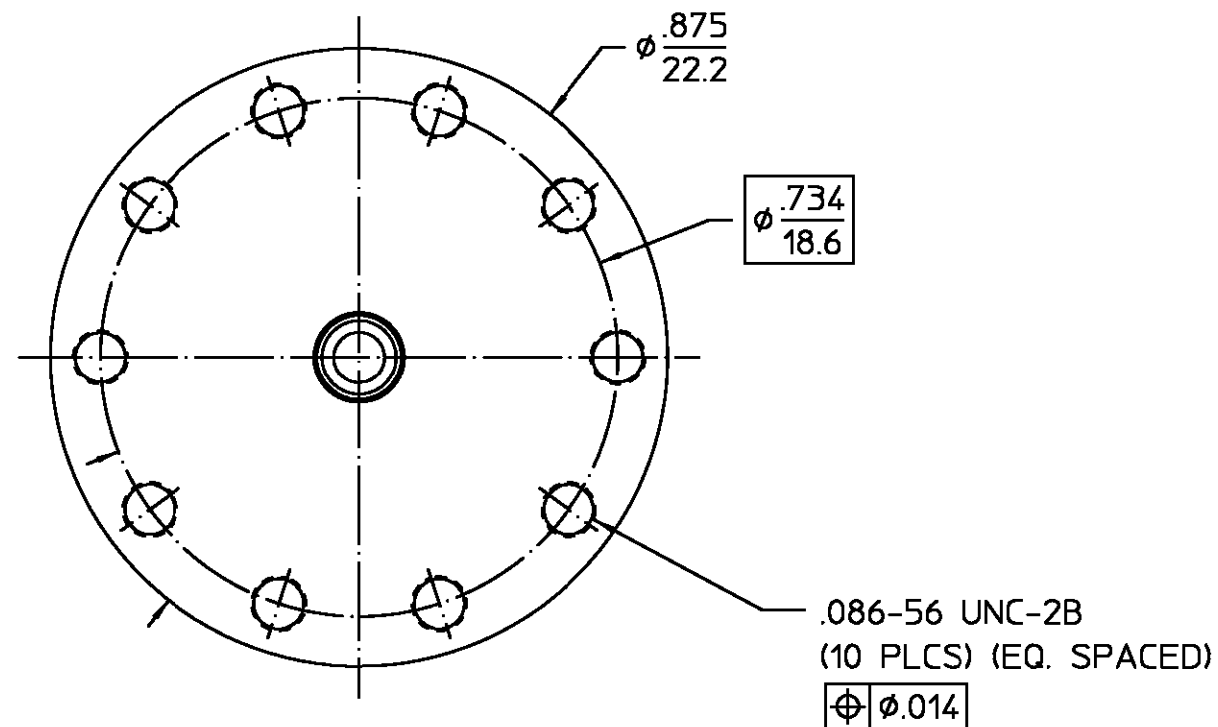

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₁	REVISED	8/8/87	

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL						
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 311-2	Temperature Rating -65°C To +165°C	HOUSING DIELECTRIC CENTER CONTACT	BRASS PER ASTM-B-16 , HALF HARD PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457 BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197 , ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204 N/A GOLD PLATE PER MIL-G-45204		
Frequency Range (GHz) DC to 5.0	Recommended Mating Torque N/A	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D						
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 14.0	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I						
VSWR 1.03 +.048f(GHz)	Withdrawal (MIN Oz) 2.0	Corrasion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray						
Insertion Loss (dB MAX) .30 @ 1.5 GHz	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 14.0		COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
RF Leakage (dB MIN) -55 @ 2 to 3 GHz	Center Contact Captivation Axial (Lbs) N/A		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1° These drawings and speci- fications are the property of M/A COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale o f item(s) without written permission.	DRAWN BY LR	DATE 4/21/87		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Radial (In-Oz) N/A	CHECKED BY MH/M		5/7/87				
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Cable Retention Axial Force (Lbs) N/A	APPD BY LB		5/8/87				
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 6.0	Torque (In-Oz) N/A		USE ASS'Y PROCEDURE		TITLE "SMB" STRAIGHT SURFACE LAUCHED JACK - 10 HOLE FLG TURRET TERMINAL			
Outer Contact 1.0	Weight (Grams) TBD		NO. AP. N/A					
Cable to Housing N/A					SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	5166-5004-09	REV 01_1
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 700					SCALE 4:1			SHEET 1 OF 1
I.R.(Megohms MIN) 1,000								

.XXX = in

XX.X = mm (REF)

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1077133-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9