
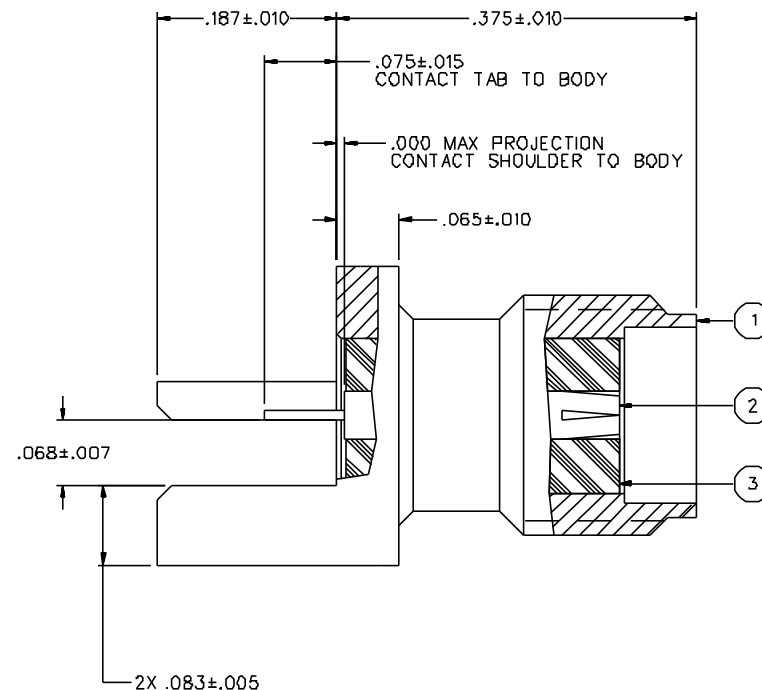


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ INSULATOR
142-0701-851	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON
142-0701-856	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON

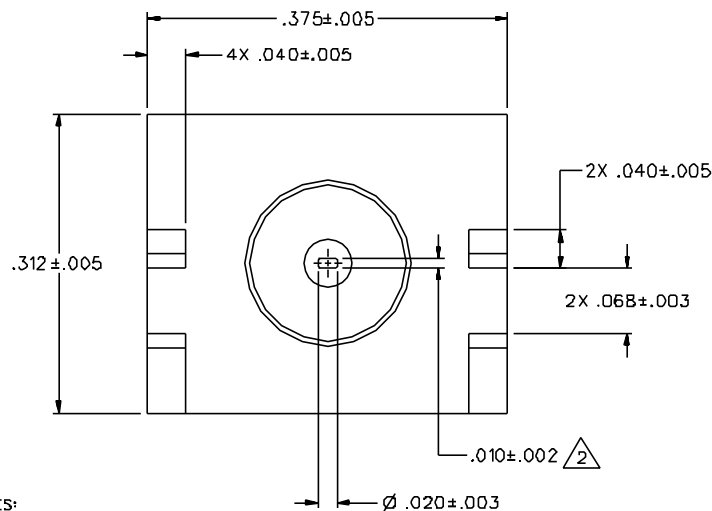

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

ELECTRICAL:

IMPEDANCE: 50 OHMS
 FREQUENCY RANGE: 0-18 GHz
 VSWR: NOT APPLICABLE
 WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
 INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MIN
 CONTACT RESISTANCE: CENTER CONTACT - INITIAL 3 MILLIOHMS MAX,
 AFTER ENVIRONMENTAL 4 MILLIOHMS MAX
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHMS MAX
 AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
 BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE
 CORONA LEVEL: 250 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
 INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
 RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
 RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 670 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHz

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 2 INCH POUNDS MAX
 MATING TORQUE: 7-10 INCH POUNDS
 COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
 COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE
 CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE
 4 IN-OZ MIN RADIAL TORQUE
 CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE
 CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE
 DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-C-39012)
 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
 OPERATING TEMPERATURE: -65 °C TO 165 °C
 CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
 SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
 MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

2. BOTTOM OF CONTACT TO BE IN LINE WITH MOUNTING LEG WITHIN .010.

DRAWING NO. C - 142-0701-851/860	
0	REVISIONS
ENGINEERING RELEASE	
1	10-26-92 R H 12-18-92 ECO 41347 CHANGED: .068±.007 WAS .068±.003, UPDATED GRAPHICS ADDED: .025±.018
1a	2-18-94 R H 3-8-94 ECO 42225 DELETED: -B55, NOTE 4 TIN DIP LEADS ***** * REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA * * CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIF. * * CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. * *****
1b	6-11-94 R H 6-21-94 ECN 42519 CHANGED: 4X .040±.005 WAS 2X .040±.005 ADDED: .000 MAX PROJECTION, .075±.015 DELETED: .025±.005, .025±.015, .100±.015, .000±.017, .000±.018 NOTE 2 AND RENUMBERED OTHERS
2	2-20-97 R H ECN 44267

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
 PER ANSI Y 14.5M - 1982

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY VET	DATE 9-17-92	JOHNSON Cinch Connectivity Solutions 299 Johnson Ave. Ste. 100 Worcester, MA 01603 1-800-247-8256	
DECIMALS	mm	CHECKED BY	DATE		
.XX				TITLE JACK ASSEMBLY END LAUNCH SMA	
.XXX					
MATL		APPROVED BY VET	DATE 11-18-92	CODE NO.	DRAWING NO. C - 142-0701-851/860
FINISH		APPROVED BY TAK/RJB	DATE 11-30-92		
		RELEASE DATE	12-18-92	SCALE 10:1	U/N INCH SHEET 2 OF 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9