

Part Number: PDA54-12YWA

YELLOW


Features

- 0.54 INCH CHARACTER HEIGHT.
- LOW CURRENT OPERATION.
- HIGH CONTRAST AND LIGHT OUTPUT.
- EASY MOUNTING ON P.C. BOARDS OR SOCKETS.
- CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.
- MECHANICALLY RUGGED.
- STANDARD: GRAY FACE, WHITE SEGMENT.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Yellow source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Yellow Light Emitting Diode.

Package Dimensions & Internal Circuit Diagram

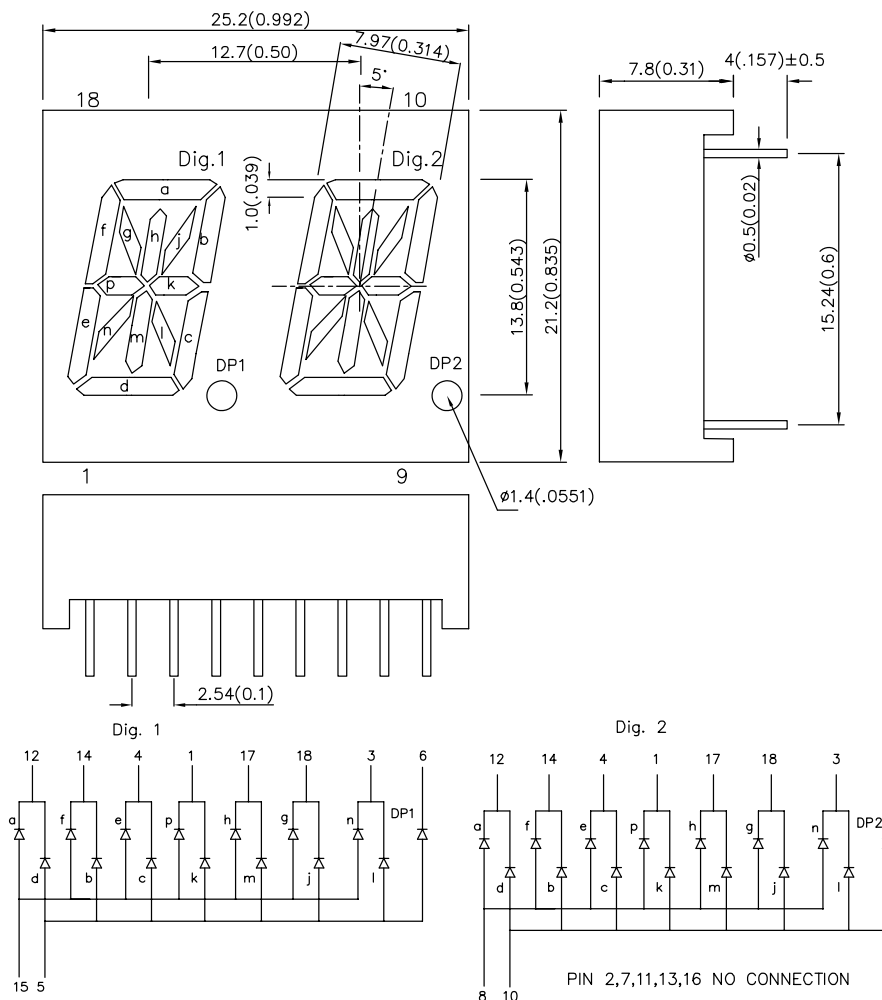

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (ucd) [1] @ 10mA		Description
			Min.	Typ.	
PDA54-12YWA	YELLOW (GaAsP/GaP)	WHITE DIFFUSED	800	3000	Common Anode ,Rt. Hand Decimal.

Note:

1. Luminous Intensity/ Luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	Yellow	590		nm	IF=20mA
λ_D [1]	Dominant Wavelength	Yellow	588		nm	IF=20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	Yellow	35		nm	IF=20mA
C	Capacitance Per Segment or DP	Yellow	20		pF	VF=0V,f=1MHz
VF [2]	Forward Voltage Per Segment or DP	Yellow	2.1	2.5	V	IF=20mA
IR	Reverse Current Per Segment or DP	Yellow		10	uA	VR = 5V

Notes:

1. Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.


Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Yellow	Units
Power dissipation Per Segment or DP	105	mW
DC Forward Current Per Segment or DP	30	mA
Peak Forward Current [1] Per Segment or DP	140	mA
Reverse Voltage Per Segment or DP	5	V
Operating / Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds	

Notes:





1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

2. 2mm below package base.

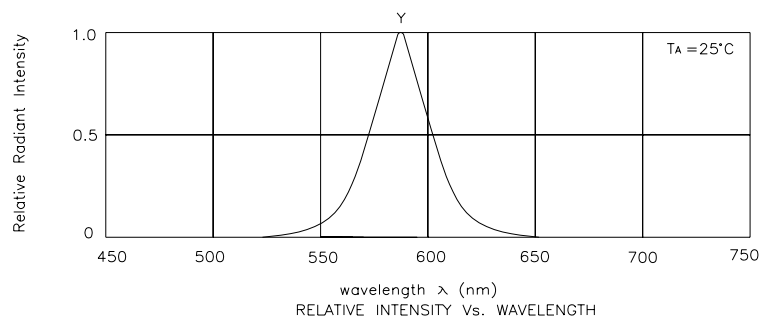




Yellow

PDA54-12YWA

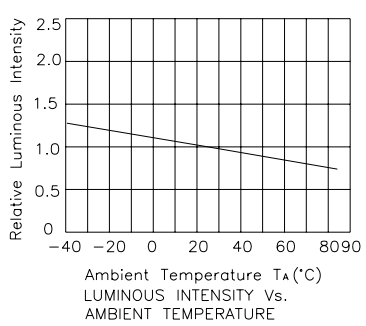

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

PDA54-12YWA

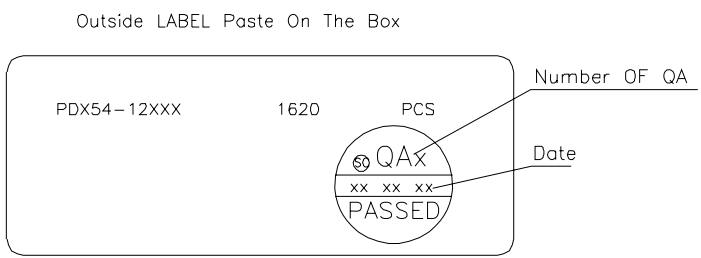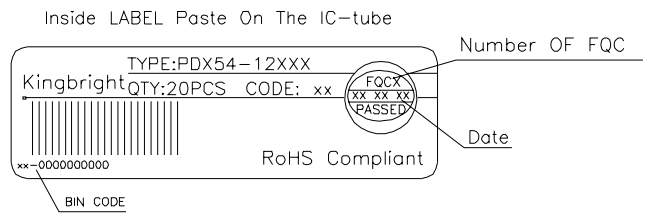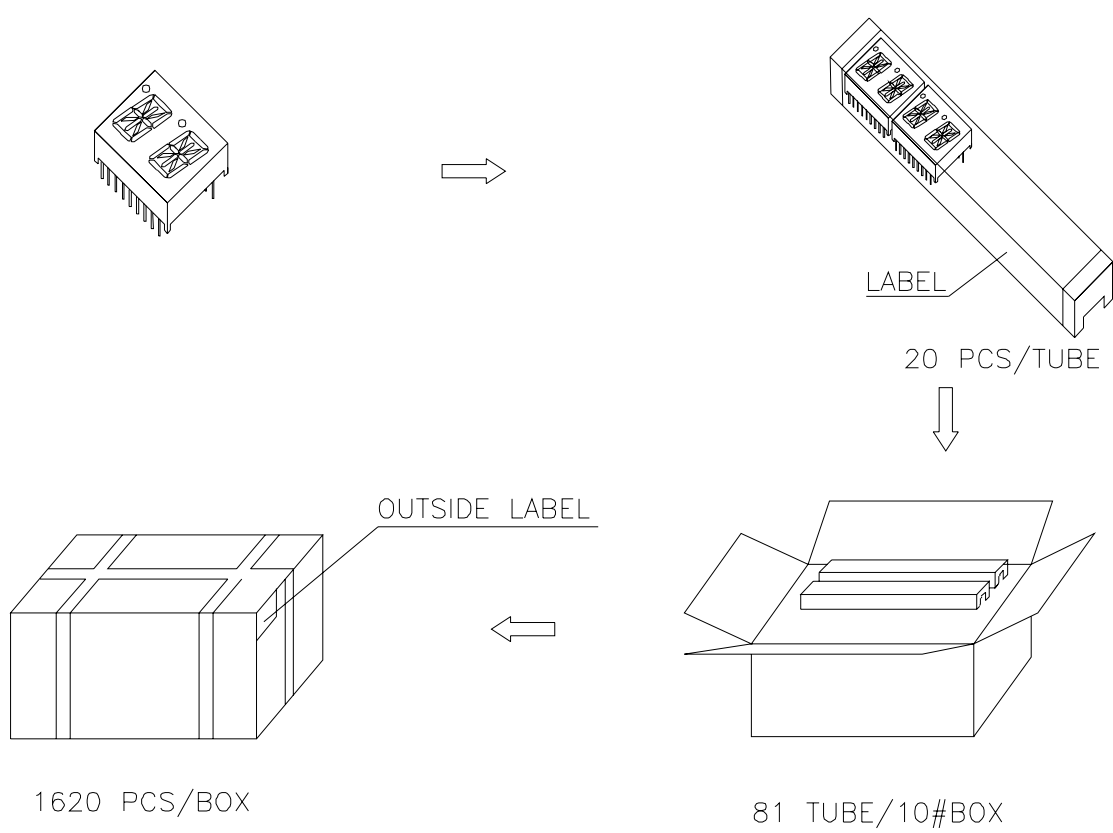

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9