


# SPECIFICATION CONTROL DRAWING

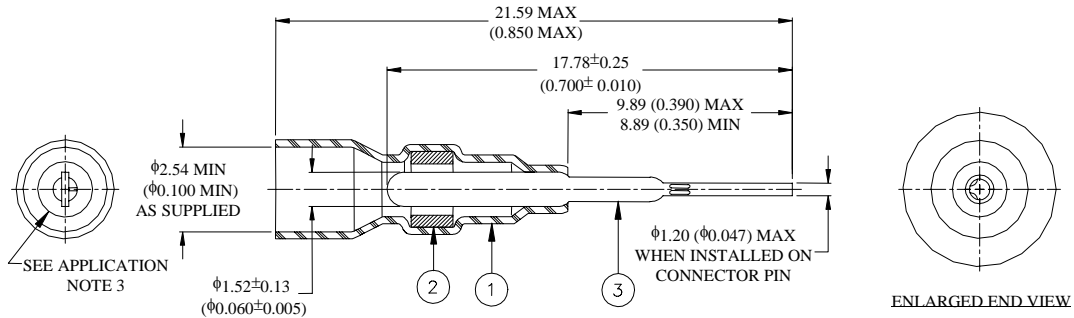


## MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked polyvinylidene fluoride.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:  
 SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI-J-STD-006.  
 FLUX: TYPE ROL1 per ANSI-J-STD-004.
3. TERMINATION SOCKET: Base Metal: Beryllium Copper, Alloy 172 per QQ-C-533.  
 Plating: Gold plated per MIL-G-45204B.

## APPLICATION

1. This contact is designed to terminate either one or two 26 or 24 AWG, tin or silver plated stranded conductors.
2. For termination procedure, see ES 61182.
3. If tab is to be bent following termination, terminated assembly must be fully inserted into AD-1446 holding fixture while bend is being made.
4. Performance:
  - a) Contact resistance between points A and B shall be 8 milliohms maximum when tested at 1 amp. D.C. with a single 26 AWG wire terminated to the socket per Fig. 1.
  - b) Solder joint shall withstand 15 lbs. axial tensile pull or wire shall break outside of soldered area.
  - c) Maximum engagement force onto a 0.516 +0.000/-0.005 (0.0203 +0.0000/-0.0002) dia. polished steel pin with a spherical tip shall be 8 lbs. Minimum separation force from a 0.495 +0.005/-0.000 (0.0195 +0.0002/-0.0000) dia. polished steel test pin shall be 4 ozs. Engagement and separation force tests shall be run on separate test samples.



**FIG. 1**

<b>tyco</b> Electronics		<b>Raychem Products</b> 305 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025, USA		TITLE: <b>TERMINATOR SOCKET FOR 0.51 (0.020) DIAMETER PIN</b>			
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. Inches dimensions are in between brackets.				DOCUMENT NO.: <b>D-607-04-H</b>			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A  ROUGHNESS IN MICRON	Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D020512		REPLACES: D010088	
DRAWN BY: L. RODRIGUEZ	DATE: 11-20-02	PROD. REV. M	DOC ISSUE: 2	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check latest revision.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9