
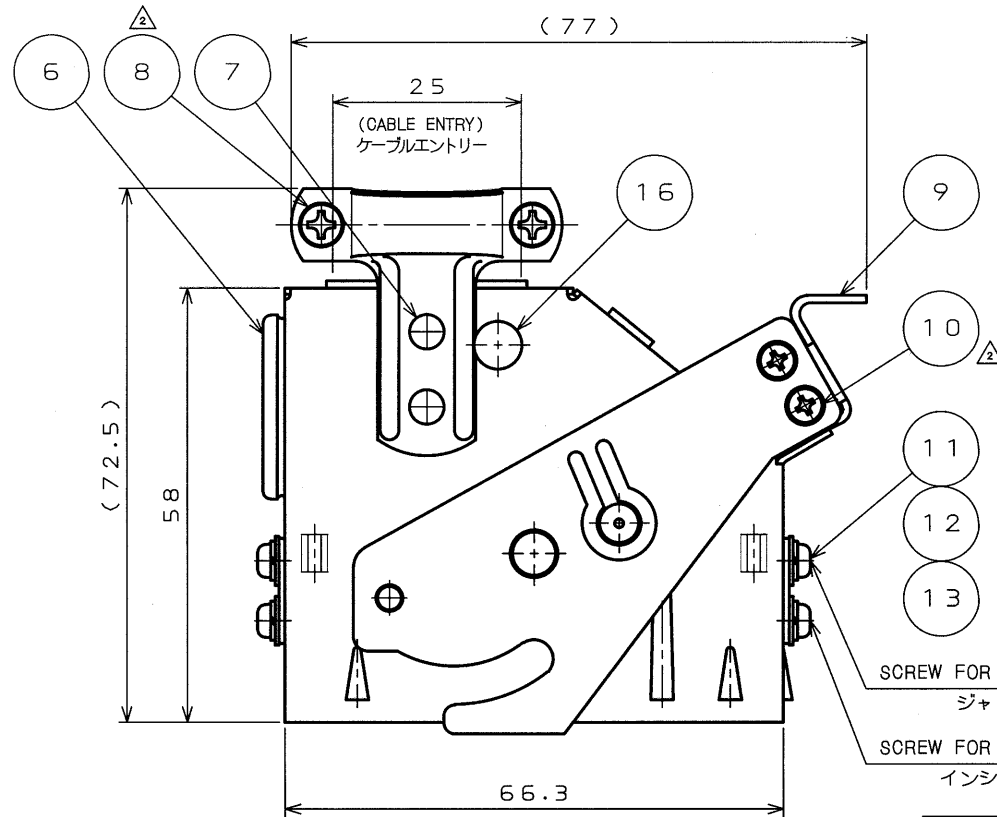


716914
(DRAWING NO.)

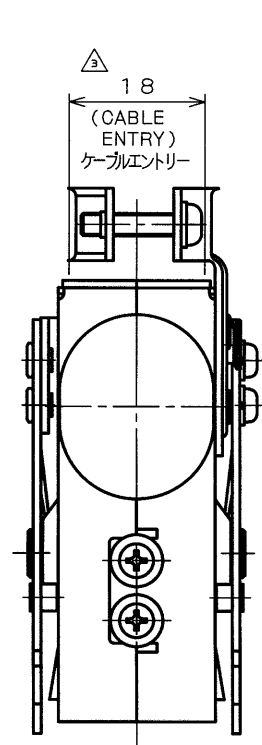

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	27.Dec.2000	46656	CHANGED TO SEMUSU-SCREW	H.SAKURADA	Y.NAKAMURA	S.NANAO	M.MAJIME
3	3.Jun.2003	51320	REDRAWN	H.SAKURADA	T.SUZUKI	E.Matsumoto	G.namag

DESIGNATION

命名法

SERIES
シリーズ名

STRAIGHT
ケーブル引出口形状(ストレート)

KEY POSITION
キーポジション

MODIFICATION
モディファイ

Q E 4 3 0 1 A 3 0 ※ - F O

CONTACTS LESS (NOTE 1)
コンタクト 無し

CONTACT TYPE P:PIN CONTACT
S:SOCKET CONTACT
コンタクト性別 P:ピンコンタクト
S:ソケットコンタクト

INSERT ARRANGEMENT &
NUMBER OF CONTACTS
インサート配列及びコンタクト数

NOTE 1. CONTACTS ARE SOLD SEPERATELY.
THEIR PART NUMBERS ARE SHOWN TABLE 1.
TABLE 1


PART NO. 名称	DWG. NO. 図番
QEP-16-※ PIN CONTACT	SJ013832
QES-16-※ SOCKET CONTACT	SJ013833

2. COMPANY LOGO "JAE" & PART NUMBER
ARE MARKED AS INDICATED.
"-FO" IS NOT MARKED.

注1.コンタクトは別売りであるのでTABLE1の
図番を参照の上、別発注して下さい。


2.図示の位置に品名及び社名を表示する。
但し、"-FO"は表示しない。

PIN INSERT ピンインサート

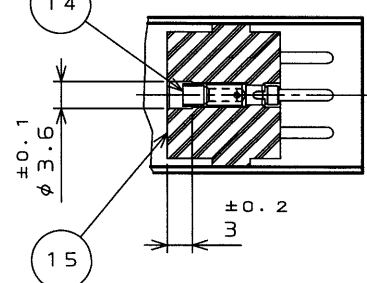



SECT. A-A

SOCKET INSERT ソケットインサート

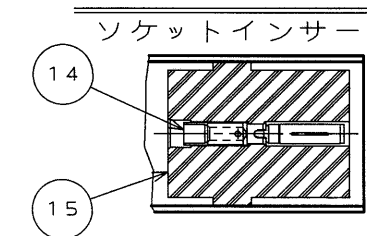

THESE MARKINGS LETTERS IN DRAWING
SHOW SOCKET INSERT. FOR PIN INSERT
MARK AS FOLLOWS.

図の表示文字はソケットインサートの場合であり、
ピンインサートの場合は下図のようになる

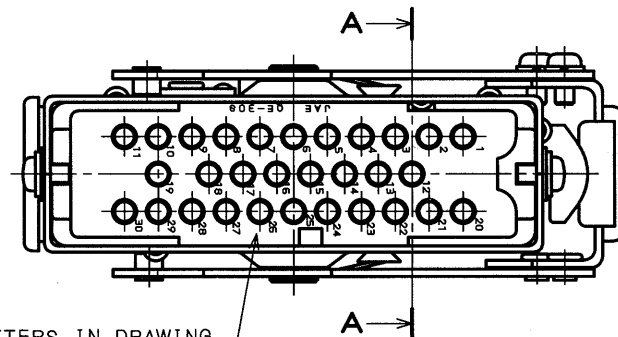

SPECIFICATION

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE :2000VAC
FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : WVO 0.75mm² ~ 1.25mm², X30

仕様

耐電圧 : 2000VAC(1分間) △
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上(500VDCにて) △
使用ケーブル : WVO 0.75mm² ~ 1.25mm², 30本

16	LATCH RIVET #2	1	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	
15	INSULATOR	1	DIALLYL PHTHALATE		COLOR:GREEN
14	CONTACT	30	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	NOTE 1
13	SPRING WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATING	
12	SCREW	△ 4	STEEL	NICKEL PLATING	
11	WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATING	
10	SEMUSU-SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2.5
9	LEVER ASSEMBLY	1	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	
8	SEMUSU-SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATING	M3
7	RIVET	4	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	CAP	1	SYNTHETIC RUBBER		
5	SHELL #1	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	LATCH RIVET #1	2	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	
3	CLAMP SADDLE #1	1	STEEL	NICKEL PLATING	
2	SHELL #2	1	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CLAMP SADDLE #2	1	STEEL	NICKEL PLATING	

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-3024 △ J A H L - 3 0 2 4		第1版(ORIGINAL DATE) 6.Jan.1981		JAE CONNECTOR.COM 1:1	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M.KOMATSU	名称(TITLE) Reference Only	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	H.YAMAZAKI	Q E 4 3 0 1 A 3 0 ※ - F O	
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	H.KAWAMURA	JAVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
. ± 0.8		承認 APPD.	T.YAJIMA	図面番号(DRAWING NO.)	
.X ± 0.8				SJ016914	
.XX ±				重量(WEIGHT)	
.XXX ±				版数 (REV.)	
				3	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9