

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

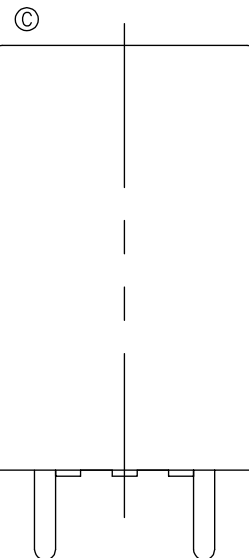
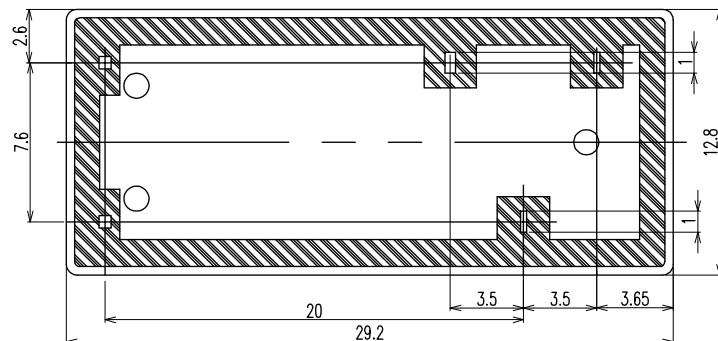
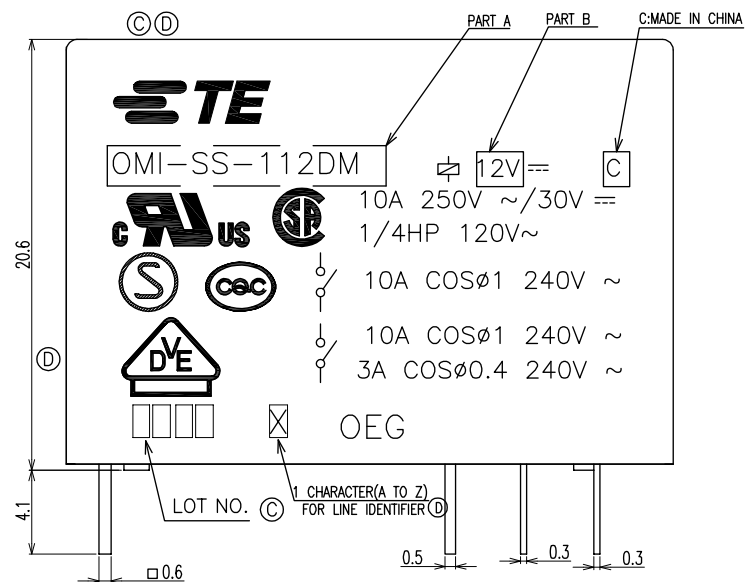
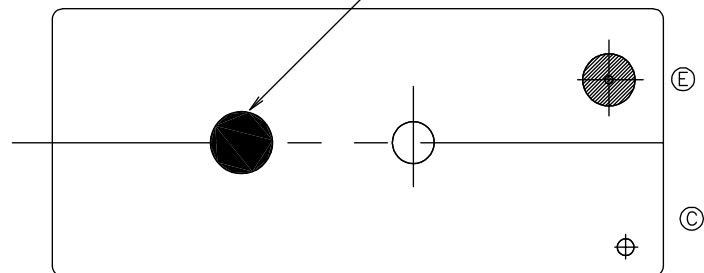

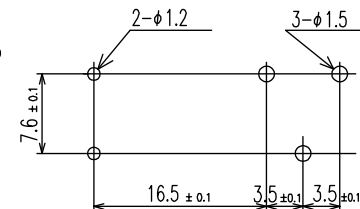
REVISIONS

HB

-

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	CHANGE LOGO; ADD CQC, LINE IDENTIFIER, PLATING THICKNESS ECO-12-005725	20-AUG-12	D.L	BH.Y
	E	REVISE ONLY ECO-13-015347	16-DEC-13	XL.Y	B,F

DOT MARK: PURPLE

CONNECTION DIAGRAM
(BOTTOM VIEW)DRILLING DIAGRAM(2/1)
(BOTTOM VIEW)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ±
	1 PLC ±
	2 PLC ±
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±
MATERIAL	FINISH
-	-

DWN H.SASAKI	TE Connectivity			
CHK Y.OIKAWA				
APVD A.NAGAI				
PRODUCT SPEC				
APPLICATION SPEC				
WEIGHT				
CUSTOMER DRAWING		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. C=3-1440000-8
		RESTRICTED TO	SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2
		REV E		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

HB

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

NOTES:

1.-SH- : WASHABLE TYPE

2.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:

0701

WEEK

YEAR

3.GENERAL TOLERANCE AS FOLLOWING:

TOLERANCE	
0~0.99mm	±0.1
1mm~2.99mm	±0.2
3mm MIN.	±0.3


- ④ 4.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH,THICKNESS AND DIAMETER.
+0.5mm FOR LENGTH.

1-1461330-5	OMI-SH-124D,394	OMI-SH-124D	24V
1461330-2	OMI-SH-148D,394	OMI-SH-148D	48V
1461330-1	OMI-SH-148L,394	OMI-SH-148L	48V
4-1440000-3	OMI-SH-124L,394	OMI-SH-124L	24V
4-1440000-0	OMI-SH-112L,394	OMI-SH-112L	12V
3-1440000-8	OMI-SH-112D,394	OMI-SH-112D	12V
TE PART NO	EC TYPE NAME	PART A	PART B

RELAY TYPE

		UV RESIN	UV SEAL	18
		EPOXY RESIN	SEAL	17
UL94 V-0		PBT	CASE	16
		-	TAPE	15
CLASS E		UEW	MAGNETIC WIRE	14
UL94 V-0		PET	BASE	13
UL94 V-0		PBT	BOBBIN	12
	SOLDER DIP	CP WIRE	COIL TERMINAL	11
UL94 V-0		PPS	CARD	10
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	9
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	8
		Cu ALLOY	HINGE SPRING	7
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	B TERMINAL	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	M TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
		STEEL	CORE	3
		STEEL	ARMATURE	2
		STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

FINISH

DWN

H.SASAKI

CHK

Y.OIKAWA

APVD

A.NAGAI

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

OMI-SH-D/L SPEC,394 CUSTOMER DRAWING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=3-1440000-8

-

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV E

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9