


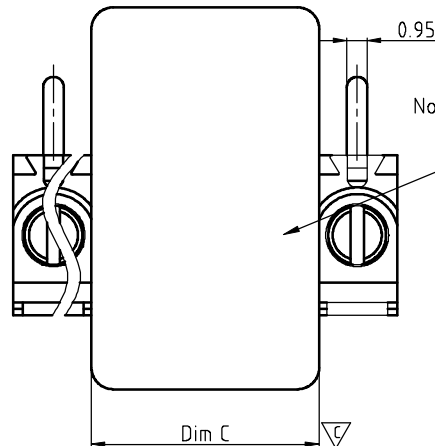

Note: 3P Cover for odd poles
2p Cover for even poles

Cover



Poles	Dim C
2P	7.00
3P	10.50

DIMENSION


Dim A	NX3.50+0.20
Dim B	(N-1)X3.50

N=NUMBER OF POLES

Poles	Tolerance
2p-6p	±0.15
7p-12p	±0.25
13p-16p	±0.30

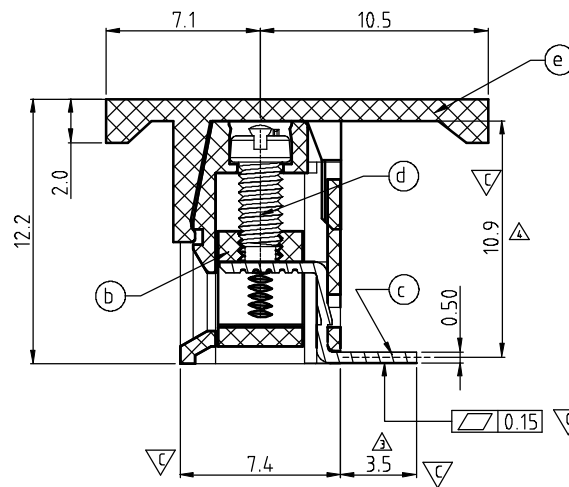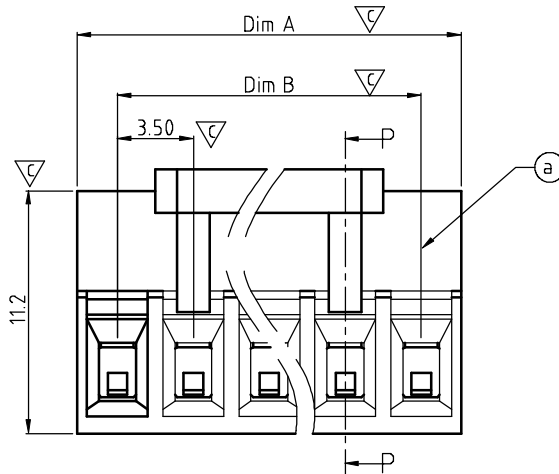

SECTION P-P

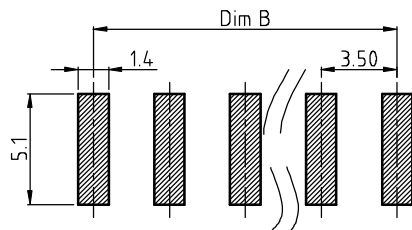

P.C.B. LAYOUT

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	05/02`12	Operating temperature is changed from -45°C to +130°C to -45°C to +65°C	Guoxue
△	05/02`12	The description of material are changed	Guoxue
△	05/02`12	The dimension is change from 3.6 to 3.5	Guoxue
△	05/02`12	The dimension is change from 10.8 to 10.9	Guoxue
△	09/22`14	Add the safety certification icon & changedThe description of material	Evan
△	09/22`14	Operating temperature & reflow soldering temperature is changed	Evan

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item① Terminal housing: LCP (UL94V-0)
- Item② Clamp: Brass ,Ni plated
- Item③ Wire guard solder pin: Brass ,Tin plated
- Item④ Terminal screw: Steel Zinc plating "- " slot type
- Item⑤ Terminal Cover: LCP (UL94V-0)

Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 16-30
- Stranded wire(AWG): 16-30
- Torque: 1.7 Lb-In
- Screw: M2.0
- Wire strip length: 4-5mm
- Withstanding Voltage: 16KV
- Operating temperature: -45°C to +130°C
- Reflow soldering temperature: 260°C/10 Sec max
- Safety Approval: cULus
- Critical dimension: ∇

TZ xx 21 x 3 xxxx G

No. of poles 0 Black (RAL9005)

02 2 POLES

03 3 POLES

... ..

16 16 POLES

RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

B000:"@ "Logo (Standard)

B00A:"ANYTEK"Logo

Any special item by
customer request,
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TZ-3.5mm Series 2P-16P Without pillar (With cover & tape reel)					
PART NO.	TZxx21x3xxxxG			DWG NO.	8TZ0203	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance	
		Evan 2014.09.22	Evan 2014.09.22		UNIT: mm	X. ±0.50
					SCALE: NONE	X.X ±0.30
						X.XX ±0.10
						X° ±1°



SHEET: 01/01

REV.: D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9