



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES

P/N: ACSC03-41PBWA/A-F01

BLUE

PRELIMINARY SPEC

Features

- 0.3 INCH DIGIT HEIGHT.
- LOW CURRENT OPERATION.
- EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE.
- I.C. COMPATIBLE.
- MECHANICALLY RUGGED.
- GRAY FACE,WHITE SEGMENT.
- PACKAGE : 550PCS / REEL.
- MOISTURE SENSIVITY LEVEL : LEVEL 4.
- RoHS COMPLIANT.

Description


The Blue source color devices are made with InGaN on SiC Light Emitting Diode.

Static electricity and surge damage the LEDs.

It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic glove when handling the LEDs.

All devices, equipment and machinery must be electrically grounded.

Package Dimensions & Internal Circuit Diagram

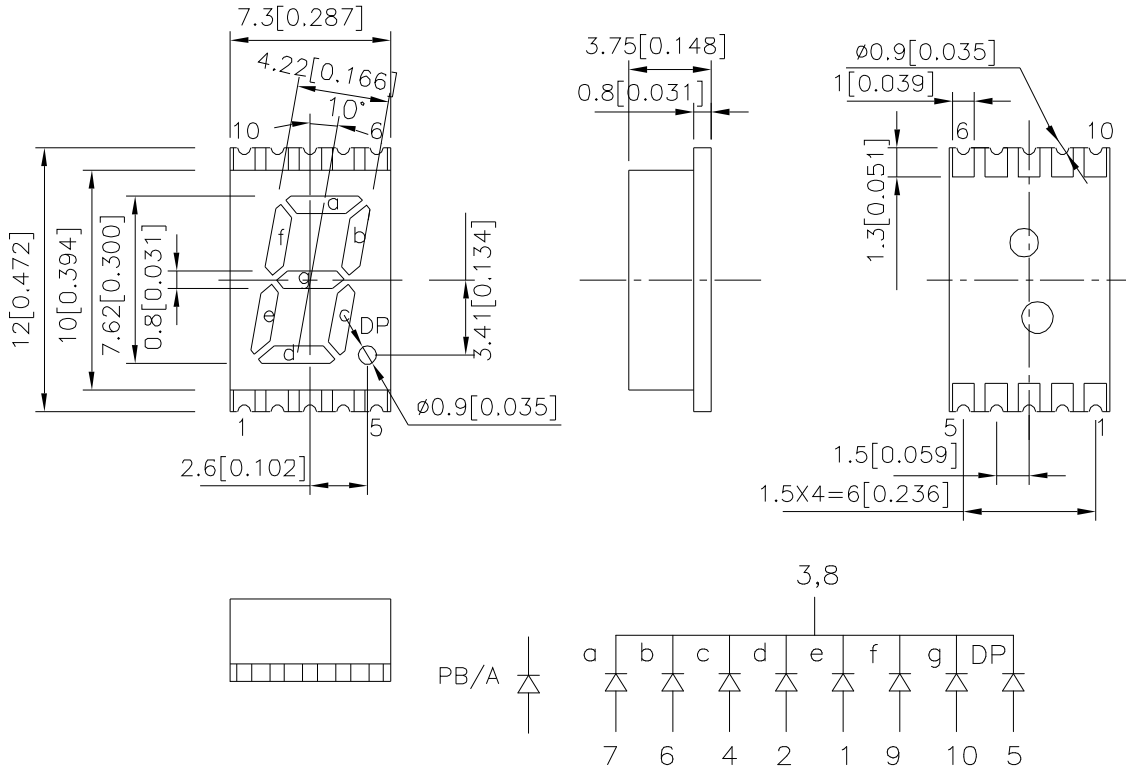

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
3. The gap between the reflector and PCB shall not exceed 0.25mm.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (ucd) [1] @ 10mA		Description
			Min.	Typ.	
ACSC03-41PBWA/A-F01	BLUE (InGaN)	WHITE DIFFUSED	1200	6000	Common Cathode, Rt. Hand Decimal.

Note:

1.Luminous Intensity/ Luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	Blue	468		nm	IF=20mA
$\lambda_D[1]$	Dominant Wavelength	Blue	470		nm	IF=20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	Blue	21		nm	IF=20mA
C	Capacitance	Blue	100		pF	VF=0V;f=1MHz
VF[2]	Forward Voltage	Blue	3.3	3.8	V	IF=20mA
IR	Reverse Current	Blue		10	uA	VR = 5V

Notes:

1.Wavelength: +/-1nm


2.Forward Voltage: +/-0.1V

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Blue	Units
Power dissipation	114	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	100	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	





Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

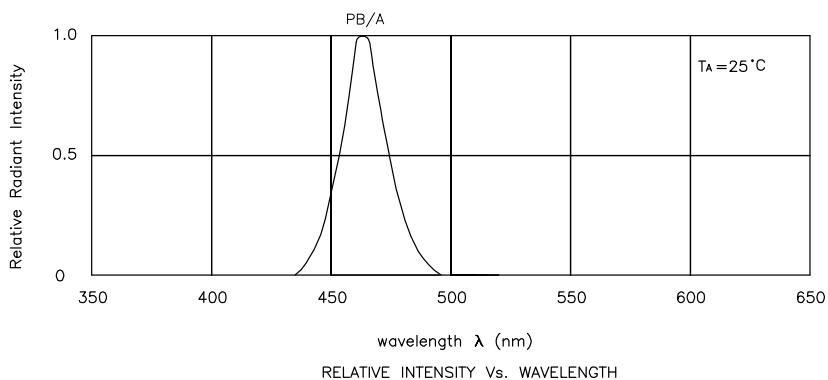


Blue

ACSC03-41PBWA/A-F01

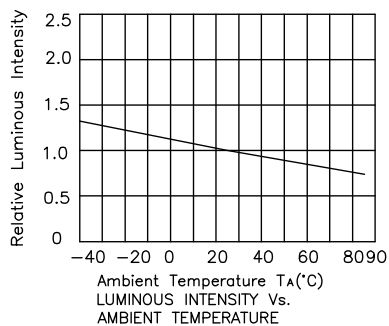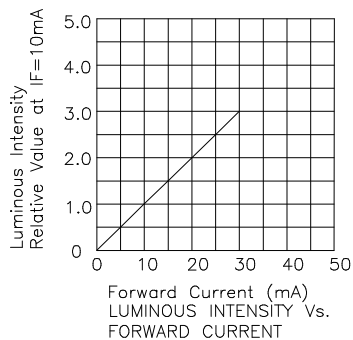

ACSC03-41PBWA/A-F01


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

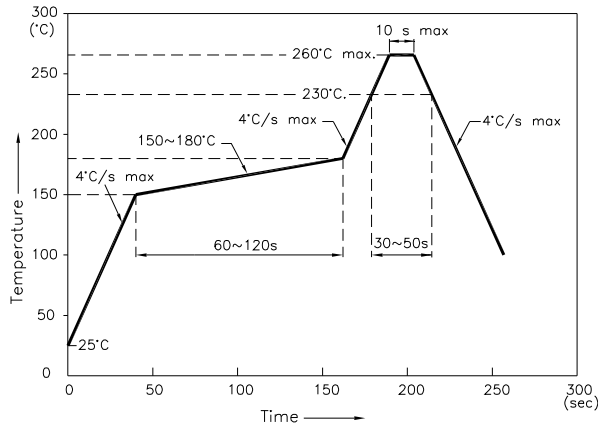


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


Recommended Soldering Pattern (Units : mm)

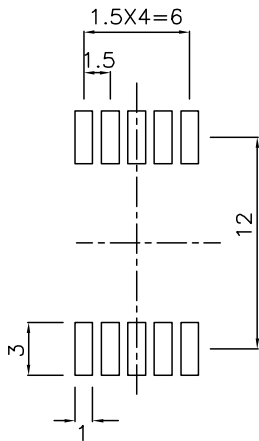

Reel Dimension





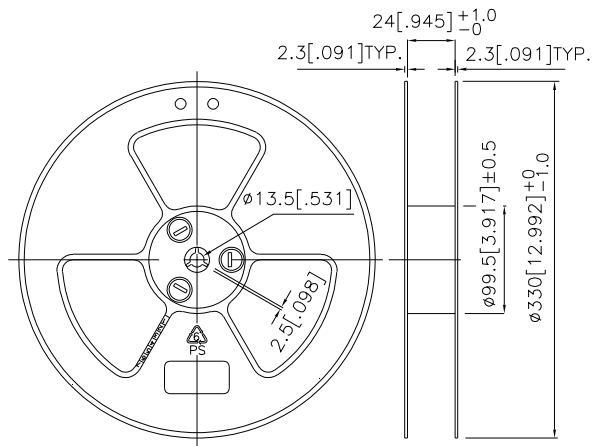


Tape Specifications (Units : mm)

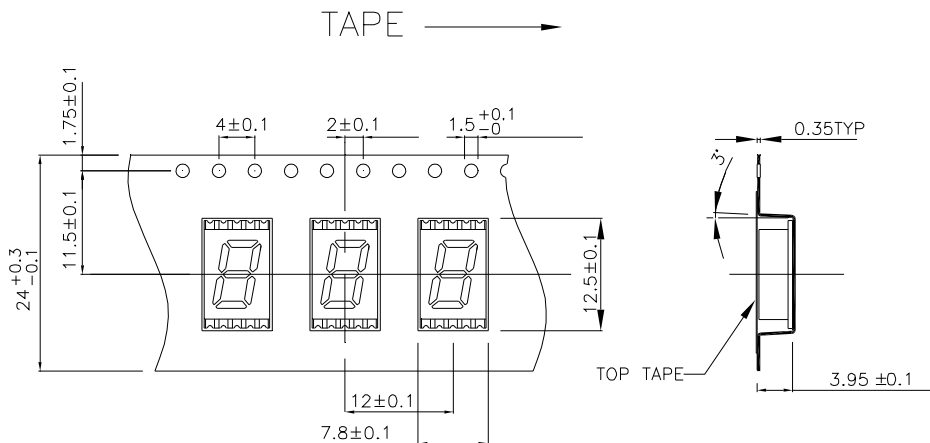

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

ACSC03-41PBWA/A-F01

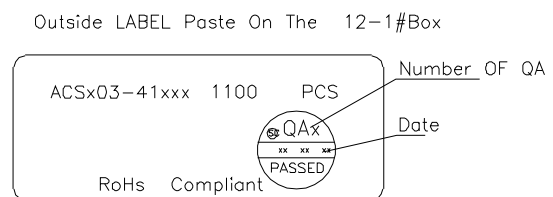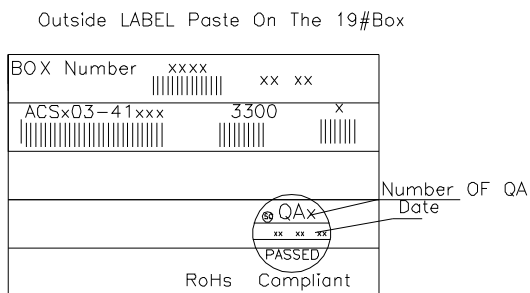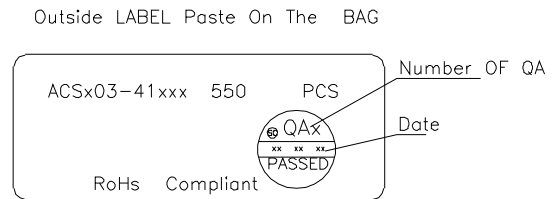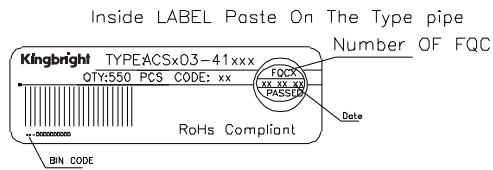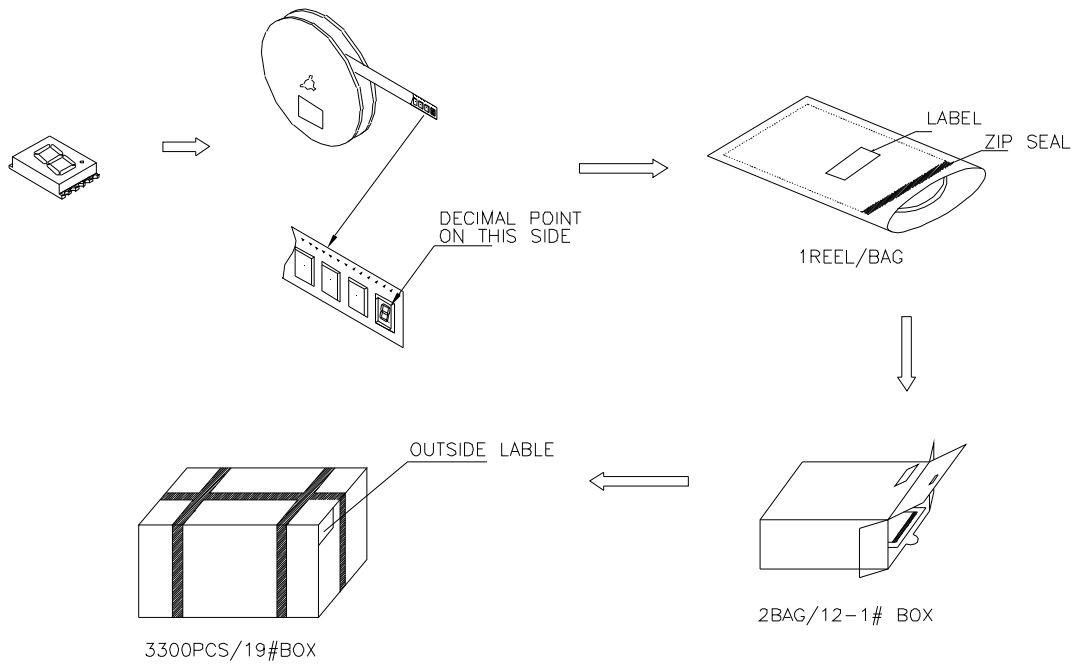

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9