
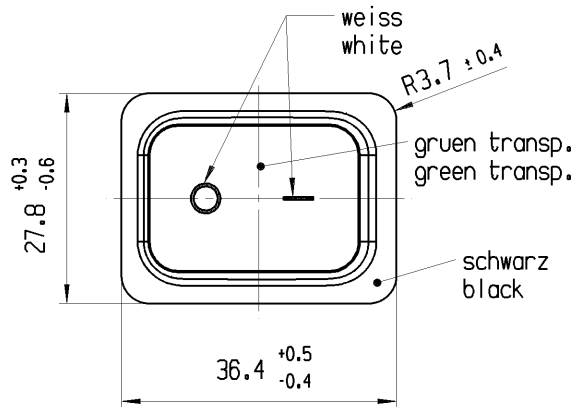
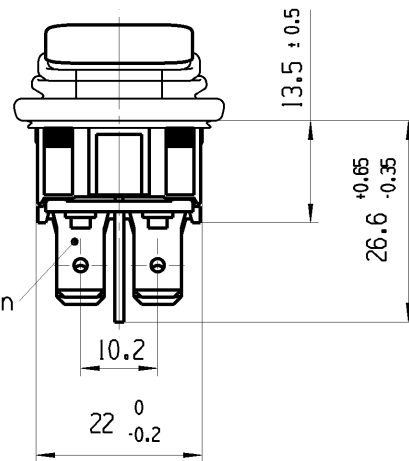


1	2	3	4
A Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

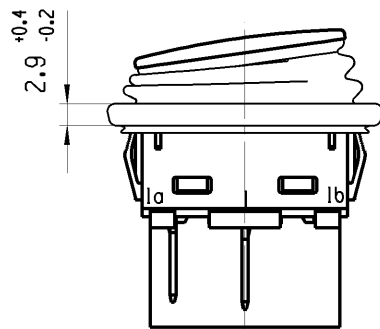

Aufschrift
Marking



193..
10(81)/250 ~ 5E4
20(41)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188



1 — 2

10(81)/400 ~ 5E4

400V ~

1 — 2

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv fuer 400V ~

Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 400V AC

suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADI	Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19353135	Index b
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.15 ± 0.2 >6-15 ± 0.2 ± 0.3 >15-30 ± 0.25 ± 0.5 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± 0.6 >120-200 ± 1	± 10%		Original Din A4 Masstab SCALE 1:1 30mm			
b	60808	21.10.08	HHE		CAD: NX v4.0			GERAETESCHALTER	
a	59035	02.07.08	HHE		gez./DRAWN BY 02.07.08 HHE gepr./CHECKED BY			appliance switch	
	40660	06.07.04	HHE		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.06.07.2004				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY				

MARQUARDT

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9