
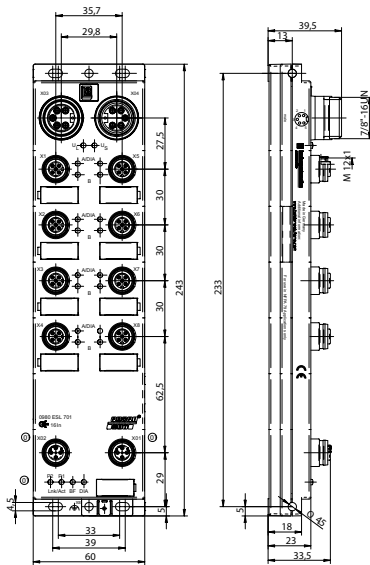




## LioN-M PROFINET I/O Modules with 16 Digital Inputs



<b>Type</b>	0980 ESL 701	
<b>Product Description</b>	LioN-M Profinet device with 16 digital input channels, M12 socket, rotary address switches for addressing, M12 LAN-Ports, D-coded, 7/8" power supply	
<b>Diagnostic indication</b>		
<b>LED</b>	<b>Indication</b>	<b>Condition</b>
1...8 A	Yellow	Channel status 1
1...8 DIA A	Red	Periphery fault
1... 8 B	Yellow	Channel status 2
Us	Green Off	Sensor power supply applied Sensor power supply missing
UL	Green Off	Actuator power supply applied Actuator power supply missing
P1 Lnk/Act	Green Yellow flashing	Connected to an PROFINET device I/O device exchanging data
P2 Lnk/Act	Green Green flashing	Connected to an PROFINET device I/O device exchanging data
MS (Module status)	Green Green flashing Red/Green flashing Red flashing Off	Device is ready for operating Wrong configuration Self test is running Firmware update Device is off
NS (Network status)	Green Green flashing Red Red flashing Off	Connection to master exists IP address exists, but no connection to the master IP address is used by a different device Connection has timed out Device is off

<b>Bit assignment</b>								
<b>DIA</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>M12 Input</b>							
<b>Byte 0</b>	4B	4A	3B	3A	2B	2A	1B	1A
<b>Byte 1</b>	8B	8A	7B	7A	6B	6A	5B	5A

<b>Pin assignment</b>		
<b>LAN connection M12, D-coded</b>	<b>Power supply 7/8"</b>	<b>Input/Output M12</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = TD+</li> <li>2 = RD+</li> <li>3 = TD-</li> <li>4 = RD</li> </ul> Housing = shielding	 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = GND (0 V)</li> <li>2 = GND (0 V)</li> <li>3 = PE/Earth</li> <li>4 = 24 V sensors</li> <li>5 = 24 V actuators</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = +24 V</li> <li>2 = IN/OUT B</li> <li>3 = GND (0 V)</li> <li>4 = IN/OUT A</li> <li>5 = earth</li> </ul> Housing = PE

<b>Part number</b>	<b>Order number</b>
0980 ESL 701	0980 ESL 701





## LioN-M PROFINET I/O Modules with 16 Digital Inputs

<b>Environmental</b>	
Degree of protection	IP 67
Operating temperature range	-10°C (+14°F) to +60°C (+140°F)
<b>Mechanical</b>	
Weight	380 g
Housing material	PBT
Bus system	<b>PROFINET</b>
Transmission rate	10/100 Mbs
Address range	0 - 255
Rotary address switches	0 - 255
Default address	0
<b>System/Sensors power supply</b>	
<b>System power supply</b>	
Nominal voltage	24V DC
Voltage range	11–30 V DC
Power consumption	typ. 90 mA
Reverse polarity protection	yes
<b>Input power supply</b>	
<b>Us</b>	
Voltage range	19–30 V DC
Sensor current	200 mA per port (at Tamb 30°C)
Short-circuit proof	yes
Indication	LED green
<b>Inputs</b>	
<b>Type 3 acc. to IEC 61131-3</b>	
Rated input voltage	24 V DC
Channel type N.O.	p-switching
Number of digital channels	max. 16
Channel status indicator	LED yellow per channel
Diagnostic indication	LED red per socket
<b>Included in delivery/accessories</b>	
Dust covers M12	4 pieces
Attachable labels	10 pieces

The application of these products in harsh environments should always be checked before use.  
Specifications subject to alteration.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9