

D20SC9M

90V 20A


FEATURES

- Tj150
- P_{RRSM} avalanche guaranteed
- High current capacity
- Fully Isolated Molding

APPLICATION

- Switching power supply
- DC/DC converter
- Home Appliances, Office Equipment
- Telecommunication

OUTLINE DIMENSIONS

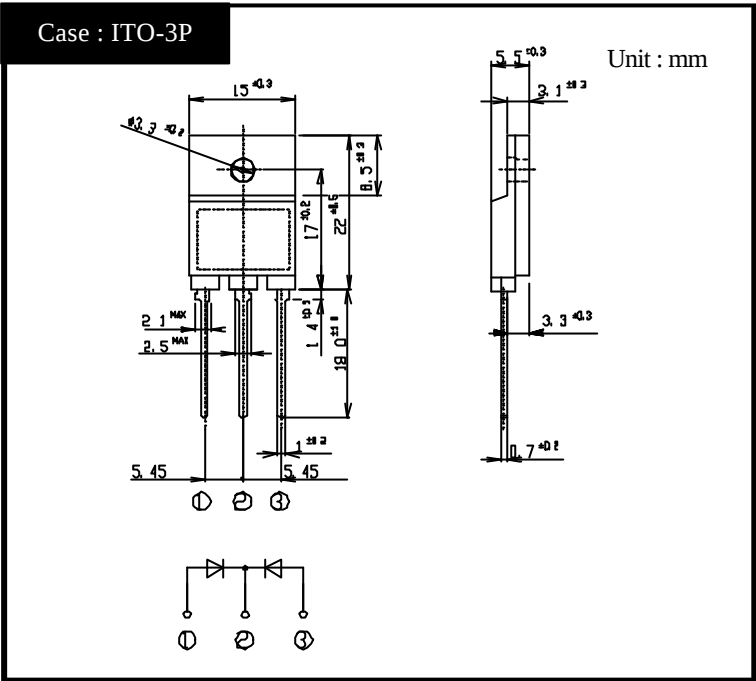

RATINGS

- Absolute Maximum Ratings (If not specified Tc=25)


Item	Symbol	Conditions	Ratings	Unit
Storage Temperature	Tstg		-40 ~ 150	
Operating Junction Temperature	Tj		150	
Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		90	V
Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	Pulse width 0.5ms, duty 1/40	100	V
Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz sine wave, R-load, Rating for each diode I _O /2, Tc=111	20	A
Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=125	200	A
Repetitive Peak Surge Reverse Power	P _{RRSM}	Pulse width 10 μs, Rating of per diode, Tj=25	660	W
Dielectric Strength	V _{dis}	Terminals to case, AC 1 minute	1.5	kV
Mounting Torque	TOR	(Recommended torque :0.5N·m)	0.8	N·m

- Electrical Characteristics (If not specified Tc=25)


Item	Symbol	Conditions	Ratings	Unit
Forward Voltage	V _F	I _F =10A, Pulse measurement, Rating of per diode	Max.0.75	V
Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , Pulse measurement, Rating of per diode	Max.10	mA
Junction Capacitance	C _j	f=1MHz, V _R =10V, Rating of per diode	Typ.370	pF
Thermal Resistance	θ _{jc}	junction to case	Max.1.6	/W

D20SC9M

Forward Voltage

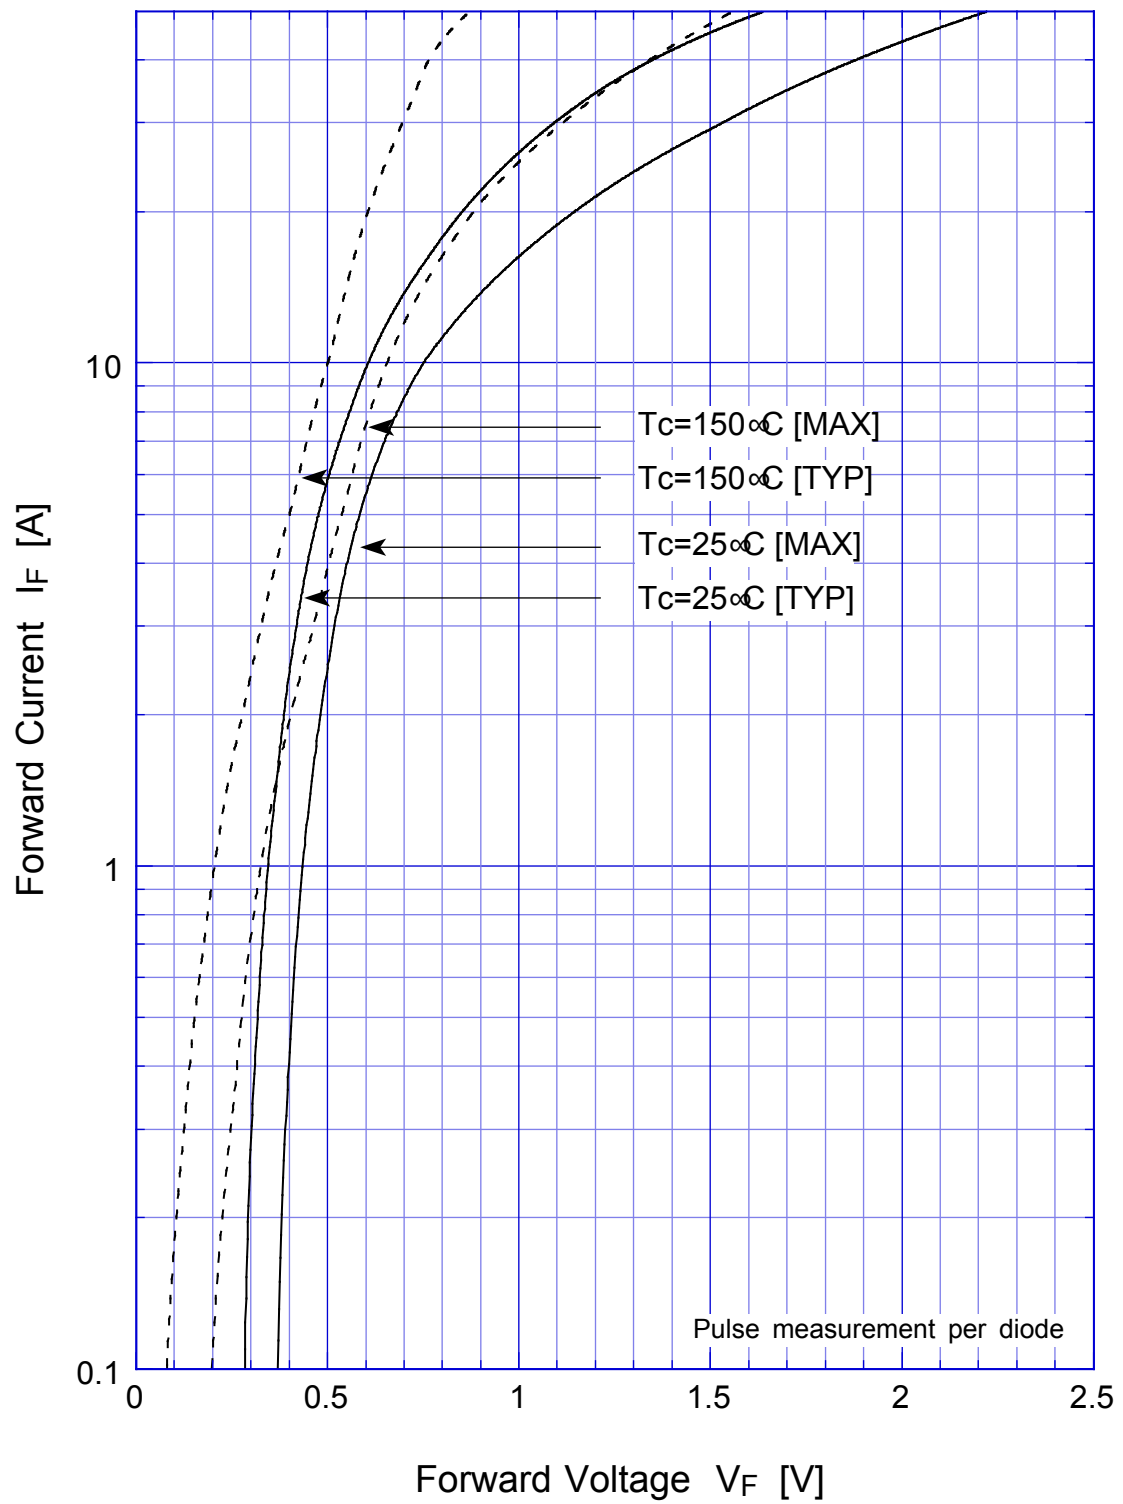


D20SC9M Junction Capacitance


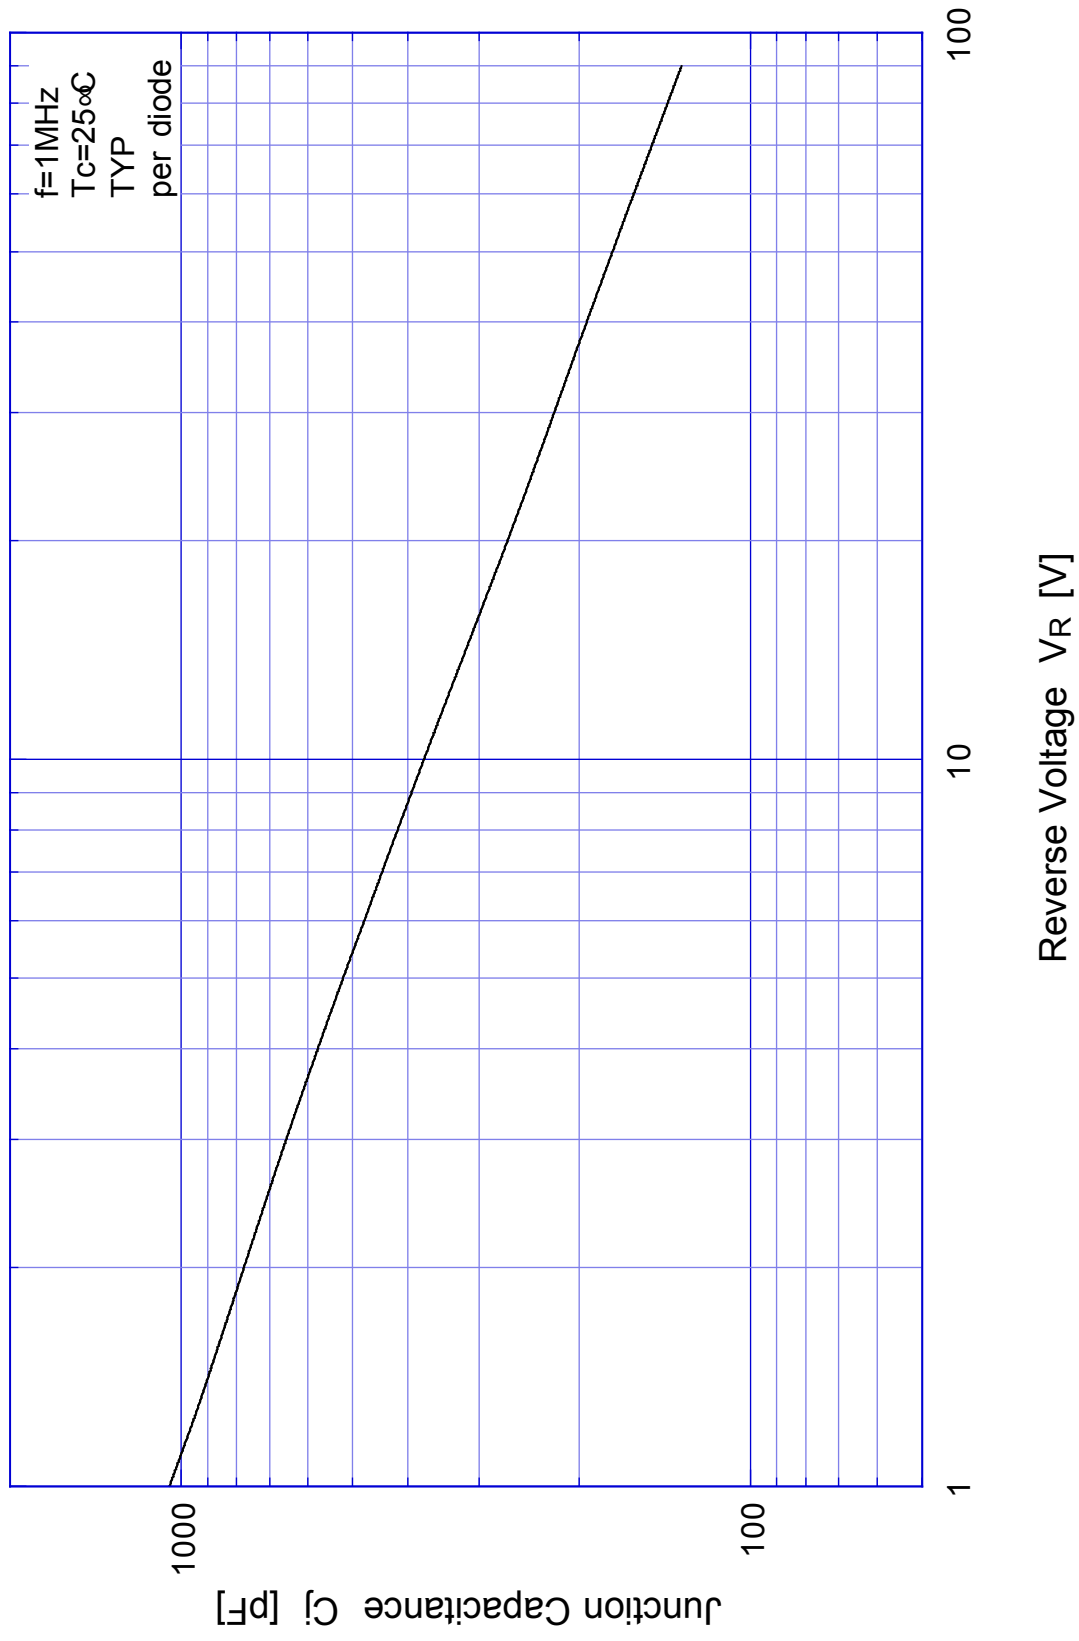


D20SC9M


Reverse Current

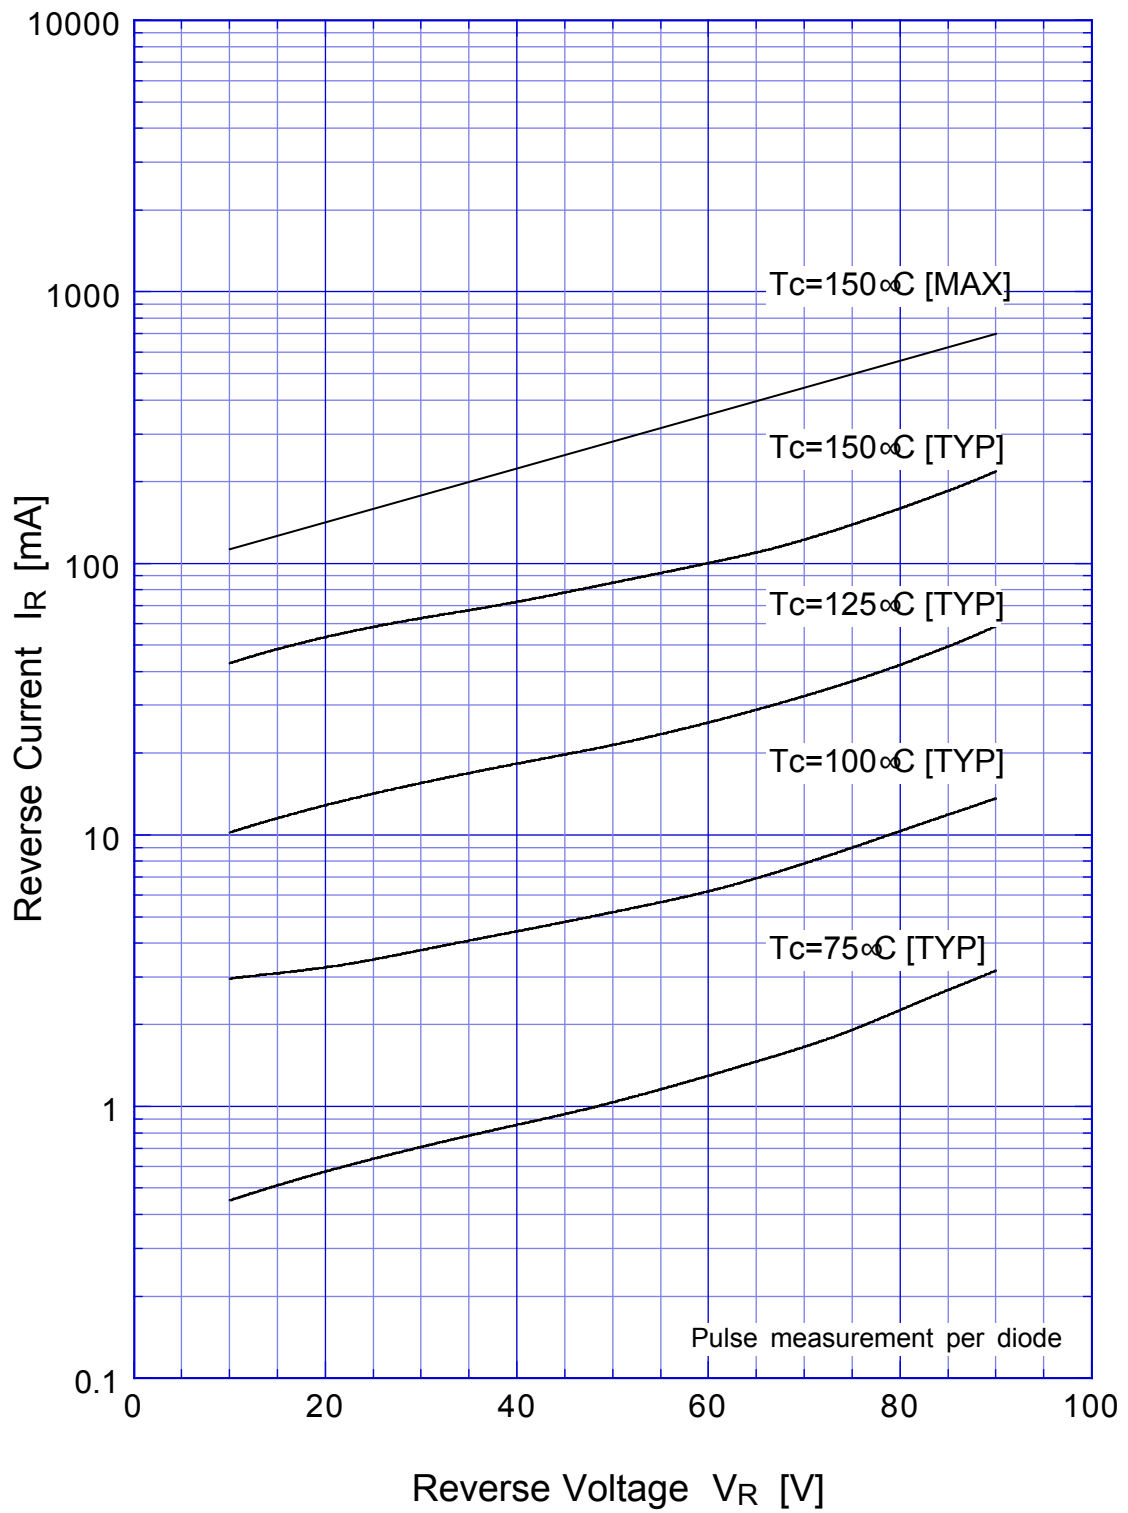

D20SC9M Reverse Power Dissipation

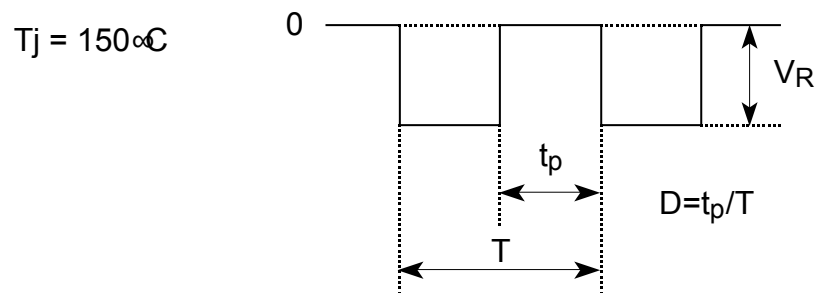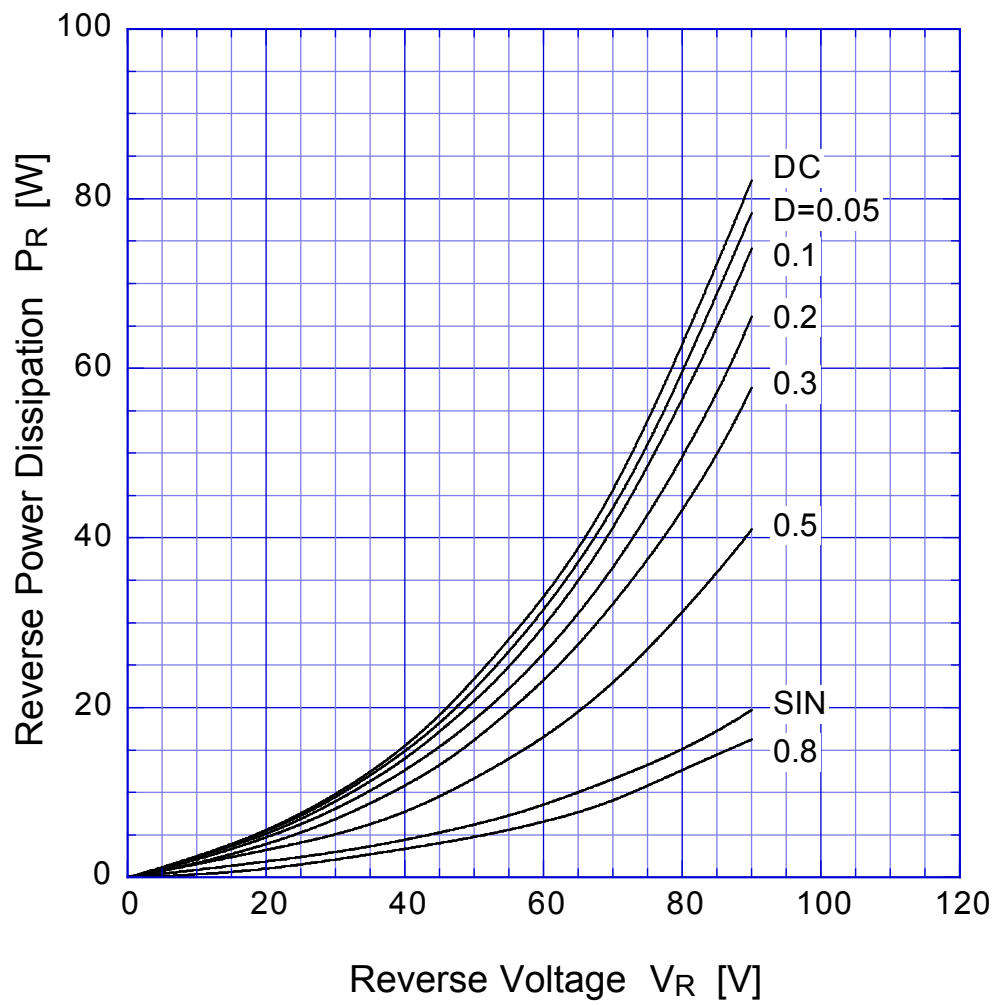

D20SC9M Forward Power Dissipation

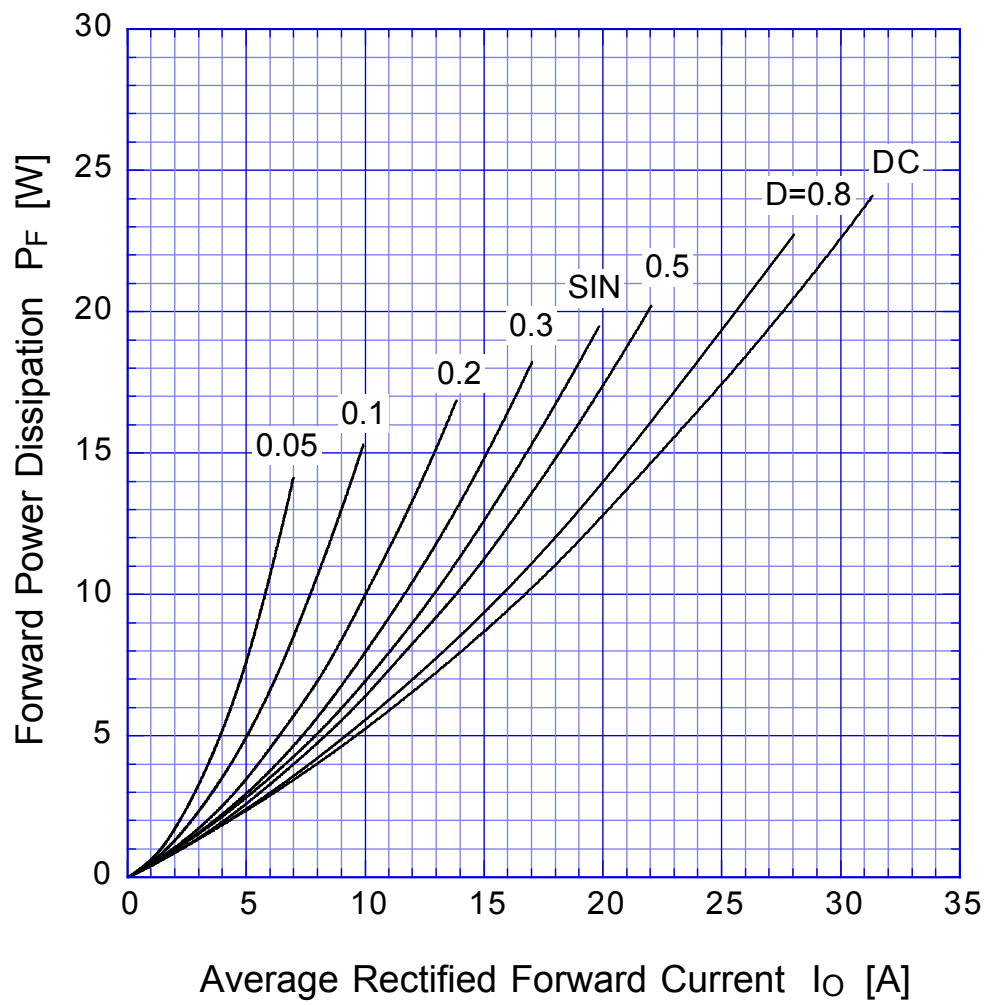


$T_j = 150^\circ\text{C}$



D20SC9M


Derating Curve

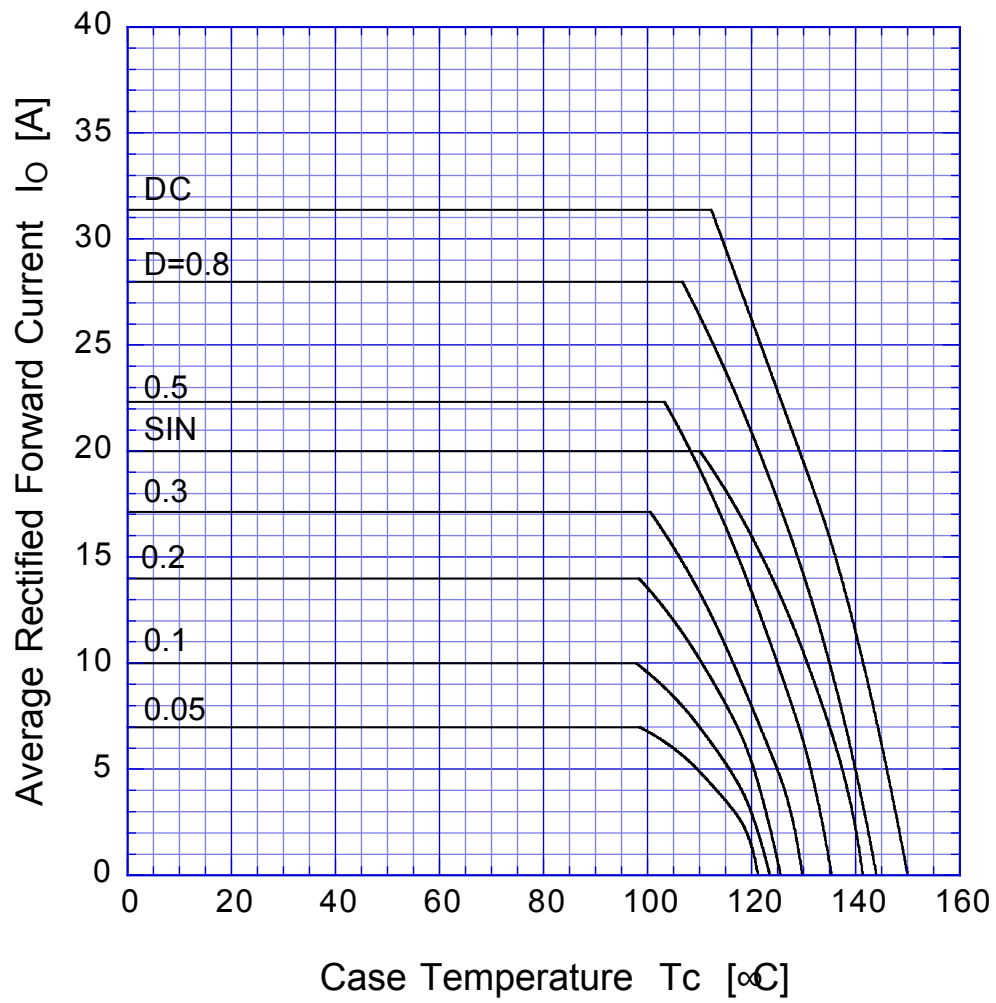

$V_R = 45V$




D20SC9M Peak Surge Forward Capability

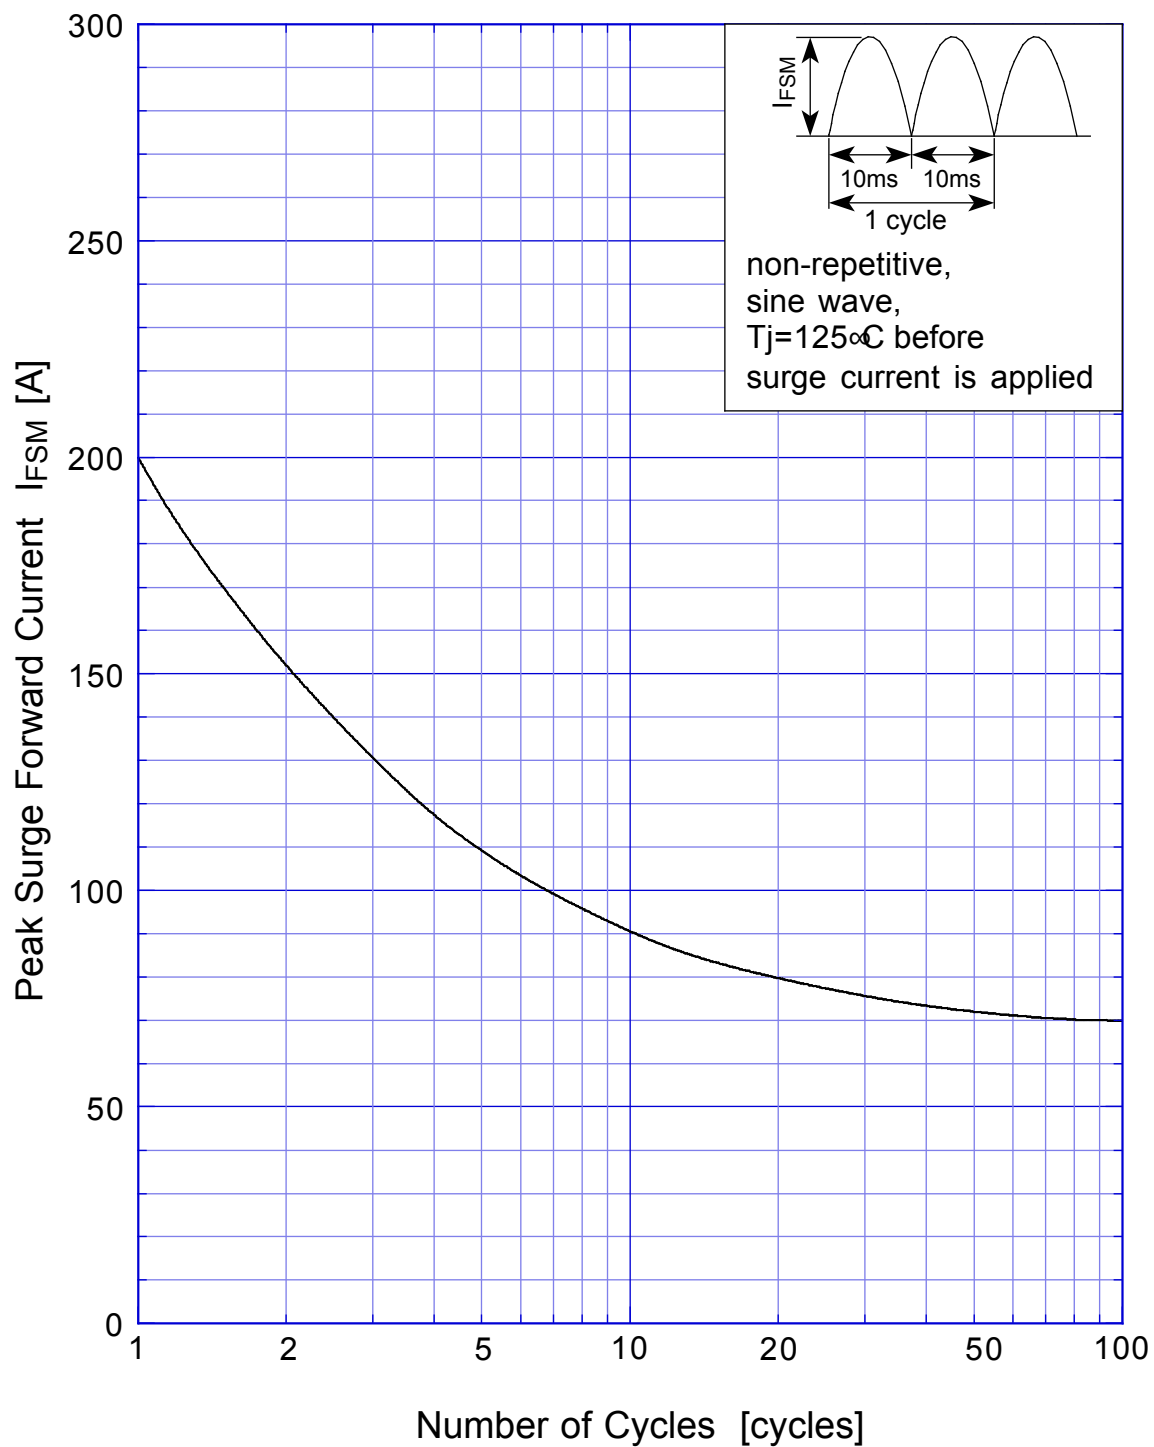

SBD Repetitive Surge Reverse Power Derating Curve



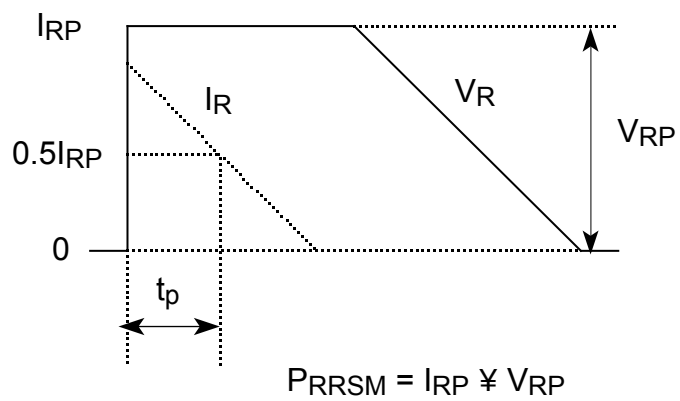

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Shindengen:](#)

[D20SC9M-7100](#) [D20SC9M-7000](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9