


300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC)

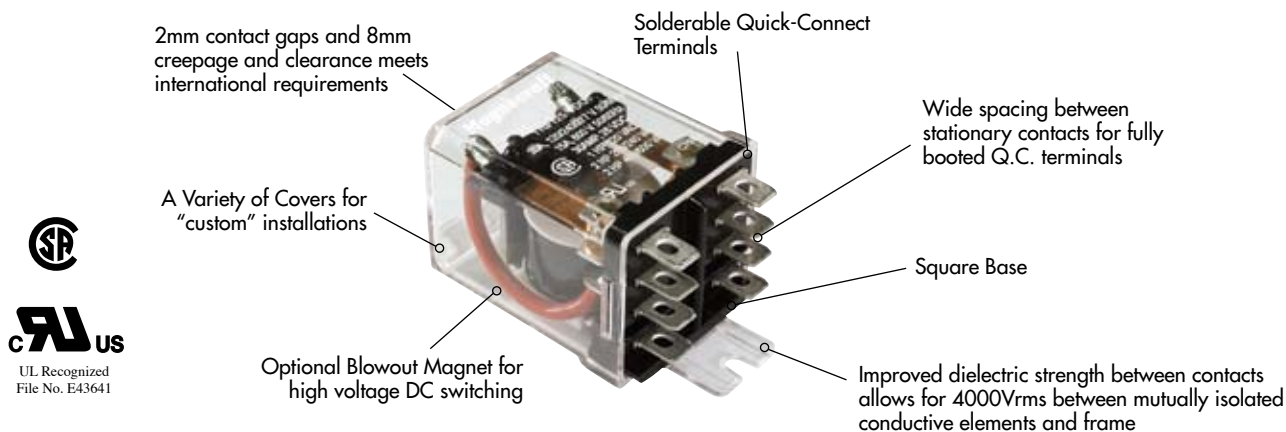

General Specifications

(UL 508)

Contact Characteristics		Units	Standard	
Number and type of Contacts			SPST, SPDT, DPST, DPDT	SPST-NO-DM
Contact materials			Silver Alloy	Silver Alloy
Thermal (Carrying) Current		A	30	30
Maximum Switching Voltage		V	600V	600V
Switching current @ voltage	~	Resistive	30A @ 300V 50/60Hz	30A @ 300V 50/60Hz
	~	Resistive	30A @ 28V	30A @ 28V
		HP	2 @ 208-600 VAC	2 @ 208-600 VAC
		HP	1 @ 120 VAC	1 @ 120 VAC
		Pilot Duty	5.5 A @ 120 VAC	5.5 A @ 120 VAC
Current rating with magnetic blowout	~	A	3 @ 150V ('69' Suffix)	10 @ 150V ('69' Suffix)
Minimum Switching Requirement		mA	500 @ 12 VAC/VDC	500 @ 12 VAC/VDC
Minimum				
Coil Characteristics				
Voltage Range		V	6...240	6...240
		V	6...125	6...125
Operating Range			85% to 110%	85% to 110%
	% of Nominal		80% to 110%	80% to 110%
Average consumption		VA	3.4	3.4
		W	1.5	1.5
Drop-out voltage threshold			30%	30%
			10%	10%
Performance Characteristics				
Electrical Life (UL 508)		(Resistive)	30,000	30,000
Mechanical Life	Operations @ Rated Current		5,000,000	5,000,000
Operating time (response time)	Unpowered	ms	20	20
Dielectric		V	2500	2500
	Between coil and contact	V	4000	4000
	Between poles	V	2500	2500
	Between contacts			
Environment				
Product certifications			UL, CSA	UL, CSA
Ambient air temperature around the device	Standard version	°C	-40...+85	-40...+85
	Storage	°C	-40...+55	-40...+55
Weight	Operation	grams	85	85

Part Number Builder

300 Series	Configuration	DC Switching Option
300 = Standard	XAX = SPDT	69 = Magnetic Blowouts near contacts
F300 = Class F Coil	BXX = DPST-NO	
	XBX = DPDT	
	XXB = DPST-NC	
	HXX = SPST-NO-DM	



300XBXC1



Available DIN rail mountable cover


300XBXC4

Standard Part Numbers

BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED

Nominal Input Voltage	Coil Resistance (OHMS)	Part Number	Contact Configuration
220/240 VAC, 50/60 Hz	5400 Ω	300XBXC1-240A	DPDT
110/120 VAC, 50/60 Hz	1270 Ω	300XBXC1-120A	DPDT
24 VAC, 50/60 Hz	54 Ω	300XBXC1-24A	DPDT
12 VAC, 50/60 Hz	13.5 Ω	300XBXC1-12A	DPDT
110/125 VDC	6300 Ω	300XBXC1-110D	DPDT
24 VDC	300 Ω	300XBXC1-24D	DPDT
12 VDC	75 Ω	300XBXC1-12D	DPDT
110/125 VDC	6300 Ω	300XB69C1-110D	DPDT
24 VDC	300 Ω	300XB69C4-24D	DPDT
12 VDC	75 Ω	300XB69C1-12D	DPDT


WIRING DIAGRAMS

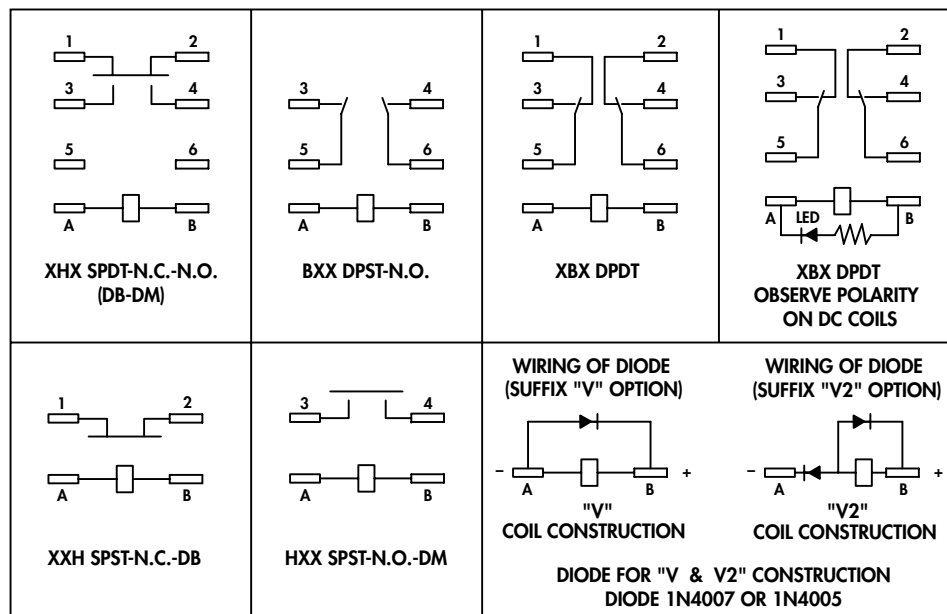


C1 Cover	Options*	-12 Coil Voltage	D Current Type
C = Clear polycarbonate cover (To be used with PC Terminals)	M = Manual Operator	Coil Voltage	A = AC
C1 = Side flange mount cover	L = Lamp across contacts		D = DC
C2 = Cover with anti-rotation tabs and thread mounting hole in frame	T = Printed wiring terminals		
C3 = Top flanged cover			
C4 = Top DIN mount cover			

*Multiple Codes May be Used


300 Series Power Relays/Two Pole 30 Amp Rating (DC and AC) *continued*

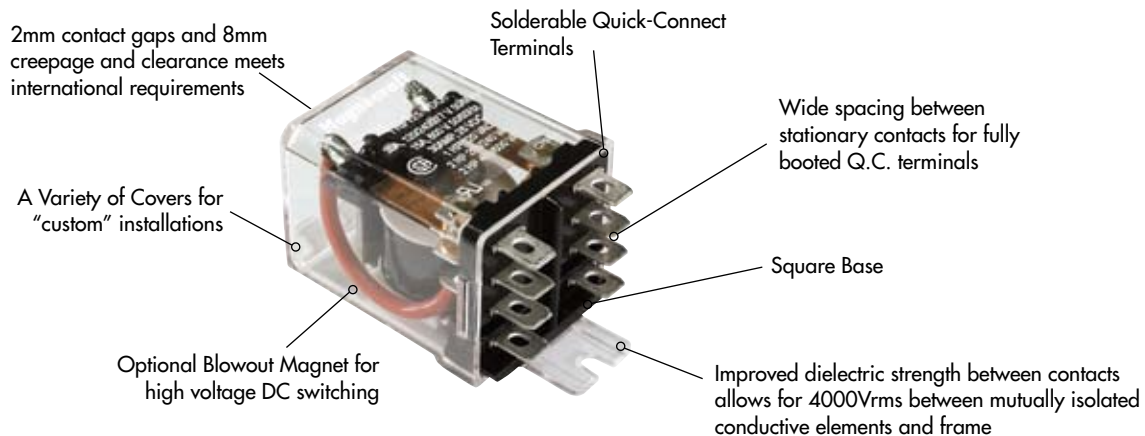

SIDE MOUNTING COVER STYLE

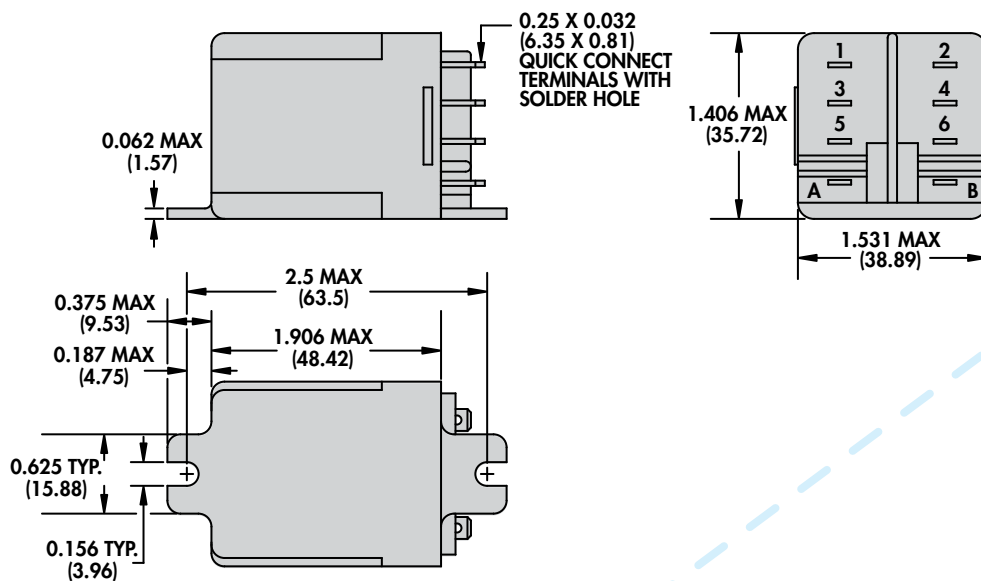

DIN RAIL MOUNTED STYLE

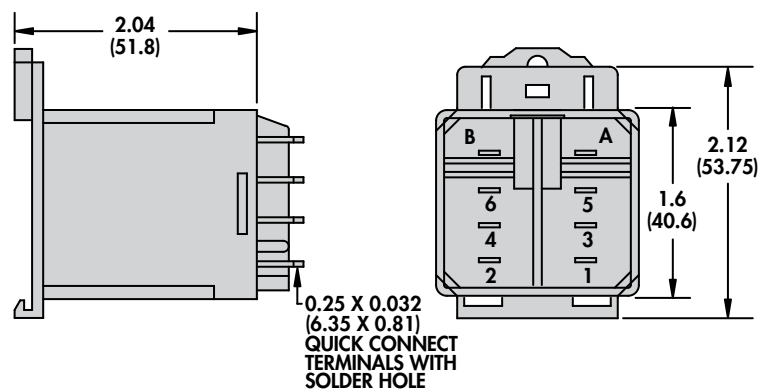




300XBXCI




Available DIN rail mountable cover

300XBXCI

TOP FLANGE COVER STYLE

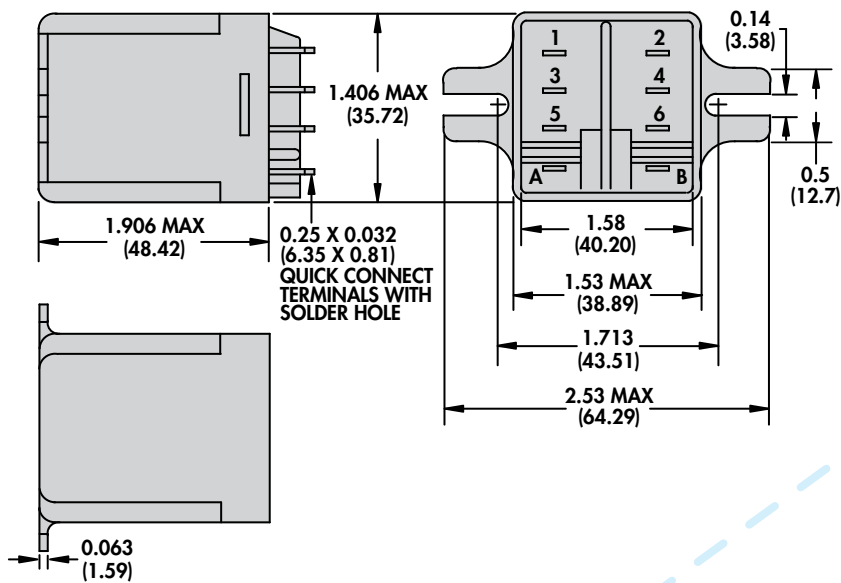

PRINTED CIRCUIT TERMINAL

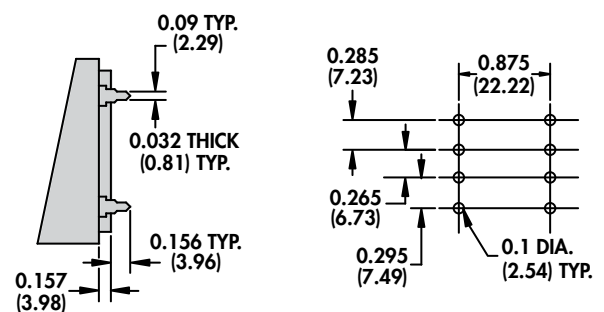

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9