

## Connector - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - 1405541

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



QUICKON cable connector, black, 4-pos., without PE, 0.75 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup>/500 V/15 A, for cable diameters of 5 mm ... 9 mm.

### Your advantages

- Robust throughout: housing with IP65/IP67 protection for a wide range of applications

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	250 pc
GTIN	 4 046356 748520
GTIN	4046356748520

### Technical data

#### General

Color	black
Connection method	QUICKON connection
	IDC connection
Number of positions	4
Wrench size, union nut	19 mm
Tightening torque, union nut	3 Nm
Wrench size, contact carrier	24 mm
Conductor cross section flexible min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	1 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG min.	18
Conductor cross section AWG max.	16

#### Cabel

# Connector - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - 1405541

## Technical data

### Cabel

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC / PE
Wire diameter including insulation	1.8 mm ... 3 mm
External cable diameter	5 mm ... 9 mm

### Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (specifications of the cable manufacturer must also be observed)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C (specifications of the cable manufacturer must also be observed)

### Electrical characteristics

Nominal current $I_N$	15 A
Rated current	15 A
Rated voltage (III/3)	500 V
Rated voltage (III/2)	800 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV

### Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
Impact category	3
Category of shock impact	IK06

### Material data

Contact material	CuZn
Contact surface material	Tin-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3


### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----


## Drawings

# Connector - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK - 1405541

Diagram

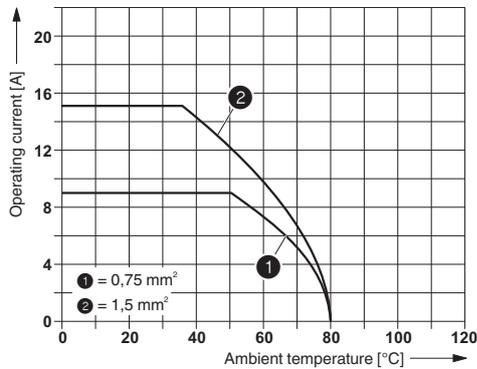

Dimensional drawing

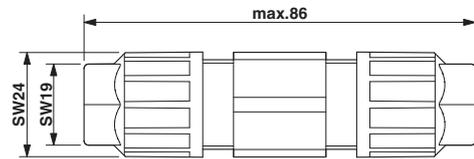

## Approvals

Approvals

---

Approvals

EAC

---

Ex Approvals

---

## Approval details

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01102

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9