




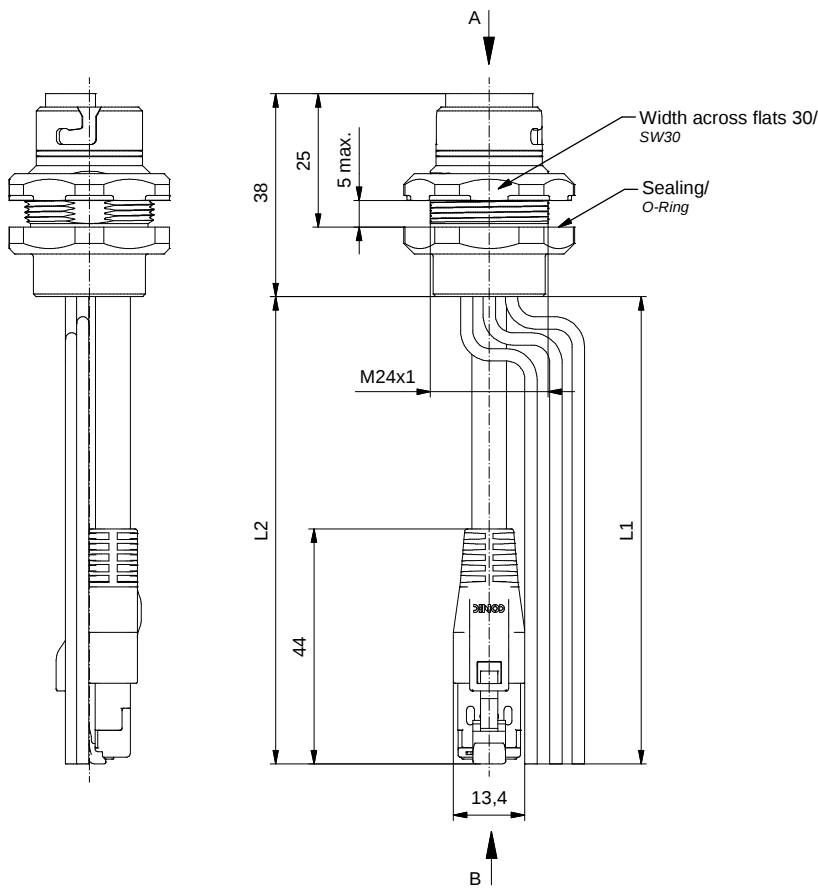

Technical specification: <i>Technische Daten:</i>	Data-element: <i>Daten-Element:</i>	Power-element: <i>Leistungs-Element:</i>
No. of contacts/ <i>Anzahl Kontakte:</i>	4	3
Rated Voltage/ <i>Bemessungsspannung:</i>	24 V DC	600 V AC/DC
Rated impulse voltage/ <i>Bemessungsschlagspannung:</i>	1 kV	6 kV
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	1,5 A / 30°C	14 A / 30°C
Contact resistance/ <i>Kontaktwiderstand:</i> IEC 60512	<10 mOhm	
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i> IEC 60512	>100 MOhm	
Impedance/ <i>Impedanz:</i>	100 Ohm	
Transmission according to/ <i>Übertragung geprüft nach:</i>	IEC 11801 "Class D"	
Degree of protection/ <i>Schutzart:</i> IEC 60529	IP 67, in mated condition/ <i>im verschraubten Zustand</i>	
Pollution degree/ <i>Verschmutzungsgrad:</i> IEC 60664-1	3/2	
Temperatur range/ <i>Umgebungstemperatur:</i> static / fest verlegt flexible / bewegt Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i> IEC 60512-9a	-30°C ... +80°C -10°C ... +70°C >=100	
Materials/ Flange/ Werkstoffe/ Flansch:		
Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ <i>Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.</i>	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PA, UL 94 V-0	
Sealing/ <i>Dichtung:</i>	NBR	
Counter nut/ <i>Konternmutter:</i>	CuZn, Ni	
Socket housing/ <i>Flanschgehäuse:</i>	CuZn, Ni	
Sealing Compound/ <i>Verguss:</i>	Polyurethane-resin, UL 94 <i>Polyurethan-Harz, UL 94</i>	
Materials/ RJ45/ Werkstoffe/ RJ45:		
Contact/ <i>Kontakt:</i>	CuZn, Ni / Au 0,3 gal.	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PC, UL 94 V-0	
Shield/ <i>Schirm</i>	CuZn, Ni	
Moulding body/ <i>Umspritzung:</i>	TPU, UL 94 black / schwarz	
Installation specification/ Montagedaten:		
Recommended torque/ <i>empfohlenes Drehmoment:</i>	1,5 Nm	
Installation hole/ <i>Montagelöcher:</i>	see Fig.1 57K1A9999/ <i>siehe Abb.1 57K1A9999</i>	

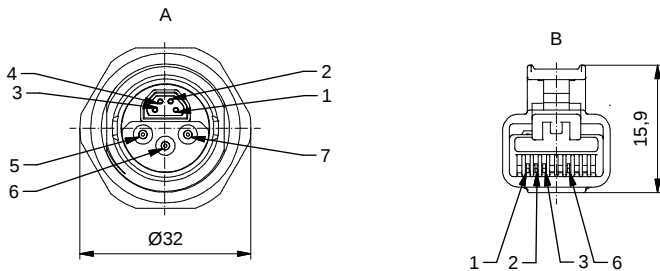

Contact assignment / Kontaktbelegung:			
1	yellow / gelb	AWG22	TX +
2	white / weiß	AWG22	RX+
3	blue / blau	AWG22	RX -
4	orange / orange	AWG22	TX -
shielding / Schirmung			
5	gn-ye / gn-ge	1,5 mm ²	
6	blue / blau	1,5 mm ²	
7	brown / braun	1,5 mm ²	

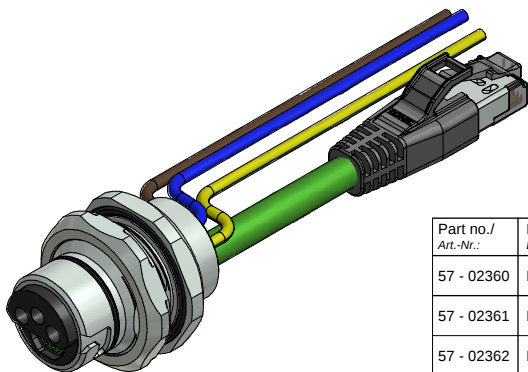

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L1/ Länge L1:	Length L2/ Länge L2:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:									
57 - 02360	ENP - 17 - 1-FSH2Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 0,5 / 0,5 / G6 / 150 / 034	0,5m	0,5m	Cable / Kabel: PUR, (4xAWG22) 781-G63400 Wires / Litzen: PPE, (3x1,5mm²)	Contacts Site A/ Kontakte Seite A:									
57 - 02361	ENP - 17 - 1-FSH2Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 1 / 1 / G6 / 150 / 034	1m	1m		Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)									
57 - 02362	ENP - 17 - 1-FSH2Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 2 / 2 / G6 / 150 / 034	2m	2m		Site B/ Seite B:									
57 - xxxxx	ENP - 17 - 1-FSH2Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - ... / ... / G6 / 150 / 034	x	x		RJ45 Male/ RJ45 Stecker									
tolerance of cable / wire/ Kabel- / Litzentoleranz:		L <= 5m: L ± 50mm L > 5m: L ± 2%		Receptacle B17, backmounting, Coding 1 Flansch B17, Hinterwandmontage, Codierung 1										
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		 dim. in mm <table><tr><th></th><th>Date/datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>drawn/ gez.</td><td>23.11.2016</td><td>Becker</td></tr><tr><td>appd./ gepr.</td><td>23.11.2016</td><td>Schramm</td></tr></table>					Date/datum	Name	drawn/ gez.	23.11.2016	Becker	appd./ gepr.	23.11.2016	Schramm
	Date/datum	Name												
drawn/ gez.	23.11.2016	Becker												
appd./ gepr.	23.11.2016	Schramm												
Index: a Original		scale/Maßstab:												
Status: InBearbeitung		1:1 (1,5:1)												
RoHS & REACH compliant/konform		 ® <table><tr><td>dwg no / Z.-nr.:</td><td>57K1A1120</td></tr><tr><td></td><td>DIN-A3</td></tr><tr><td></td><td>1 / 1</td></tr></table>		dwg no / Z.-nr.:	57K1A1120		DIN-A3		1 / 1					
dwg no / Z.-nr.:	57K1A1120													
	DIN-A3													
	1 / 1													

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9