


DIALIGHT P/N	LED COLOR	LENS COLOR
521-9215F	RED	TINTED DIFFUSED
521-9322F	YELLOW	TINTED DIFFUSED
521-9323F	GREEN	TINTED DIFFUSED

RoHS COMPLIANT 521-9XXXF
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
Example: 521-9215F
Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	AJF	KLJ	NO	6-16-10

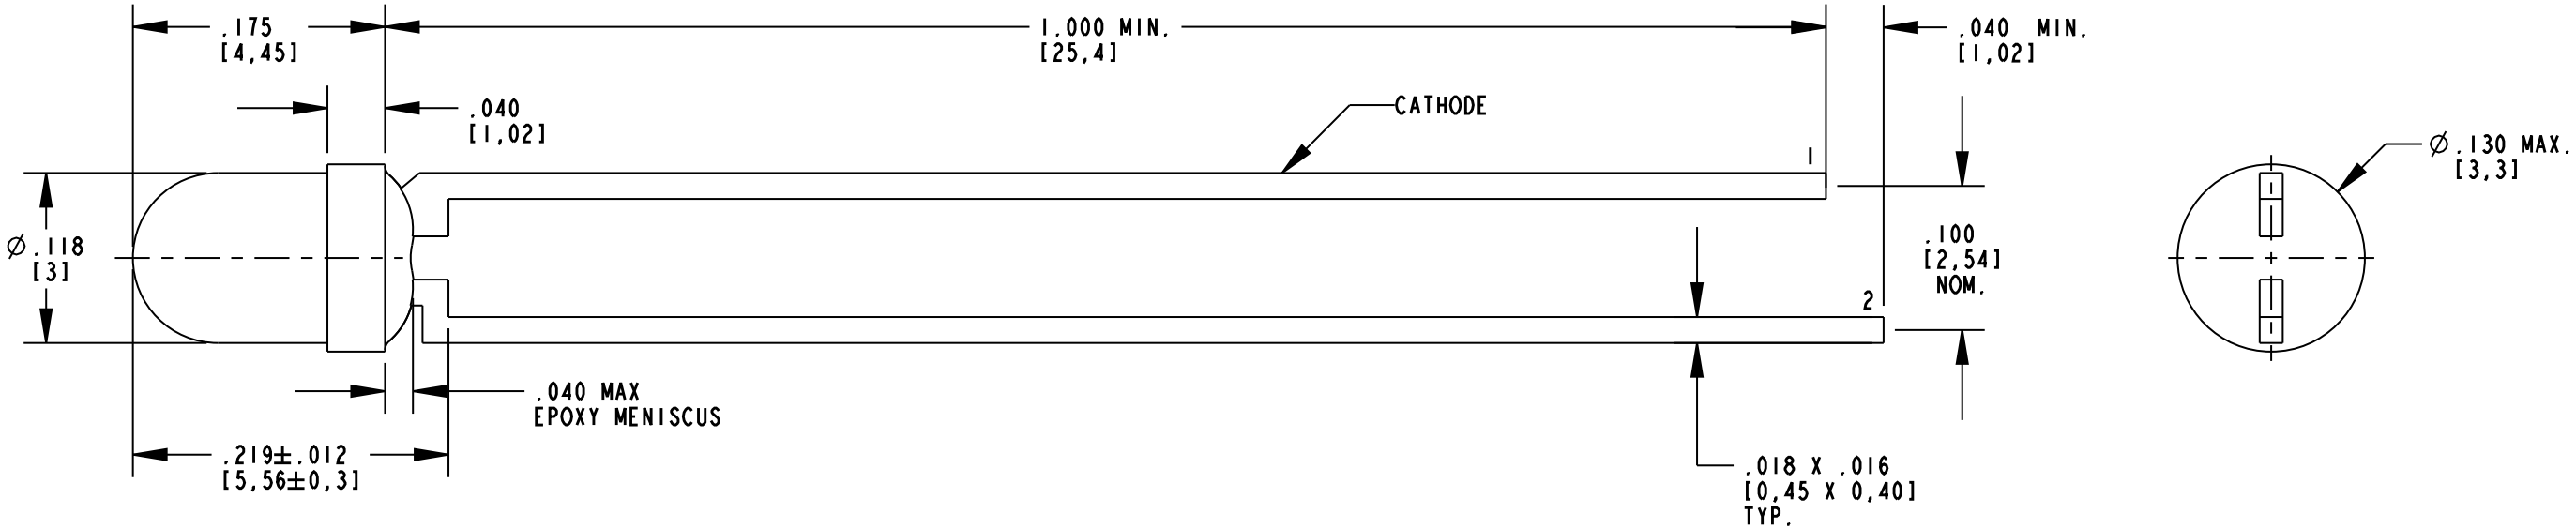


OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
LED CHARACTERISTICS	LED COLOR	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	RED	8.7	29.0		mcd	V _F = 5 V
	GREEN	5.6	19.0			
	YELLOW	3.7	12.6			
PEAK WAVELENGTH	RED		635		nm	
	GREEN		565			
	YELLOW		585			
DOMINANT WAVELENGTH	RED	615	625	632	nm	
	GREEN	564	565	573		
	YELLOW	584	590	595		
FORWARD CURRENT	RED		10.0	20.0	V	V _F = 5 V
	GREEN		10.0	20.0		
	YELLOW		10.0	20.0		
REVERSE CURRENT	ALL			100	μA	V _R = 5 V
VIEWING ANGLE	ALL		60		DEGREE	

- NOTES:
- PIN NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.
 - LEAD SPACING MEASURED NEAR EPOXY PACKAGE.
 - DIALIGHT PART NUMBERS: 521-9215F, 521-9322F & 521-9323F.
 - THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	LED COLOR			UNITS
	RED	GREEN	YELLOW	
CONTINUOUS FORWARD VOLTAGE	7.5			V
LINEAR DERATING FROM 50°C	0.086			V/°C
REVERSE VOLTAGE	5			V
LEAD SOLDERING TEMPERATURE (.063" [1.6mm] FROM BODY) FOR 5 SEC.	260			°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +85			°C
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +100			°C



ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

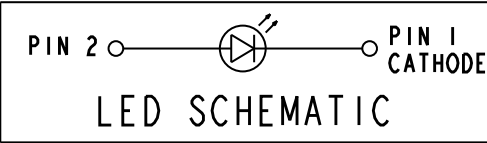

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 8.000	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17849	A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE Ø3mm LED INTEGRAL RESISTOR 5V	
FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.02 DECIMALS (.XXX): ±.010	MATERIAL -	
ANGLES: ±1°	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FINISH: -		
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9