




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C4	REVISED PER ECO-11-005009	12MAR2011	HMR	CR
	C5	NEW P/N 3-284506-1 ADDED	04NOV2016	FP	NG

D

C


B

A

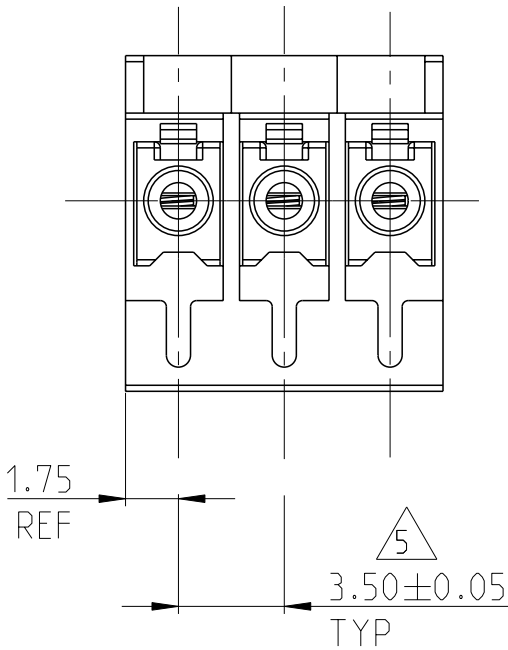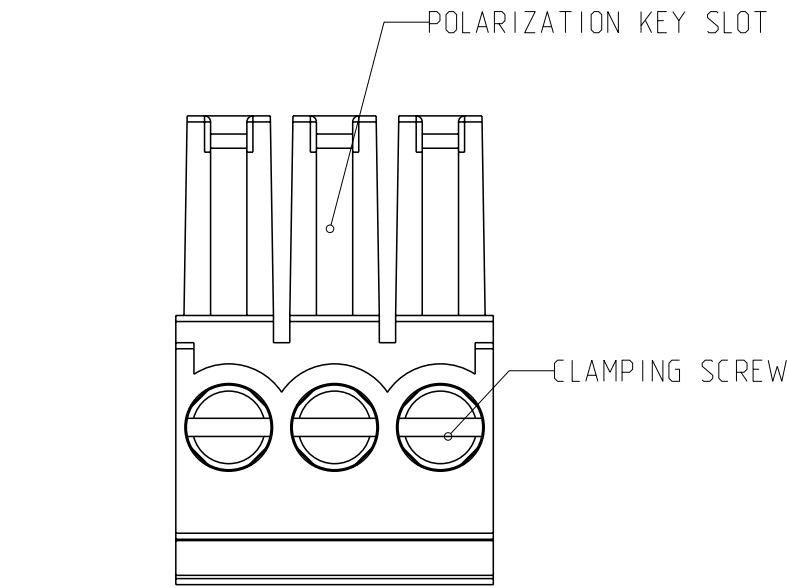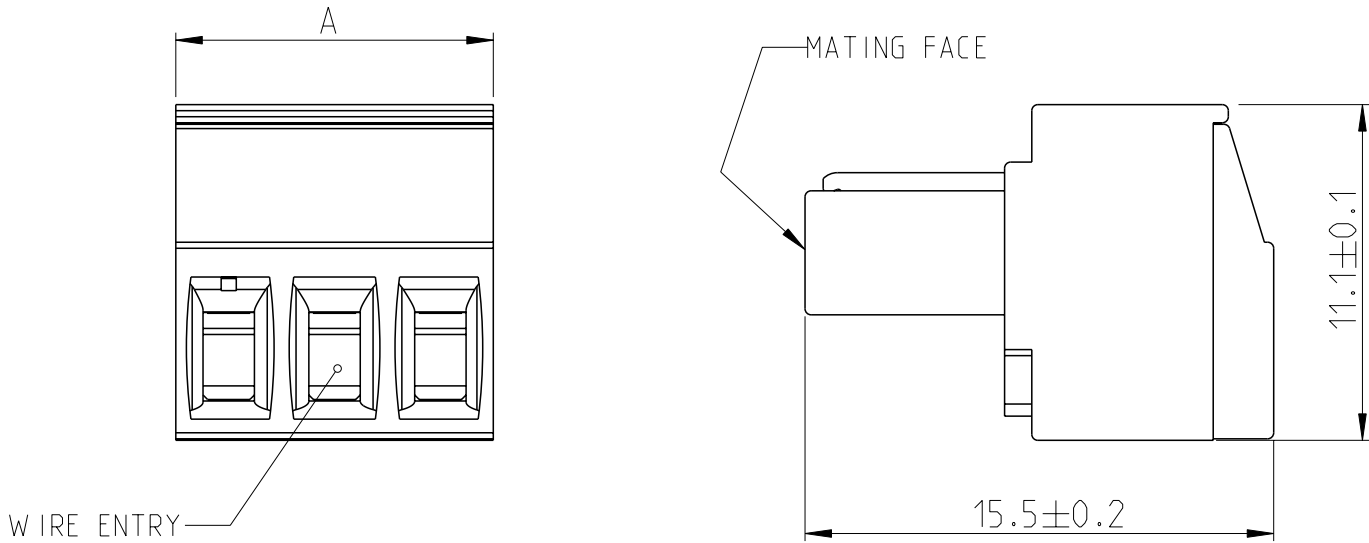


1. MATERIALS AND FINISH
HOUSING : PA 6.6, UL 94-V0, COLOR GREEN
CLAMP : BRASS, NICKEL PLATED.
TERMINAL : BRASS, PLATING: SEE TABLE.
CONTACT SPRING : PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED
CLAMPING SCREW : M2, BRASS, NICKEL PLATED
2. MECHANICAL
RECOMMENDED/ HIGHEST TIGHTENING TORQUE : 0.25/0.25 Nm
MAX. INSERTION FORCE PER POLE : 3N
MIN. WITHDRAWAL FORCE PER POLE : 1.5N
WIRE STRIPPING LENGTH : 5 - 6 mm
3. ELECTRICAL
WIRE RANGE : 30 - 14 AWG
MAX. VOLTAGE : 300 V
MAX CURRENT : 11 A
CONTACT RESISTANCE : < 15 m Ohm
INSULATION RESISTANCE : > 1000 M Ohm (500V DC)
4. OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +110°C
5. TOLERANCE NOT CUMULATIVE.
6. PRELIMINARY - NOT FOR PRODUCTION.
7. WITH SPECIAL CODING LOCATED IN POSITIONS 1 AND 3.
MATES WITH 3-284512-8.
8. WITH SPECIAL CODING LOCATED IN POSITION 2.
MATES WITH 3-284512-9.
9. SPECIAL MARKING. REFER THE DRAWING.

9	6	TIN	14.0	4	3-284506-1
6	8	TIN	10.5	3	3-284506-0
6	7	TIN	10.5	3	2-284506-9
6	6	0.8 MICRON GOLD	10.5	3	2-284506-8
6	6	GOLD FLASH	24.5	7	2-284506-7
		0.2 MICRON GOLD	42.0	12	2-284506-6
		TIN	87.5	25	2-284506-5
		TIN	84.0	24	2-284506-4
		TIN	80.5	23	2-284506-3
		TIN	77.0	22	2-284506-2
		TIN	73.5	21	2-284506-1
		TIN	70.0	20	2-284506-0
		TIN	66.5	19	1-284506-9
		TIN	63.0	18	1-284506-8
		TIN	59.5	17	1-284506-7
		TIN	56.0	16	1-284506-6
		TIN	52.5	15	1-284506-5
		TIN	49.0	14	1-284506-4
		TIN	45.5	13	1-284506-3
		TIN	42.0	12	1-284506-2
		TIN	38.5	11	1-284506-1
		TIN	35.0	10	1-284506-0
		TIN	31.5	9	284506-9
		TIN	28.0	8	284506-8
		TIN	24.5	7	284506-7
		TIN	21.0	6	284506-6
		TIN	17.5	5	284506-5
		TIN	14.0	4	284506-4
		TIN	10.5	3	284506-3
		TIN	7.0	2	284506-2
		TERMINAL PLATING	A	NO OF POSN	PART NUMBER

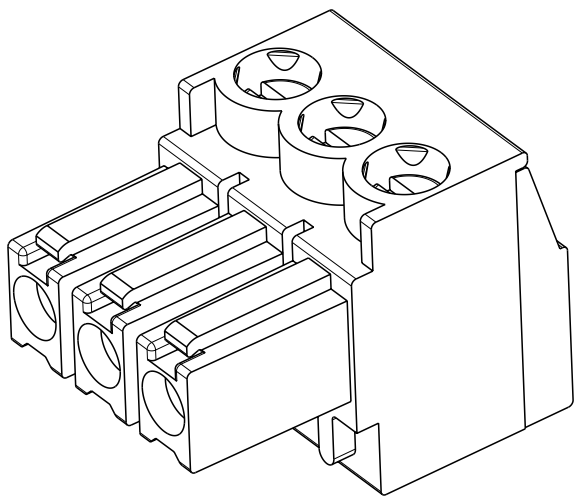

P/N 284506-3 AS SHOWN

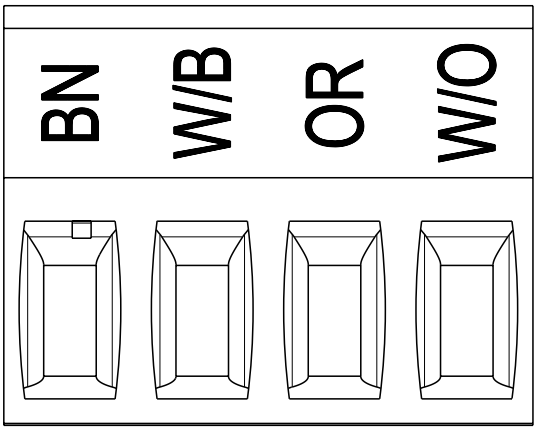

3-284056-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. ZANOLINI	05FEB2002	 TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm		CHK E. ZANOLINI	05FEB2002					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. BIEVENOUR	05FEB2002	NAME TERMINAL BLOCK PLUG STACKING 3.5mm PITCH -				
		PRODUCT SPEC 108-20166						
		APPLICATION SPEC 114-20079						
		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO		RESTRICTED TO -		
		WEIGHT -		A2 00779	C=284506			
MATERIAL  -		FINISH  -		SCALE 5:1		SHEET 1 of 1	REV C5	
CUSTOMER DRAWING				SCALE		SHEET		REV

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9