

Features:

- Low optical insertion loss
- Cost-effective CWDM technology
- Mux/Demux four wavelengths
- Monitor port available
- Dual LC connectors for a simple pluggable interface
- Color coded for easy installation
- Reliable passive WDM technology
- Scalable for ring networks
- Low-profile modular design
- Fits in 1RU 19" rack mount chassis
- RoHS compliant

CWDM OADM-4 w/TAP Plug-in Module



OADM-4w/TAP plug-in module is a passive optical add/drop multiplexer designed for metro access applications that represents the state of the art in fiber optics design. The OADM module adds and drops four CWDM wavelength channels from network traffic and passes the other channels. These four-channel OADMs are transparent to the 1310nm wavelength and include a monitor port to provide customers capability to monitor and troubleshoot networks. Finisar's unique CWDM design maps the channels into two-fiber paths, going in opposite directions into a network (east/west).

Added/dropped channels can be connected to any of Finisar's CWDM transceivers on the equipment side. A grid of eight CWDM wavelengths is available from Finisar. The OADM module plugs into one half of a 1RU, 19" rack mount chassis for simple installation and modularity. This Chassis based system allows a network equipment manufacturer to add WDM capability to any existing networks with simple pluggable interface.

The equipment ports of the OADM-4w/TAP plug-in module are color coded to match the wavelength of Finisar's CWDM transceiver to simplify installation and troubleshooting without having to remove the transceivers from the local equipment. This OADM module delivers dramatic cost savings to network equipment manufacturers, enabling them to develop metro access systems that are lower in cost, easier to provision and simpler to operate.

OADM-4 w/TAP Plug-in Module

Specifications

Mechanical

Dimensions:

8.3" x 1.7" x 10.4",
210mm x 43mm x 264mm,
plug-in for 1RU rack-mount

Connectors:

- Network side: 2 dual LC/PC
- Equipment side: 4 dual LC/PC
- Monitor side: 2 dual LC/PC

Optical

Center wavelengths: (2 versions):

OADM-W/TAP-4B-1 Plug-in

- 1471 nm
- 1491 nm
- 1511 nm
- 1531 nm

OADM-W/TAP-4B-2 Plug-in

- 1551 nm
- 1571 nm
- 1591 nm
- 1611 nm

All versions is transparent at 1260-1360 nm

Directivity:

≥ 50 dB

Return Loss:

≥ 45 dB

Passband Ripple:

≤ 0.5dB

PDL:

≤ 0.2dB

PMD:

≤ 0.2ps

Environmental:

- Operating -5 to 70°C
- Relative humidity: 10 to 85%
Non-condensing
- Storage - 40 to 85°C

OADM-4 W/TAP Plug-in Module Parameter Specifications

Passband	Max Insertion Loss (dB)				Min Isolation (dB)			Max Insertion Loss(dB) (Monitor Port)
	Add	Drop	Pass (1550)	Pass (1310)	Add	Drop	Pass	All Ports
Center wavelength +/- 6.5 nm	1.8	1.8	2.1	2.1	30	30	15	23

Note: Connector loss included.

Front Panel


FWSF-OADM-W/TAP-4B-1-LC Front Panel



FWSF-OADM-W/TAP-4B-2-LC Front Panel



Dimensions (Unit: inch)

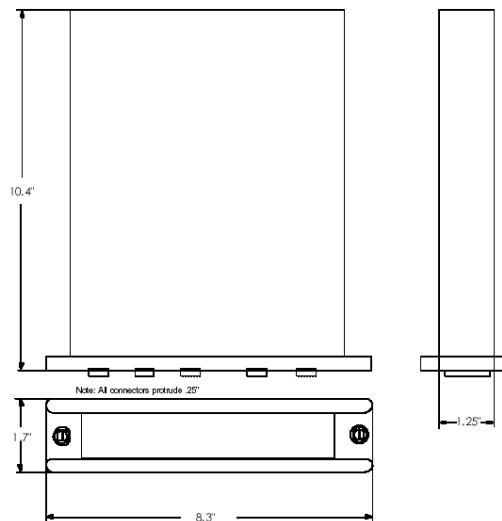

Ordering Information

Part Number Description

- FWSF-OADM-W/TAP-4B-1-LC 4 Wavelengths Add/Drop MUX (1471, 1491, 1511, 1531) with TAP port Plug-in Module for FWSF-CHASSIS-2, LC connectors
- FWSF-OADM-W/TAP-4B-2-LC 4 Wavelengths Add/Drop MUX (1551, 1571, 1591, 16131) with TAP port Plug-in Module for FWSF-CHASSIS-2, LC connectors

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9