


## OPT-24DC/ 48DC/100

Order No.: 2966618

The illustration shows the version OPT-24DC/48DC/100

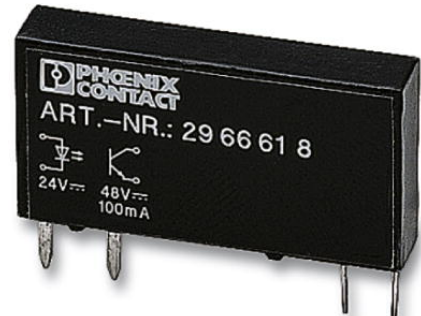

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2966618>

Pluggable miniature optocouplers, input optocouplers, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/ 100 mA

Commercial data	
EAN	4017918130466
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.00483 KG
Catalog page information	Page 83 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
08/28/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

Input data	
Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.8 ... 1.2
Switching threshold "0" signal, voltage	$\leq 10$ V
Switching threshold "1" signal voltage	$\geq 16$ V

Typical input current at $U_N$	7 mA
Typical response time	20 $\mu$ s (at $U_N$ )
Typical turn-off time	300 $\mu$ s (at $U_N$ )
Transmission frequency	300 Hz

#### Output data

Output nominal voltage range	3 V DC ... 48 V DC
Limiting continuous current	100 mA
Voltage drop at max. limiting continuous current	$\leq 1$ V
Output circuit	2-conductor floating
Name of protection	Polarity protection
	Surge protection

#### General data

Width	5 mm
Height	15 mm
Depth	28 mm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Operating mode	100% operating factor
Standards/regulations	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
Rated surge voltage / insulation	Basic insulation
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

#### Certificates / Approvals



Certification


CUL, GL, GOST, UL

**Additional products**

Item	Designation	Description
<b>General</b>		
2966058	PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT	6.2 mm PLC actuator basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2966061	PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN	6.2 mm PLC Sensor basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2966016	PLC-BSC- 24DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2966090	PLC-BSC- 48DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 48 V DC(without relay or optocoupler)
2967196	PLC-BSP- 24DC/ 1/ACT	6.2 mm PLC PLC actuator basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2967206	PLC-BSP- 24DC/ 1/SEN	6.2 mm PLC Sensor basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2967219	PLC-BSP- 24DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2967329	PLC-BSP- 48DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 48 V DC(without relay or optocoupler)


**Diagrams/Drawings**

Drilling plan/solder pad geometry

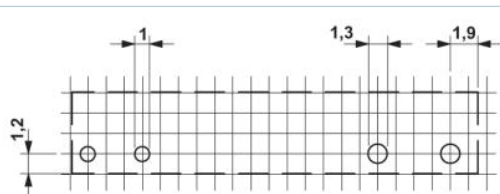


a = pitch division 1.25 mm and 1.27 mm

Diagram

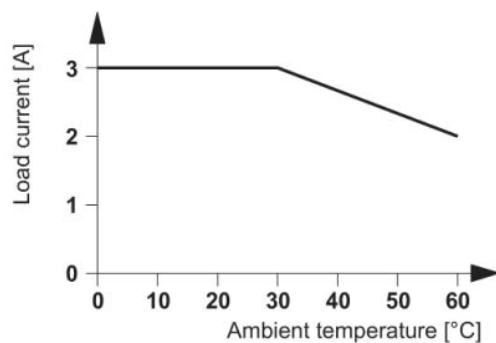


Dimensioned drawing

---

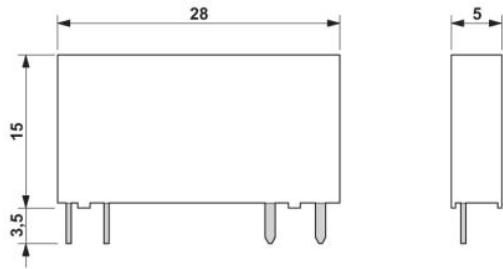

Circuit diagram

---

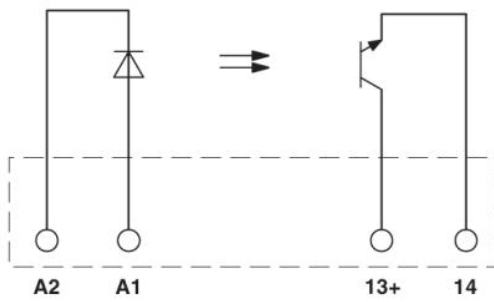

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9