


REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	AZ	REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH	MZ	
	BA	REVISED PER ECO-17-009977	12JUL2017	RS	MZ	

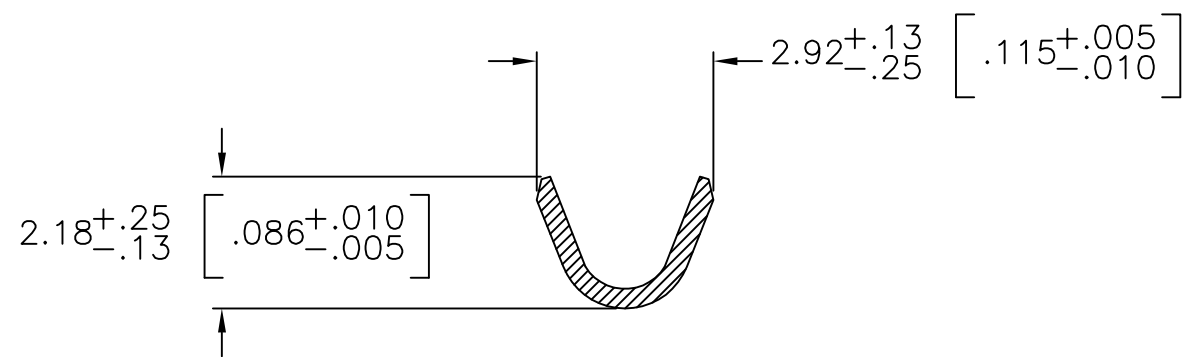

1 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

2 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

3 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25 [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76μm [.000030] NICKEL PER QQ-N-290.

4 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

5 1.27μm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 1.90μm [.000075] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

6 0.15μm [.000020] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

7 GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA EXCEPT 1-66104-6 & 1-66104-7 HAVE GOLD PLATING ON INSULATION BARREL.

8 REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.

9 WIRE RANGE 24-20 AWG.
INSULATION RANGE 1.02 [.040]-2.03 [.080].

10 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

11 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

12 1.27μm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER .076μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

13 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN. 1.27μm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

15 2.54μm [.000100] MIN SILVER OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290

16 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

17 SUPERCEDED BY 3-66104-2

16	OBSOLETE	8	15	BRASS	—	3-66104-3
	OBSOLETE	8	13	BRASS	—	3-66104-2
	OBSOLETE	8	12	BRASS	—	3-66104-1
14	OBSOLETE	8	12	BRASS	1-66105-9	3-66104-0
		STANDARD	12	BRASS	1-66105-9	2-66104-9
		8	11	BRASS	—	2-66104-7
16	OBSOLETE	8	10	BRASS	1-66105-4	2-66104-6
		8	2	BRASS	—	2-66104-5
		8	1	PHOSPHOR BRONZE	1-66105-3	2-66104-3
16	OBSOLETE	8	2	PHOSPHOR BRONZE	1-66105-2	2-66104-2
	OBSOLETE	8	6	BRASS	—	1-66104-9
	OBSOLETE	8	5	BRASS	—	1-66104-7
16	OBSOLETE	STANDARD	5	BRASS	1-66105-0	1-66104-6
		8	1	BRASS	66105-4	66104-9
		8	4	BRASS	66105-3	66104-8
16	OBSOLETE	8	2	BRASS	66105-2	66104-7
		8	3	BRASS	66105-1	66104-6
		STANDARD	1	BRASS	66105-4	66104-4
16	OBSOLETE	STANDARD	4	BRASS	66105-3	66104-3
		STANDARD	2	BRASS	66105-2	66104-2
		STANDARD	3	BRASS	66105-1	66104-1
16	REELING	BODY FINISH	BODY MATERIAL	LOOSE PIECE REF	PART NO.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN V. FURLER 22JUL2003		 TE Connectivity						
		CHK G. STEINHAUER 22JUL03								
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME SOCKET ASSEMBLY, .062 TYPE III+						
		APVD G. STEINHAUER 22JUL03								
		PRODUCT SPEC —								
		APPLICATION SPEC —								
MATERIAL SEE CALLOUTS		FINISH		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=66104	RESTRICTED TO —			
		WEIGHT —		CUSTOMER DRAWING				SCALE 8:1	SHEET 1 of 1	REV BA

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9