



Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section and a side view. The drawing includes dimensions and tolerances:

- Overall width: $8 \times 1.00 \pm 0.05$
- Overall height: 0.20 (M)
- Internal width: $8 \times 1.80 \pm 0.05$
- Internal height: 0.20 (M)
- Material: H


N° D'EMPREINTE DU PORTE-CLIPS-

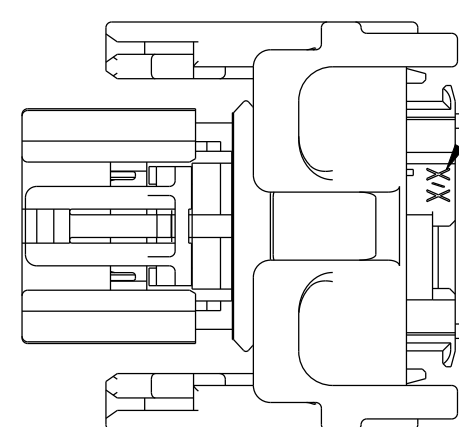


N° D'EMPREINTE DU LEVIER
LEVER CAVITY NUMBER

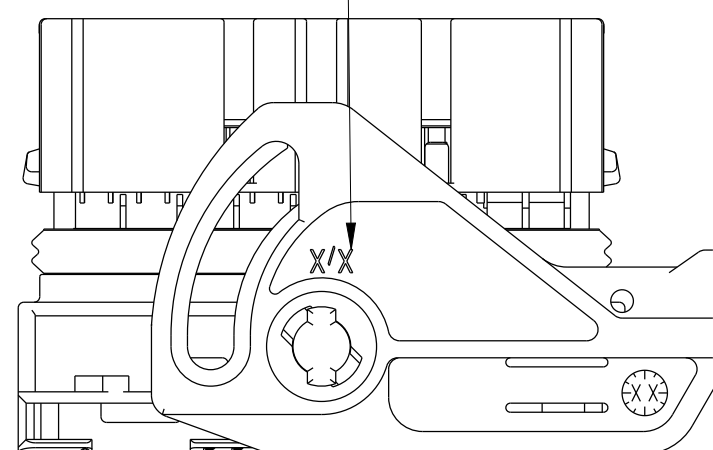


INDICE DU PORTE-CLIPS ASSEMBLÉ
FEMALE CONNECTOR REVISION LEV

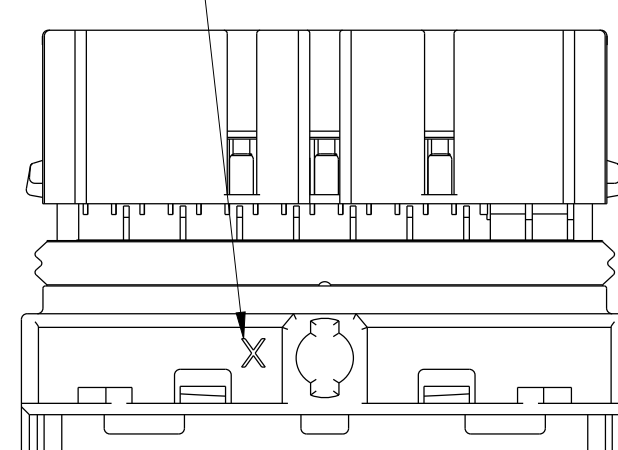

(H) LOGO DELPHI OU MVL
DELPHI OR MVL LOGO

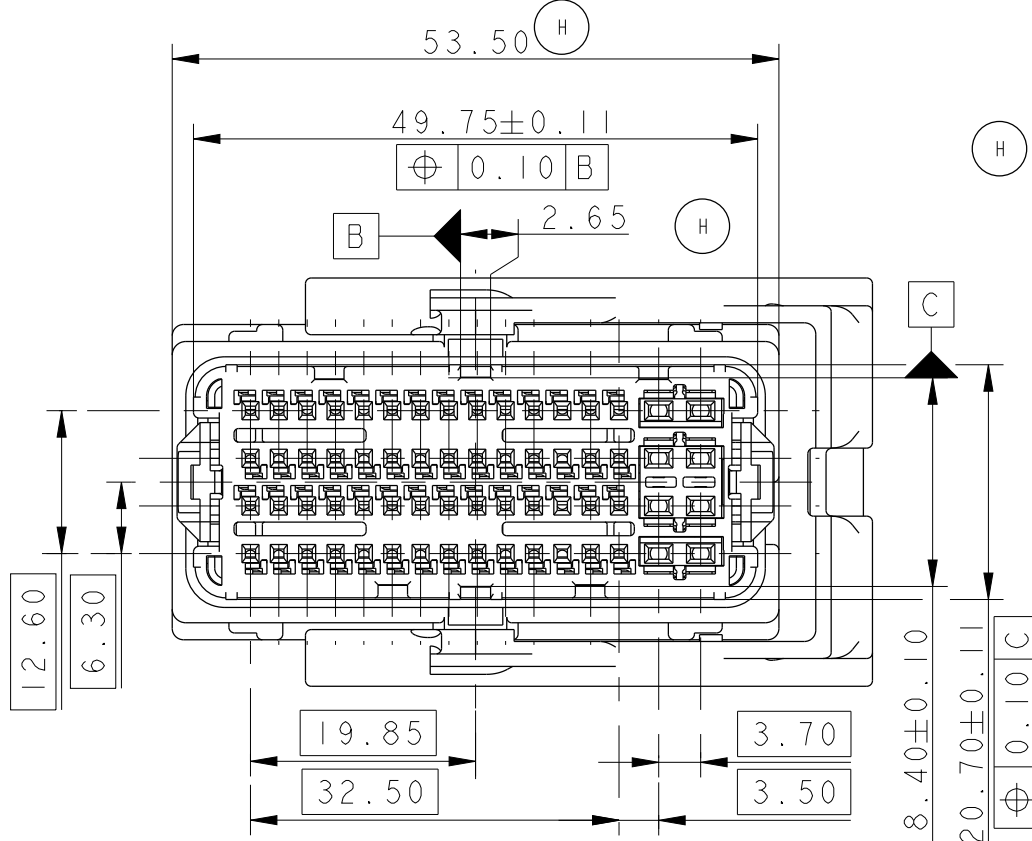


—INDICATION SORTIE FAISEAU (DROIT
WIRING OUT INDICATION (RIGHT))

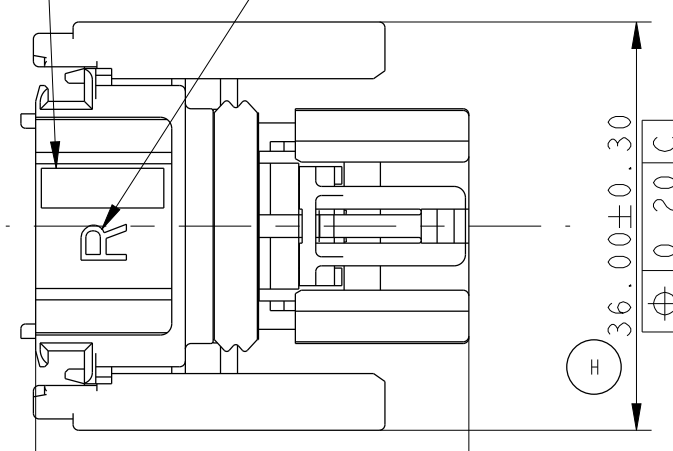


38.20±0.25
GRILLE PRE-VERROUILLEE
(POSITION DE LIVRAISON)
GRID PRE-LOCKED (DELIVERY POSITION)


DATEUR (MOIS/ANNEE)
CLOCK DATE INDICATOR (MONTH/YEAR)

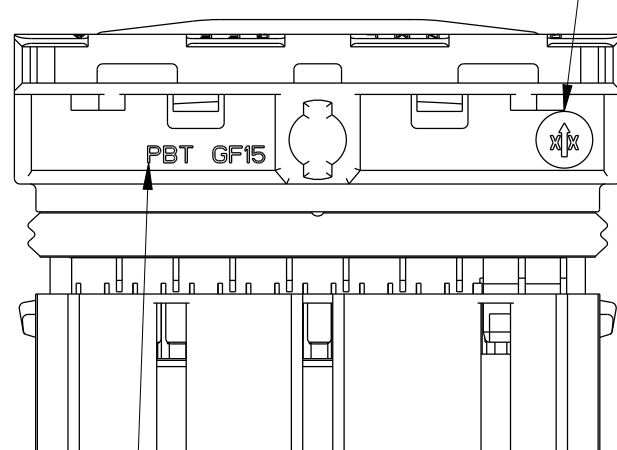



FEMALE HOUSING RAW MATERIAL

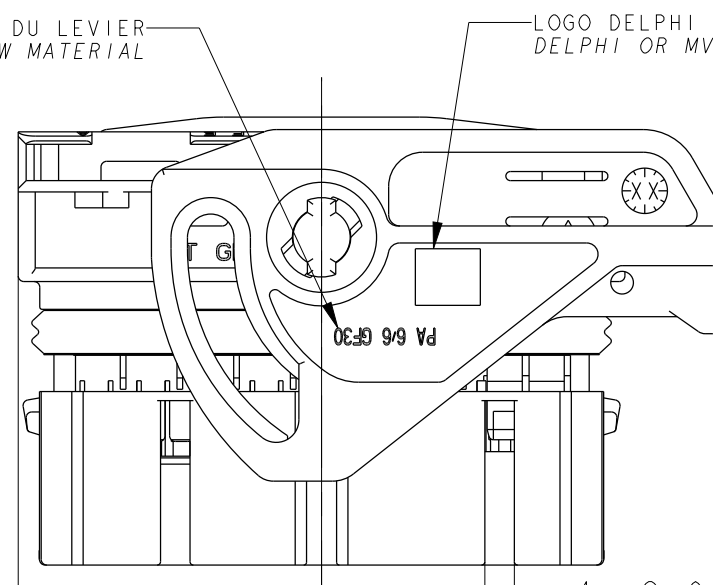Matiere du levier
Lever raw material


—LOGO DELPHI OU MVL DU LEVIER
DELPHI OR MVL LOGO OF LEVER

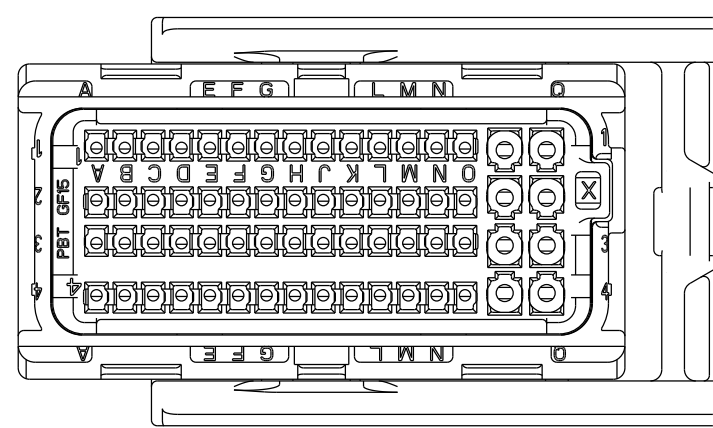

INDICATION SORTIE FAISCEAU (GAUCHE
WIRING OUT INDICATION (LEFT

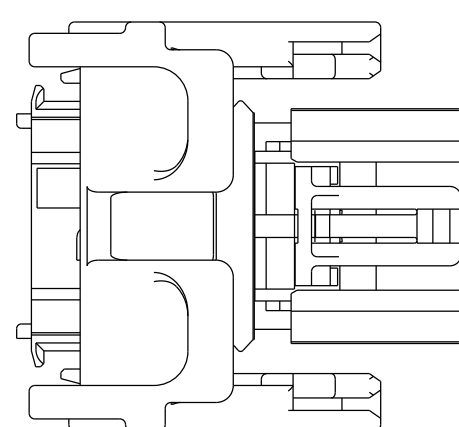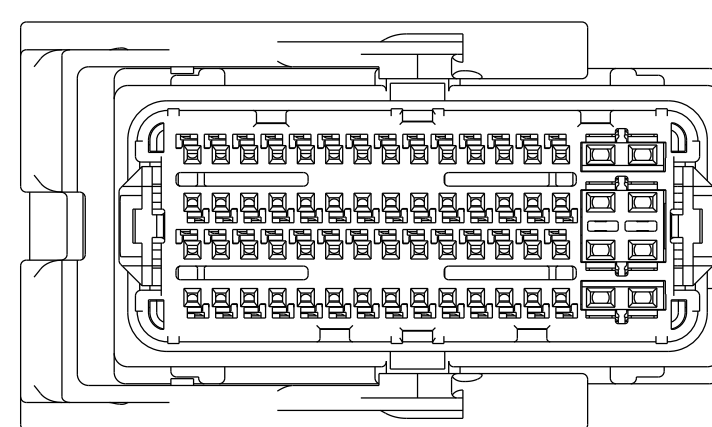

LE LEVIER CACHE LA MAUVAISE
INDICATION DE SORTIE DE FAISCEAU
LEVER HIDE BAD WIRING OUT INDICATION

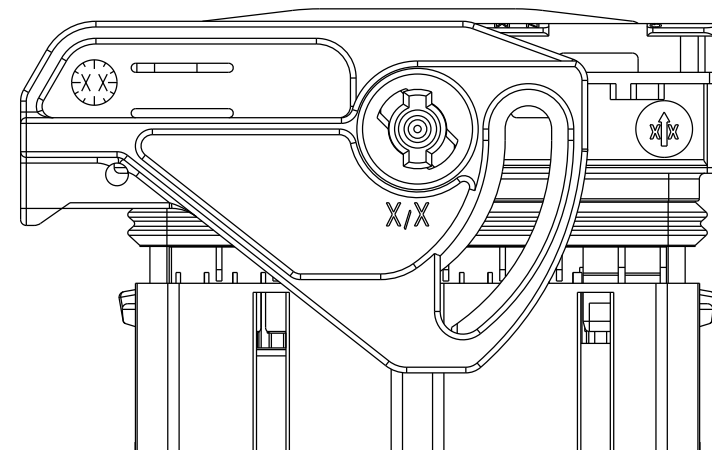

SPECIFICATION DE CONDITIONNEMENT
PACKAGING SPECIFICATION

FE PA 06 013

CAHIER DES CHARGES
SPECIFICATION

NF R 13-462
FE PS 07 02


MISE EN OEUVRE
APPLICATION SPECIFICATION

SSIER DE PRECONISATION : PU 087
USER'S MANUAL: PU 087




H Ø DE FILS MINI ET MAXI ADMISSIBLE POUR GARANTIR L'ÉTANCHEITÉ DU PRODUIT SUITABLE MINI. AND MAX. WIRES Ø TO GUARANTEE THE WATER TIGHTNESS OF THE PRODUCT							
TYPE DE CONTACT TERMINAL SIZE		REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER	JOINT TUBE SUR FIL WIRE TUBE		Ø MINI MINIMUM Ø	Ø MAXI MAXIMUM Ø
				REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER		
GTS1 0.635	0.35mm ²	PP10001619	13955989	-	-	1.30	1.50
	0.50mm ²	PP10000489	13648598	-	-	1.40	1.70
GTS2 1.5	0.50mm ² - 0.85mm ²	PP10001482	13712871	F418400	13779855	2.00	2.20
	1.00mm ² - 1.30mm ²	PP10001483	13741954	F418400	13779855	2.10	2.40
	1.40mm ² - 2.00mm ²	PP10001484	13749482	-	-	2.30	2.80

PRINCIPALES PROPRIETES MECANIQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES	CT 0635	CT 15
FORCE D'INSERTION D'UN CONTACT TERMINAL INSERTION FORCE	10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° TERMINAL POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°	24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK	80N MINI	100N MINI
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCOUPLEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFORT SUR LE LEVIER DE DISACCOUPLEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15 g
CLASSE D'ETANCHEITE SEALING CLASS	±0.5 Bar IPX9K	(H)

-	-
-	-
-	-
-	DELPHI P/N ADDED
-	REVIEW OF TOLERANCES TO BE ACCORDANCE WITH OTHER CUSTOMER DRAWINGS

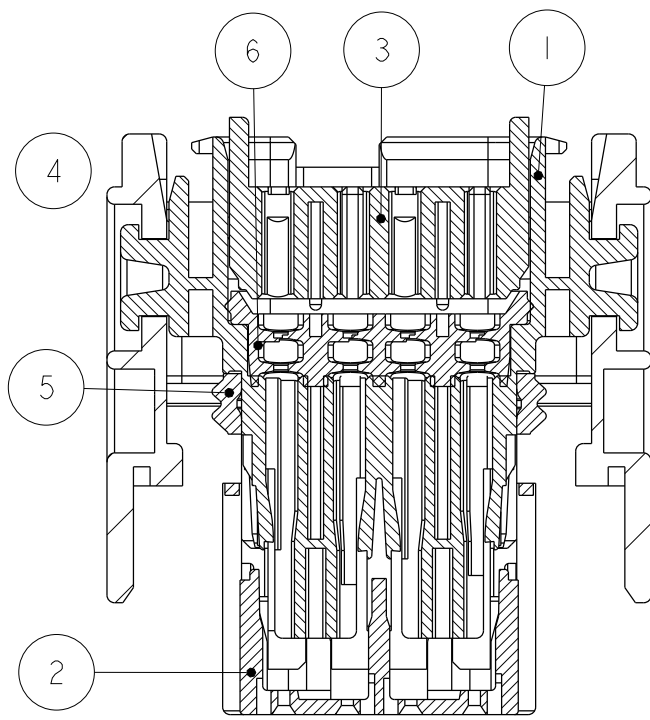[illegible]

CODAGE : EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION NF R 13-462
CODING : IN ACCORDANCE WITH NF R 13-462 SPECIFICATION

CODAGE NOIR BLACK CODING		CODAGE GRIS GREY CODING		CODAGE MARRON BROWN CODING	
14.20±0.10	17.00±0.10	14.20±0.10	14.20±0.10	17.00±0.10	14.20±0.10
					
8.60±0.10	11.40±0.10	17.00±0.10	17.00±0.10	11.40±0.10	8.60±0.10

GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT
13722628	13648596	3350503	3350504	3350505	3350506
01	01	01	01	01	01
PPI0001500	PPI0001501	PPI0001502	PPI0001503	PPI0001504	PPI0001505
C	C	C	C	C	C

	I	I	I
	I	I	I
	I	I	I
	I	I	I
	I	NA	NA
	NA	I	NA
	NA	NA	I
	I	I	I

[illegible]A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9