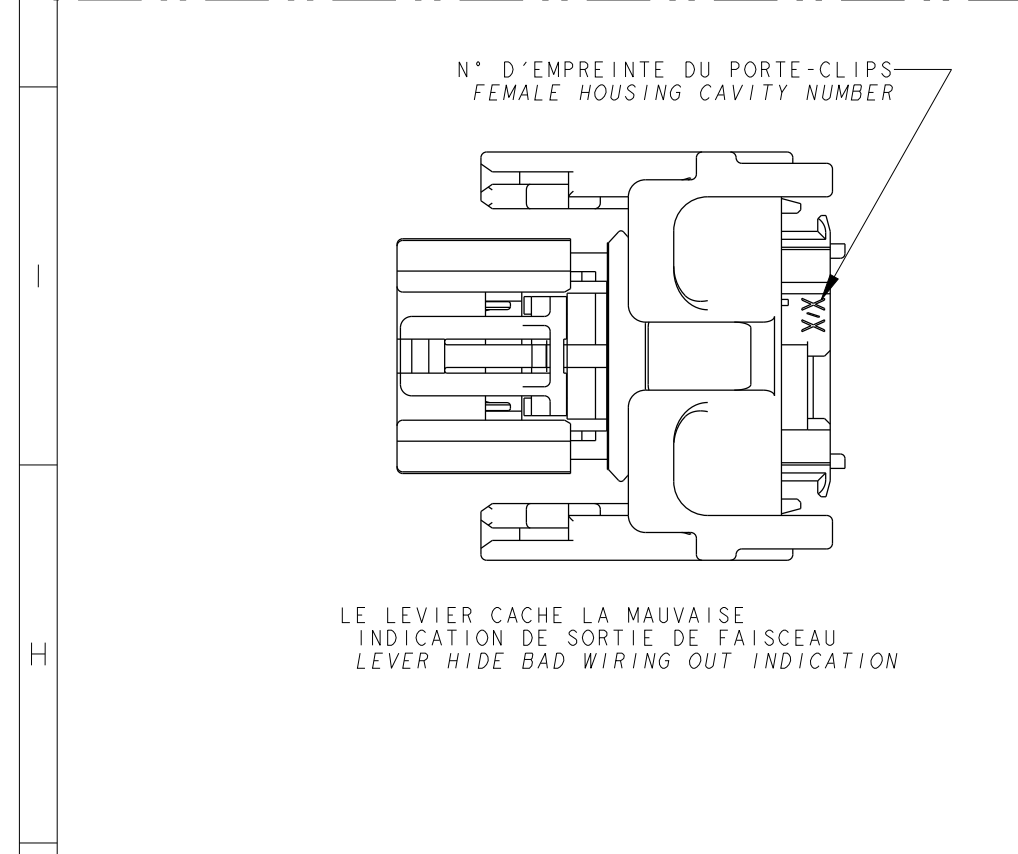


DETAIL ALVEOLES
DETAIL CAVITIES


8 x 1.00 ± 0.05

8 x 1.80 ± 0.05

SCALE 5:1

[illegible]

NOMENCLATURE PARTS LIST				
SORTIE FAISEAU WIRING OUT				
REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER				
REFERENCE MVL MVL PART NUMBER				
MVL INDICE MVL INDICE				
6	GROMMET MATE SEAL	SILICONE SILICON	GRIS GREY	C603200
5	JOINT INTERFACIAL MATING SEAL	SILICONE SILICON	INCOLORE CRISTAL	PP10000429
4	LEVIER	PA66 GF 30	NOIR BLACK	PP10000417
3	GRILLE ARRIERE ETANCHE SEALED REAR GRID	PBT GF 15	GRIS GREY	F403200
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	NOIR BLACK	PP10000411
3	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	GRIS GREY	PP10000412
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	MARRON BROWN	PP10000472
1	ISOLANT PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	PBT GF 15	NOIR BLACK	F503200
REP.	DESIGNATION	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR	REF MVL MVL P/N

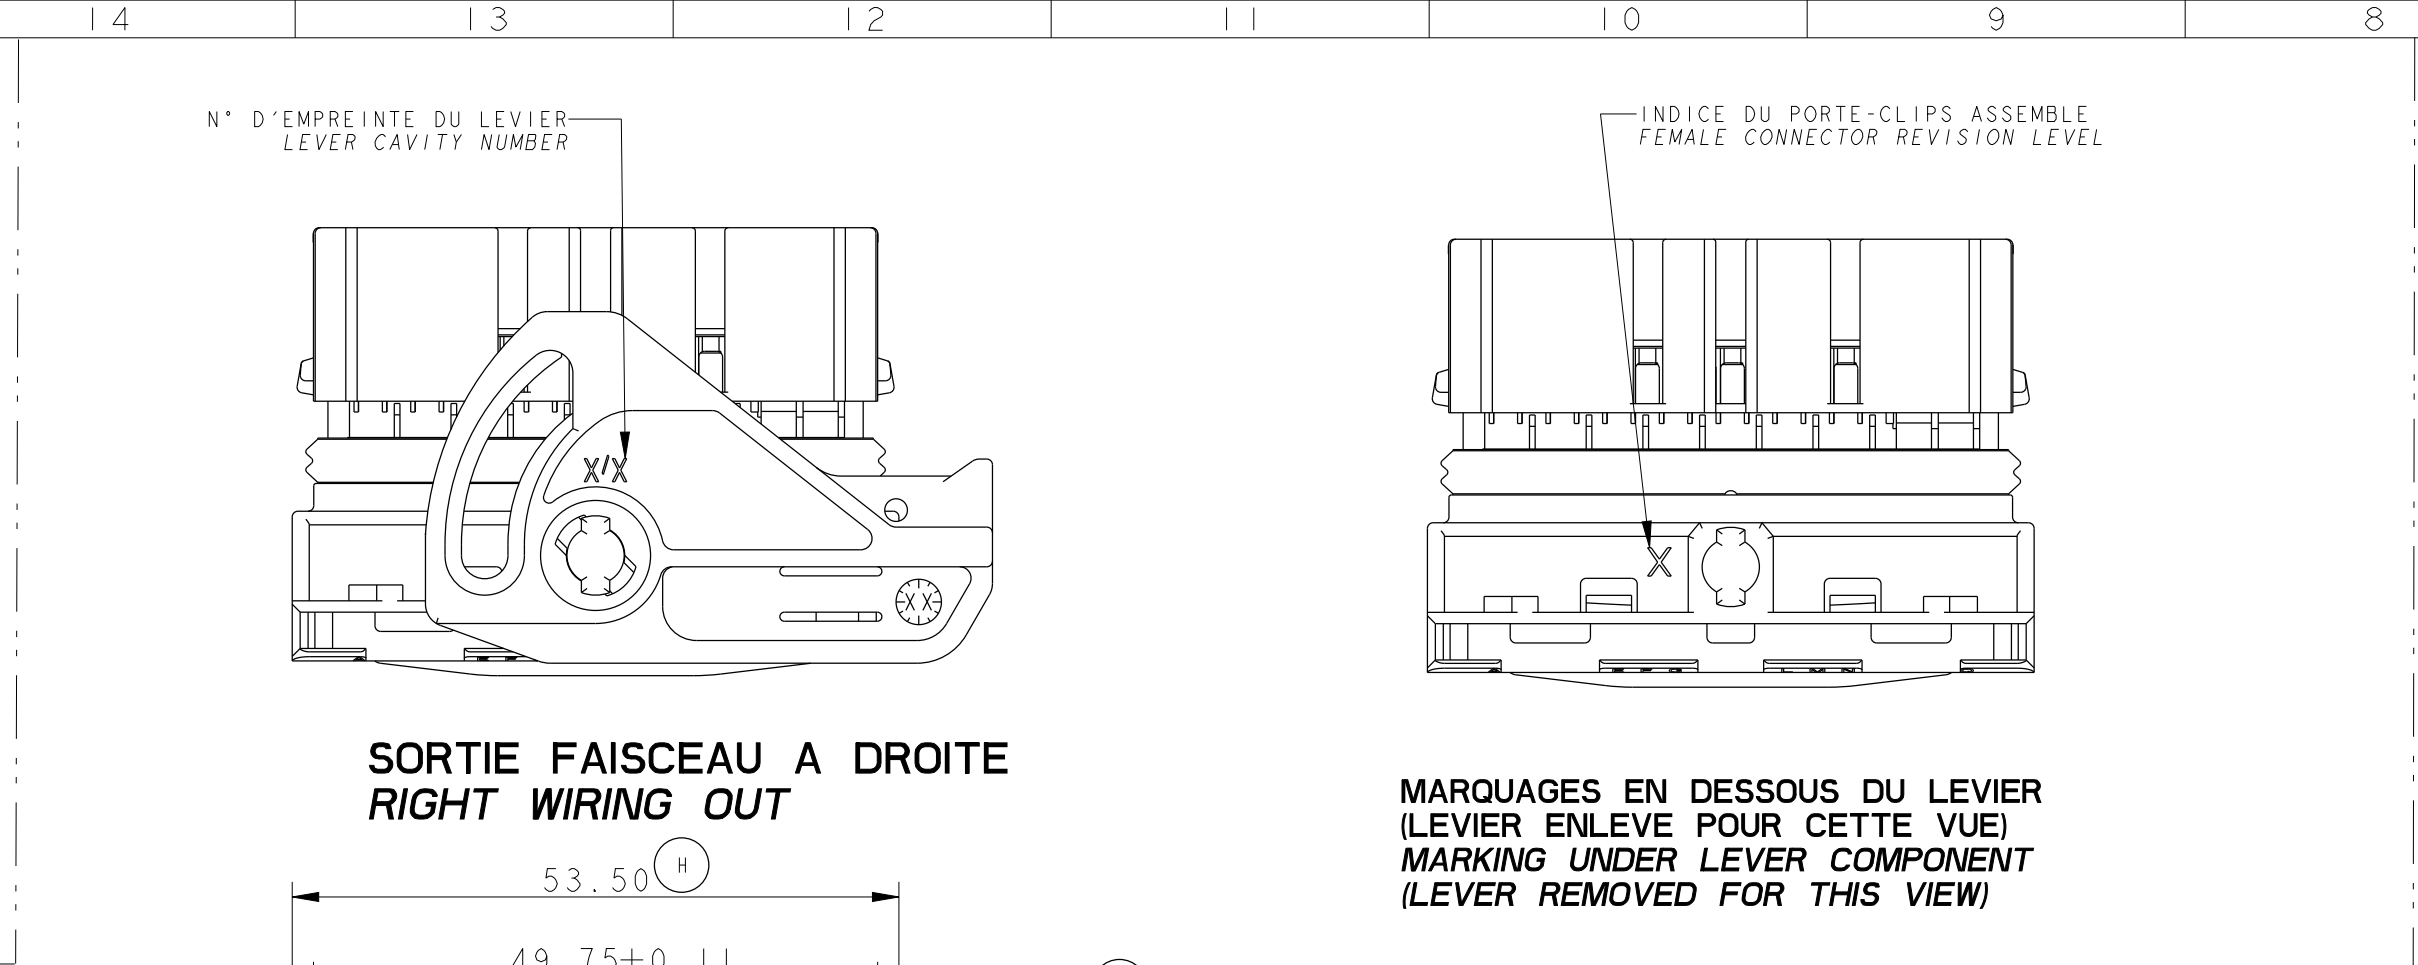


MATIERE DU LEVIER
LEVER MATERIAL


LOGO DELPHI OU MVL DU LEVIER
DELPHI OR MVL LOGO OF LEVER

INDICATION SORTIE FISEAU (DROIT)
WIRING OUT INDICATION (RIGHT)


DATEUR (MOIS/ANNEE)
CLOCK DATE INDICATOR (MONTH/YEAR)

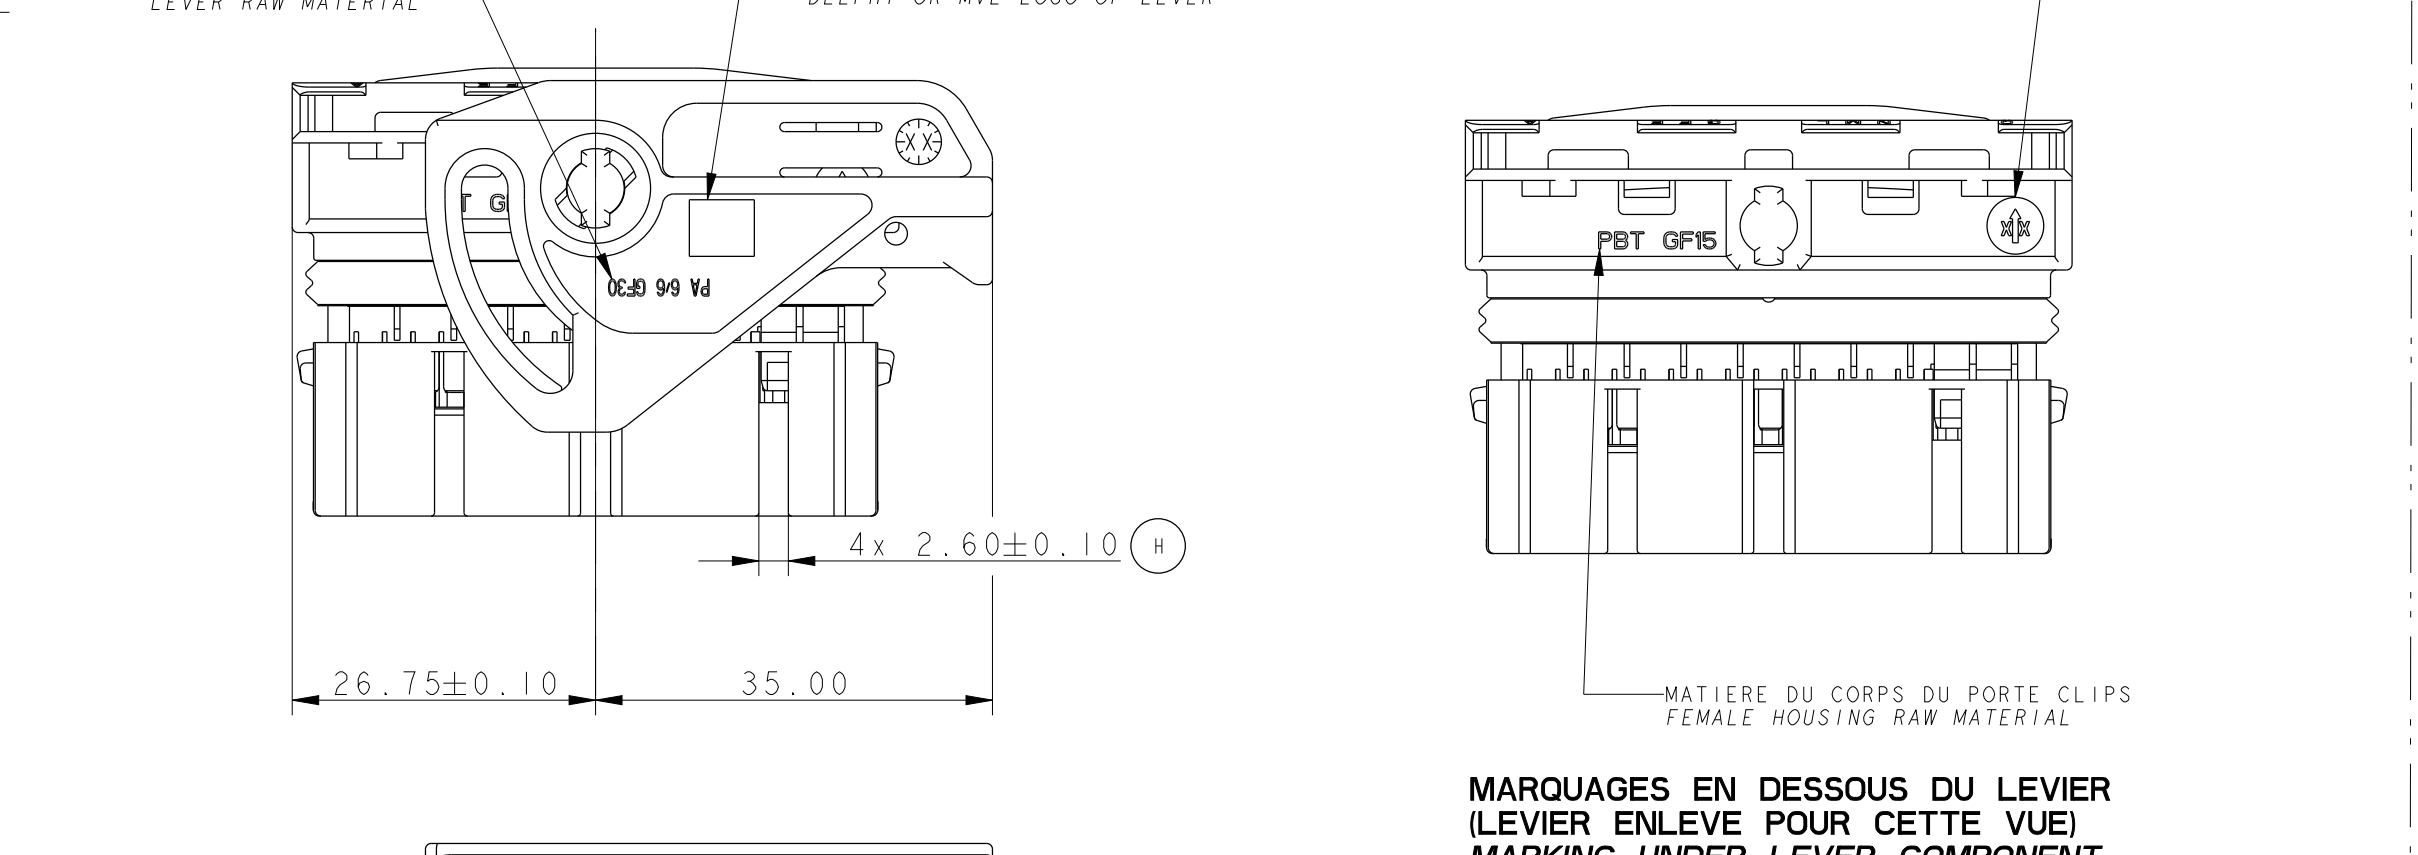


MARKING UNDER LEVER COMPONENT
(LEVER REMOVED FOR THIS VIEW)

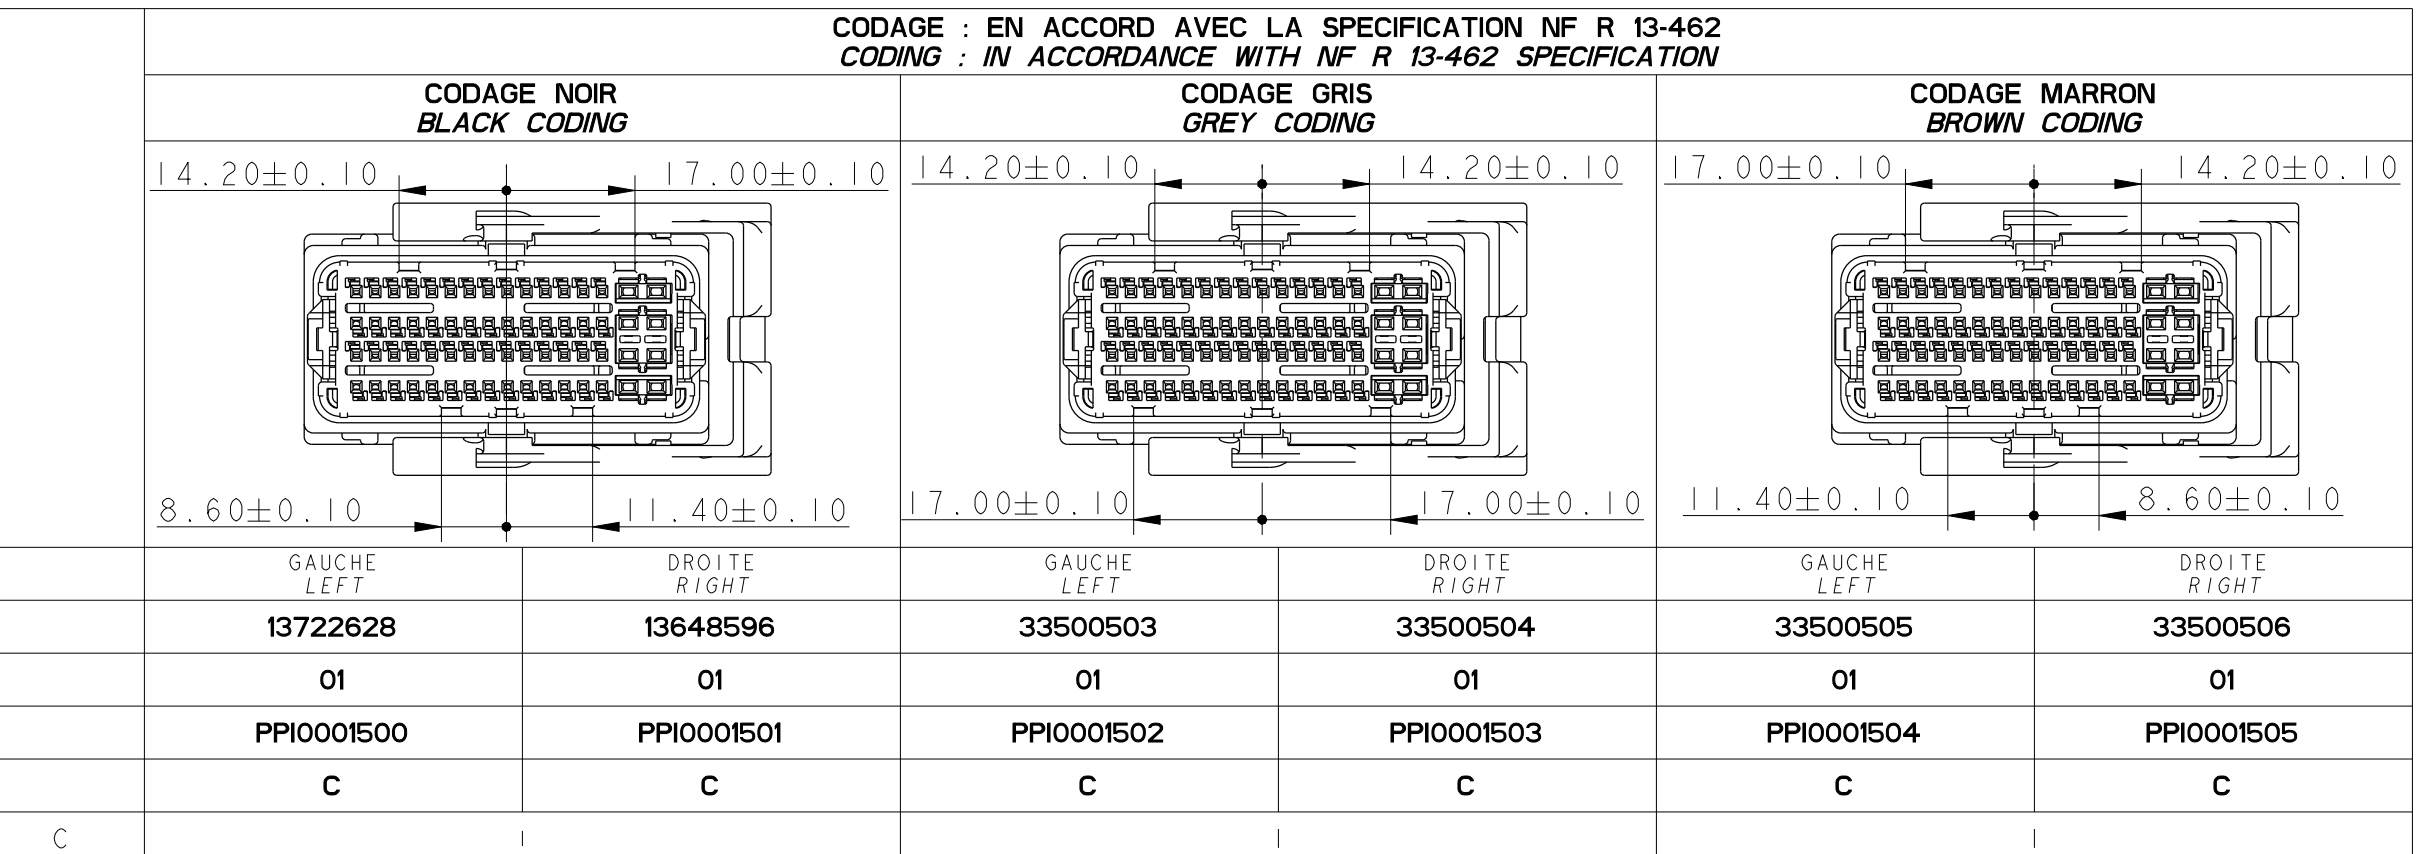

A	I	I	I
A	I	I	I
C	I	I	I
A	I	NA	NA
A	NA	I	NA
A	NA	NA	I
C	I	I	I
INDEX REVISION	QTE QTY		

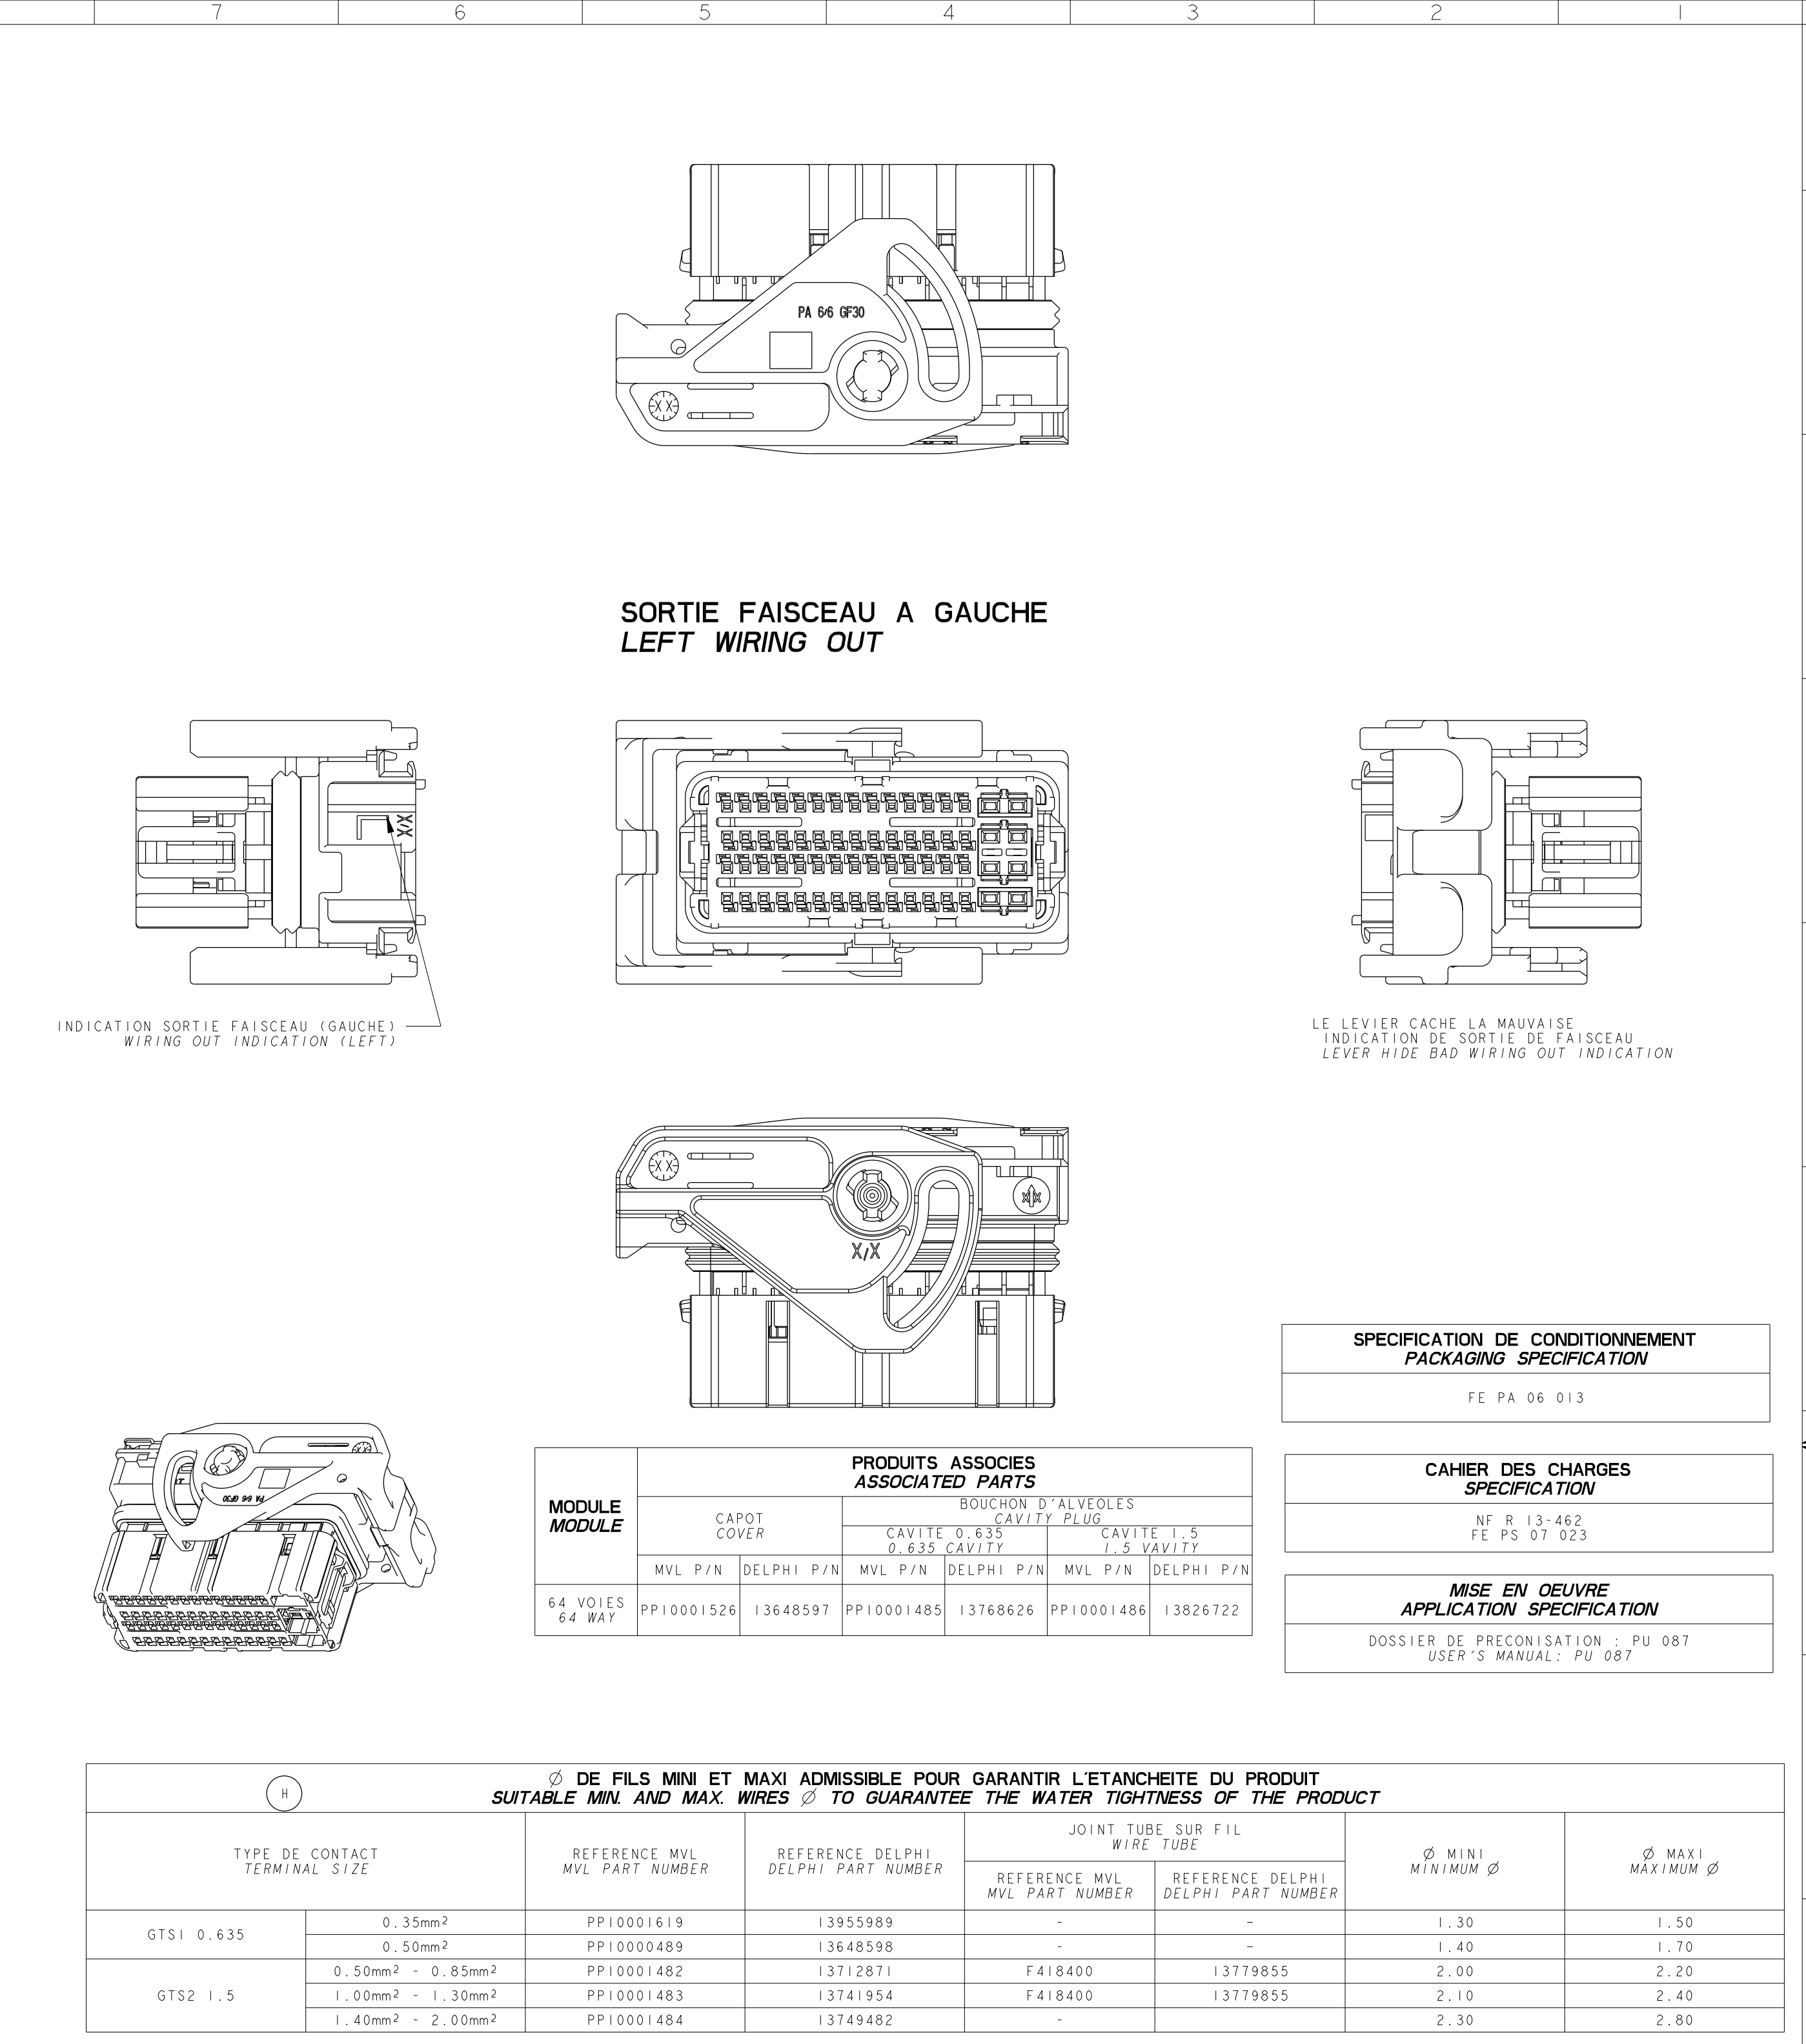

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES		CT 0635	CT 15
FORCE D'INSERTION D'UN CONTACT TERMINAL INSERTION FORCE		10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° TERMINAL POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°		24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK		80N MINI	100N MINI
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCOUPLEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI	
EFFORT SUR LE LEVIER DE DESACCOUPLEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI	
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI	
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C	
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15 g	
CLASSE D'ÉTANCHEITE SEALING CLASS		±0.5 Bar 1PX9K	

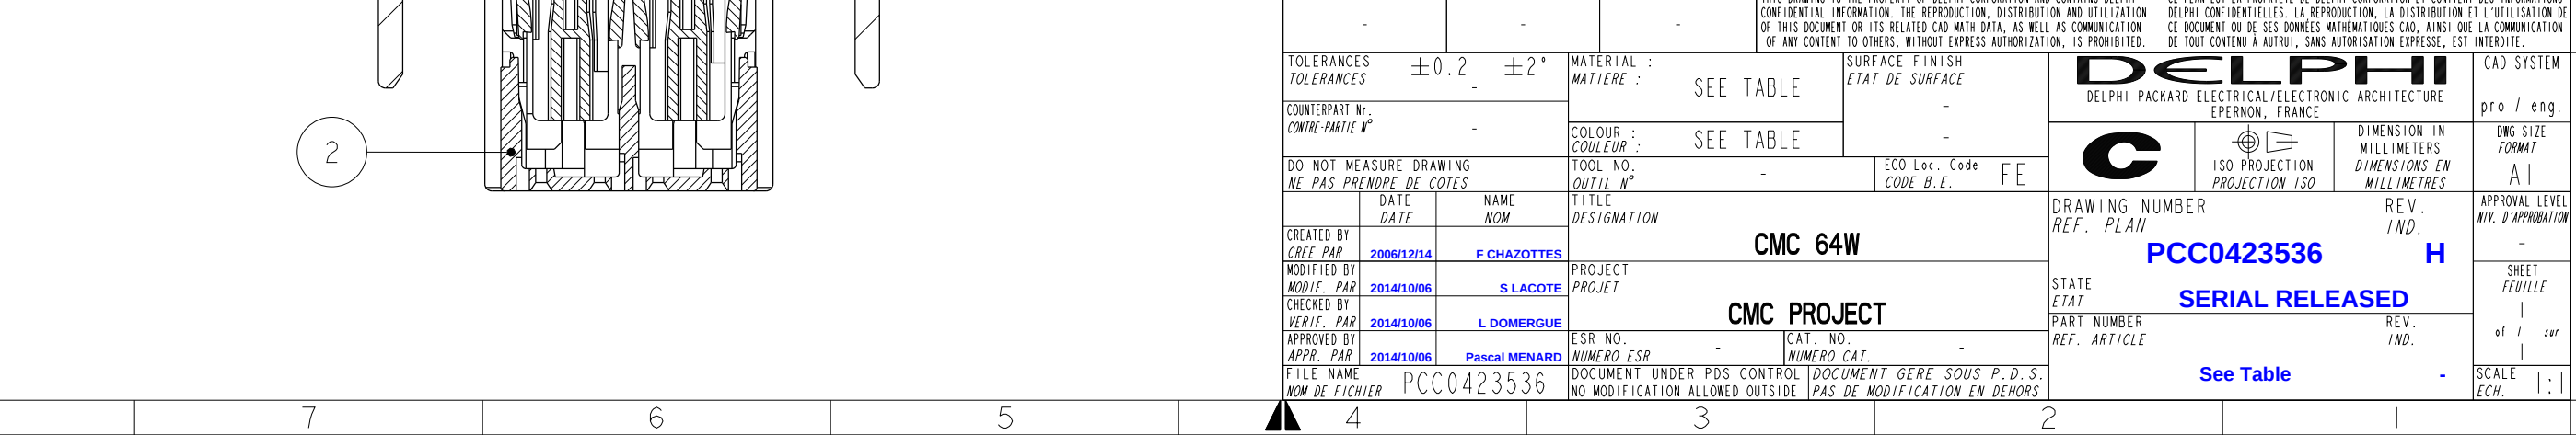

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES		CT 0635	CT 15
FORCE D'INSERTION D'UN CONTACT TERMINAL INSERTION FORCE		10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° TERMINAL POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°		24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK		80N MINI	100N MINI
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCOUPLEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI	
EFFORT SUR LE LEVIER DE DESACCOUPLEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI	
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI	
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C	
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15 g	
CLASSE D'ÉTANCHEITE SEALING CLASS		±0.5 Bar 1PX9K	

		TOLERANCES TOLERANCES ± 0.2 $\pm 2^*$		MATERIAL : MATIERE : SEE TABLE		ETAT DE SURFACE	
CONTRAINT N° : CONTRAINT N° :		COULEUR : COULEUR : SEE TABLE		CMC 64W		DRAWING NUMBER REF. PLAN	
DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS MESURER DE COTES		DATE : DATE :		TITRE : DESIGNATION :		REV. : IND. :	
CREATED BY : CREÉ PAR :		2006/02/04 : 04-CHADOUTTES		PROJECT : PROJET :		PCC0423536	
MODIFIED BY : MODIFIÉ PAR :		2006/01/06 : S LACOSTE		CMC PROJECT		SERIAL RELEASED	
CHECKED BY : VÉRIFIÉ PAR :		2006/01/06 : L DOMERGUE		CMC PROJECT		REV. : IND. :	
APPROVED BY : APPR. PAR :		2006/01/06 : PASCAL MEYLAND		CMC PROJECT		REV. : IND. :	
FILE NAME : NOM DE FICHIER :		PCC0423536		CMC PROJECT		REV. : IND. :	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9