

Single and 2-phase RFI Filters for Industrial Applications


IK Series



IK Series

- Excellent performance for applications with high interference levels
- Designed for single or two-phase applications
- Wide current range
- For small to medium sized industrial equipment, power converters and variable speed motors
- Touch safe terminals on the 6 to 60A product provide easy connections and prevent inadvertent contact for safety in the most demanding applications

Ordering Information

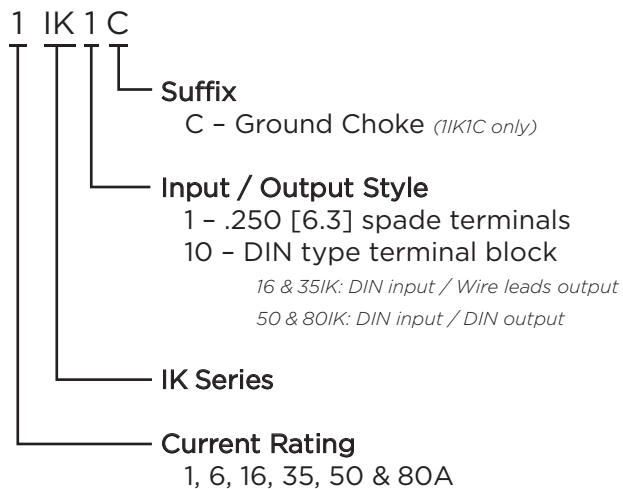

Available Part Number

1IK1C	6IK1
16IK10	35IK10
50IK10	80IK10

Specifications

Maximum leakage current each Line to Ground:

@120 VAC 60 Hz:

1IK & 6IK:	0.6 mA
16, 35 & 50IK:	1.7 mA
80IK:	5.2 mA

@289 VAC 50 Hz:

1IK:	1.2 mA
------	--------

@277 VAC 50 Hz:

6IK:	1.15 mA
16, 35 & 50IK:	3.2 mA
80IK:	9.9 mA

Hipot rating (one minute):

Line to Ground:	2250 VDC
Line to Line:	1450 VDC

Rated Voltage (max):

	1IK	6 to 80IK
Line to Ground:	289 VAC	500 VAC
Line to Line:	277 VAC	480 VAC

Operating Frequency:

50/60 Hz


Rated Current:

1 to 80A

Operating Ambient Temperature Range

(at rated current I_r): -10°C to +40°C
In an ambient temperature (T_a) higher than +40°C the maximum operating current (I_o) is calculated as follows: $I_o = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

Electrical Schematic

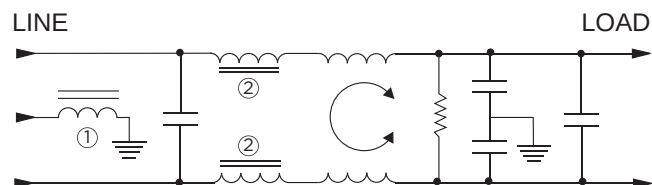


Note 1: 1IK1C only
Note 2: 6IK1 only

Single and 2-phase RFI Filters for Industrial Applications

IK Series

Case Styles


11K1C

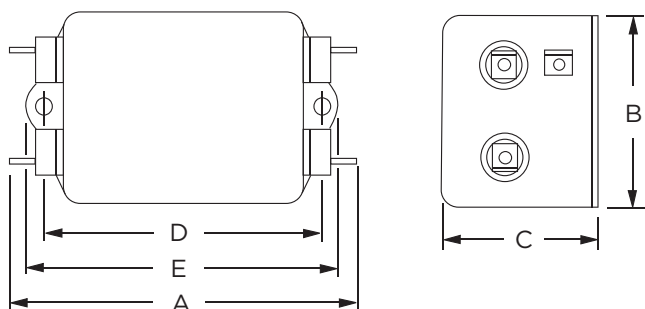

Typical Dimensions:

Line/Load Terminals (4): .250 [6.3] with .07 [1.8] Dia. hole
Ground Terminal (1): .250 [6.3] with .07 x .16 [1.8 x 3.8] slot
Mounting Holes (2): .188 [4.78] Dia.


6IK1

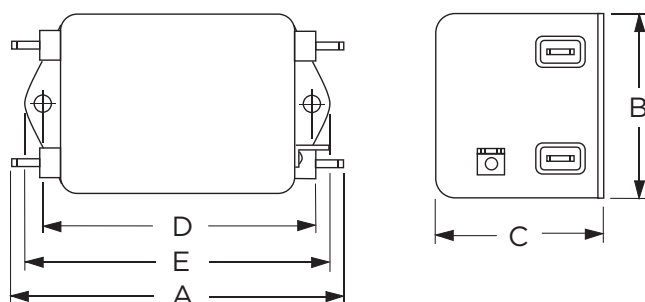

Typical Dimensions:

Line/Load Terminals (4): .250 [6.3] with .07 [1.8] Dia. hole
Ground Terminal (1): .250 [6.3] with .07 x .16 [1.8 x 3.8] slot
Mounting Holes (2): .188 [4.78] Dia.


16 & 35IK10

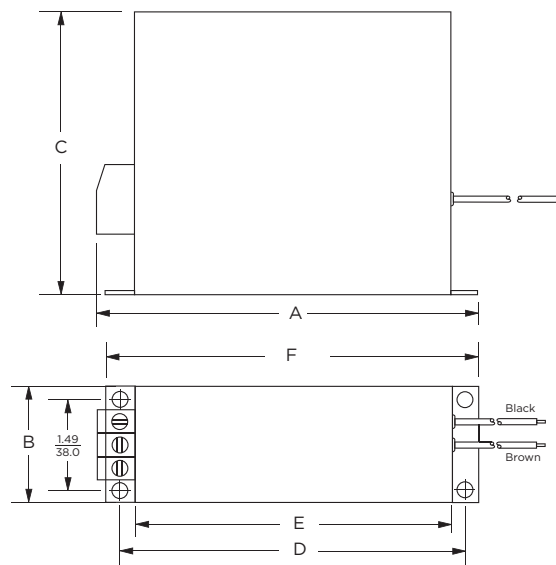

Typical Dimensions:

Input Terminals (3): DIN type terminal block
Output Wire Leads (2): 7.0 [180.0] min.
Mounting Holes (4): .216 [5.5] dia.

50 & 80IK10

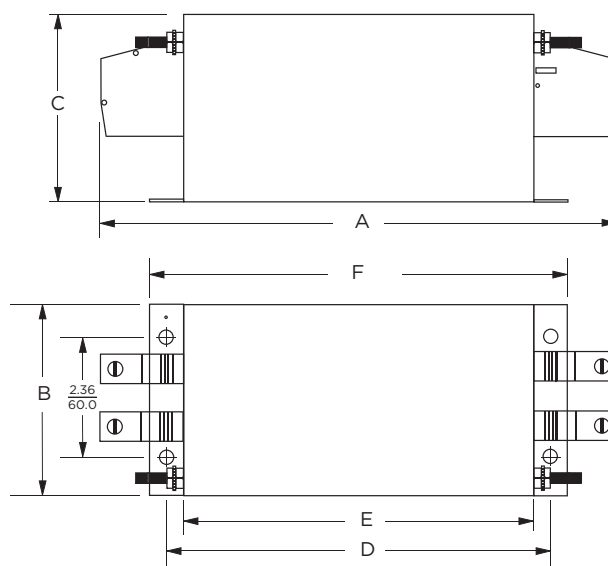

Typical Dimensions:

Line / Load terminals (4): DIN type terminal block
Ground terminals (2): 1/4-20 screw
Mounting Holes (4): .260 [6.5] dia.

Single and 2-phase RFI Filters for Industrial Applications

IK Series

Case Dimensions


Part No.	A (max)	B (max)	C (max)	D $\pm .020$ $\pm .510$	E (max)	F $\pm .010$ $\pm .254$
1IK1C	3.85 <i>97.8</i>	2.07 <i>52.6</i>	1.53 <i>38.9</i>	2.93 <i>74.4</i>	3.35 <i>85.1</i>	-
6IK1	4.69 <i>119.1</i>	2.27 <i>57.7</i>	1.8 <i>45.7</i>	4.063 <i>103.2</i>	4.47 <i>113.5</i>	-
16IK10	6.28 <i>159.5</i>	1.97 <i>50.0</i>	4.76 <i>121.0</i>	5.90 <i>150.0</i>	5.35 <i>136.0</i>	6.34 <i>161.0</i>
35IK10	6.48 <i>164.5</i>	1.97 <i>50.0</i>	4.76 <i>121.0</i>	5.90 <i>150.0</i>	5.35 <i>136.0</i>	6.34 <i>161.0</i>
50IK10	9.45 <i>240.0</i>	3.94 <i>100.0</i>	3.54 <i>90.0</i>	6.89 <i>175.0</i>	6.3 <i>160.0</i>	7.48 <i>190.0</i>
80IK10						

Performance Data


Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system


1IK1C




6IK1



16 & 35IK10



50 & 80IK10



— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9