



Normale Anwendung
USUAL APPLICATION

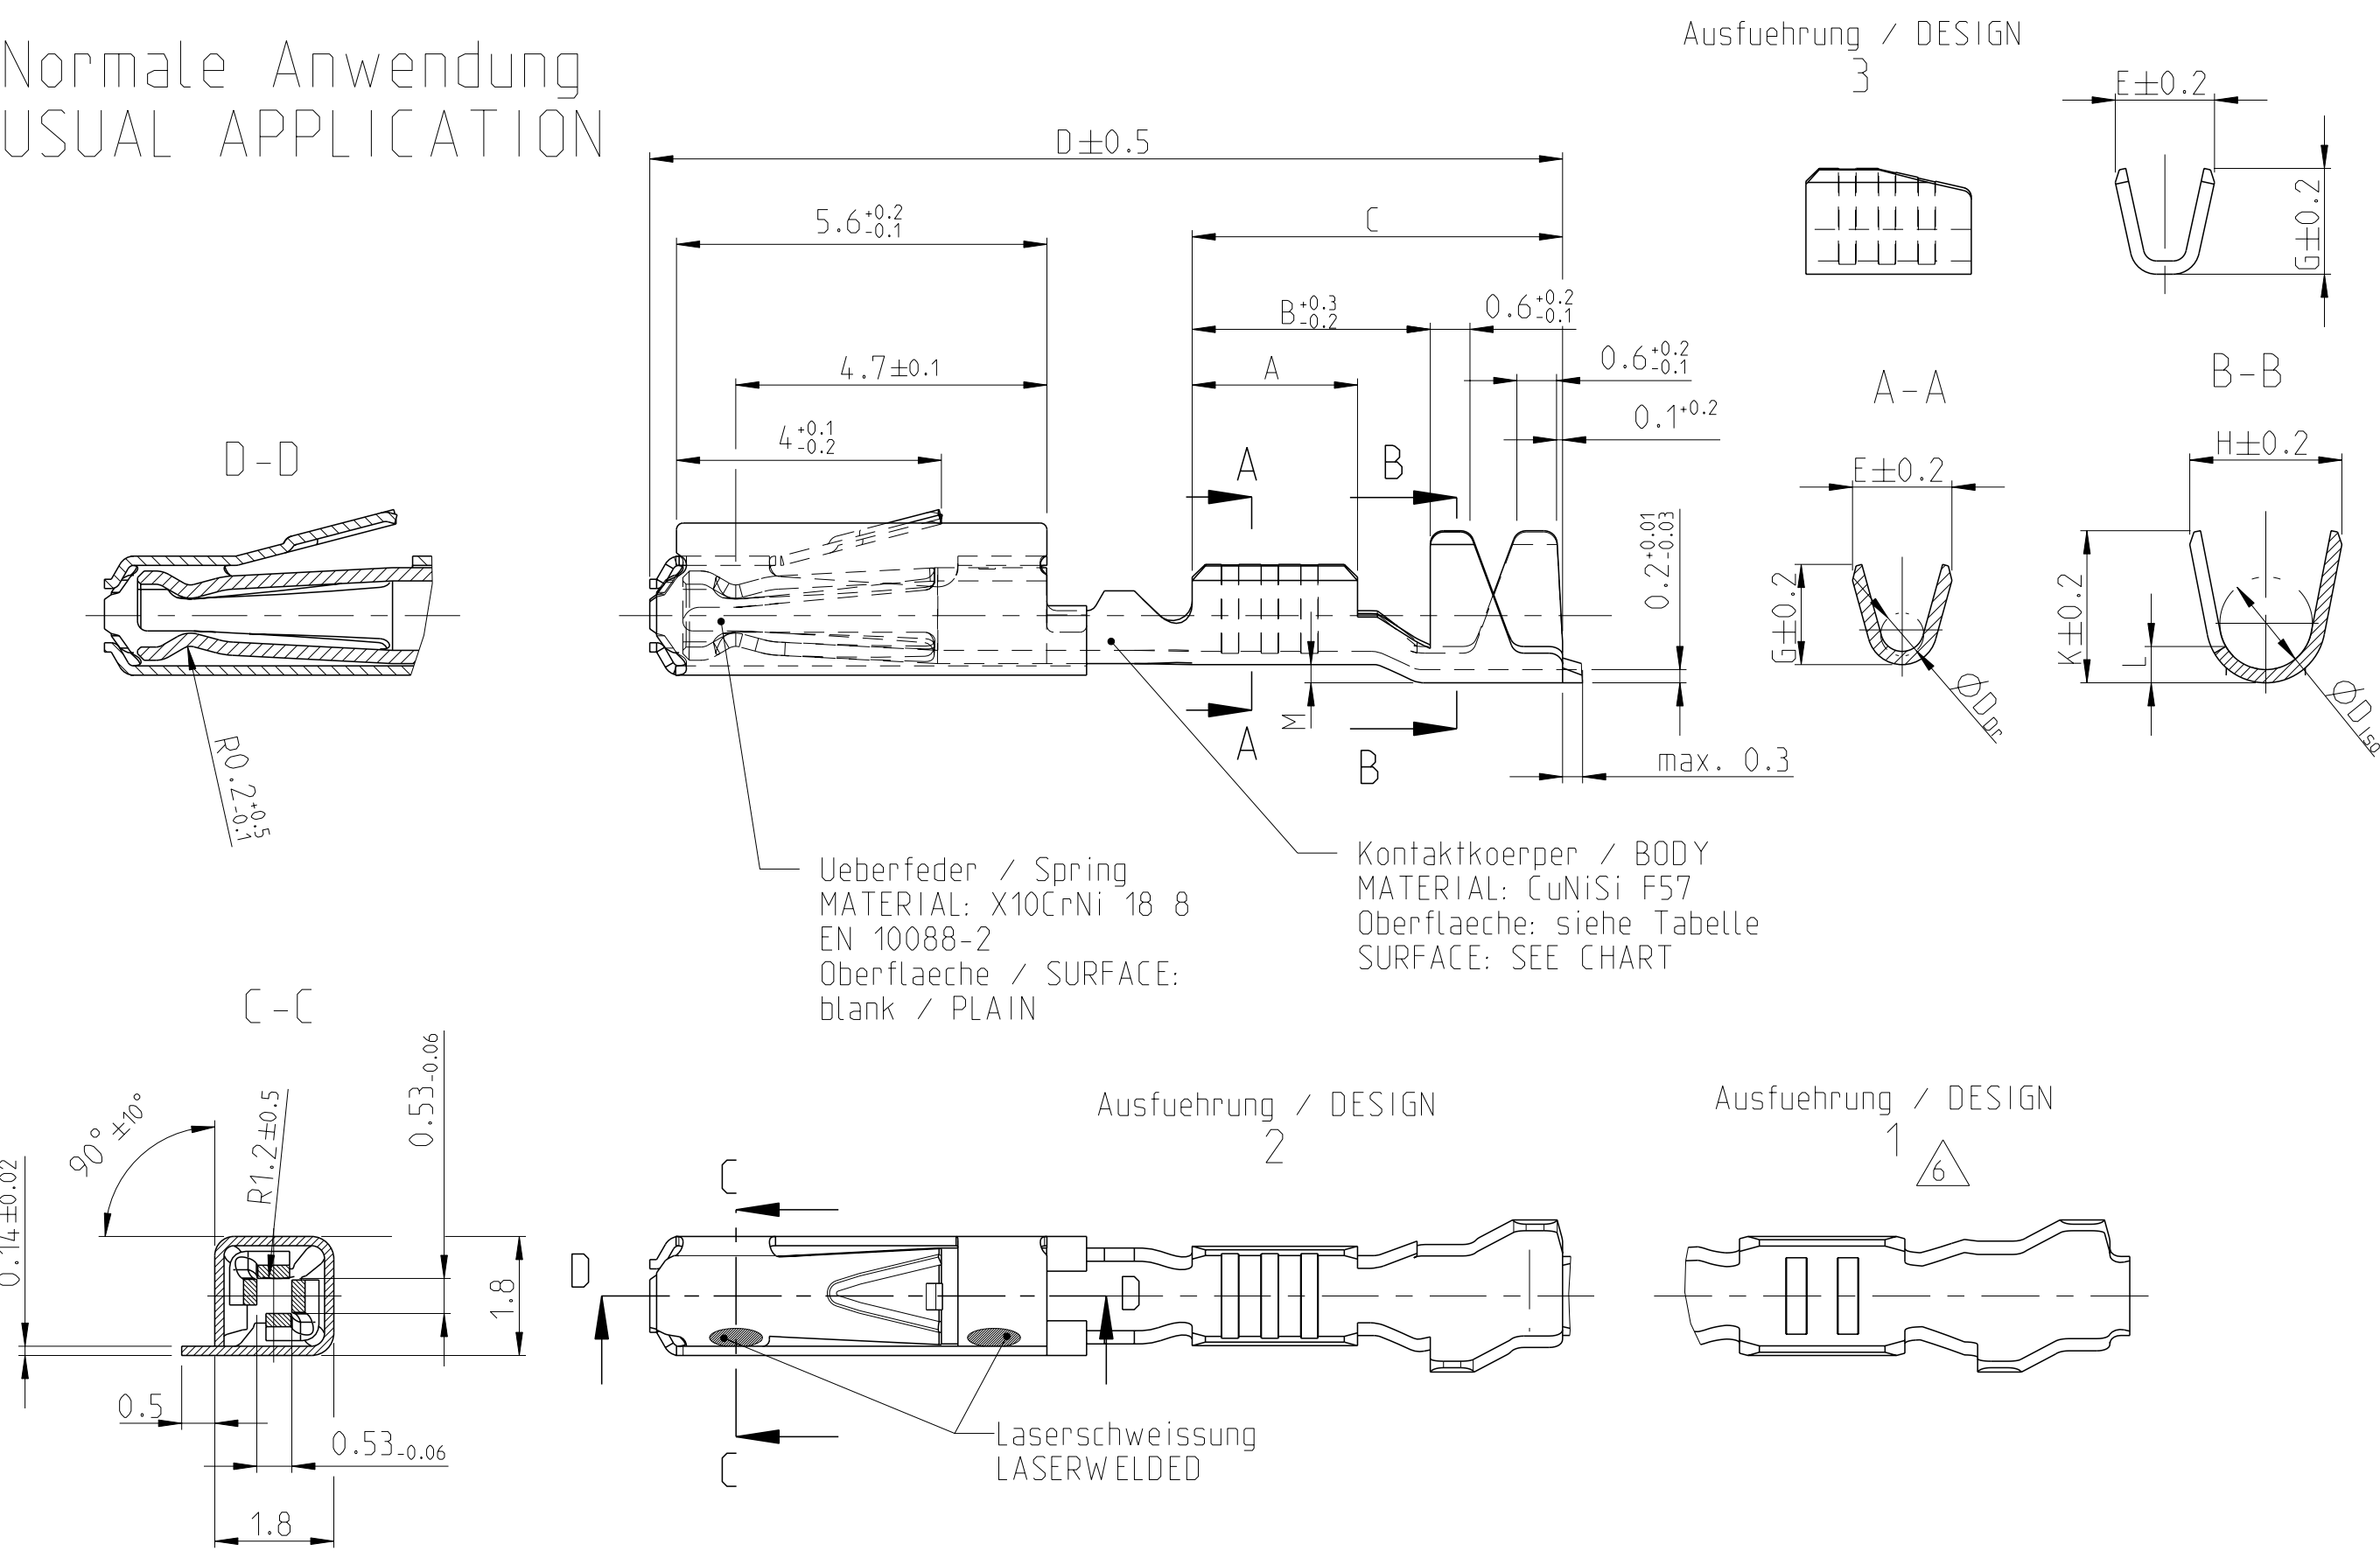

Oberflaeche / FINISH

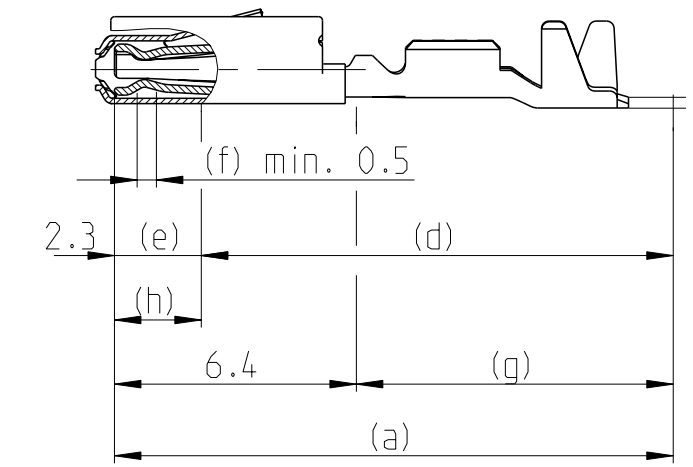


Sn: verzinnzte Ausfuehrung
TINNED
(a) Kontaktkoerper: 0.8 - 2 µm Sn
BODY: 0.8 - 2 µm Sn

Ag: versilbert
SILVER
(e) min. 0.3 µm Ag
(f) min. 2.8 µm Ag INSIDE
min. 2.8 µm Ag innen
(g) min. 0.2 µm Sn

Au (galvanisch): galvanisch vergoldet
GOLD-ELECTROPLATED
(d) 0.05-1 µm Ni, beidseitig
0.05-1 µm Ni, ON BOTH SIDES
(e) 1-3 µm Ni, beidseitig
1-3 µm Ni, ON BOTH SIDES
(f) min. 1.8 µm Au ueber (e), innen
MIN. 1.8 µm Au OVER (e), INSIDE
(g) min. 0.2 µm Sn ueber (d), beidseitig
MIN. 0.2 µm Sn OVER (d), ON BOTH SIDES
(h) Au galvanisch austaufend
Au OVERPLATING


6-965906-5		E	1-965906-5	D	Einzel dichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3 M = 0.7	E = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4	0.13	0.75 0.5	1.4-1.9	967067-1 gruen GREEN	967056-1 blau / BLUE	963142-1 schwarz BLACK	967056-1 blau / BLUE	
5-965906-6		D	965906-6	C			Ag	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14 M = 0.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4								
5-965906-5		E	965906-5	D			Au											
5-965906-1		D	965906-1	C			Sn											
5-962885-6		J	962885-6	H		Ag	A = 2.5 B = 4.3 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.7	E = 1.5 G = 1.4	H = 4 K = 4.1 N = 3.1 D _{Iso} = 2.6	0.1								
5-962885-5		K	962885-5	J		Au												
5-962885-1		J	962885-1	H		Sn												
	214 1826-6	A			normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{Iso} = 1.6	0.11							
	214 1826-5	A					Ag	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4								
							Au											
							Sn											
						0.13 / 0.17	Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.4	H = 2 K = 1.9 D _{Iso} = 1.1	0.1							
							Au											
							Sn											
						0.08-0.22	Au		E = 1.5 G = 1.5 D _{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D _{Iso} = 1.1	0.1							
							Sn											
6-963715-5		K	1-963715-5	J		normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{Iso} = 1.6	0.11						
5-963715-6		J	963715-6	H				Ag	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4							
5-963715-5		K	963715-5	J	Au													
5-963715-1		J	963715-1	H	Sn													
6-928999-5		T	1-928999-5	S	0.25-0.35		Au+Gel	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4	0.11							
5-928999-6		S	928999-6	R			Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.5 D _{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D _{Iso} = 1.1								
5-928999-5		T	928999-5	S			Au											
5-928999-1		S	928999-1	R			Sn											
	214 1824-6	A			0.13 / 0.17		Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.4	H = 2 K = 1.9 D _{Iso} = 1.1	0.1							
	214 1824-5	A					Au											
	214 1824-1	A					Sn											
1355717-5		C			VERSION	0.08-0.22	Au		E = 1.5 G = 1.5 D _{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D _{Iso} = 1.1	0.1							
1355717-1		C					Sn											
Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 2	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 3	Rev	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 1	Rev	VERSION	DGB Wire Size Range mm ²	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm ²	Isolations Ø INSULATIN DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG
zugehoerige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL																		

Ausfuehrung / DESIGN

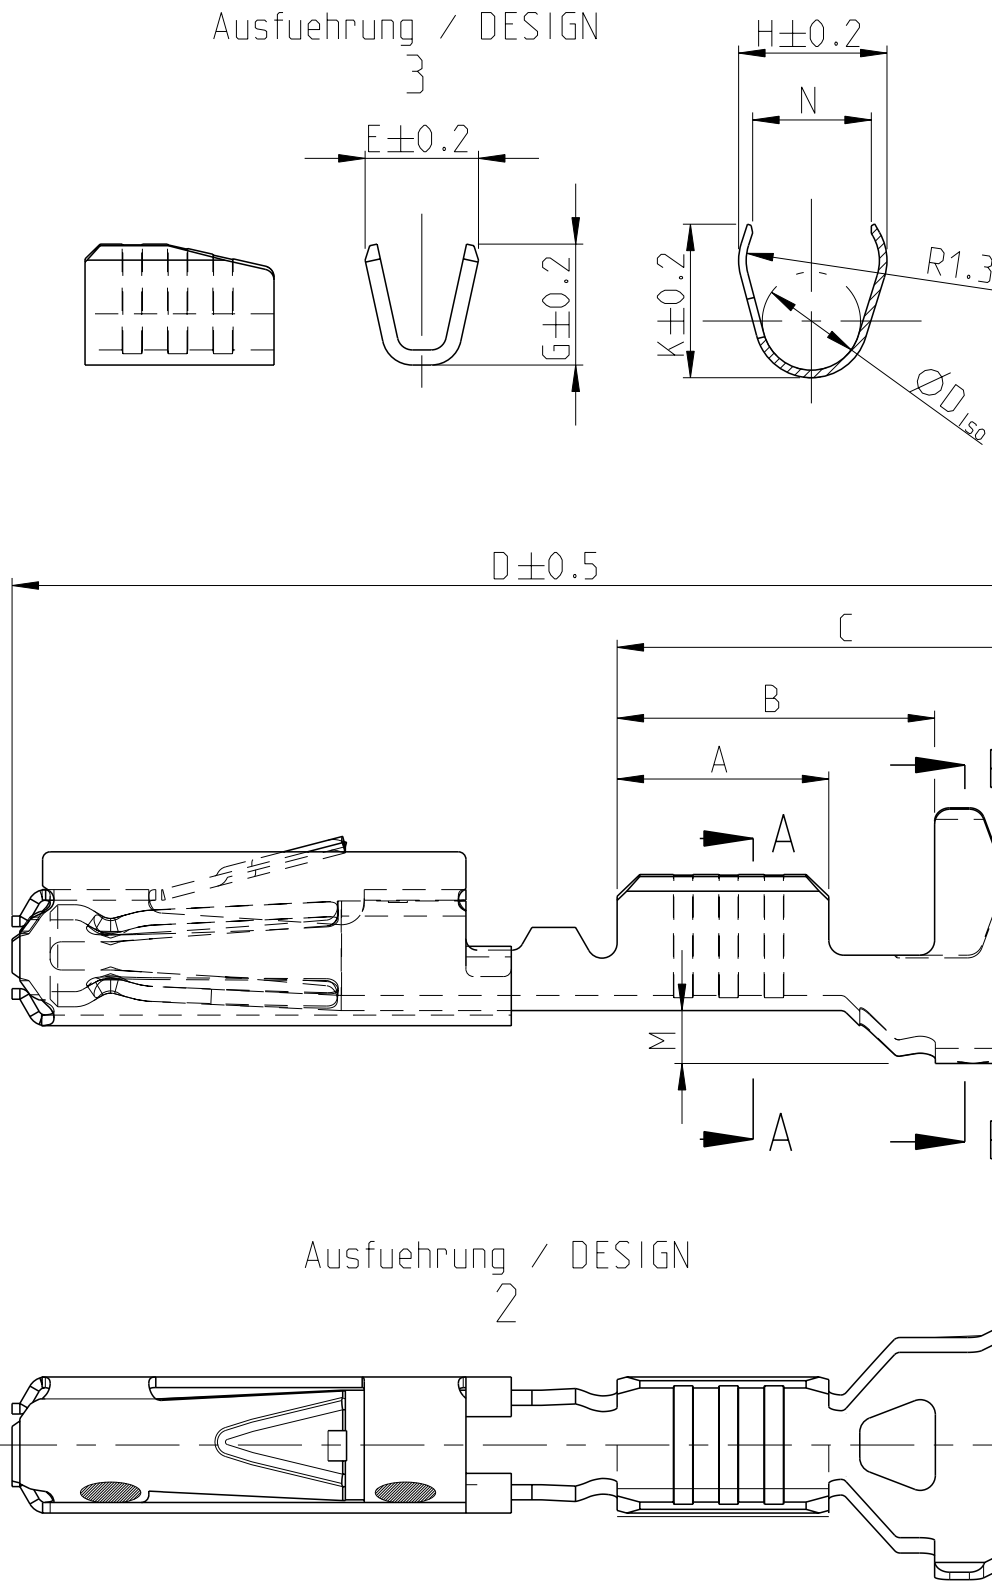


Einzeldichtungssystem
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM


Ausfuehrung / DESIGN

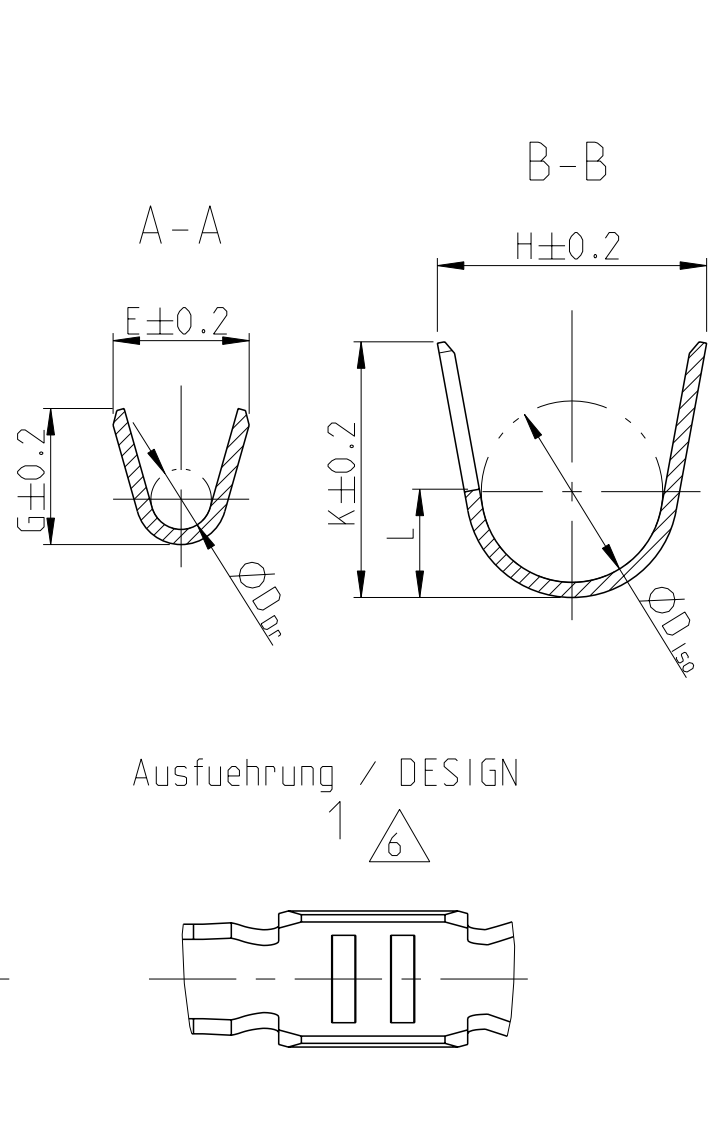

vergoldete Ausfuehrung
GOLD VERSION

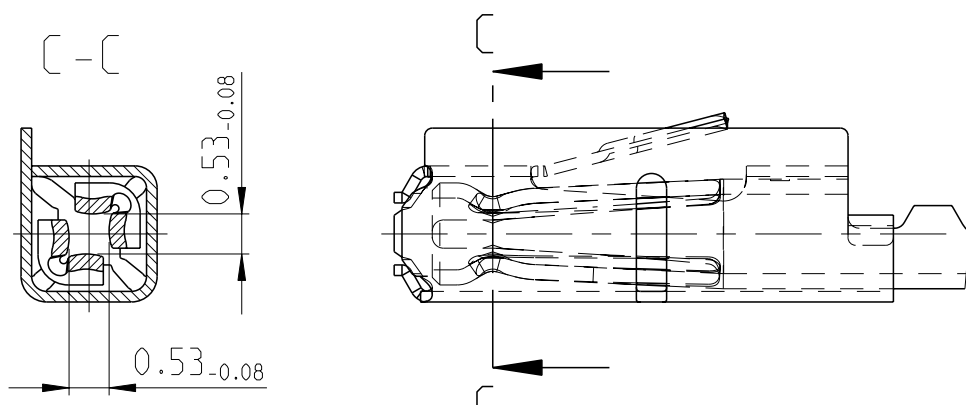

GEL VERSION

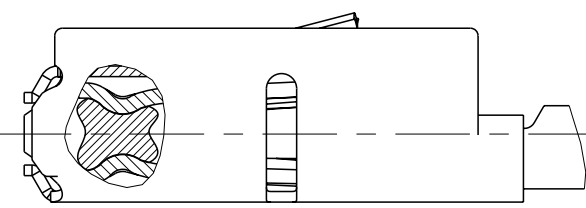

Bemerkungen

- Datumscode (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009) und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009) AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung 929453
SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING 929453
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

C18

5

6



nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION

7

zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4

8

Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder
mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "-"

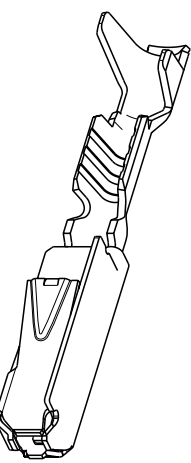

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.Garcia CHK R.Jetter APVD M.Bleicher	05JAN1999 05JAN1999 13AUG2003	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME MQS Tabellenzeichnung Buchsenkontakt TABLE SOCKET CONTACT	
		0_PLC 1_PLC 2_PLC 3_PLC 4_PLC ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ANGLES FINISH		PRODUCT SPEC 108-18030 APPLICATION SPEC 114-18021 / 114-18025	
MATERIAL -		FINISH -		RESTRICTED TO -	
114-18021 / 114-18025		108-18030		114-18021 / 114-18025	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	
1355717-5		1355717-1		1355717-5	
1355717-1		1355717-5		1355717-1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9