

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY DATA OF POLARIS INDUSTRIAL ENTERPRISES, INC. NO DISCLOSURE, REPRODUCTION, OR USE OF ANY PART THERE OF MAY BE MADE EXCEPT BY WRITTEN PERMISSION.

REV.	BY	DATE	APPRVL.	REV. NOTE:	P/N
M	BT	03/27/00		ADDED NOTE:	LCP12

**SPECIFICATIONS**


RESOLUTION ----- INFINITE  
 OUTPUT SMOOTHNESS ----- LESS THAN 0.1% INPUT VOLTAGE  
 CONTACT RESIST. VARIATION ----- LESS THAN 2%  
 DIELECTRIC STRENGTH ----- 500 VAC MIN.  
 INSULATION RESISTANCE ----- 1000 MEGOHMS AT 500 VDC MIN.  
 FRICTION ----- 1.8 oz. (3.6 oz FOR LCP12-100)  
 STOP STRENGTH ----- 20 OZ. MIN.,  
 RESISTANCE TEMPCO ----- ±400 PPM/°C  
 WEIGHT ----- 10 TO 35 GRAMS  
 LIFE EXPECTANCY ----- 20 MILLION STROKES

**MATERIALS**

BODY ----- ALUMINUM(BLACK ANODIZE)  
 LID ----- HIGH TEMP. PLASTIC  
 SHAFT ----- STAINLESS STEEL  
 TERMINALS ----- BRASS GOLD PLATED  
 RESISTANCE ELEMENT ----- CONDUCTIVE PLASTIC

**OPTIONS AVAILABLE**

SPECIAL ENDED SHAFTS  
 SPECIAL RESISTANCE VALUES  
 SPECIAL LINEARITY  
 NON STANDARD STROKES  
 SPRING RETURNS

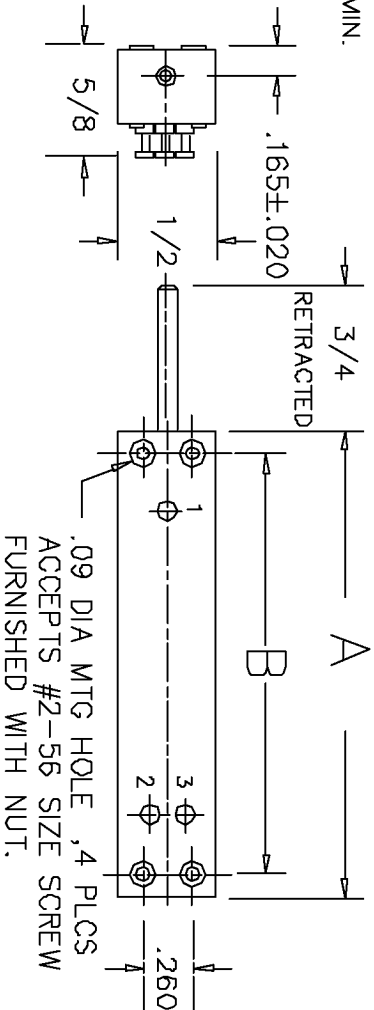

MODEL NO.	LCP12-12	LCP12-25	LCP12-50	LCP12-76	LCP12-100
STD.RESIS. VALUES	500,1K,2K 5K,10K	500,1K,2K 5K,10K	500,1K,2K 5K,10K,20K	1K,2K,5K 10K,20K	1K,2K,5K 10K,20K
RESISTANCE TOL.	±20%	±20%	±20%	±20%	±20%
LINEARITY (IND.)	±1.5%	±1.0%	±0.7%	±0.5%	±0.5%
POWER RATING	0.2 WATT	0.4 WATT	0.7 WATT	1.2 WATT	1.2 WATT
STROKE MECH+1-.0	1/2"	1"	2"	3"	4"
STROKE ELECT ±.02	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00
A' DIM ±0.04	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00
B' DIM ±0.02	1.26	1.77	2.75	3.76	4.76

**MODEL NO'S.**

**SHAFT STYLES**

LCP12P-(STROKE)-(RES.)	(P)		PLAIN
LCP12A - " "	(A)		#4-40 THREAD
LCP12B - " "	(B)		#5-40 THREAD
LCP12C - " "	(C)		CHAMFERED 0.030" DIA. X 45°
LCP12S - " "	(S)		SPRING RETURN

RETRACTED LENGTH OF SHAFT TO BE 1 1/4" FOR 3" & 4" STROKE SPRING RETURN.  
 NOTE: FOR SPRING RETURN WITH THREAD, SEE DWG. LCP12ST

**TOLERANCES**

XX = +/- .010" FRACT. = +/- 1/64"  
 XXX = +/- .005" ANGLES = +/- 1/2"  
 ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

SCALE	DATE: 3-29-86
NONE	BY
CODE	APPRV'D
IDENT: 19477	BT



ETI SYSTEMS  
 CARLSBAD  
 CALIFORNIA

TITLE  
 LINEAR MOTION  
 POTENTIOMETER

**PART NO.**

LCP12

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9