
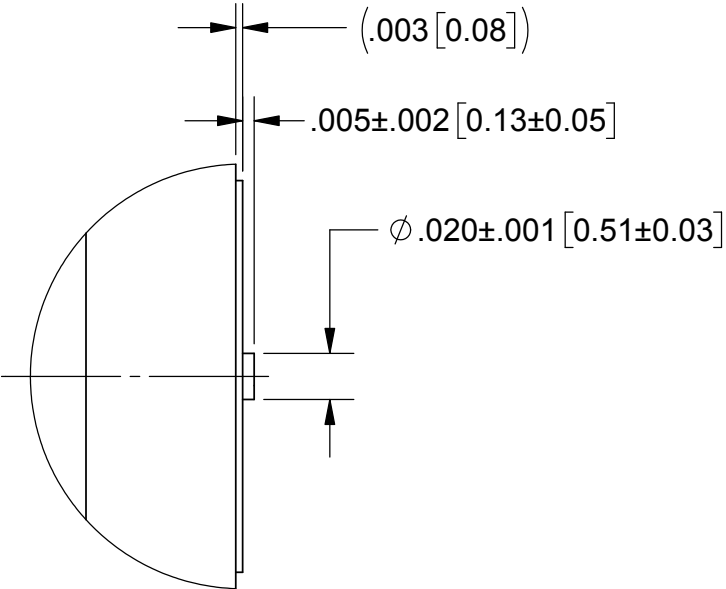
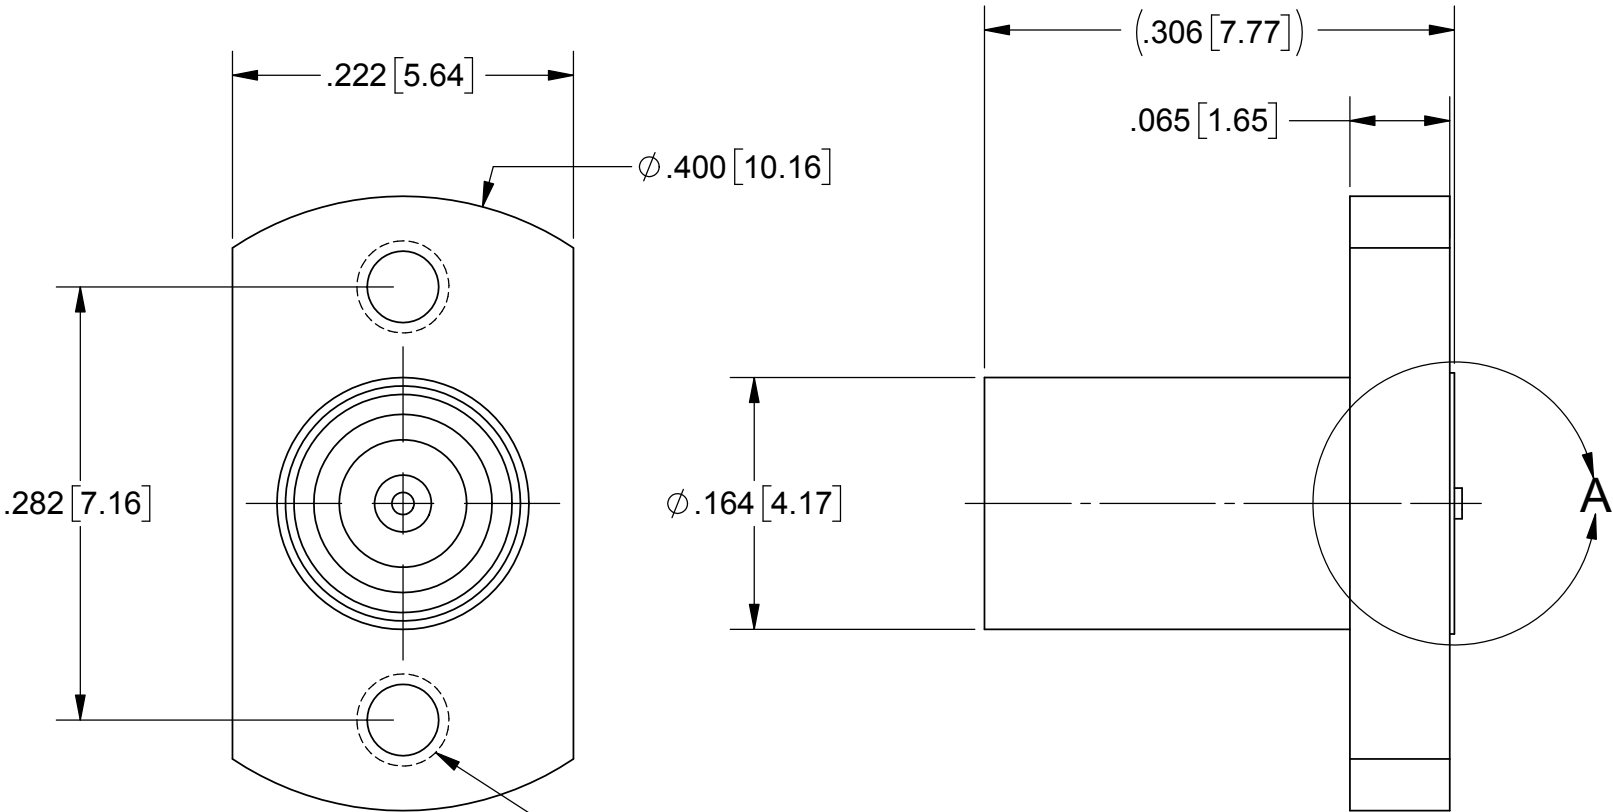


PRODUCT DATA DRAWING

| REVISION HISTORY |             |      |          |
|------------------|-------------|------|----------|
| REV              | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
| A                | DCN 47400   | 5/18 | STW      |
|                  |             |      |          |
|                  |             |      |          |



DETAIL A  
SCALE 12 : 1

2X 0-80 UNF-2B THRU

MATERIAL:

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BODY & INSERT: | STAINLESS STEEL PER AMS-5640,<br>ALLOY UNS S30300, TYPE 1;<br>OR ASTM A582 TYPE 303, COND. A |
| CONTACT:       | BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196,<br>ALLOY No. UNS C17300, TD04                                |
| INSULATOR:     | PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B                                                |


FINISH:

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BODY & INSERT: | PASSIVATED PER AMS-2700                                                                                    |
| CONTACT:       | GOLD PER ASTM B488, TYPE II,<br>CODE C, CLASS 1.27, OVER NICKEL<br>PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN. |

PERFORMANCE:

|              |                |
|--------------|----------------|
| IMPEDANCE:   | 50 OHMS        |
| FREQ. RANGE: | DC TO 18.0 GHz |

| SV P/N          | DESCRIPTION           | PCB THICKNESS | L    |
|-----------------|-----------------------|---------------|------|
| SF1211-60193-1S | INCL. TWO .188 SCREWS | .016 TO .123  | .188 |
| SF1211-60193-2S | INCL. TWO .250 SCREWS | .078 TO .185  | .250 |
| SF1211-60193    | NO SCREWS             | .005 TO .373  | N/A  |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MATERIAL: SEE NOTES                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:<br>FRACTIONAL: ±1/64    ANGULAR: X° ±1°0'    X°X' ±15' | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)<br>2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING.<br>3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX.<br>4) CHAM. 1ST & LAST THREADS.<br>5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10.<br>6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R.<br>7) REMOVE ALL BURRS | <br>2400 Centrepark West Drive, Suite 100<br>West Palm Beach, FL 33409 |                 |
| FINISH: SEE NOTES                                                                                                                                                                                             | DECIMAL: .X ±.030<br>.XX ±.010<br>.XXX ±.005                                                | INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994                                                                                                                                                                                                                                                                    | TITLE: SMP JACK 2 HOLE FLANGE<br>FD STRIPLINE WITH<br>MOUNTING SCREWS                                                                                       |                 |
| SURFACE AREA: N/A                                                                                                                                                                                             | THIRD ANGLE PROJECTION                                                                      | DRAWN: GPF 5/10/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIZE B                                                                                                                                                      | CAGE CODE 95077 |
| PROPRIETARY<br>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED. |        | CHECKED: STW 5/10/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DWG. NO. SF1211-60193-XS                                                                                                                                    | SCALE: 8:1      |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | APPROVED: STW 5/10/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | SHEET 1 OF 1    |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9