



MOUNTING CONFIGURATIONS

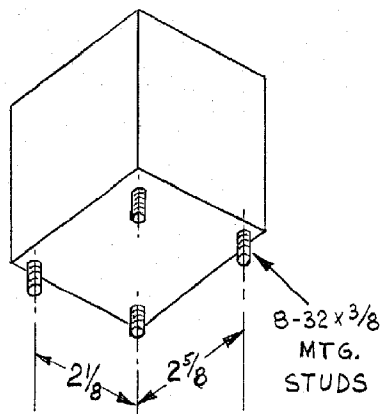

STUD MOUNTING

MODEL 710
MODELS 720 THRU 724

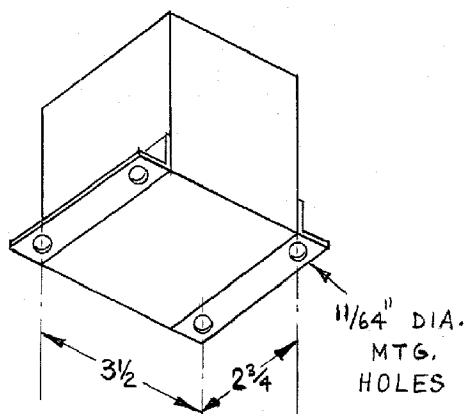


BRACKET MOUNTING (SUFFIX "X")

MODEL 710 X
MODELS 720 X THRU 724 X

CONNECTIONS


A. MODEL 710 (OR MODEL 710 X)

THIS MODEL IS DESIGNED FOR 120V, 220V OR 266V LINE TO NEUTRAL CONNECTION.

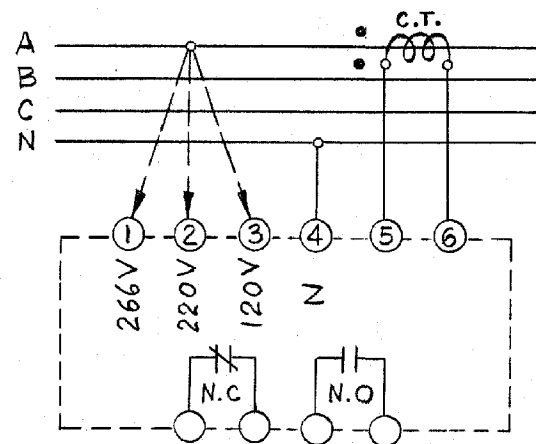

B. MODELS 720(X) THRU 724 (X)

FOR USE WITH THREE PHASE THREE WIRE SYSTEMS.

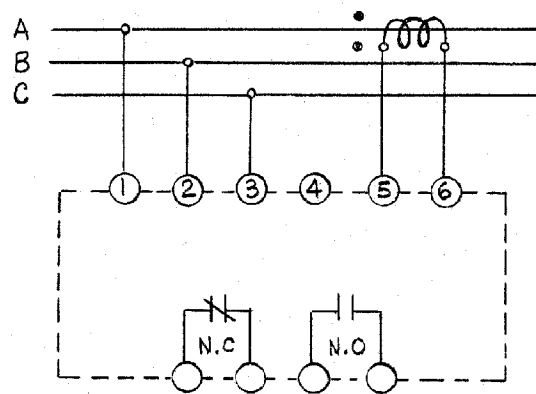

MODEL	INPUT VOLTAGE, 3φ
720 (X)	120 VOLTS, L-L
721 (X)	230 VOLTS, L-L
722 (X)	380 VOLTS, L-L
723 (X)	460 VOLTS, L-L
724 (X)	575 VOLTS, L-L

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	
TOLERANCES ON FRACTIONS DECIMALS ANGLES	
± 1/32	± .010 ± 1/2°
BREAK ALL SHARP EDGES .015 MAX. AND DEBURR	
MATERIAL:	
NEXT ASSY	USED ON
APPLICATION	

ZONE LTR		REVISIONS	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
----------	--	-----------	-------------	------	----------

SPECIFICATIONS

LINE VOLTAGE:

A. THE MODEL 710 (X) IS DESIGNED FOR 120V, 220V OR 266V LINE TO NEUTRAL SENSING.

B. THE TABLE BELOW PROVIDES A LIST OF AVAILABLE MODELS FOR THREE PHASE SENSING.

LINE FREQUENCY: 50 - 500 HZ.

CURRENT REQUIREMENTS: 0 TO 5 AMP. MAX., DIRECT OR FROM C.T.

OPERATION: THE SELF CONTAINED OUTPUT RELAY ACTUATES WHEN REVERSE POWER FLOW EXCEEDS THE PRE-SET VALUE.

TRIP ADJUSTMENT: SCREWDRIVER ADJUSTABLE 4% TO 20% (OF THE 5 AMP. RESISTIVE RATING).

OUTPUT CONTACTS: ONE SET N.C., ONE SET N.O.


CONTACT RATING: 5 AMP RESISTIVE AT 120VAC OR 28VDC. POWER CONSUMPTION:

VOLTAGE CIRCUIT: 2VA MAX.

CURRENT CIRCUIT: 4VA MAX.

CONSTRUCTION: SOLID STATE SENSOR WITH RELAY OUTPUT ENCLOSED IN A SEALED STEEL CAN.

NOTE: CLOCKWISE ROTATION OF THE PICK-UP ADJUSTMENT WILL RAISE THE REVERSE POWER TRIP POINT. REMOVE SCREW FOR ACCESS TO THE PICK-UP ADJUSTMENT.

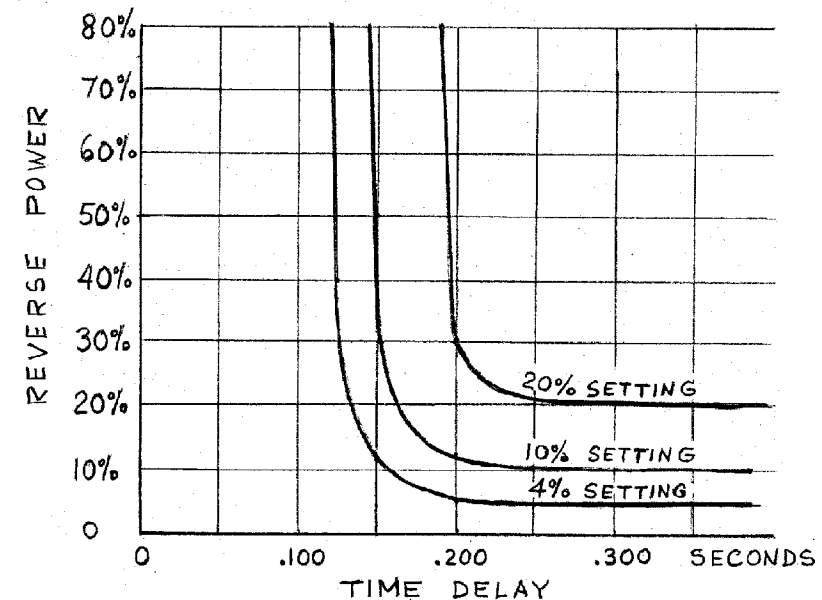

QTY REQD	SYM	DESCRIPTION	CODE IDENT NO.	PART NO.	SPEC	MATERIAL OR NOTE	ITEM NO.
LIST OF MATERIAL							
CONTRACT NO.				WILMAR			
DRAWN				ELECTRONICS, INC.			
DRAWN				TORRANCE, CALIFORNIA			
CHECKED				TITLE			
DESIGN APPROVAL				REVERSE POWER RELAY			
PROJECT APPROVAL				710 AND 720 SERIES			
DESIGN ACTIVITY APPROVAL				SIZE			
APPROVAL				CODE IDENT NO.		DWG NO.	
				C 25248		21-313	
				SCALE		WEIGHT	
						SHEET	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9