

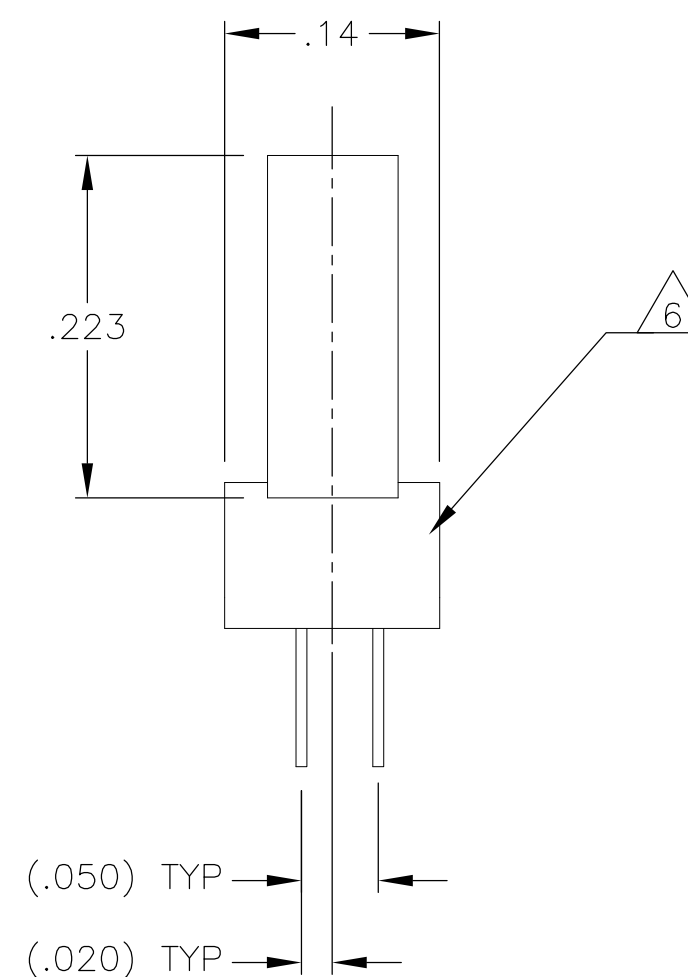
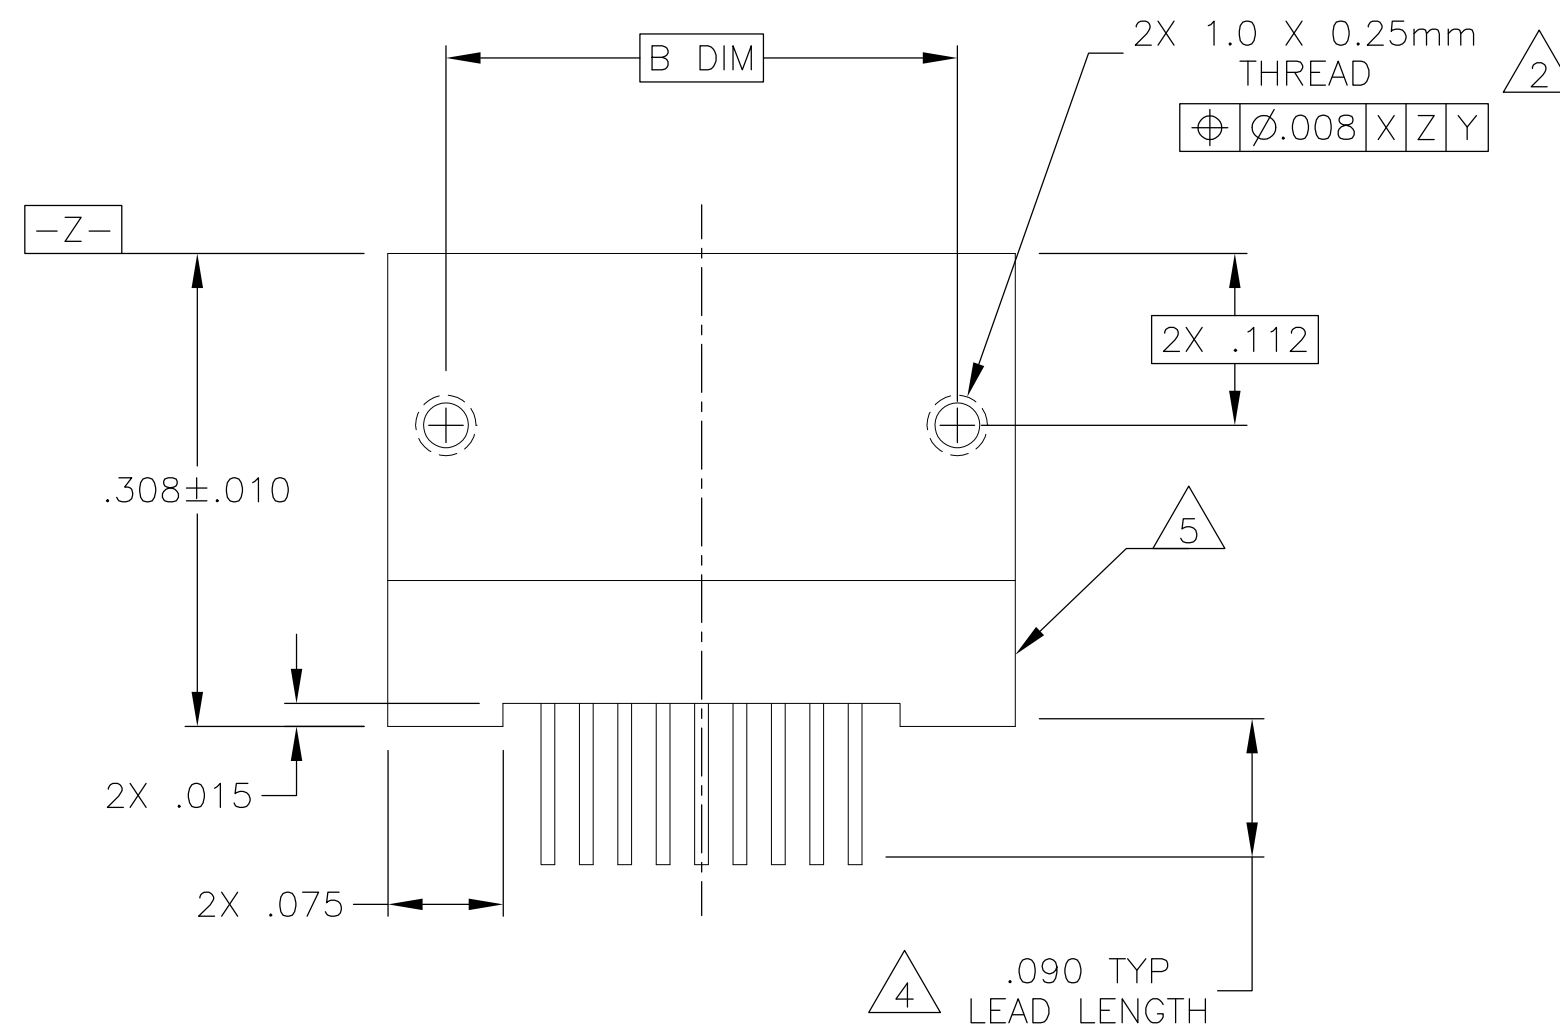
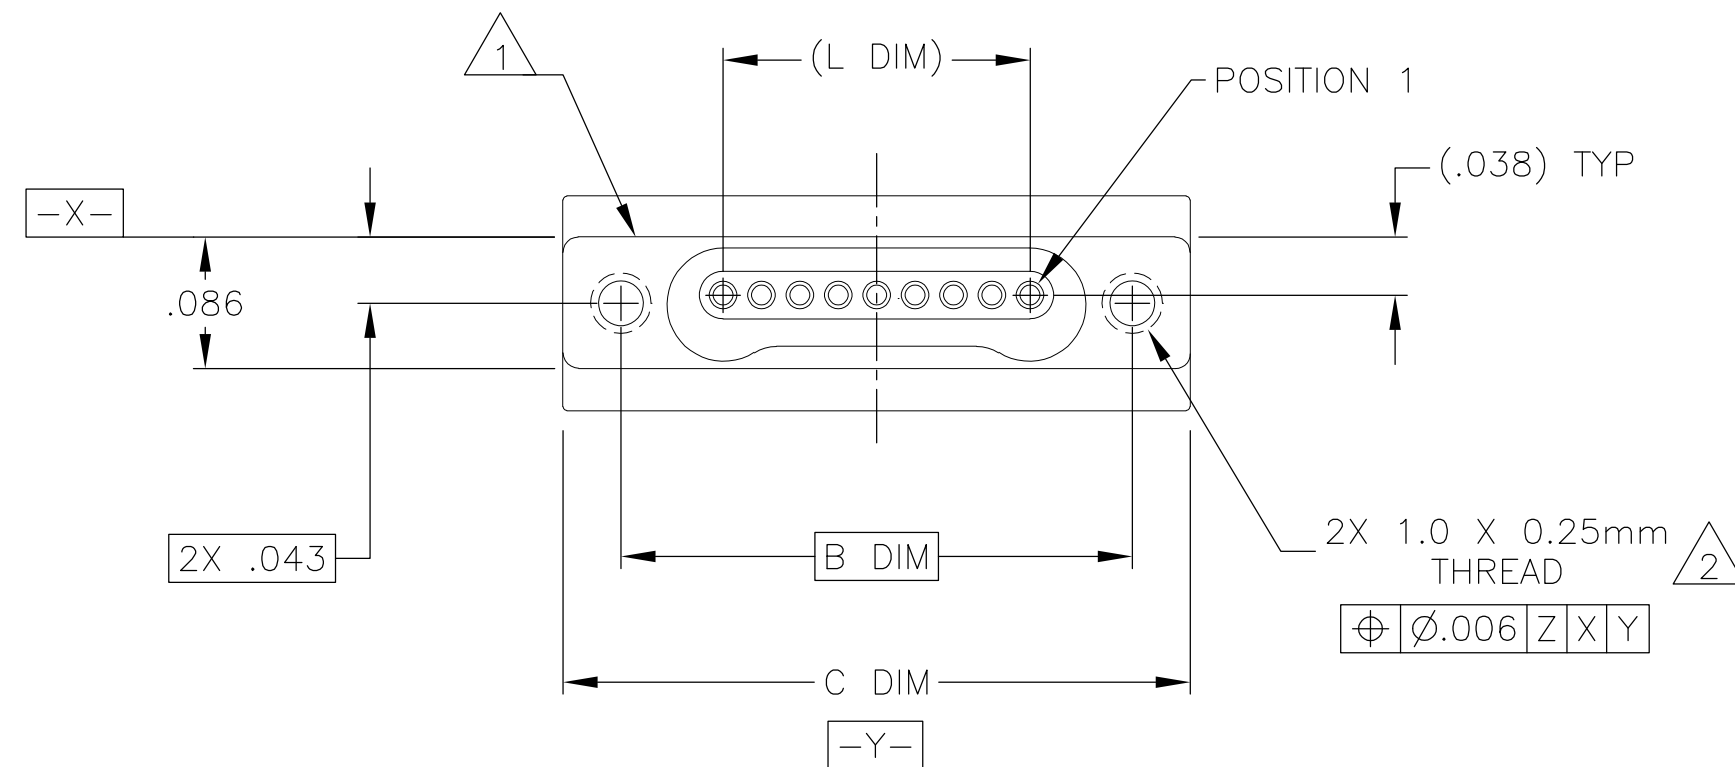

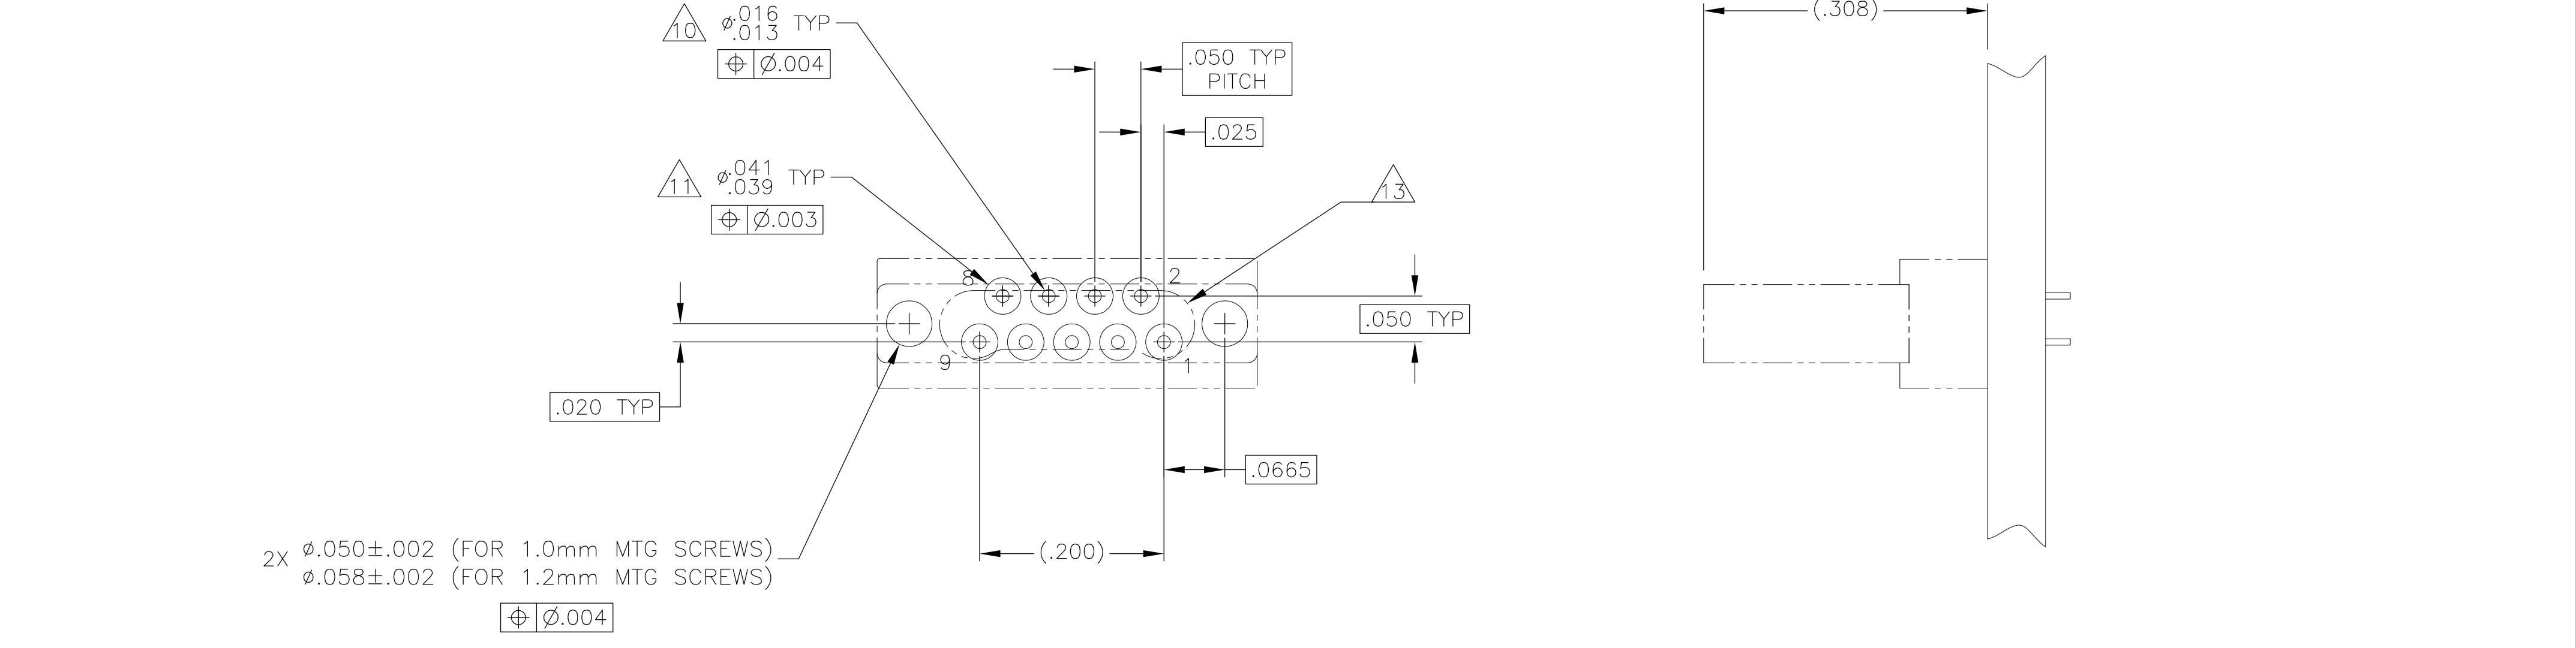


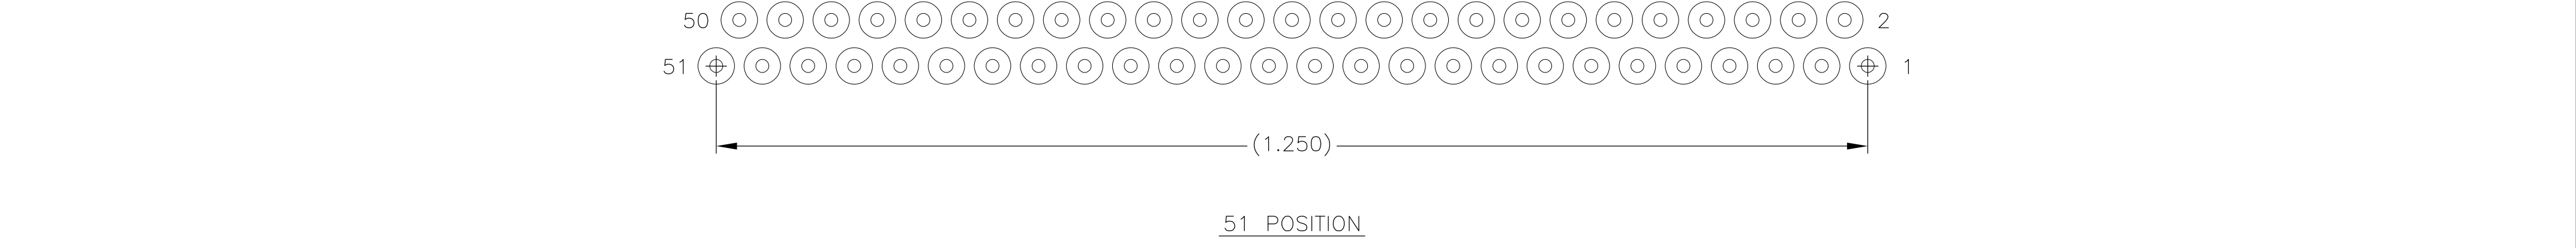

SIZE	B DIM	C DIM $\pm .0050$	(L DIM)
05	.233	.3085	(.100)
09	.333	.4085	(.200)
15	.483	.5585	(.350)
25	.733	.8085	(.600)
37	1.033	1.1085	(.900)
51	1.383	1.4585	(1.250)

1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
 METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER ASTM B488
 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-2700
 INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
 PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
 2. STANDARD 1.0 X 0.25mm JACKSCREW AND MOUNTING THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.
 3. MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TYCO ELECTRONICS FOR DETAILS.
 4. LEAD MATERIAL: HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728
 5. LEAD ORGANIZER MATERIAL IS LIQUID CRYSTAL POLYMER PER ASTM D5138
 6. THROUGH HOLE LEADS ARE EPOXY ENCAPSULATED WITHIN THE LEAD ORGANIZER
 7. NANONICS TERMINATION CODE: M5
 8. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/152

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. RYAN 06-26-00		 TE Connectivity									
		CHK M. STORRY 08-15-00											
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RECEPTACLE ASSY, VERTICAL MOUNT, THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL									
		APVD —											
		PRODUCT SPEC —											
		APPLICATION SPEC —											
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± .010 3 PLC ± .005 4 PLC ± — ANGLES ± ± 1°		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO							
MATERIAL		FINISH		WEIGHT —		A2	OJPN9	C-1589470	—				
SEE NOTES		SEE NOTES		CUSTOMER DRAWING				SCALE	8:1	SHEET	1 OF 2	REV	112

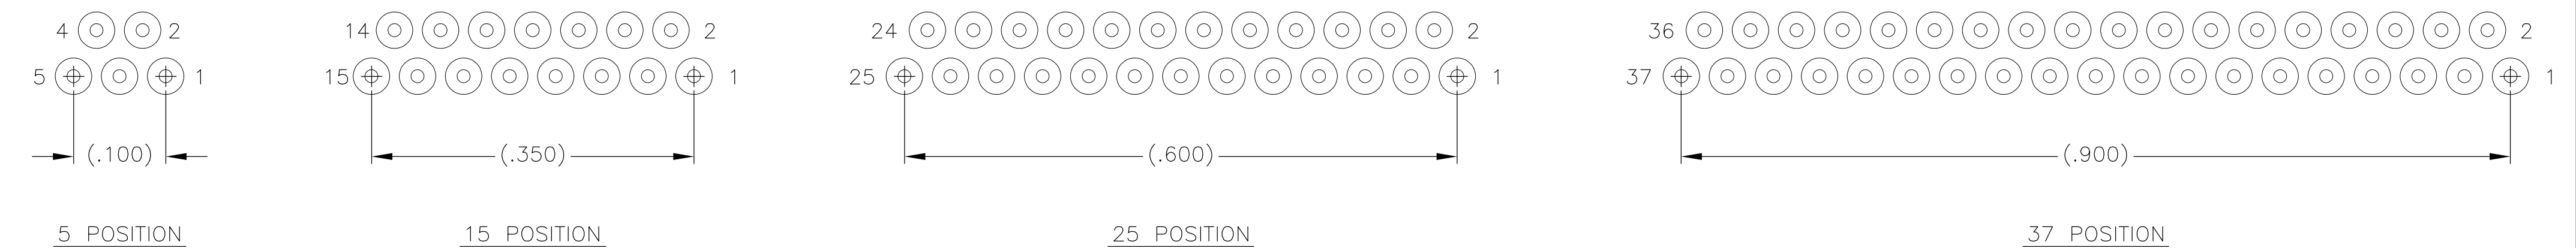

9. POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.

10. PLATED THROUGH HOLES

11. SOLDER PADS

12. ALL THROUGH HOLE LAYOUTS ARE AS VIEWED FROM TOP OF PCB.

13. CONNECTOR ORIENTATION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

SEE NOTES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± .010

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± 1°

FINISH

SEE NOTES

DWN 06-26-00
D. RYAN

CHK 08-15-00
M. STORRY

APVD -

PRODUCT SPEC -

APPLICATION SPEC -

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSY, VERTICAL MOUNT,
THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW,
.050 SPACING, PLASTIC OR METAL

SIZE A2

CAGE CODE 0JPN9

DRAWING NO C=1589470

RESTRICTED TO -

SCALE 8:1

SHEET 2 of 2

REV U2

1471-9 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9