

SERIES

SPD125R & SPD127R SPD125 & SPD127

Shielded Surface Mount Inductors

RoHS
Compliant

Traditional
First Quality

DASH NUMBER*


INDUCTANCE (μH) ±20%

TEST FREQUENCY (kHz)

DC RESISTANCE
MAXIMUM (OHMS)

CURRENT RATING
TYPICAL (AMPS)

Power Inductors

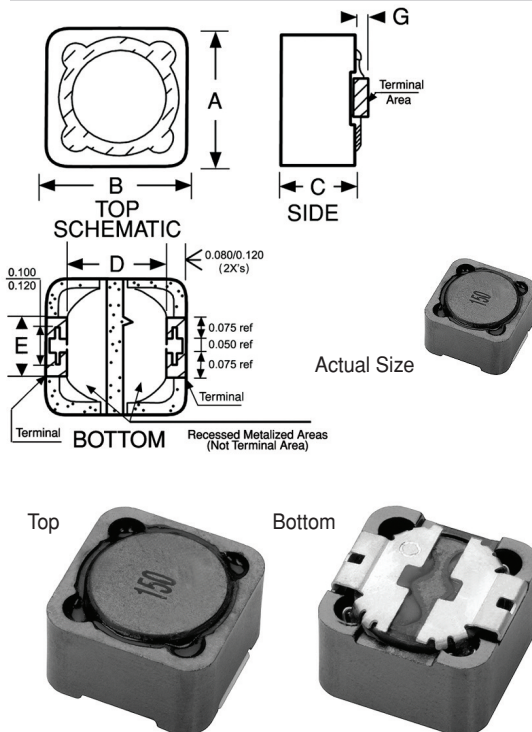

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.472 ± 0.032	12.0 ± 0.8
B	0.472 ± 0.032	12.0 ± 0.8
C	0.236 Max.	6.0 Max. (Series SPD125)
	0.315 Max.	8.0 Max. (Series SPD127)
D	0.300 ± 0.020	7.6 ± 0.5
E	0.198 ± 0.020	5.0 ± 0.5
F	0.086 ± 0.020	2.18 ± 0.5
G	0.015 Ref. only	0.38 Ref. only
H	0.075 Ref. only	1.91 Ref. only
I	0.198 Ref. only	5.03 Ref. only

Mechanical Configuration Units designed for surface mounting; ferrite core and ferrite sleeve

Operating temperature range -55°C to +125°C

Application Frequency Range

Values 2.2μH to 10μH to 1.0 MHz Min.

Values above 10μH to 300 kHz Min.

Current Rating at 25°C Ambient The maximum DC current that will cause a 40°C maximum temperature rise and where the inductance will not decrease by more than 10% from its zero DC value

Marking For values lower than 10 μH the R indicates a decimal point and the remaining digits indicate the inductance in μH. For values 10 μH and above, the first two digits indicate the inductance in μH and the third digit indicates the number of trailing zeros where a zero indicates that there are no trailing zeros.

Example: SPD125R-222M (2.2 μH)
2R2

Example: SPD127R-105M (1,000 μH)
102

Packaging

Tape & reel (24mm):
13" reel, 500 pieces max.; 7" reel not available

SERIES SPD125 FERRITE CORE & SLEEVE

-222M	2.2	100	0.020	7.00
-332M	3.3	100	0.030	5.50
-472M	4.7	100	0.040	5.00
-682M	6.8	100	0.050	4.50
-103M	10	100	0.055	4.00
-123M	12	1.0	0.060	3.50
-153M	15	1.0	0.065	3.30
-183M	18	1.0	0.070	3.00
-223M	22	1.0	0.075	2.80
-273M	27	1.0	0.085	2.30
-333M	33	1.0	0.095	2.10
-393M	39	1.0	0.105	2.00
-473M	47	1.0	0.115	1.80
-563M	56	1.0	0.135	1.60
-683M	68	1.0	0.170	1.50
-823M	82	1.0	0.190	1.40
-104M	100	1.0	0.210	1.30
-124M	120	1.0	0.250	1.10
-154M	150	1.0	0.300	1.00
-184M	180	1.0	0.350	0.90
-224M	220	1.0	0.420	0.80
-274M	270	1.0	0.510	0.75
-334M	330	1.0	0.600	0.70
-394M	390	1.0	0.750	0.65
-474M	470	1.0	0.820	0.60
-564M	560	1.0	1.000	0.55
-684M	680	1.0	1.300	0.50
-824M	820	1.0	1.650	0.45
-105M	1000	1.0	2.000	0.40

SERIES SPD127 FERRITE CORE & SLEEVE

-222M	2.2	100	0.015	8.50
-332M	3.3	100	0.018	7.50
-472M	4.7	100	0.022	6.80
-682M	6.8	100	0.030	6.20
-103M	10	100	0.040	5.40
-123M	12	1.0	0.045	4.90
-153M	15	1.0	0.048	4.50
-183M	18	1.0	0.052	3.90
-223M	22	1.0	0.055	3.60
-273M	27	1.0	0.060	3.40
-333M	33	1.0	0.065	3.00
-393M	39	1.0	0.080	2.80
-473M	47	1.0	0.100	2.50
-563M	56	1.0	0.120	2.30
-683M	68	1.0	0.140	2.10
-823M	82	1.0	0.170	1.90
-104M	100	1.0	0.220	1.70
-124M	120	1.0	0.250	1.60
-154M	150	1.0	0.320	1.40
-184M	180	1.0	0.360	1.30
-224M	220	1.0	0.390	1.20
-274M	270	1.0	0.520	1.10
-334M	330	1.0	0.620	1.00
-394M	390	1.0	0.750	0.90
-474M	470	1.0	0.980	0.80
-564M	560	1.0	1.150	0.75
-684M	680	1.0	1.220	0.70
-824M	820	1.0	1.400	0.65
-105M	1000	1.0	1.540	0.62

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9