
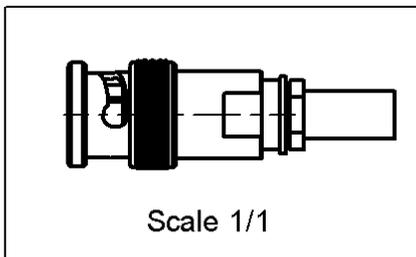
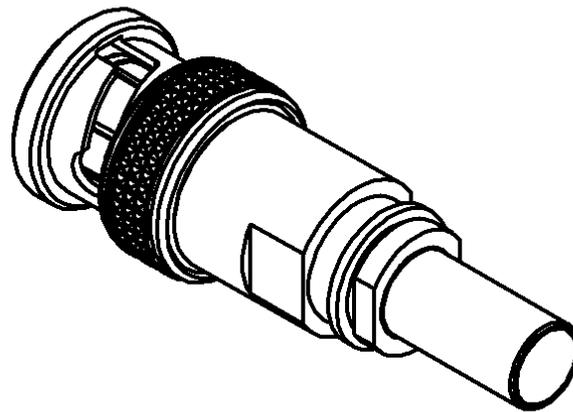


STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE


R141.097.000

CABLE 5/50 D

Series : BNC

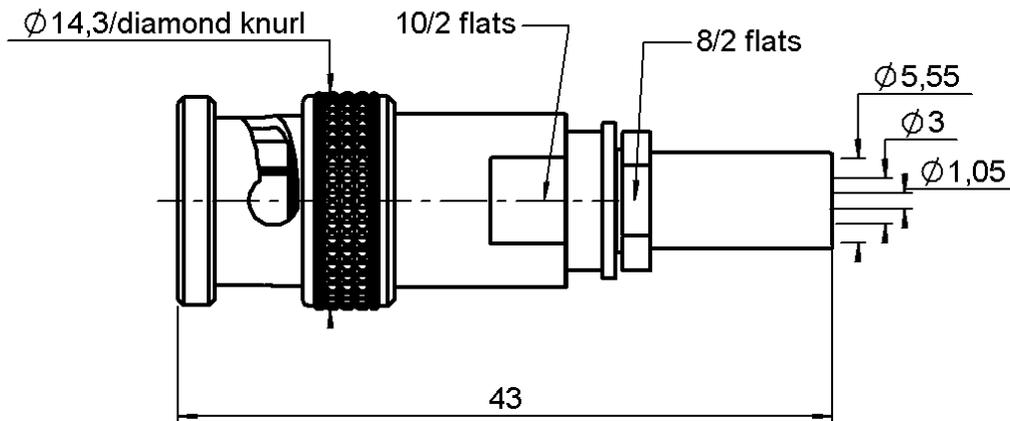

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	BRASS	NICKEL 2
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0040 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE

R141.097.000

CABLE 5/50 D

Series : BNC

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50 Ω
Frequency		0-4 GHz
VSWR	1.3 +	0.000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.115 √F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (57 - F(GHz)) dB mini
Voltage rating		500 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1500 Veff mini
Insulation resistance		5000 MΩ mini

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	9.00	9.00	23.0	0.00	0.00	0.00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

RG 223
KX 23
RG 142 FTX
RG 142
RG 400

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end		27 N mini
Axial force – Opposite end		27 N mini
Torque		NA N.cm mini

Cable retention

- pull off	220 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.246.000	CRIMPING DIES	5.41
282.291	CRIMPING TOOL	2x4 (pos. 7)
282.997	R282291000 CRIMPING TOOL POSITIONNEER	rouge
R282.293.000	CRIMPING TOOL	-

Recommended torque		
Mating		NA N.cm
Panel nut		NA N.cm
Clamp nut		170 N.cm
A/F clamp nut		8.000 mm

Mating life		500 Cycles mini
Weight		0.000 g

OTHERS CHARACTERISTICS

ENVIRONMENTAL

Operating temperature		-65/+165 °C
Hermetic seal		NA Atm.cm3/s
Panel leakage		NA

Issue : 0040 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE

R141.097.000

CABLE 5/50 D


Series : BNC

COMPONENTS

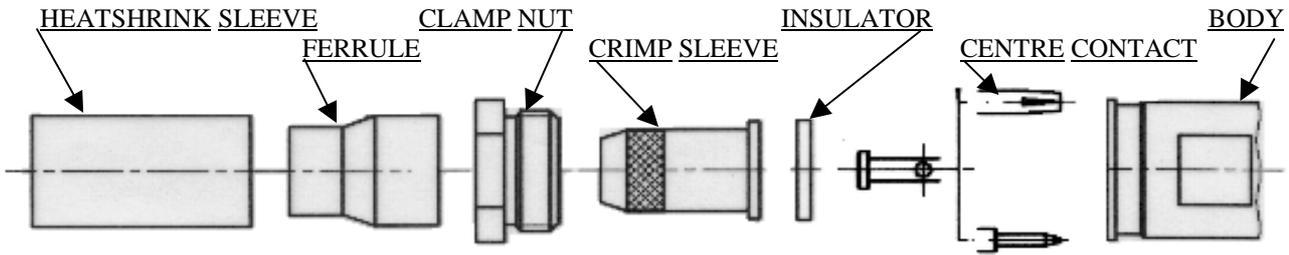


1

Slide onto the cable the heatshrink and the ferrule.
Strip the cable.

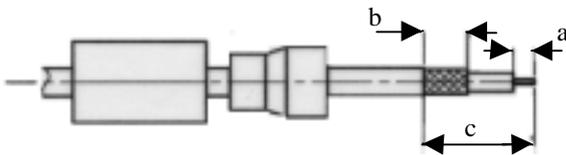


2

Slide the clamp nut onto the crimp sleeve.
Slide sub-assembly under the braid.
Slide ferrule over the braid against clamp nut. (In direction F)
Crimp the ferrule with crimping tool + dies

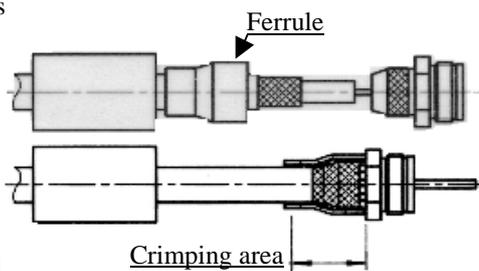


3

Cut the dielectric flush to crimp sleeve.
Mount insulator against crimp sleeve.



4


Slide the centre contact onto the cable inner conductor against insulator.
Crimp centre contact with the crimping tool and the positioner.

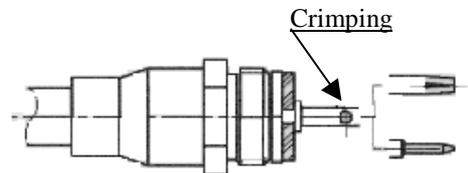

Heatshrink sleeve not shown

5

Screw sub-assembly into the connector body.
(recommended coupling see the connector TDS)
Slide sleeve over ferrule and heatshrink sleeve in the place.

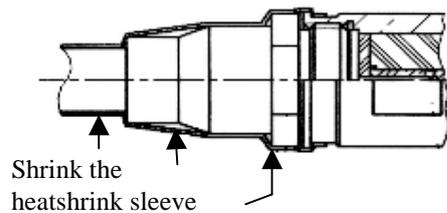

Issue : 0040 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9