


**STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE
CABLE 5/50 D**

R143.082.700
SERIES TNC-P

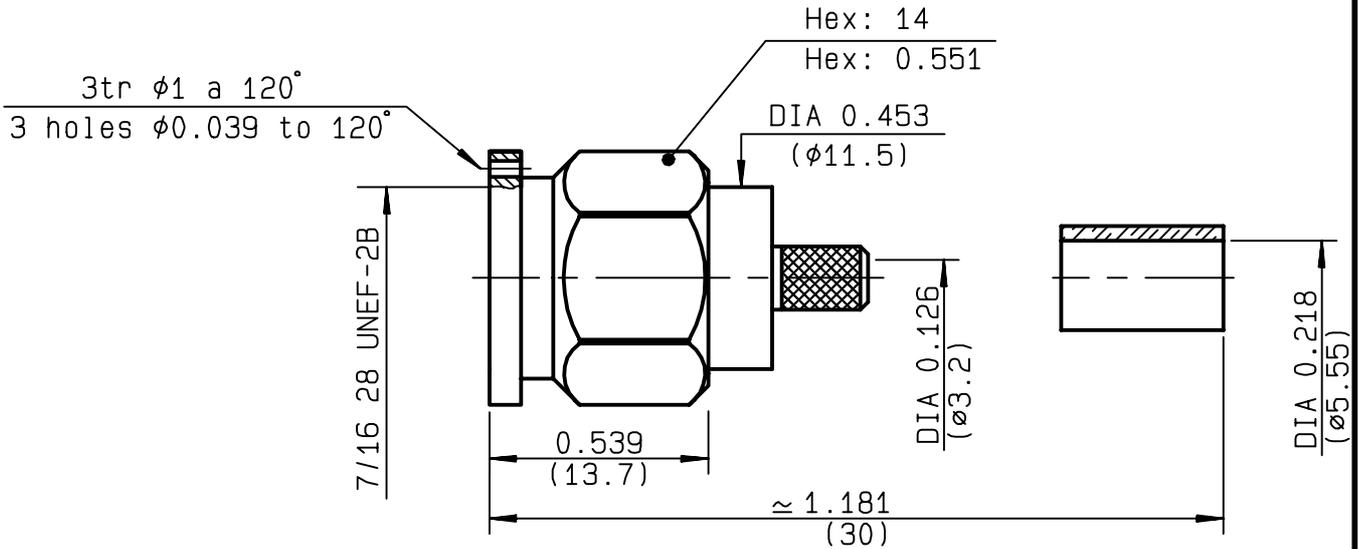

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-12.4 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C
V.S.W.R	1.30 + 0 x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.06 √F(GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	500 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩMini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles
WEIGHT	13.94 gr
SPECIFICATION	

CABLES : KX 23	
RG 142	
RG 142 FTX	
RG 223	
RG 400	
OTHERS CHARACTERISTICS	
CABLE RETENTION	180 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	27 N Mini
Axial force - opposite end	27 N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	265 cm.N
Panel nut	NA cm.N
Clamp nut	NA cm.N

CONNECTOR PARTS:	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED	
OUTER CONTACT	STAINLESS STEEL		
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	STAINLESS STEEL	GOLD 2.5	

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER
9845C02	12/04/1979	



GANZAROLLI


The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future




R143.082.700

ISSUE **9845C02** SERIES **TNC-P**

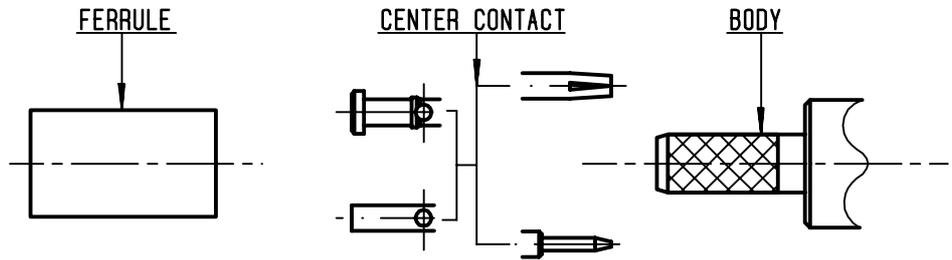

①

Slide ferrule onto cable
Strip the cable .

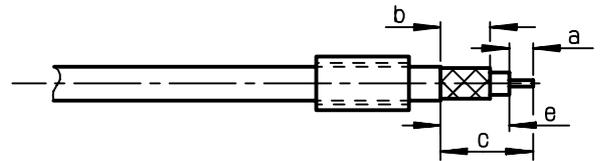


Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.098	0.256	0.413	0	0
mm	2.5	6.5	10.5		

②


Slide center contact on until it bottoms against cable dielectric .
Solder or crimp center contact .
Crimping tool : R282 223 000 (Hex. :1,73)
or R282 293 000 (M22520/5-01)
+ dies R282 235 011 (M22520/5-11) .

SOLDER / CRIMPING

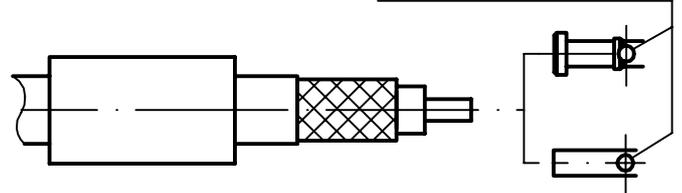


③

Fan the braid .
Slide cable into the body until bottoms against insulator .
Slide ferrule over the braid .
(In direction F)

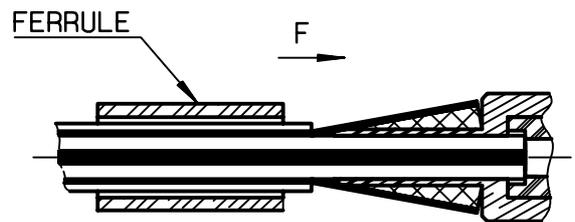

④

Crimp the ferrule with crimping tool
R 282 223 000 (Hex. : 5.4)
or R282 293 000 (M22520/5-01)
+ dies R282 235 011 (M22520/5-11)

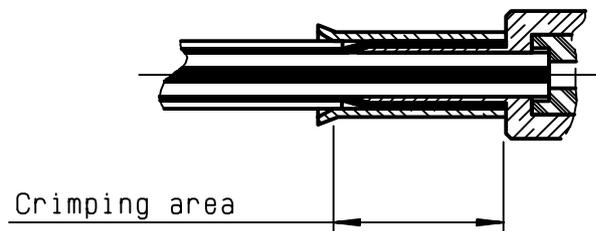

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9