


RT-375

**Clear, Flame-Resistant,
Flexible, Fluoropolymer
Tubing**

Product Facts

- 2:1 shrink ratio
- Exceptional clarity and clarity stability
- Toughness, chemical resistance, and high-temperature performance
- High flame-resistance
- Approximately 40 percent thinner walls than most general purpose polyolefin tubings
- Recommended maximum temperature for use as a primary insulator: 135°C [275°F]
- RoHS compliant

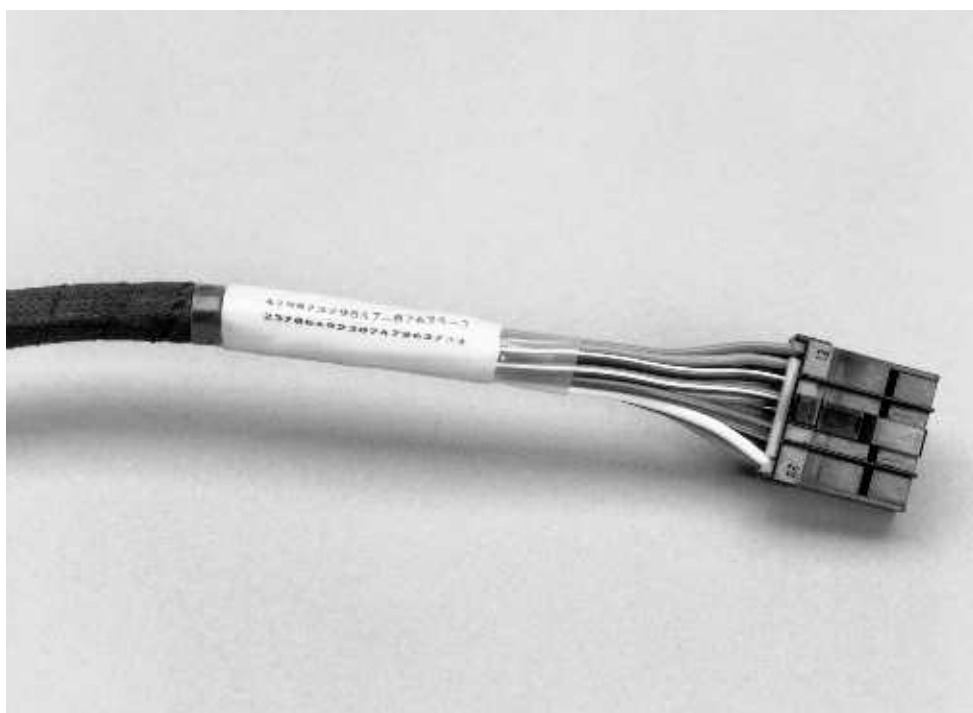

1

Heat-shrinkable Tubing

Applications

Protects wire and cable markers subject to extreme abuse, while permitting full inspectability of each item covered. Provides bundling and jacketing of wires and cables, protecting them from mechanical and chemical abuse. Protects electronic components while permitting their identification and inspection.

Installation

Minimum shrink temperature: 125°C [257°F]
Minimum full recovery temperature: 150°C [302°F]

Operating Temperature Range

-55°C to 150°C
[-67°F to 302°F]

Specifications/Approvals

Series	UL 	CSA 	Military	Raychem
RT-375	E35586 VW-1 600 V, 150°C	LR31929 VW-1 600 V, 150°C	AMS-DTL-23053/18*, Class 2	RT-375

*Formerly MIL-I-23053/18 and MIL-DTL-23053/18.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

RT-375 (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness** After Heating
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	
3/64	1.2 [0.046]	0.6 [0.023]	0.25 ± 0.05 [0.010 ± 0.002]
1/16	1.6 [0.063]	0.8 [0.031]	0.25 ± 0.05 [0.010 ± 0.002]
3/32	2.4 [0.093]	1.2 [0.046]	0.25 ± 0.05 [0.010 ± 0.002]
1/8	3.2 [0.125]	1.6 [0.062]	0.25 ± 0.05 [0.010 ± 0.002]
3/16	4.8 [0.187]	2.4 [0.093]	0.25 ± 0.05 [0.010 ± 0.002]
1/4	6.4 [0.250]	3.2 [0.125]	0.30 ± 0.08 [0.012 ± 0.003]
3/8	9.5 [0.375]	4.8 [0.187]	0.30 ± 0.08 [0.012 ± 0.003]
1/2	12.7 [0.500]	6.4 [0.250]	0.30 ± 0.08 [0.012 ± 0.003]
3/4	19.1 [0.750]	9.5 [0.375]	0.43 ± 0.08 [0.017 ± 0.003]
1	25.4 [1.000]	12.7 [0.500]	0.48 ± 0.08 [0.019 ± 0.003]

**Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Clear (-X)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	On spools.	
Ordering description***	Specify product name, size and color (for example, RT-375 1/4-X).	

***Europe only. For supply to MIL, Def Stan and BS add -MS, -DS or -BS to ordering description.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9