


### DSTF4060C



#### Pin out



#### Description

Littelfuse DST series Ultra Low  $V_F$  Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial and industry applications by providing high temperature, low leakage and lower  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

#### Features

- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Common cathode configuration in ITO-220AB package

#### Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

#### Maximum Ratings

| Parameters                                            | Symbol      | Test Conditions                                                    | Max                               | Unit |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Peak Inverse Voltage                                  | $V_{RWM}$   | -                                                                  | 60                                | V    |
| Average Forward Current                               | $I_{F(AV)}$ | 50% duty cycle @ $T_C = 85^\circ\text{C}$<br>rectangular wave form | 20 (per leg)<br>40 (total device) | A    |
| Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg) | $I_{FSM}$   | 8.3 ms, half Sine pulse                                            | 240                               | A    |

#### Electrical Characteristics


| Parameters                                                                                  | Symbol    | Test Conditions                                                                                         | Typ   | Max  | Unit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| Forward Voltage Drop (per leg) *                                                            | $V_{F1}$  | @10A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$                                                                   | 0.48  | -    | V    |
|                                                                                             |           | @20A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$                                                                   | 0.59  | 0.62 |      |
|                                                                                             | $V_{F2}$  | @10A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$                                                                  | 0.41  | -    |      |
|                                                                                             |           | @20A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$                                                                  | 0.55  | 0.57 |      |
| Reverse Current (per leg) *                                                                 | $I_{R1}$  | @ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$                                                  | 0.031 | 6    | mA   |
|                                                                                             | $I_{R2}$  | @ $V_R = \text{rated } V_R$ , $T_J = 125^\circ\text{C}$                                                 | 18.4  | 190  |      |
| Junction Capacitance (per leg)                                                              | $C_T$     | @ $V_R = 5\text{V}$ , $T_C = 25^\circ\text{C}$ , $f_{SI} = 1\text{MHz}$                                 | 949   | -    | pF   |
| RSM Isolation Voltage<br>( $t = 1.0$ second, R. H. $< 30\%$ ,<br>$T_A = 25^\circ\text{C}$ ) | $V_{ISO}$ | Clip mounting, the epoxy body away from the heatsink edge by more than 0.110" along the lead direction. | -     | 4500 | V    |
|                                                                                             |           | Clip mounting, the epoxy body is inside the heatsink.                                                   | -     | 3500 |      |
|                                                                                             |           | Screw mounting, the epoxy body is inside the heatsink.                                                  | -     | 1500 |      |

\* Pulse Width  $< 300\mu\text{s}$ , Duty Cycle  $< 2\%$


**Thermal-Mechanical Specifications**

| Parameters                                    | Symbol     | Test Conditions | Max         | Unit |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------|
| Junction Temperature                          | $T_J$      |                 | -55 to +150 | °C   |
| Storage Temperature                           | $T_{stg}$  |                 | -55 to +150 | °C   |
| Thermal Resistance Junction to Case (per leg) | $R_{thJC}$ | DC operation    | 5.0         | °C/W |
| Approximate Weight                            | wt         |                 | 2           | g    |
| Case Style                                    | ITO-220AB  |                 |             |      |


**Figure 1: Typical Forward Characteristics**

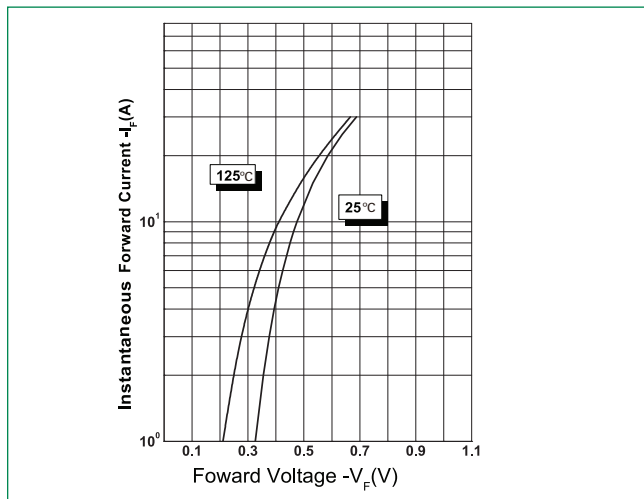

**Figure 2: Typical Reverse Characteristics**

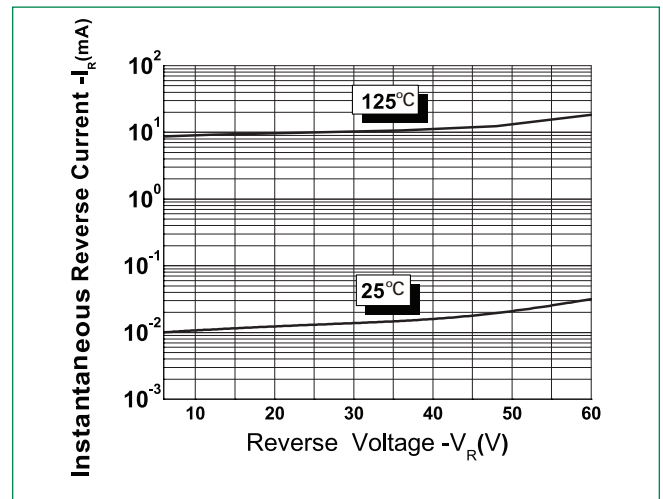

**Figure 3: Typical Junction Capacitance**

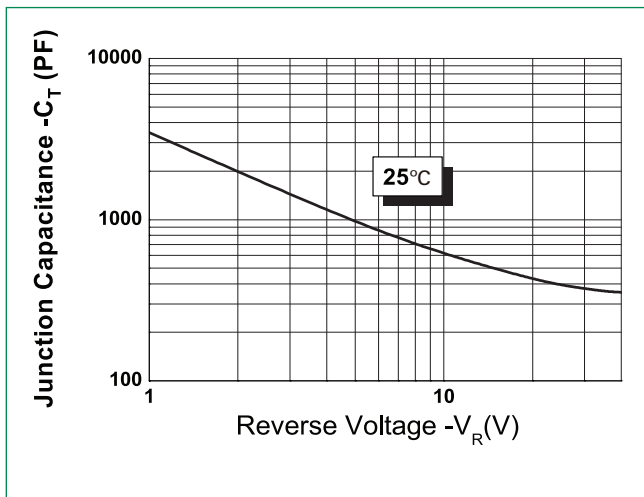

**Dimensions- ITO-220AB**



| Symbol     | Millimeters |       |       |
|------------|-------------|-------|-------|
|            | Min         | Typ   | Max   |
| <b>A</b>   | 4.30        | 4.50  | 4.70  |
| <b>A1</b>  | 1.10        | 1.30  | 1.50  |
| <b>A2</b>  | 2.80        | 3.00  | 3.20  |
| <b>A3</b>  | 2.50        | 2.70  | 2.90  |
| <b>b</b>   | 0.50        | 0.60  | 0.75  |
| <b>b1</b>  | 1.10        | 1.20  | 1.35  |
| <b>b2</b>  | 1.50        | 1.60  | 1.75  |
| <b>b3</b>  | 1.20        | 1.30  | 1.45  |
| <b>b4</b>  | 1.60        | 1.70  | 1.85  |
| <b>c</b>   | 0.55        | 0.60  | 0.75  |
| <b>D</b>   | 14.80       | 15.00 | 15.20 |
| <b>E</b>   | 9.96        | 10.16 | 10.36 |
| <b>e</b>   |             | 2.55  |       |
| <b>e1</b>  |             | 5.10  |       |
| <b>H1</b>  | 6.50        | 6.70  | 6.90  |
| <b>L</b>   | 12.70       | 13.20 | 13.70 |
| <b>L1</b>  | 1.60        | 1.80  | 2.00  |
| <b>L2</b>  | 0.80        | 1.00  | 1.20  |
| <b>L3</b>  | 0.60        | 0.80  | 1.00  |
| <b>ØP1</b> | 3.30        | 3.50  | 3.70  |
| <b>ØP2</b> | 2.99        | 3.19  | 3.39  |
| <b>Q</b>   | 2.50        | 2.70  | 2.90  |
| <b>θ1</b>  |             | 5°    |       |
| <b>θ2</b>  |             | 4°    |       |
| <b>θ3</b>  |             | 10°   |       |
| <b>θ4</b>  |             | 5°    |       |
| <b>θ5</b>  |             | 5°    |       |


**Packing Options**

| Part Number | Marking   | Packing Mode | M.O.Q |
|-------------|-----------|--------------|-------|
| DSTF4060C   | DSTF4060C | 50pcs / Tube | 1000  |

**Tube Specification**



**Part Numbering and Marking System**



DST = Device Type  
 F = Package type  
 40 = Forward Current (40A)  
 60 = Reverse Voltage (60V)  
 C = Configuration  
 LF = Littelfuse  
 YY = Year  
 WW = Week  
 L = Lot Number

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9