
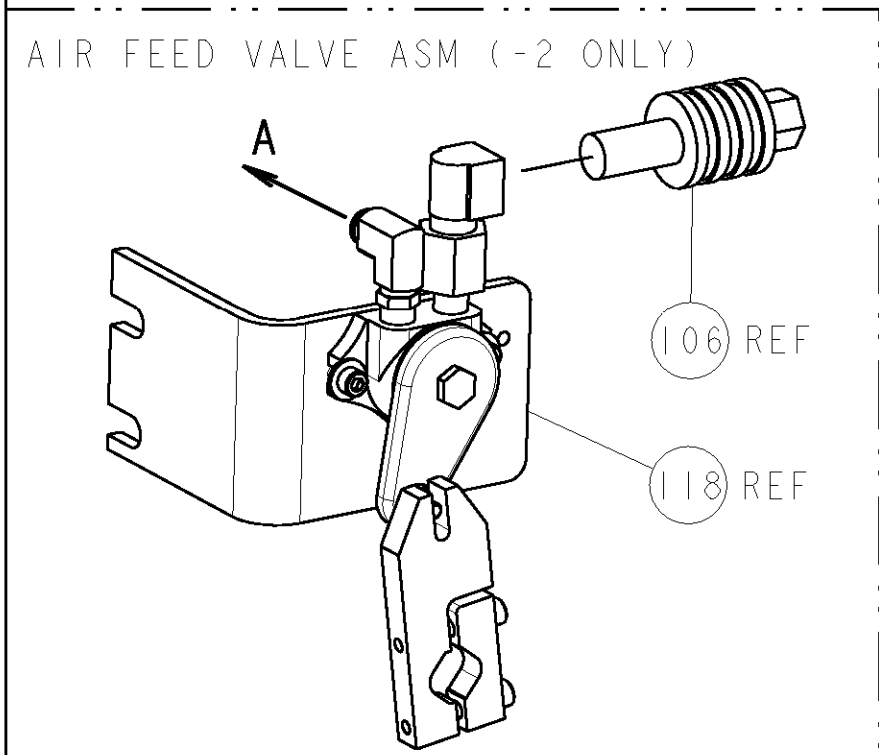
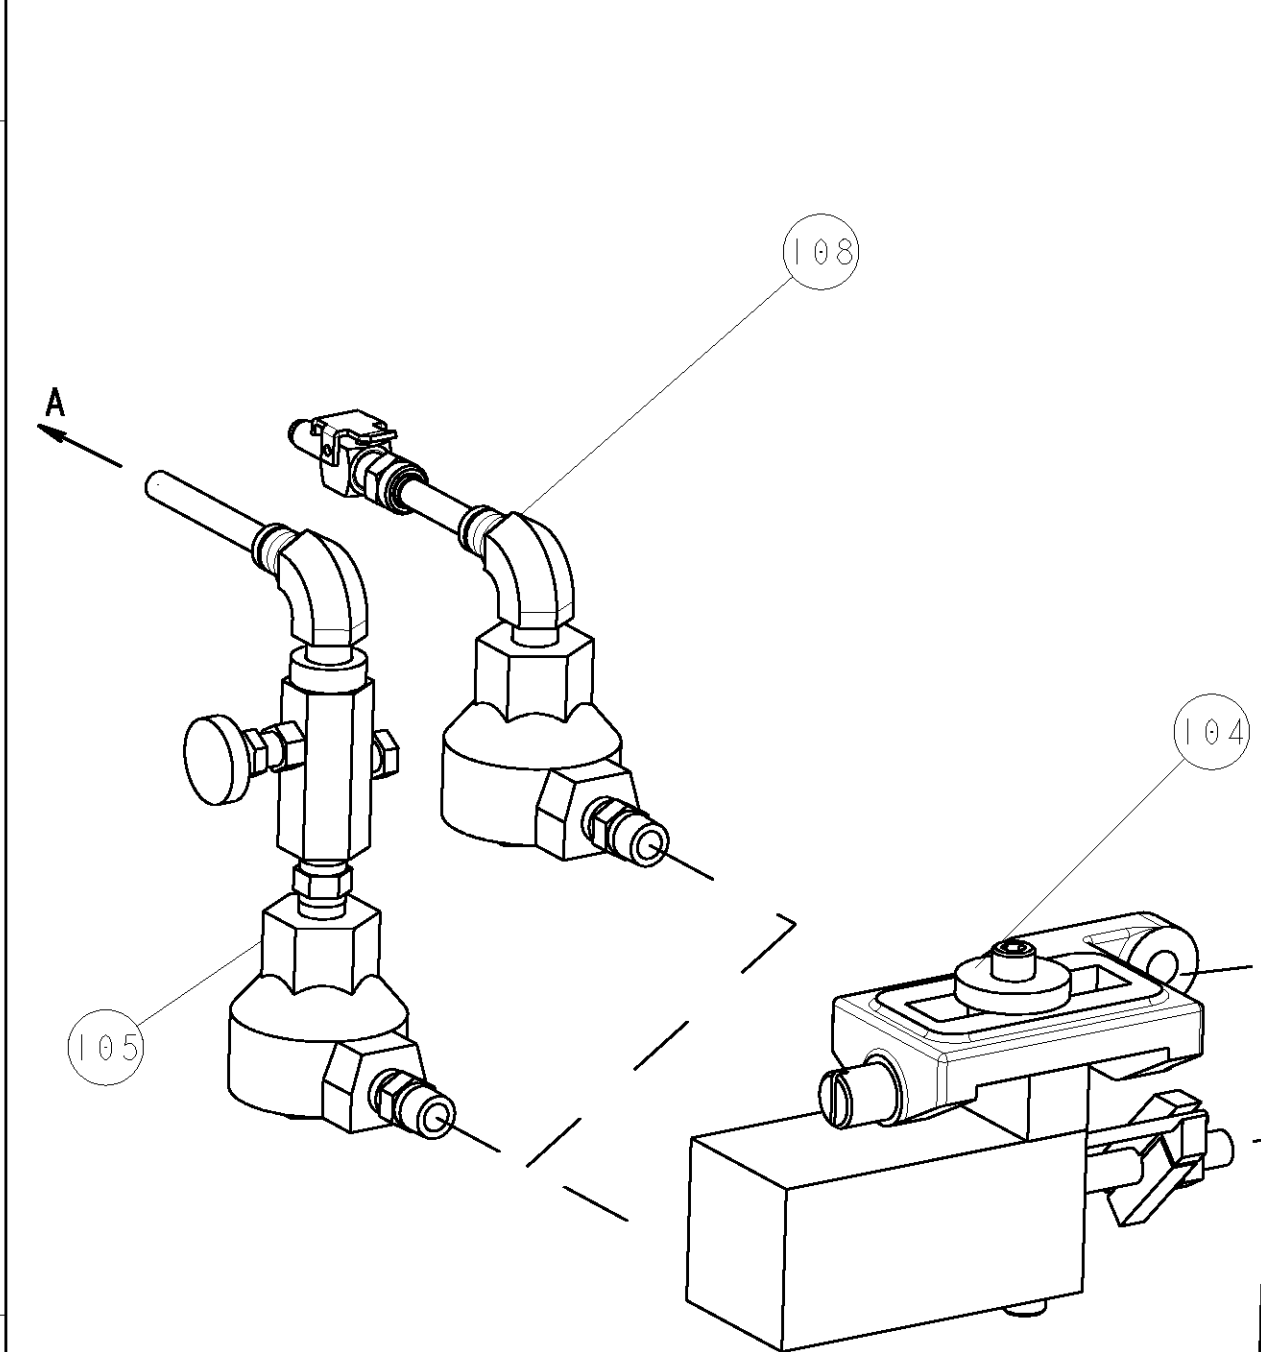


|                                                       |  |     |            |                          |           |                    |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----|------------|--------------------------|-----------|--------------------|--|
| 8                                                     |  |     |            | 7                        |           |                    |  |
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.                          |  |     |            | RELEASED FOR PUBLICATION |           |                    |  |
| COPYRIGHT 20                                          |  |     |            | 20                       |           |                    |  |
| BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |  |     |            |                          |           |                    |  |
| PART NUMBER                                           |  | REV | FIRST USED | POWER UNIT               | FEED TYPE | DESCRIPTION        |  |
| 1852439-1                                             |  | A   | 122500-1   | LEADMAKER                | AIR FEED  | CUTS CARRIER       |  |
| 1852439-2                                             |  | A   | 565435-5   | BENCH MODEL K            | AIR FEED  | CUTS CARRIER       |  |
| 1852439-3                                             |  | A   | 354500-1   | BENCH MODEL G            | AIR FEED  | CUTS CARRIER       |  |
| 1852439-6                                             |  | A   | 122500-1   | LEADMAKER                | AIR FEED  | CONTINUOUS CARRIER |  |
| 7-1852439-7                                           |  | A   | -          | -                        | -         | SPARE PARTS        |  |



- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
- △ GREASE LIGHTLY
- △ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- △

| WIRE SIZE | MAX INSULATION DIAMETER |
|-----------|-------------------------|
| 12 AWG    | 3.20mm                  |
| 18 AWG    | 1.98mm                  |
| 20 AWG    | 1.78mm                  |

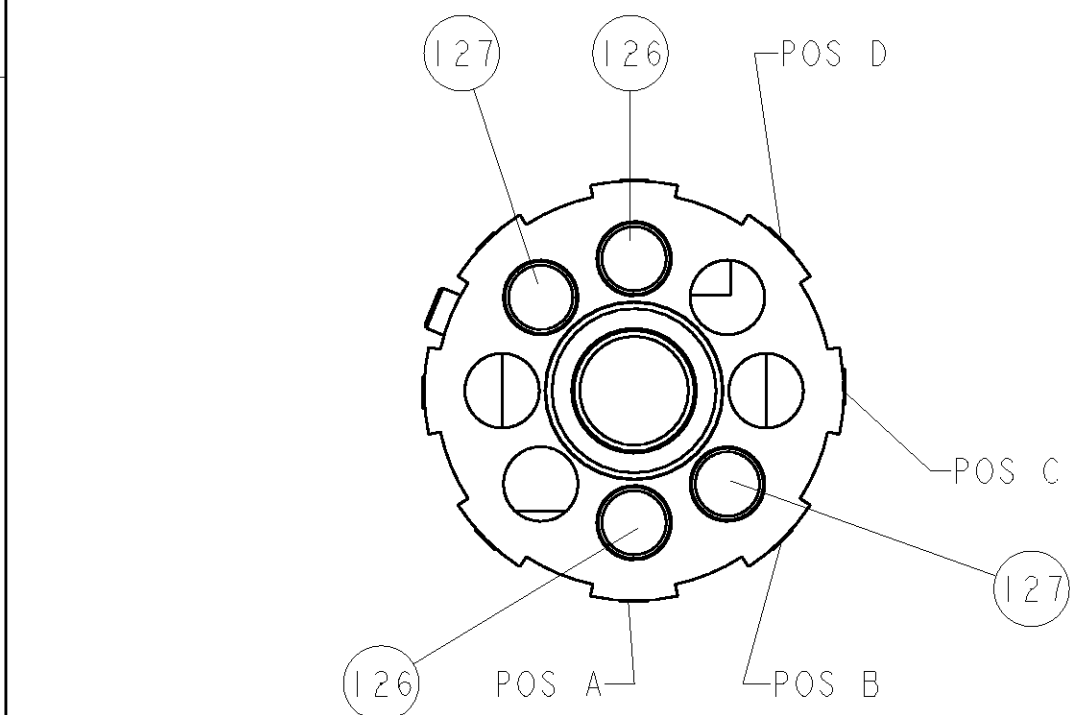

AMP 4805 REV 31MAR2000

PRO/ENGINEER DRAWING

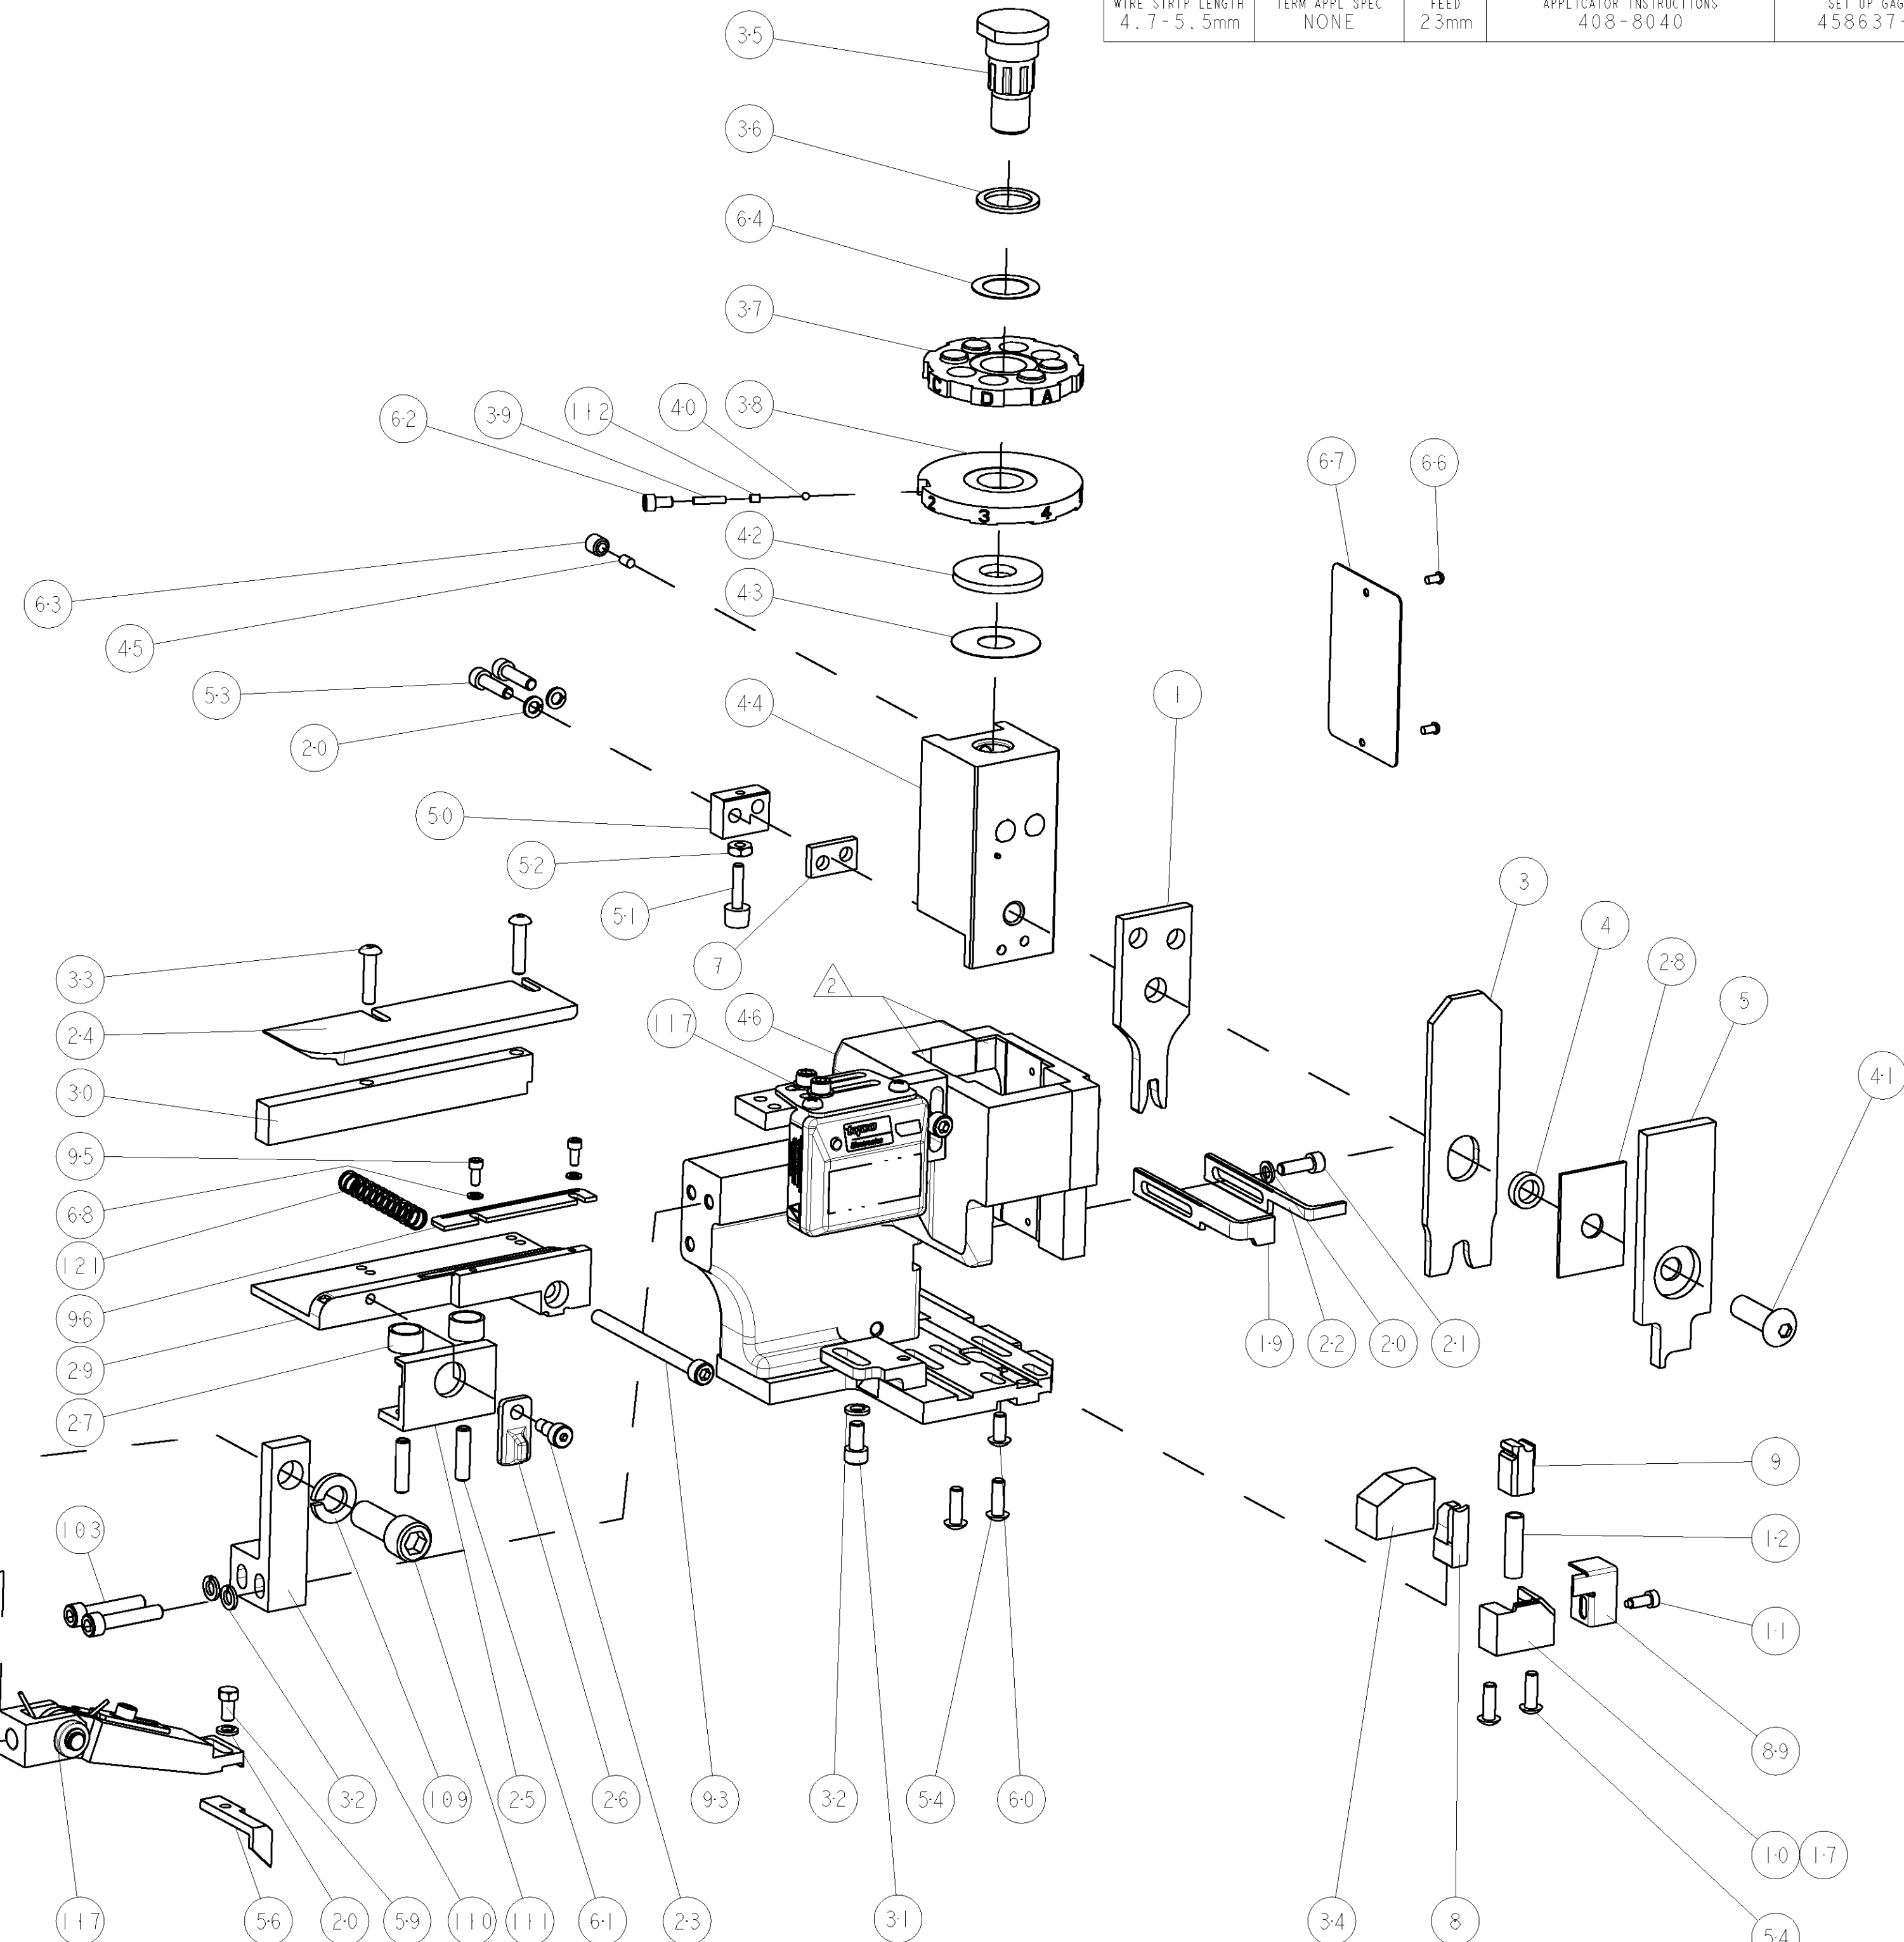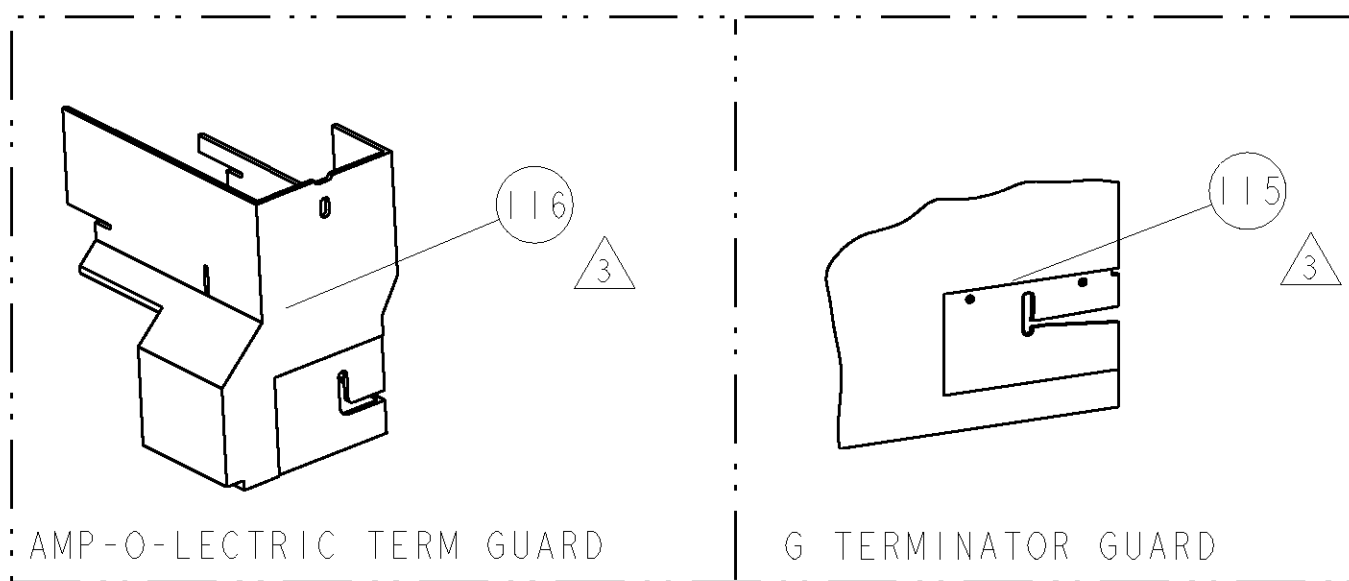

|     |    |     |     |    |     |            |                         |         |
|-----|----|-----|-----|----|-----|------------|-------------------------|---------|
| -   | 2  | 2   | 2   | 2  | -   | 1-354779-1 | PIN, WIRE DISC, .3045   | 127     |
| -   | 2  | 2   | 2   | 2  | -   | 354779-4   | PIN, WIRE DISC, .3010   | 126     |
| -   | 1  | 1   | 1   | 1  | -   | 1-22281-8  | SPRING, COMPRESSION     | 121     |
| -   | -  | -   | REF | -  | -   | 692655-6   | AIR FEED VALVE ASSEMBLY | 118     |
| -   | 1  | 1   | 1   | 1  | -   | 461062-1   | FEED FINGER ASSEMBLY    | 117     |
| -   | -  | -   | REF | -  | ..  | 455749-1   | GUARD WINDOW            | 116     |
| -   | -  | REF | -   | -  | ..  | 679532-1   | INSERT, GUARD           | 115     |
| -77 | -6 | -3  | -2  | -1 | U/M | PART NO    | DESCRIPTION             | ITEM NO |

| TERMINAL NAME: CHART 250 TERMINAL FEMALE |                        |                                |                                     |      |                             |                         |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| SOCKET                                   | PIN                    | AMP TERMINAL - AMP CRIMP SPECS |                                     |      |                             |                         |
| 1438231-2                                | -                      |                                |                                     |      |                             |                         |
| -                                        | -                      | PAD LTR                        | CRIMP HEIGHT                        |      | WIRE SIZE                   |                         |
| -                                        | -                      | A                              | 1.80±0.05mm [.071±.002]             |      | (1)12 + (1)18 AWG           |                         |
| -                                        | -                      | B                              | 1.72±0.05mm [.068±.002]             |      | (1)12 + (1)20 AWG           |                         |
| -                                        | -                      | C                              | -                                   |      | -                           |                         |
| -                                        | -                      | D                              | -                                   |      | -                           |                         |
| -                                        | -                      | CRIMP                          | SIZE                                | TYPE | RANGE                       |                         |
| -                                        | -                      | WIRE                           | 3.81mm [.150]                       | F    | (1)12+(1)18-(1)12+(1)20 AWG |                         |
| -                                        | -                      | INSUL                          | 6.35mm [.250]                       | OV   | -                           |                         |
| WIRE STRIP LENGTH<br>4.7-5.5mm           | TERM APPL SPEC<br>NONE | FEED<br>23mm                   | APPLICATOR INSTRUCTIONS<br>408-8040 |      |                             | SET UP GAGE<br>458637-1 |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9