

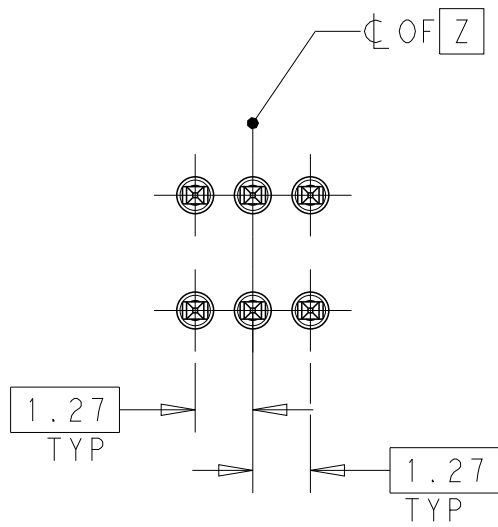


| REVISIONS |     |                                   |           |     |      |
|-----------|-----|-----------------------------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION                       | DATE      | DWN | APVD |
|           | V   | REDRAWN/REVISED PER ECO-17-001755 | 20NOV2017 | KS  | JO   |
|           |     |                                   |           |     |      |
|           |     |                                   |           |     |      |
|           |     |                                   |           |     |      |





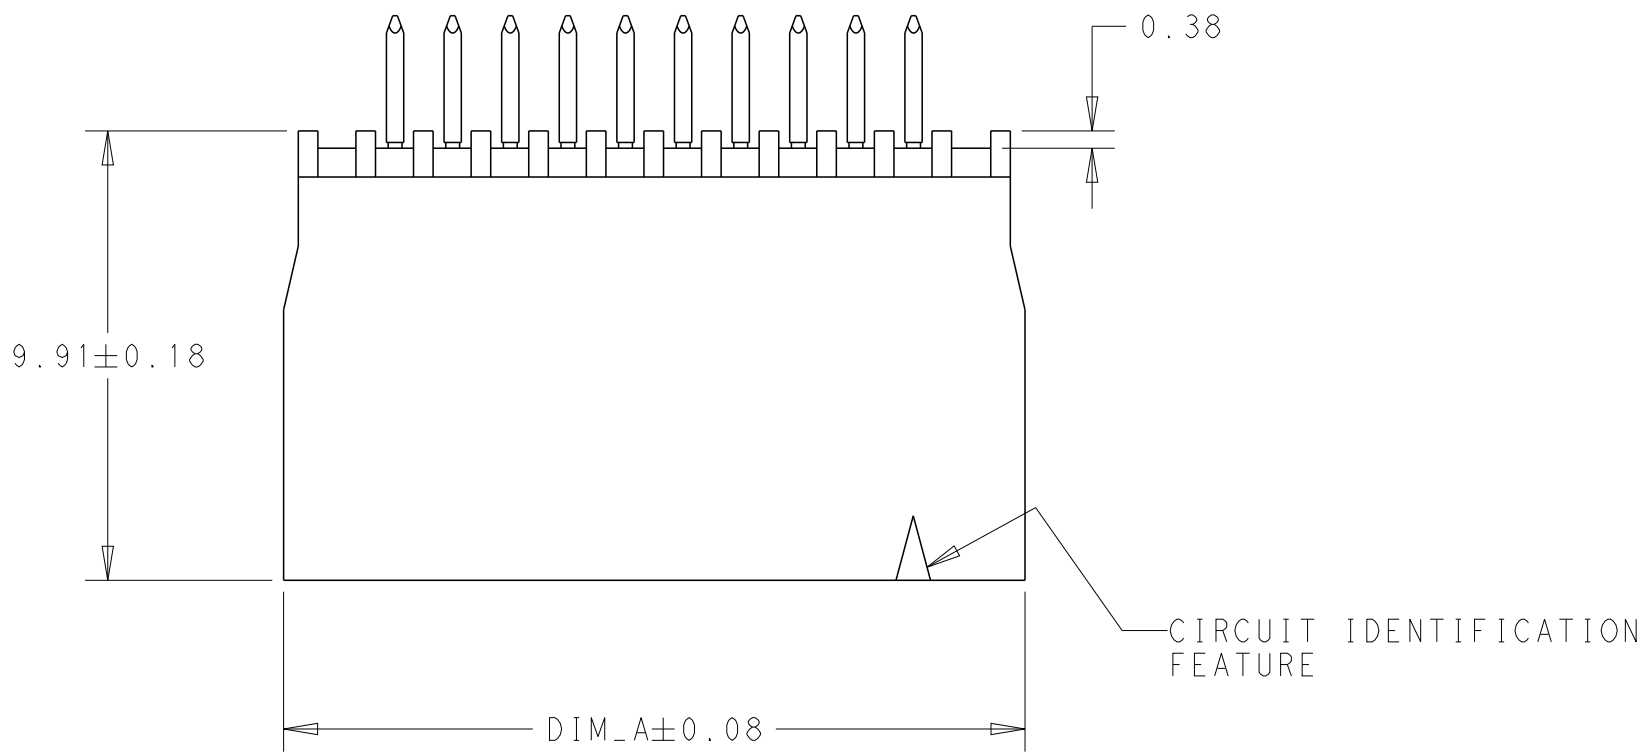


BASIC DIMENSIONS FOR  
EVEN NO OF SPACES  
(SEE TABLE)

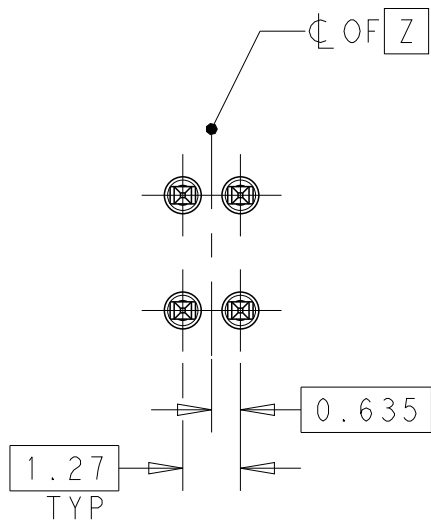

BASIC DIMENSIONS FOR  
ODD NO OF SPACES  
(SEE TABLE)

- CONTACT AREAS PLATED WITH 0.76µm GOLD;SOLDER TAILS PLATED WITH 3.81µm TIN-LEAD,ALL OVER 1.27µm NICKEL
- NOTE DELETED.
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING.
- CONTACT AREAS PLATED WITH 0.76µm GOLD; SOLDER TAILS PLATED WITH 3.81µm TIN,ALL OVER 1.27µm NICKEL.
- FINISH: 0.03µm MIN GOLD ON GOLD PLATED AREA, 3.81µm MATTE TIN LEAD ON TIN PLATE AREA. UNDER PLATING SHOULD BE 1.27µm NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- FINISH: 0.03µm MIN GOLD ON GOLD PLATED AREA, 3.81µm MATTE TIN ON TIN PLATE AREA. UNDER PLATING SHOULD BE 1.27µm NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
- NOTE DELETED.
- NOTE DELETED.
- NOTE DELETED.
- MATERIAL- HOUSING:LCP, COLOR:BLACK  
POST: COPPER ALLOY

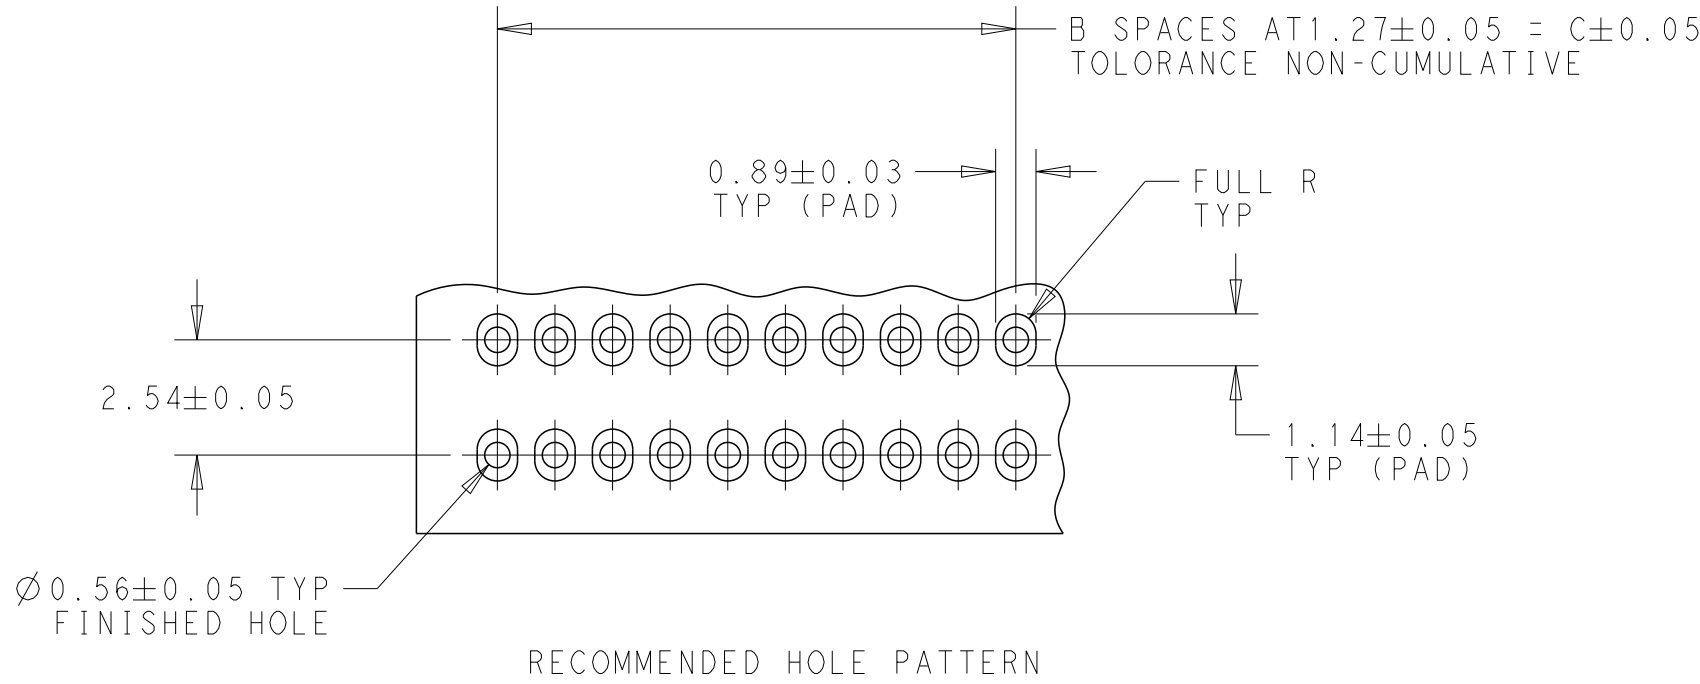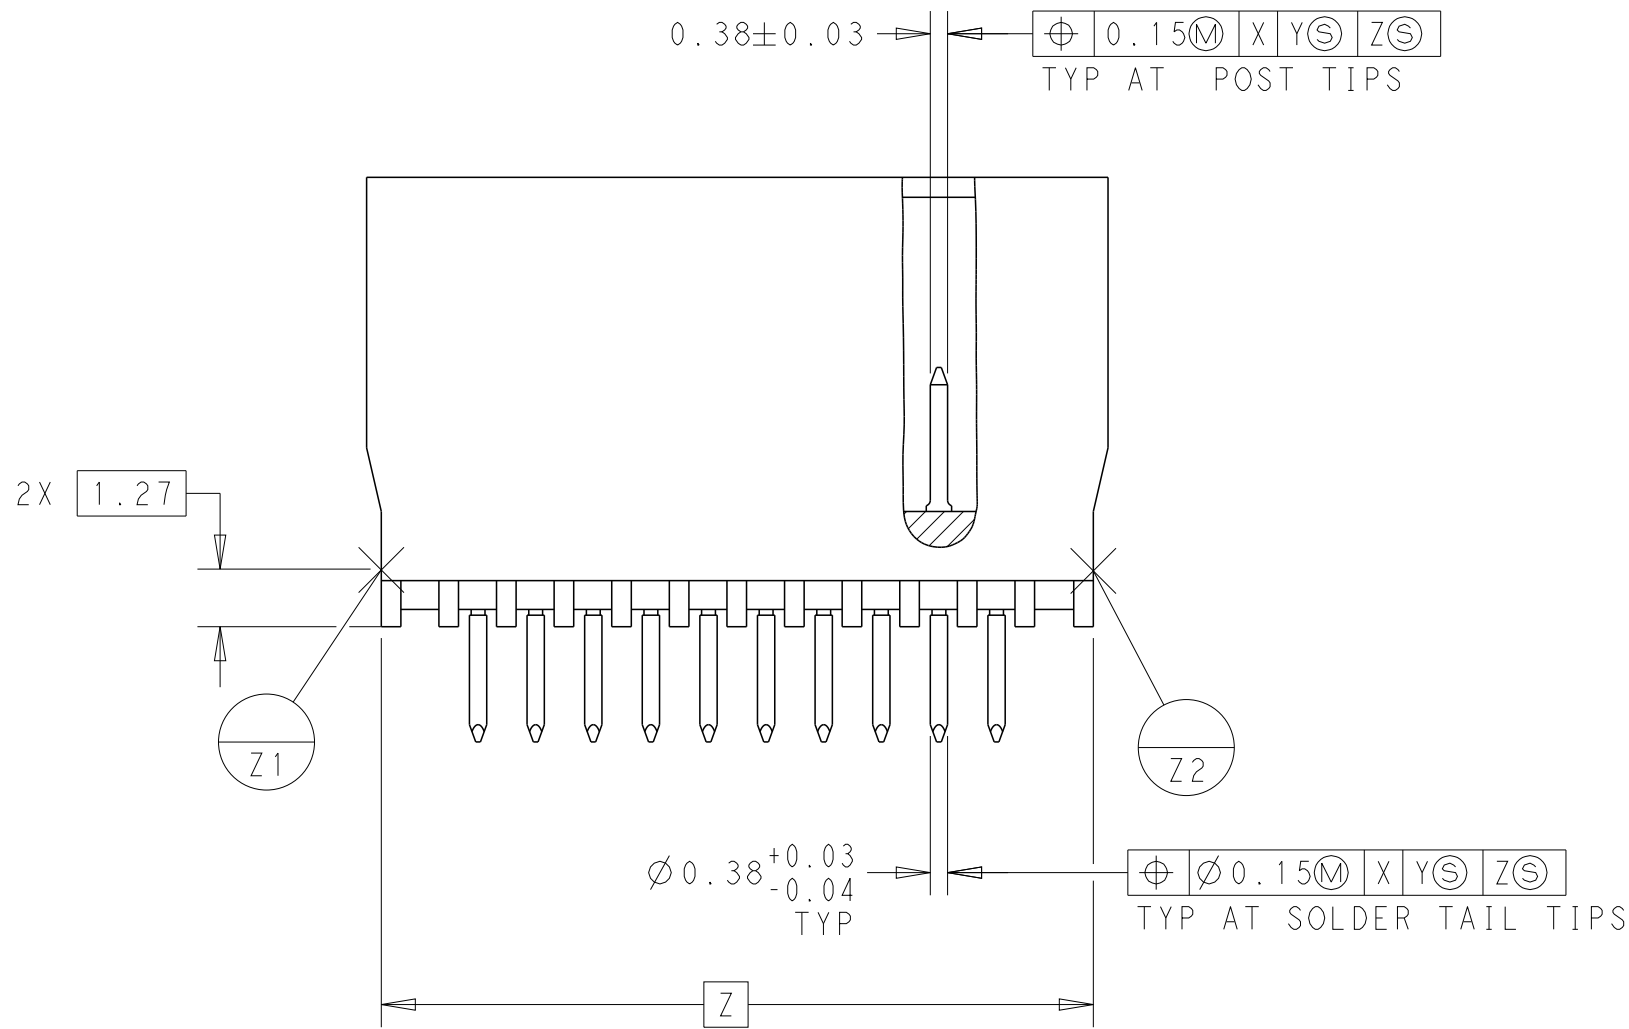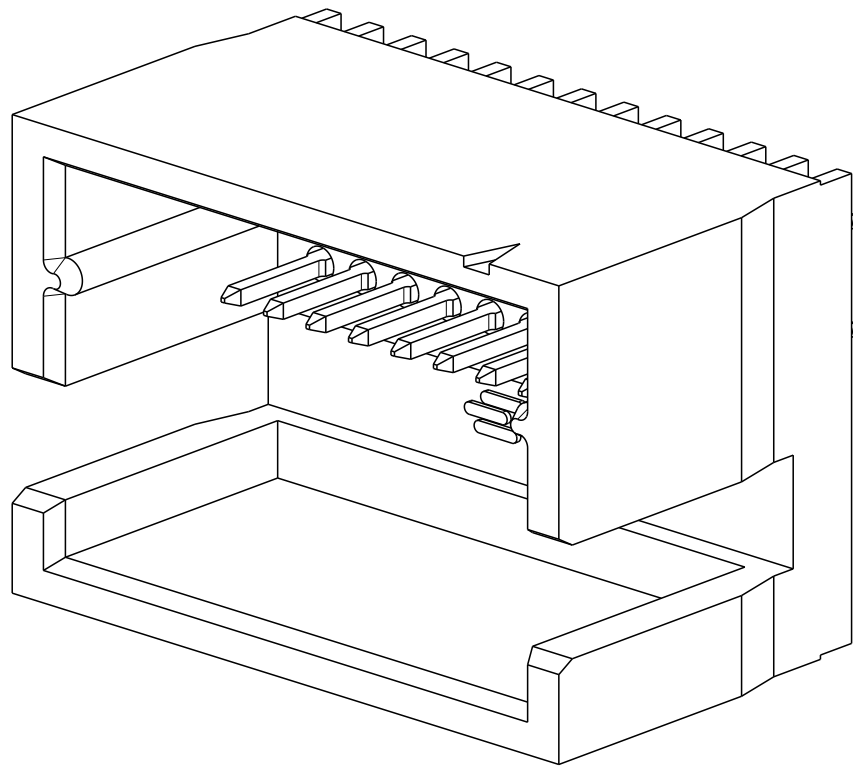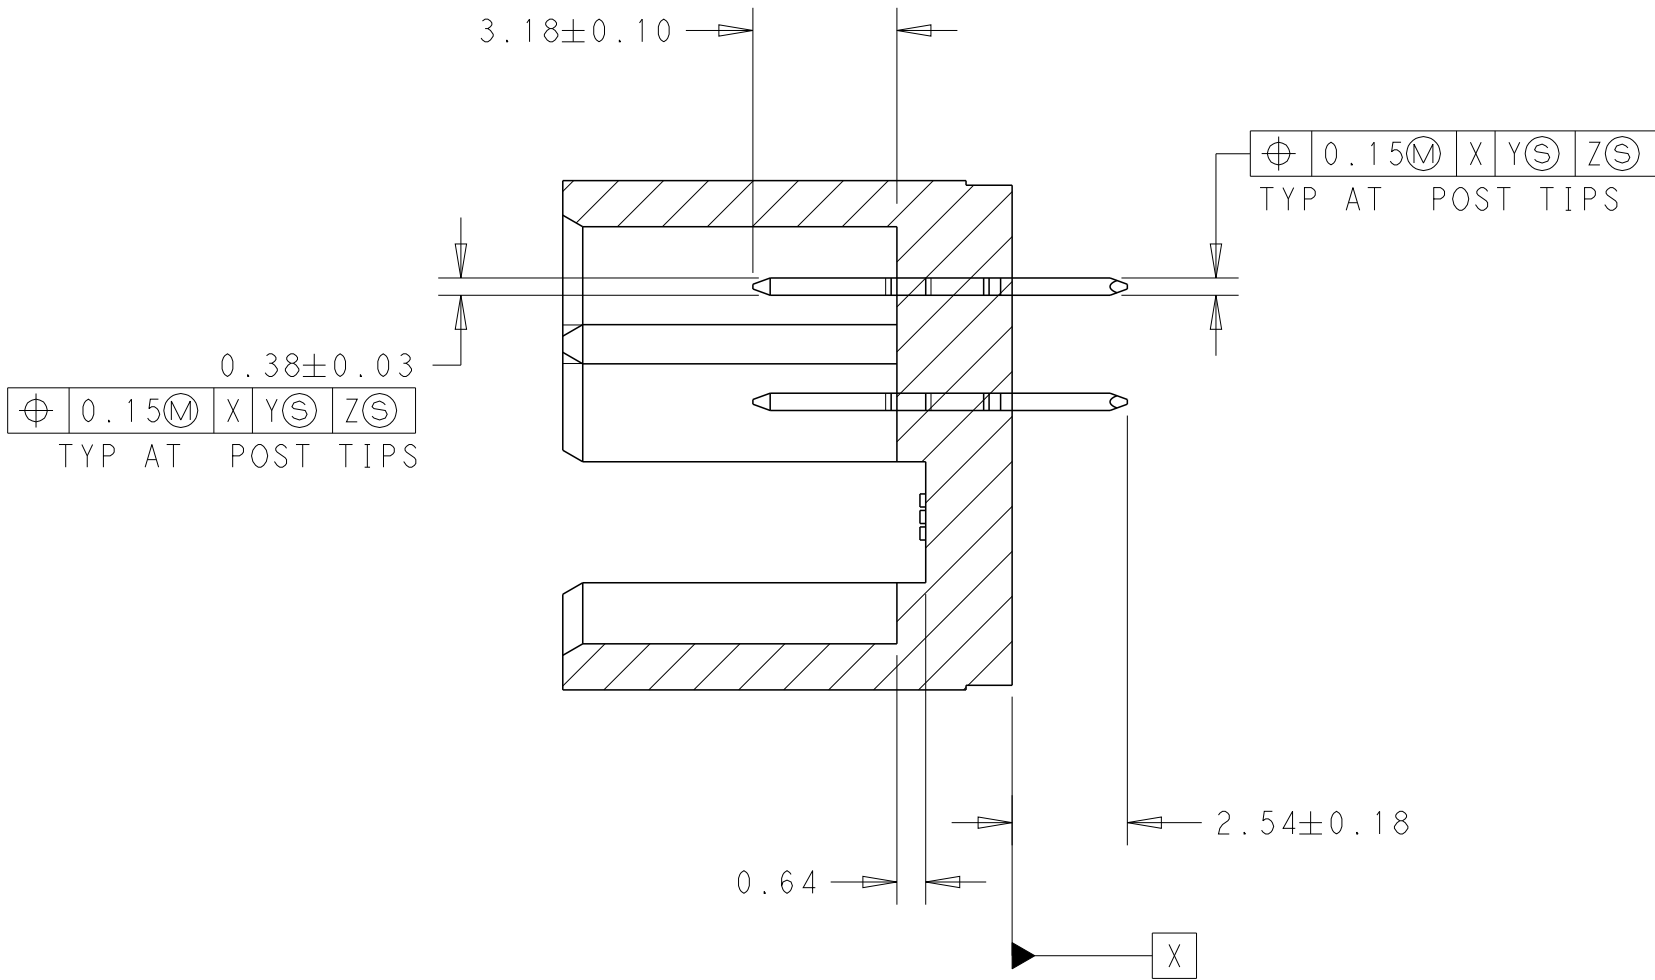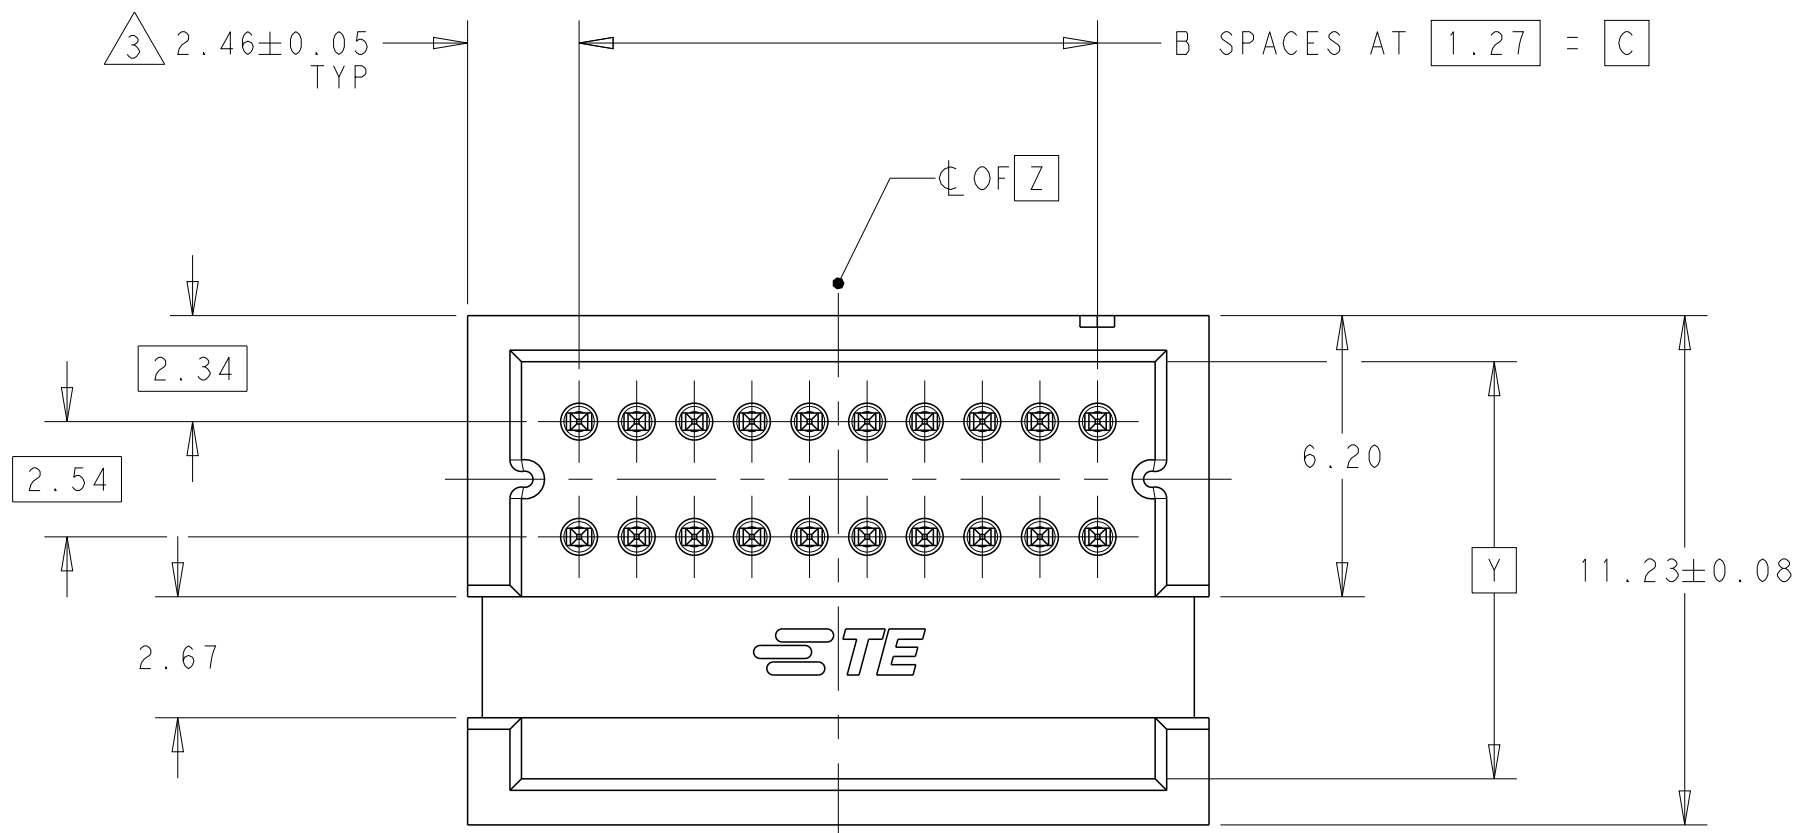

RECOMMENDED HOLE PATTERN

|        |       |          |       |            |             |
|--------|-------|----------|-------|------------|-------------|
| △6     | 62.23 | 49       | 67.16 | 100        | 7-104076-8  |
|        | 30.48 | 24       | 35.41 | 50         | 7-104076-7  |
|        | 17.78 | 14       | 22.71 | 30         | 7-104076-6  |
|        | 5.08  | 4        | 10.01 | 10         | 7-104076-5  |
|        | 49.53 | 39       | 54.46 | 80         | 7-104076-4  |
|        | 24.13 | 19       | 29.06 | 40         | 7-104076-3  |
|        | 36.83 | 29       | 41.76 | 60         | 7-104076-2  |
|        | 11.43 | 9        | 16.36 | 20         | 7-104076-1  |
| △4     | 62.23 | 49       | 67.16 | 100        | 5-104076-8  |
|        | 30.48 | 24       | 35.41 | 50         | 5-104076-7  |
|        | 17.78 | 14       | 22.71 | 30         | 5-104076-6  |
|        | 5.08  | 4        | 10.01 | 10         | 5-104076-5  |
|        | 49.53 | 39       | 54.46 | 80         | 5-104076-4  |
|        | 24.13 | 19       | 29.06 | 40         | 5-104076-3  |
|        | 36.83 | 29       | 41.76 | 60         | 5-104076-2  |
|        | 11.43 | 9        | 16.36 | 20         | 5-104076-1  |
| FINISH | DIM_C | B SPACES | DIM_A | NO OF POSN | PART NUMBER |

|        |       |          |       |            |             |
|--------|-------|----------|-------|------------|-------------|
| △5     | 62.23 | 49       | 67.16 | 100        | 2-104076-8  |
|        | 30.48 | 24       | 35.41 | 50         | 2-104076-7  |
|        | 17.78 | 14       | 22.71 | 30         | 2-104076-6  |
|        | 5.08  | 4        | 10.01 | 10         | 2-104076-5  |
|        | 49.53 | 39       | 54.46 | 80         | 2-104076-4  |
|        | 24.13 | 19       | 29.06 | 40         | 2-104076-3  |
|        | 36.83 | 29       | 41.76 | 60         | 2-104076-2  |
|        | 11.43 | 9        | 16.36 | 20         | 2-104076-1  |
| △1     | 62.23 | 49       | 67.16 | 100        | 104076-8    |
|        | 30.48 | 24       | 35.41 | 50         | 104076-7    |
|        | 17.78 | 14       | 22.71 | 30         | 104076-6    |
|        | 5.08  | 4        | 10.01 | 10         | 104076-5    |
|        | 49.53 | 39       | 54.46 | 80         | 104076-4    |
|        | 24.13 | 19       | 29.06 | 40         | 104076-3    |
|        | 36.83 | 29       | 41.76 | 60         | 104076-2    |
|        | 11.43 | 9        | 16.36 | 20         | 104076-1    |
| FINISH | DIM_C | B SPACES | DIM_A | NO OF POSN | PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±" 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.13 3 PLC ±" 4 PLC ±0.5° ANGLES FINISH

SEE TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN R. SHRISHAIL 20NOV2017 CHK J. OLSON 20NOV2017 APVD J. OLSON 20NOV2017

PRODUCT SPEC 108-1093 APPLICATION SPEC 114-25031

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

NAME

SIZE CAGE CODE DRAWING NO

RESTRICTED TO

TE Connectivity

HEADER ASSEMBLY, VERTICAL, SHROUDED, WITH SLOT, AMPMODU System 50

100779C=104076

SCALE 6:1 SHEET 1 OF 1 REV V

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9