


## CUSTOMER DRAWING

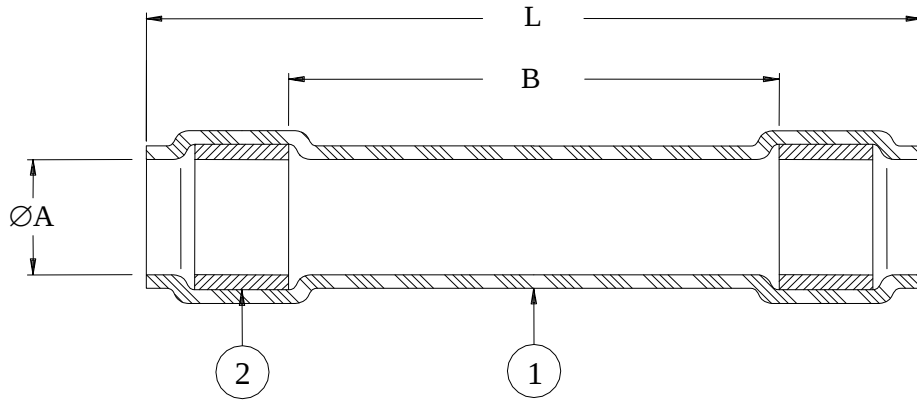

| Part Description       | Product Dimensions |                 |                |
|------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                        | L<br>Max           | B<br>Ref        | ØA<br>Min      |
| RT-555-3/8-2.75-A260-0 | 69.9<br>(2.75)     | 25.4<br>(1.00)  | 8.9<br>(0.35)  |
| RT-555-3/8-4.75-A260-0 | 120.7<br>(4.75)    | 76.2<br>(3.00)  | 8.9<br>(0.35)  |
| RT-555-1/2-2.75-A260-0 | 69.9<br>(2.75)     | 25.4<br>(1.00)  | 12.7<br>(0.50) |
| RT-555-1/2-5.75-A260-0 | 146.1<br>(5.75)    | 101.6<br>(4.00) | 12.7<br>(0.50) |
| RT-555-3/4-3.00-A260-0 | 76.2<br>(3.00)     | 31.8<br>(1.25)  | 18.3<br>(0.72) |
| RT-555-3/4-4.75-A260-0 | 120.6<br>(4.75)    | 76.2<br>(3.00)  | 18.3<br>(0.72) |
| RT-555-3/4-6.75-A260-0 | 171.5<br>(6.75)    | 127.0<br>(5.00) | 18.3<br>(0.72) |
| RT-555-1.0-3.75-A260-0 | 95.3<br>(3.75)     | 50.8<br>(2.00)  | 22.8<br>(0.90) |
| RT-555-1.0-4.75-A260-0 | 120.6<br>(4.75)    | 76.2<br>(3.00)  | 22.8<br>(0.90) |
| RT-555-1.0-6.75-A260-0 | 171.5<br>(6.75)    | 127.0<br>(5.00) | 22.8<br>(0.90) |

### **MATERIALS**

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified fluoropolymer. Color: Black.
2. MELTABLE INSERT: Environment resistant modified thermoplastic fluoroelastomer. Color: Light Blue

### **APPLICATION**

1. This part is designed to provide an immersion resistant seal on wires having insulation diameters as specified on table and temperature rating of at least +150°C (302°F).
2. Temperature range: -65°C to +200°C (-85°F to +392°F).  
Maximum temperature of 260°C (500°F) when exposed for 500 continuous hours.

|                                                                                                                                                               |  |                                           |                                 |                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  TE Connectivity                                                           |  |                                           | TITLE:<br><b>SEALING SLEEVE</b> |                              |                         |
| Unless otherwise specified dimensions are in millimeters.<br>[Inches dimensions are shown in brackets]<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME<br>Y14.5-2009 |  | Raychem<br>Molded Parts                   |                                 | DOCUMENT NO.:                |                         |
| TOLERANCES:<br>0.00 N/A<br>0.0 N/A<br>0 N/A                                                                                                                   |  | ANGLES: N/A<br><br>ROUGHNESS<br>IN MICRON |                                 | <b>RT-555-X/X-YYY-A260-0</b> |                         |
| PREPARED BY:<br><b>RODRIGUEZ</b>                                                                                                                              |  | CAGE CODE:<br>06090                       |                                 | REV:<br>E                    | DATE:<br>August 3, 2012 |
| ECO NUMBER:<br>ECO-12-014108                                                                                                                                  |  | SCALE:<br>NTS                             |                                 | SIZE:<br>A                   | SHEET:<br>1 of 1        |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9