

Description

- Miniature size and rugged construction
- Low DCR and high efficiency
- Suited for IR and vapor reflow solder
- Designed for high shock environments
- Frequency range 1kHz to 2MHz
- Ferrite core material

Applications

- DC-DC converters
- Filter inductors
- Signal conditioning
- Energy storage applications
- Computer, pager and battery powered equipment

Environmental Data

- Storage temperature range: -40°C to +125°C
- Operating ambient temperature range: -40°C to +85°C range is application specific. Temperature rise is approximately 40°C at rated RMS current. Maximum operating temperature is 125°C including ambient.
- Solder reflow temperature: +260°C max. for 10 seconds max.



Packaging

- Supplied in tape and reel packaging, 1,750 per reel

Part Number	Inductance μH (Rated)	OCL (1) $\mu\text{H} \pm 20\%$	I _{rms} (2) Amperes	I _{sat} (3) Amperes	DCR (4) Ohms (Max.)
UP2.8B-1R0-R	1.0	0.98	3.6	8.0	.0286
UP2.8B-1R5-R	1.5	1.59	3.3	6.4	.0349
UP2.8B-2R2-R	2.2	2.44	3.1	5.2	.0356
UP2.8B-3R3-R	3.3	3.24	2.8	4.5	.0474
UP2.8B-4R7-R	4.7	4.15	2.7	3.9	.0478
UP2.8B-6R8-R	6.8	6.73	2.4	3.2	.067
UP2.8B-100-R	10	10	2.1	2.7	.080
UP2.8B-150-R	15	15	1.7	2.2	.120
UP2.8B-220-R	22	22	1.5	1.7	.190
UP2.8B-330-R	33	33	1.3	1.5	.250
UP2.8B-470-R	47	47	1.0	1.2	.340
UP2.8B-680-R	68	68	.89	1.0	.480
UP2.8B-101-R	100	100	.78	.84	.622
UP2.8B-151-R	150	150	.62	.74	.971



1) Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250 Vrms, 0.0 Adc

2) RMS current, delta temp. of 40° C ambient temperature of 85° C


3) Peak current for approximately 10% roll-off @ 20°C

4) Values @ 20° C

Mechanical Diagrams

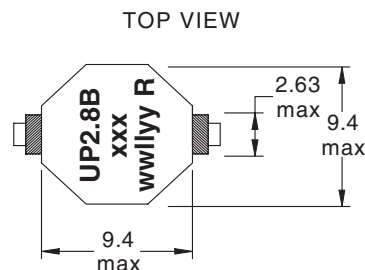


Recommended PCB Layout




Component View

Dimensions in Millimeters.
wwlyy = date code R = (revision level)
xxx = Inductance value per family chart

Packaging Information

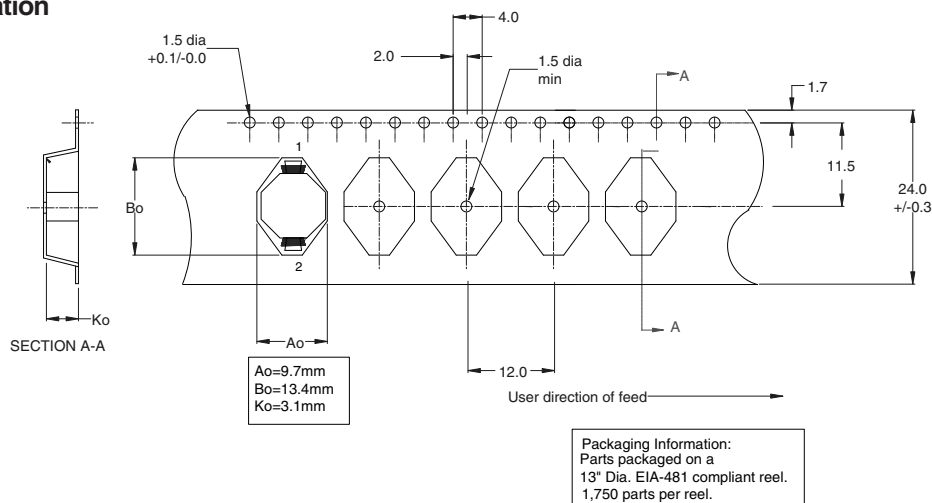

Inductance Characteristics

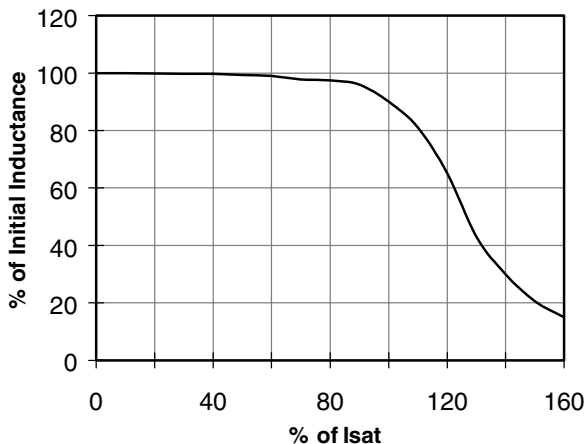

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9