



NUMBER C-178487
METRIC
3 PARTS-3 ANGLE PROJECTION

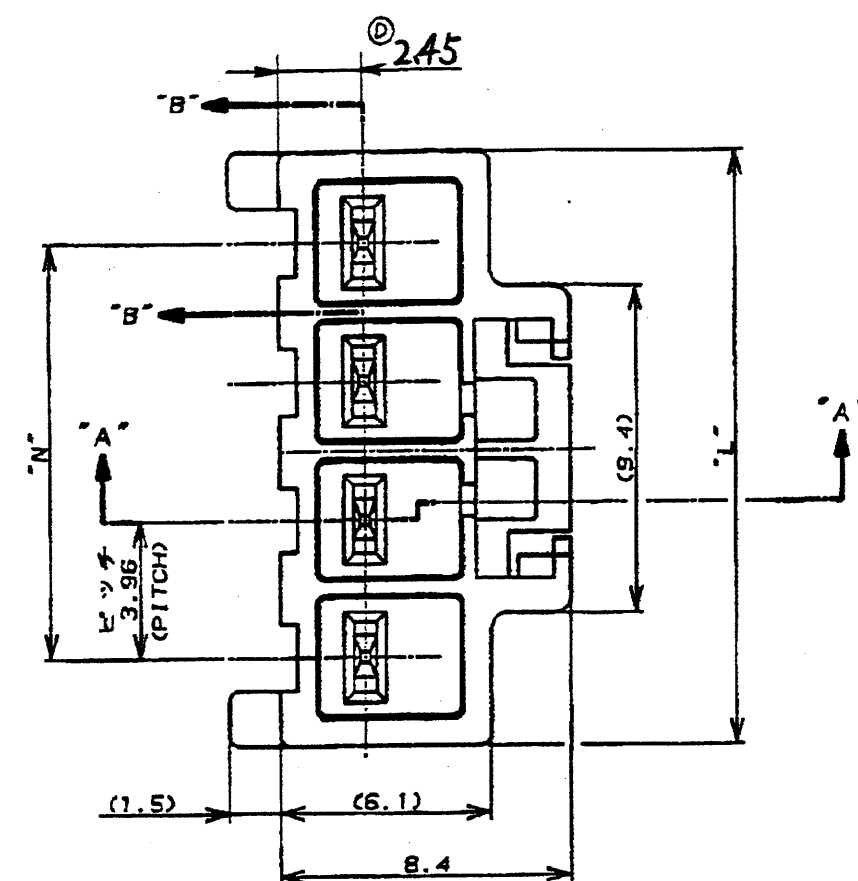

- 注 1
1. 適用製品規格 : 108-5302
2. キンク形状は、FIG.2参照
3. 取付基板寸法
4. 適用基板厚 : 1.6t
5. 5極ハウジングの図路 NO.2 と 4 のコンタクト2本抜き仕様
6. 嵌合相手側製品型番

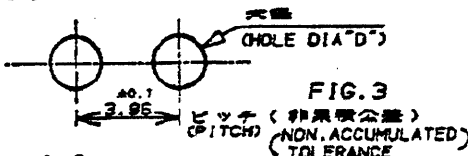

- 表 2 参照
セ コンタクト : 175152-[KAWG#20-#15]
175151-[KAWG#26-#22]
- 5極ハウジングの図路NO.2のコンタクト1本抜き仕様
- NOTES
1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
3. P.C.B. LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B. THK : 1.6
5. CIRCUIT NO.2 AND 4 ARE VACANT OF 5 POS HOUSING
6. MATING CONN. P/N
SEE TABLE 2
REC. CONTACT : 175152-[KAWG#20-#15]
175151-[KAWG#26-#22]
CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 5 POS HOUSING




表1
TABLE1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED)

表 2 (TABLE 2)

ヘッダーアッセンブリ P/N (HDR ASS'Y P/N)	極数 (POS.)	嵌合相手 P/N (MATING CONN. P/N)
178487	4	178481
178488	5	178482
178489	5	178483

OBSELETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

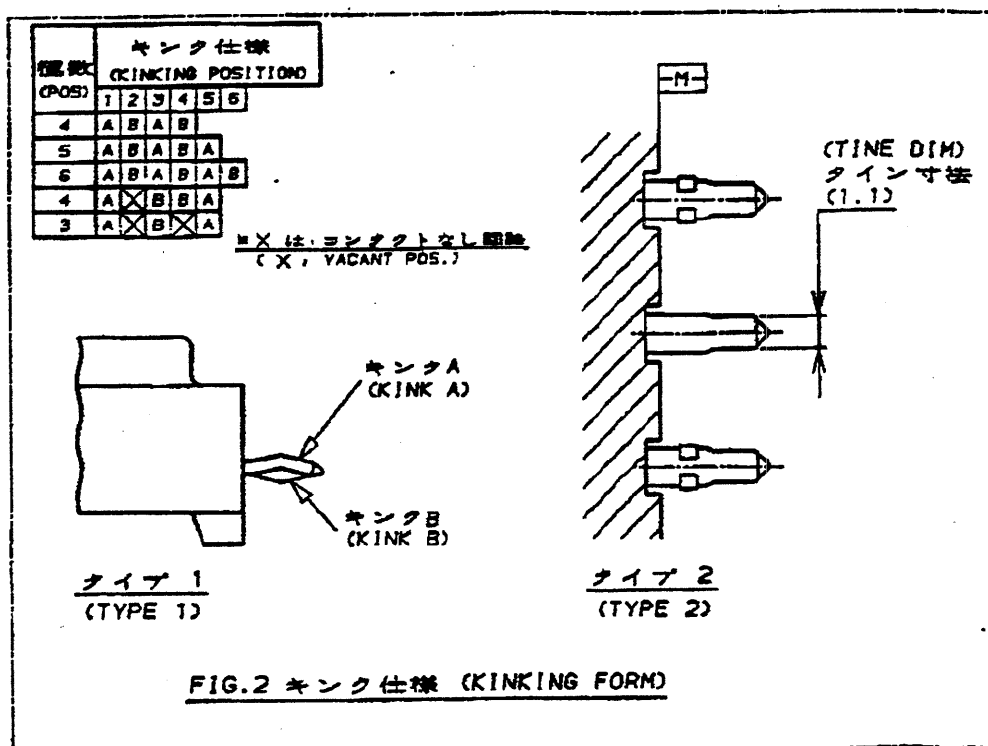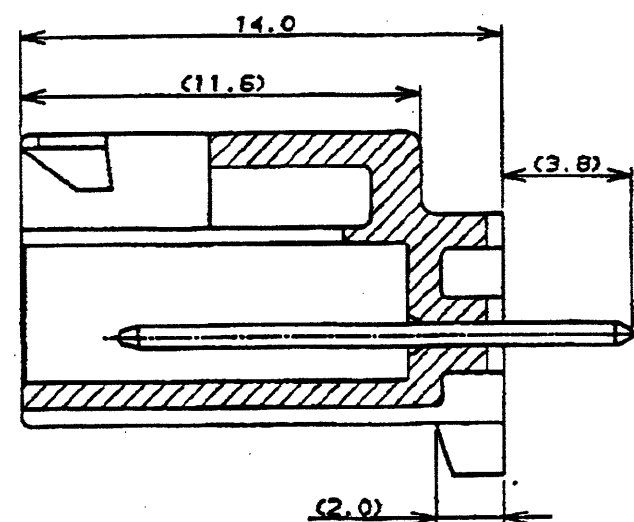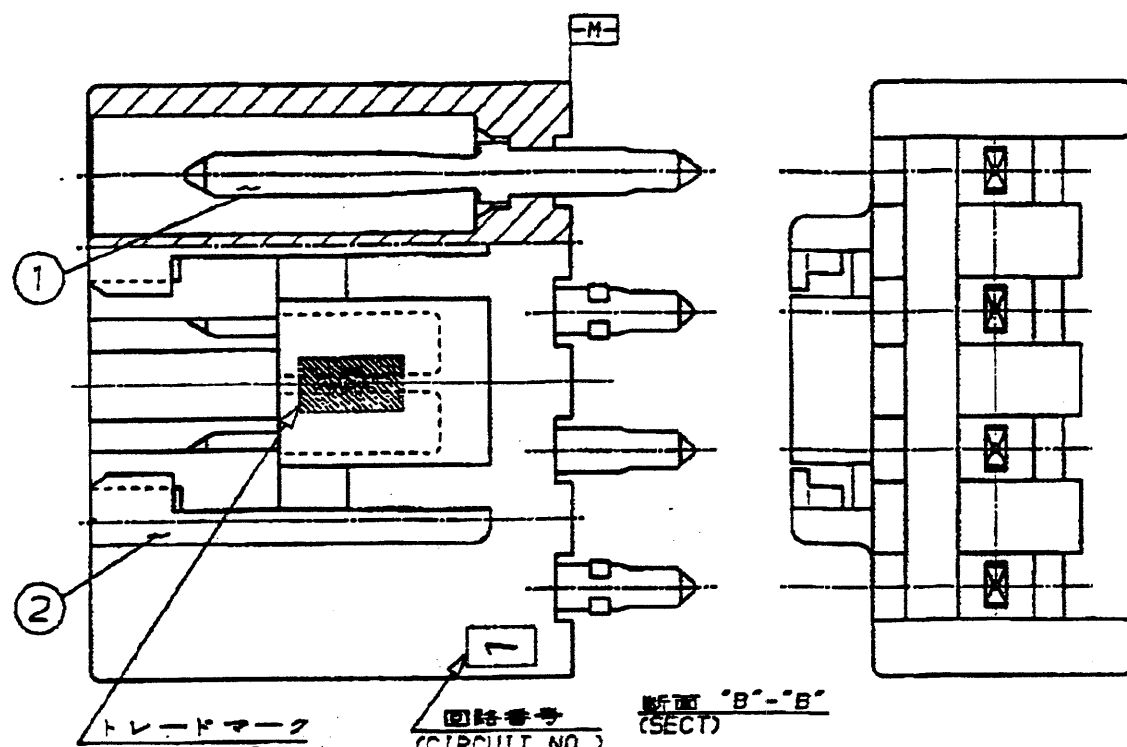

"N"	"L"	取付基板寸法 "D" (P.C.B. HOLE DIA. "D")	キンク仕様 (KINKING FORM)	コンタクトの寸法 (TIME DIMENSION OF CONTACT)	ハウジングの色調 (HOUSING COLOR)	コネクタピッチ 及び極数 (CONN. PITCH/POS)	P/N
19.80	24.90	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05) パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2) タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 6極 (3.96mm PITCH 6 POS)	1-178489-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 1- -9 1- -6 1- -4 1- -2 178489-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05) パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4極 (3.96mm PITCH 4 POS)	4-178488-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05) パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2) タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	7.92mm ピッチ 3極 (7.92mm PITCH 3 POS)	3-178488-9 3- -6 3- -4 3- -2 3- -1 2- -9 2- -6 2- -4 2- -2 2-178488-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05) パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2) タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 5極 (3.96mm PITCH 5 POS)	1-178488-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 1- -9 1- -6 1- -4 1- -2 178488-1
11.88	16.98	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05) パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2) タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4極 (3.96mm PITCH 4 POS)	1-178487-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 1- -9 1- -6 1- -4 1- -2 178487-1

適合電線径範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	品名 (NAME)	AMP ユニバーサル パワーコネクタ 3.96mm ピッチ タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ) 4-5 極
0.5-1.0mm	0.5-1.0mm	AMP UP CONN. 3.96mm PITCH 4-5POS TAB HEADER ASS'Y (V TYPE)	
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC 番号 (No.)
表 1 参照 (SEE TABLE 1)	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	10mm ±0.2 10mm ±0.2 10mm ±0.2	A2 J
表 1 参照 (SEE TABLE 1)	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	10mm ±0.2 10mm ±0.2 10mm ±0.2	C-178487
表 1 参照 (SEE TABLE 1)	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	10mm ±0.2 10mm ±0.2 10mm ±0.2	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9