



Features

- Size: 11.8 mm diameter, 12 mm length
- 60 kA surge rating
- High power handling
- Low leakage
- RoHS compliant*
-  UL Recognized

Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics

2061 Series High-Current 2-Electrode Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.				
	2061-23	2061-25	2061-30	2061-35	2061-42
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	230 V	250 V	300 V	350 V	420 V
Impulse Sparkover					
100 V/ μ s	< 600 V	< 600 V	< 700 V	< 800 V	< 900 V
1000 V/ μ s	< 700 V	< 700 V	< 800 V	< 900 V	< 1000 V

Characteristic	Model No.			
	2061-47	2061-60	2061-70	2061-80
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	470 V	600 V	700 V	800 V
Impulse Sparkover				
100 V/ μ s	< 900 V	< 1100 V	< 1200 V	< 1300 V
1000 V/ μ s	< 1100 V	< 1300 V	< 1400 V	< 1500 V

Insulation Resistance (IR) NOTE 1	100 / 250 Vdc	> 1 G Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 70 V
Arc Voltage	1 A	~ 10 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Maximum Capacitance	1 MHz	< 10 pF
Maximum Impulse Discharge Current	60,000 A, 8/20 μ s	1 operation
	40,000 A, 8/20 μ s	5 operations
Nominal Alternating Discharge Current	40 A, 50 Hz, 1 second	1 operation
	200 A, 9 cycles	1 operation
Impulse Life	500 A, 10/1000 μ s	> 400 operations
DC Holdover Voltage NOTE 2		< 150 ms
Operating Temperature		-30 to +85 °C
Storage Temperature		-40 to +115 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40 / 90 / 21

Notes:

- UL Recognized component, UL File E153537.
- At delivery AQL 0.65, level II DIN ISO 2859


Note 1:	<u>DC Sparkover Voltage</u>	<u>IR Measuring Voltage</u>
	230–400 V	100 V
	420–800 V	250 V

Note 2:	<u>Network Applied</u>	<u>DC Holdover Voltage</u>
	230–250 V	135 V
	300–800 V	150 V

2061 Series High-Current 2-Electrode Gas Discharge Tube

BOURNS®

Product Dimensions

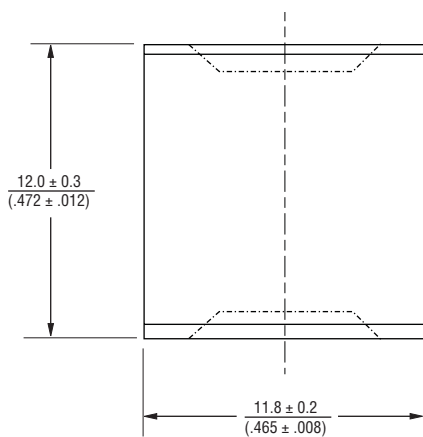

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

How to Order

Model Number Designator **2061 - xx - A LF**

Voltage (Divided by 10)

23 = 230 V	47 = 470 V
25 = 250 V	60 = 600 V
30 = 300 V	70 = 700 V
35 = 350 V	80 = 800 V
42 = 420 V	

Leads

A = No Leads

Packaging

(Blank) = Bulk Packaging - 60 pcs./tray (Standard)

RoHS Compliancy

LF = RoHS Compliant Product

Packaging Specifications

Model 2061 ships standard bulk, 60 pcs. per tray.; 180 pcs. per box.

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. C 09/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9