
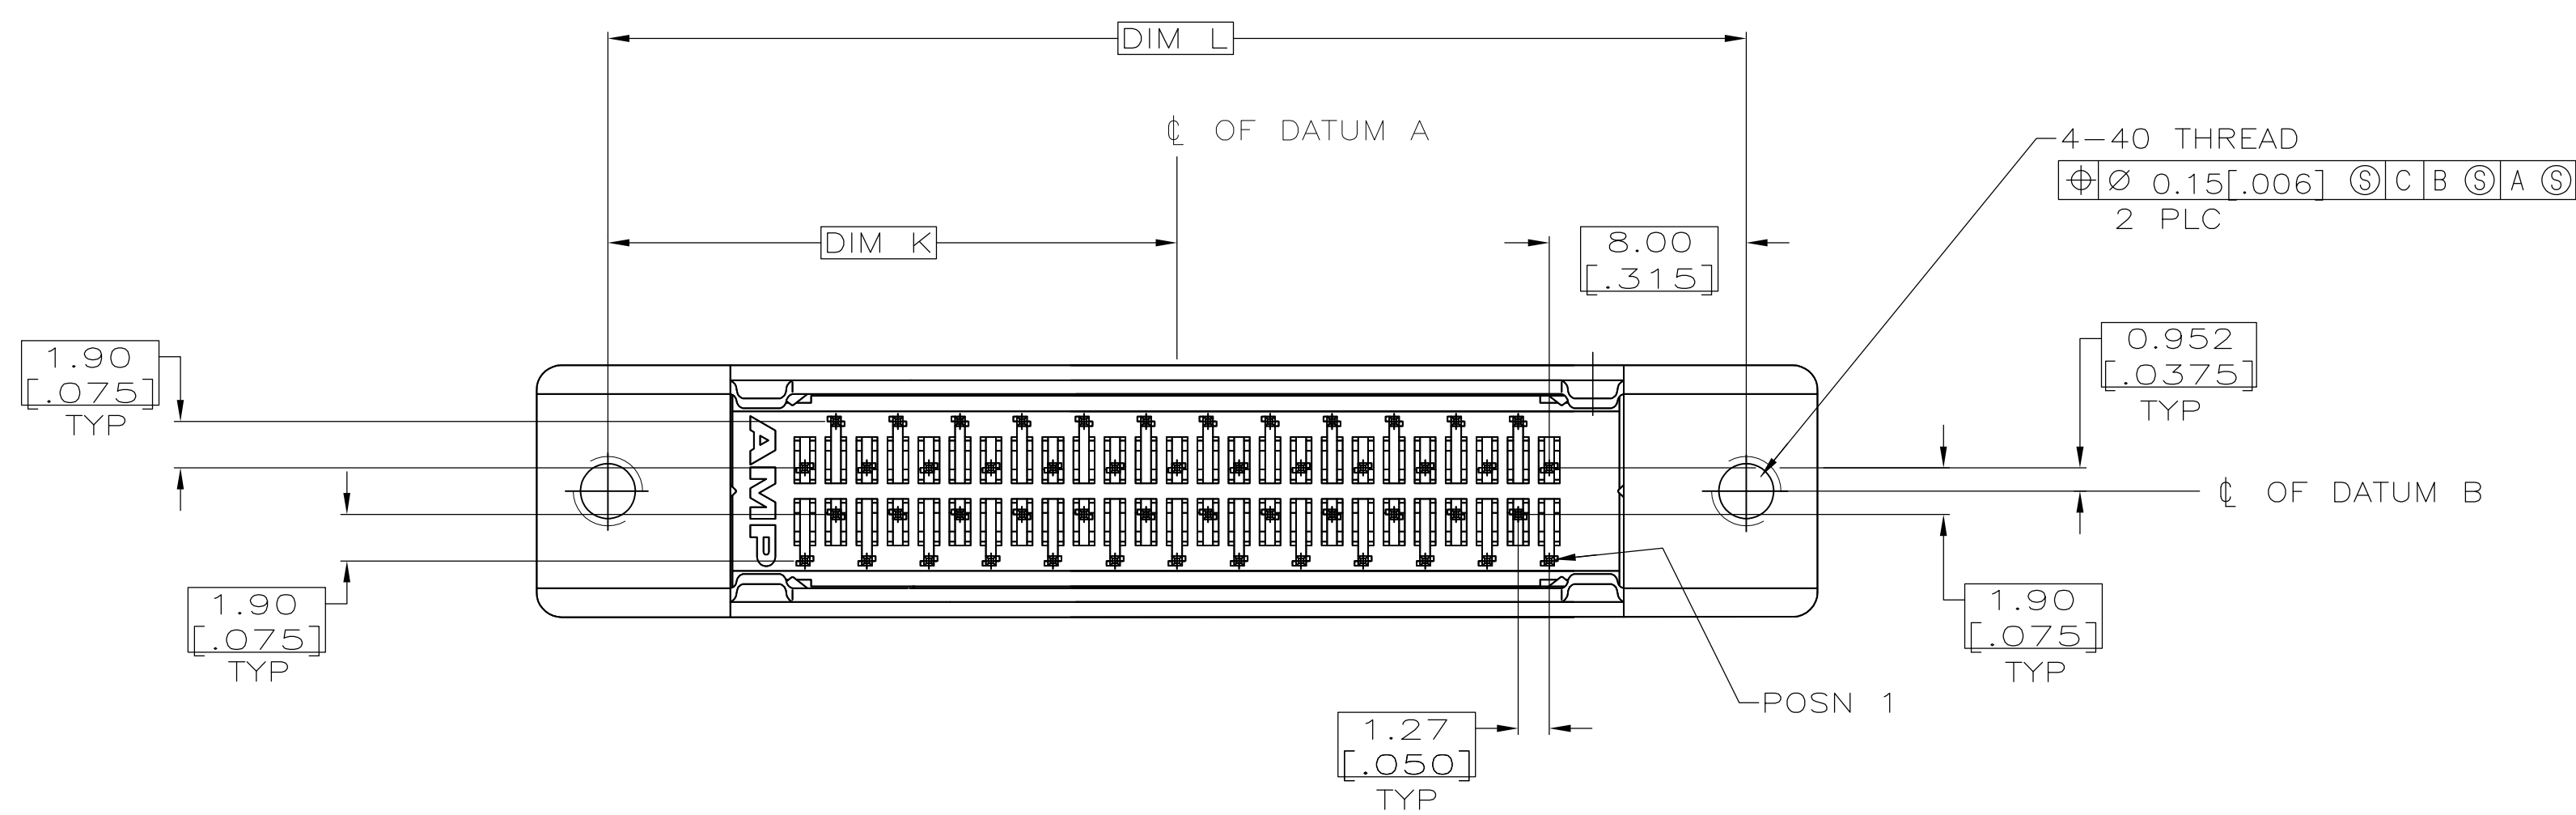
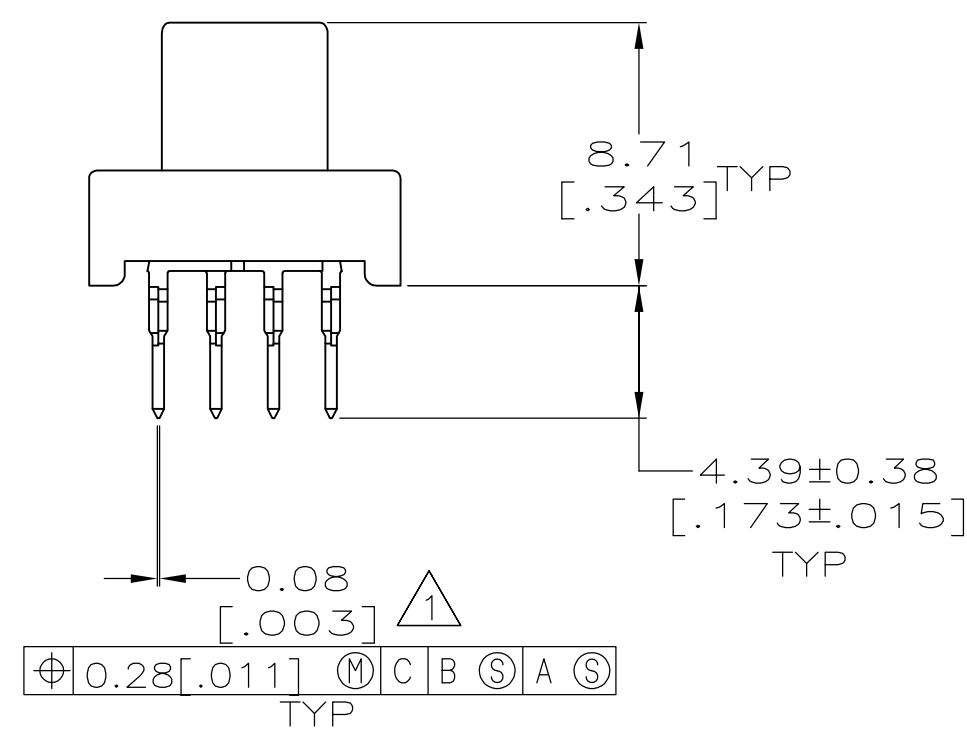


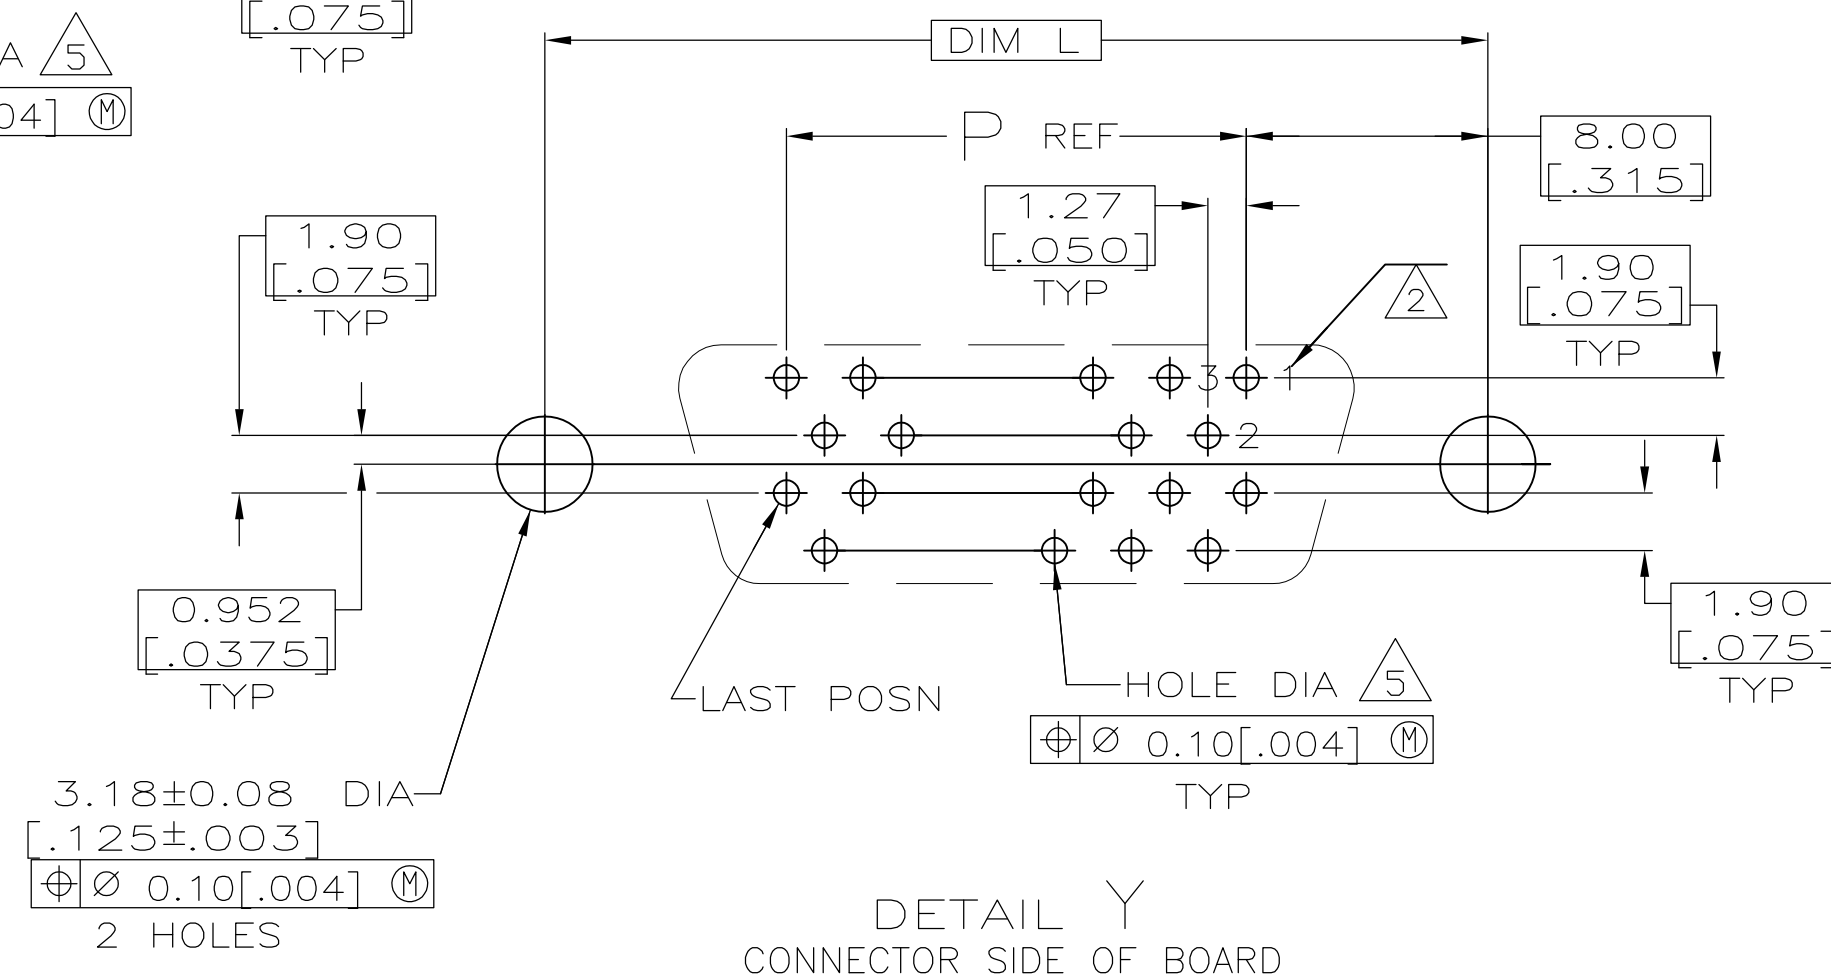

- 1 POSITION TOLERANCE APPLIES AT CONTACT TIP.
- 2 POSITION NUMBERS SHOWN FOR REFERENCE ONLY.
- 3 MATERIAL:
HOUSING — POLYPHTHALAMIDE, BLACK, UL 94-V0 RATED.
SHELL — CARBON STEEL PER ASTM A109.
CONTACTS — PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750.
BRACKET — ZINC.
- 4 FINISH:
SHELL — $5.08\mu\text{m}$ [.000200] MIN NICKEL OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN COPPER.
BRACKET — $3.81\mu\text{m}$ [.000150] MIN NICKEL OVER $5.08\mu\text{m}$ [.000200] MIN COPPER.
CONTACTS — EITHER $0.76\mu\text{m}$ [.000030] MIN GOLD PLATE OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATE, $0.76\mu\text{m}$ [.000030] MIN TOTAL, FOR A LENGTH OF 0.64 [.025] MIN, 0.13 [.005] MAX FROM MATING END, $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN TIN-LEAD ON OPPOSITE END FOR A LENGTH OF 4.78 [.188] MIN, BOTH OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN NICKEL.
- 5 PC BOARD HOLE RECOMMENDATIONS:
A. HOLES SHOULD BE DRILLED WITH A 0.701 [.0276] DRILL.
B. PC BOARD PLATING TO BE $7.62\mu\text{m}$ [.000300] MIN TIN-LEAD OVER 0.025-0.038 [.0010-.0015] COPPER.
C. RECOMMENDED HOLE SIZE AFTER TIN-LEAD PLATING IS 0.56-0.66 [.022-.026].
- 6 OBSOLETE PART NUMBER.

PER DETAIL X	96.90 [3.815]	74.93 [2.950]	79.15 [3.116]	90.93 [3.580]	45.47 [1.790]	120	 1-786555-0
PER DETAIL X	84.20 [3.315]	62.23 [2.450]	66.45 [2.616]	78.23 [3.080]	39.12 [1.540]	100	786555-9
PER DETAIL X	63.88 [2.515]	41.91 [1.650]	46.13 [1.816]	57.91 [2.280]	28.96 [1.140]	68	786555-7
PER DETAIL Y	52.45 [2.065]	30.48 [1.200]	34.70 [1.366]	46.48 [1.830]	23.24 [.915]	50	786555-5
PER DETAIL Y	37.21 [1.465]	15.24 [.600]	19.46 [.766]	31.24 [1.230]	15.62 [.615]	26	786555-2
PER DETAIL X	33.40 [1.315]	11.43 [.450]	15.65 [.616]	27.43 [1.080]	13.72 [.540]	20	 786555-1
RECOMMENDED PCB MTG DIMENSIONS	R	P	N	L	K	NO OF POSN	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: H. MOLL 10-7-92 CHK: R. STONE 10-13-92 APVD: J. ASSINI 10-16-92		Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± 1. PLC ± 2. PLC ± 0.13 [.005] 3. PLC ± 4. PLC ± ANGLES ±		NAME: RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED, VERTICAL, FLAT TOP, ACTION PIN FOR .062 TO .093 THICK BD.	
		PRODUCT SPEC: 108-1228 APPLICATION SPEC: 114-40029		SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: C-786555	
MATERIAL: 		FINISH: 		RESTRICTED TO: —	
		WEIGHT: —		SCALE: 4:1 SHEET 1 OF 1 REV K	
		CUSTOMER DRAWING			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9