




FACE VIEW-FEMALE INSERT




1 BROWN
2 BLUE




1 GREEN
2 RED/BLK
3 RED/WHT



1 RED/BLK
2 RED/WHT
3 RED
4 GREEN



1 RED/WHT
2 RED
3 GREEN
4 RED/YEL
5 RED/BLK

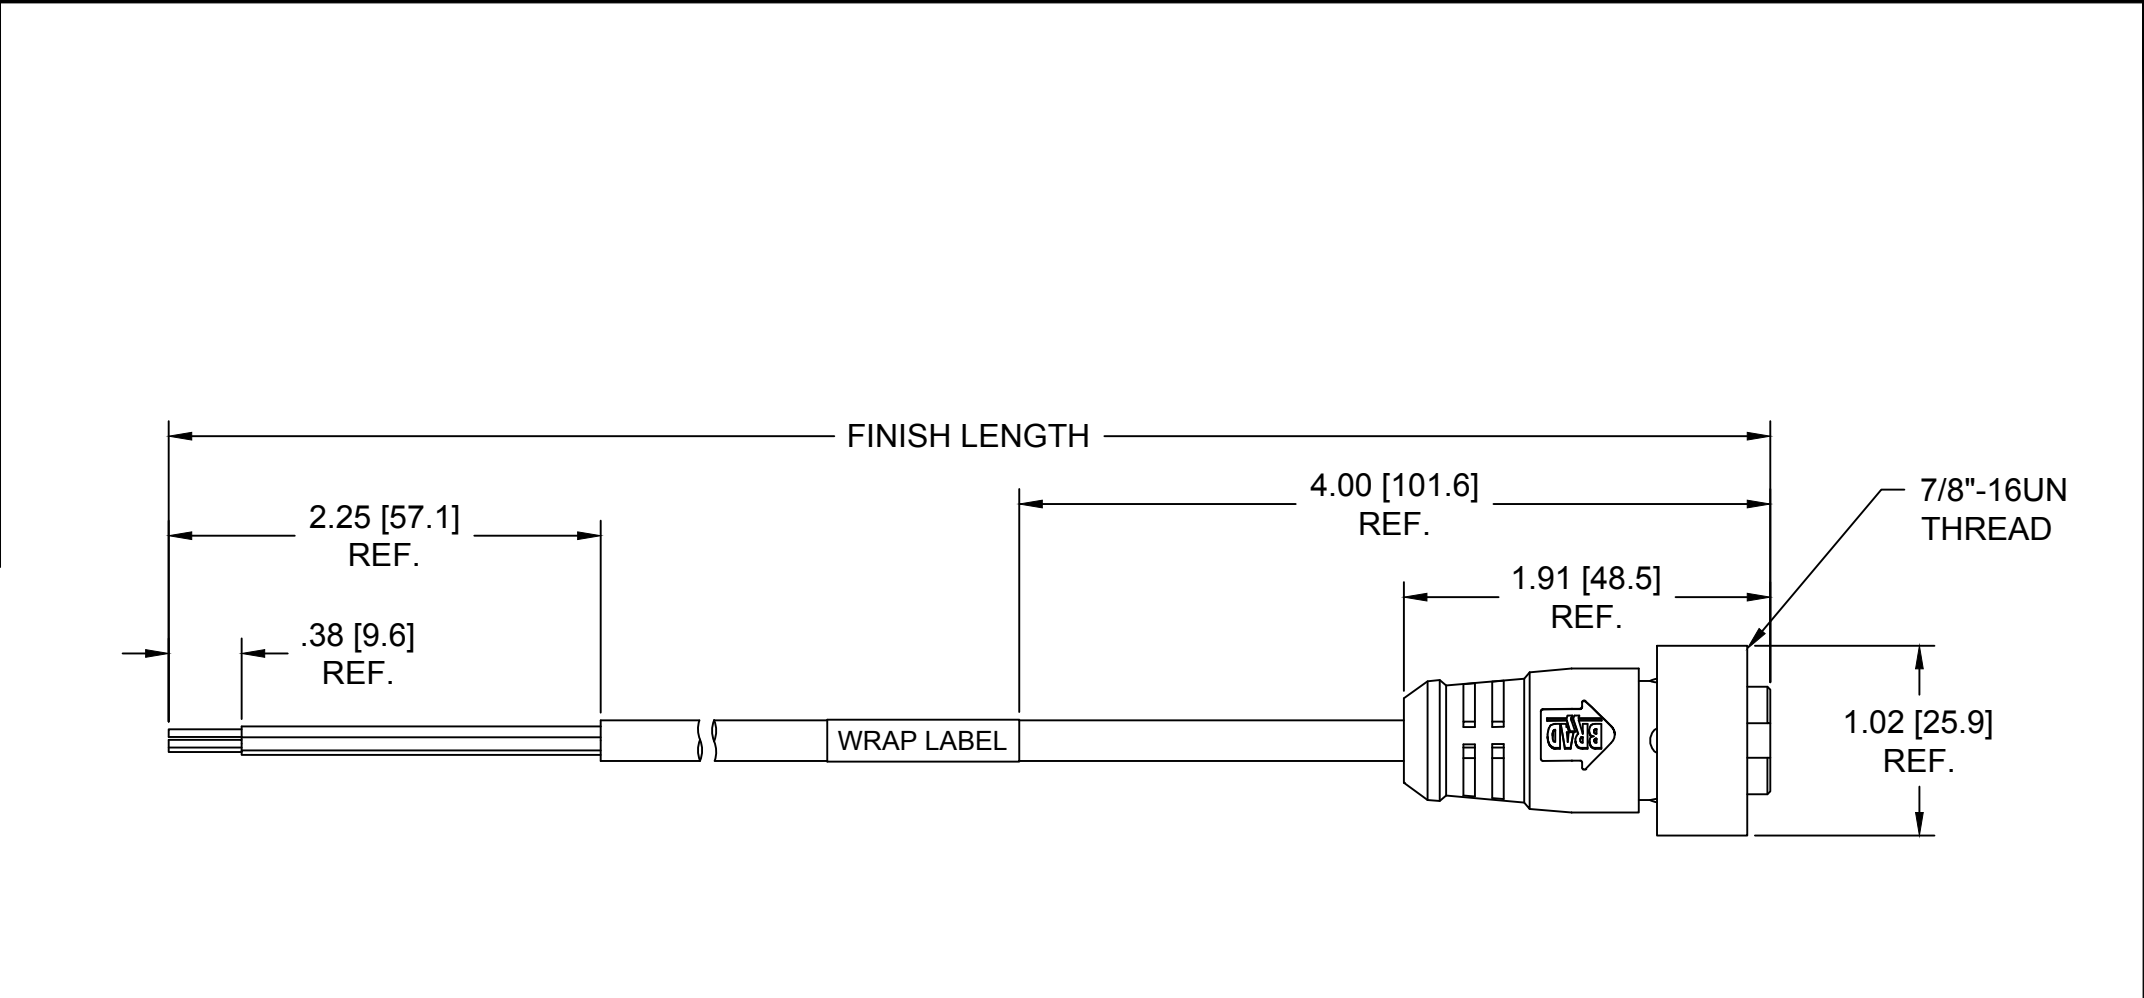

SPECIFICATIONS

MATERIALS:
COUPLING NUT: SEE CHART
CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
INSERT: PVC, YELLOW
OVERMOLD: PVC, YELLOW
CABLE: 18AWG YELLOW PVC, 2-5 CONDUCTORS DEPENDENT ON POLE COUNT

ELECTRICAL:
CURRENT RATING: 10A (2P & 3P), 7A (4P), 5.6A (5P)
VOLTAGE: 300V

MECHANICAL:
TEMPERATURE RATING: -20°C TO 105°C
PROTECTION: IP67 (IN FULLY MATED POSITION)

CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
INSERT: PVC, YELLOW
OVERMOLD: PVC, YELLOW
CABLE: 18AWG YELLOW PVC, 2-5 CONDUCTORS DEPENDENT ON POLE COUNT

INSERT: PVC, YELLOW
OVERMOLD: PVC, YELLOW
CABLE: 18AWG YELLOW PVC, 2-5 CONDUCTORS DEPENDENT ON POLE COUNT

OVERMOLD: PVC, YELLOW
CABLE: 18AWG YELLOW PVC, 2-5 CONDUCTORS DEPENDENT ON POLE COUNT

CABLE: 18AWG YELLOW PVC, 2-5 CONDUCTORS DEPENDENT ON POLE COUNT

CURRENT RATING: 10A (2P & 3P), 7A (4P), 5.6A (5P)
VOLTAGE: 300V

MECHANICAL:
TEMPERATURE RATING: -20°C TO 105°C
PROTECTION: IP67 (IN FULLY MATED POSITION)

VOLTAGE: 300V

MECHANICAL:
TEMPERATURE RATING: -20°C TO 105°C
PROTECTION: IP67 (IN FULLY MATED POSITION)

MECHANICAL:
TEMPERATURE RATING: -20°C TO 105°C
PROTECTION: IP67 (IN FULLY MATED POSITION)

TEMPERATURE RATING: -20°C TO 105°C
PROTECTION: IP67 (IN FULLY MATED POSITION)

PROTECTION: IP67 (IN FULLY MATED POSITION)

POLES	LENGTH	COUPLING NUT
2	M010 - 1 METER	1 - SS STR.
3	M100 - 10 METER	2 - N-M
4	F060 - 6 FEET	3 - NB
5	F600 - 60 FEET	8 - SS HEX BLANK - ZINC STR.

INITIAL RELEASE EC NO.: IPG2015-0104 DRWN: BARDEN 2014/07/17 CH'KD: BRUPERT 2014/07/18 APPR: JFMURPHY 2014/08/02	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE NTS	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION 				
				mm	INCH	DRAWN BY BARDEN	DATE 2014/07/17	TITLE MINI-CHANGE ASSEMBLY 2-5P FE STRAIGHT 18AWG CABLE						
			4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY BRUPERT	DATE 2014/07/18							
			3 PLACES	±---	±.005	APPROVED BY JFMURPHY							DATE 2014/08/02	molex MOLEX INCORPORATED
			2 PLACES	±0.13	±.010	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-130006-070	SHEET NO. 1 OF 1					
			1 PLACE	±0.25	±.020									
			ANGULAR ±1/2°											
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9