


REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	SM			

DIALIGHT P/N	LENS COLOR	REVISIONS			
		REV	ECN NO	DRN	DATE
521-8052F	InGaN GREEN WATER CLEAR	A	—	SM	6-07-07
521-8053F	InGaN BLUE WATER CLEAR	A	—	SM	6-07-07
521-8054F	TS AlInGaP YELLOW WATER CLEAR	A	—	SM	6-07-07
521-8055F	H1-EFF. RED RED DIFFUSED	A	—	SM	6-07-07
521-8056F	AlInGaP GREEN GREEN DIFFUSED	A	—	SM	6-07-07
521-8057F	YELLOW DIFFUSED	A	—	SM	6-07-07
521-8058F	AlInGaP ORANGE ORANGE DIFFUSED	A	—	SM	6-07-07

NOTES:

1. THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.

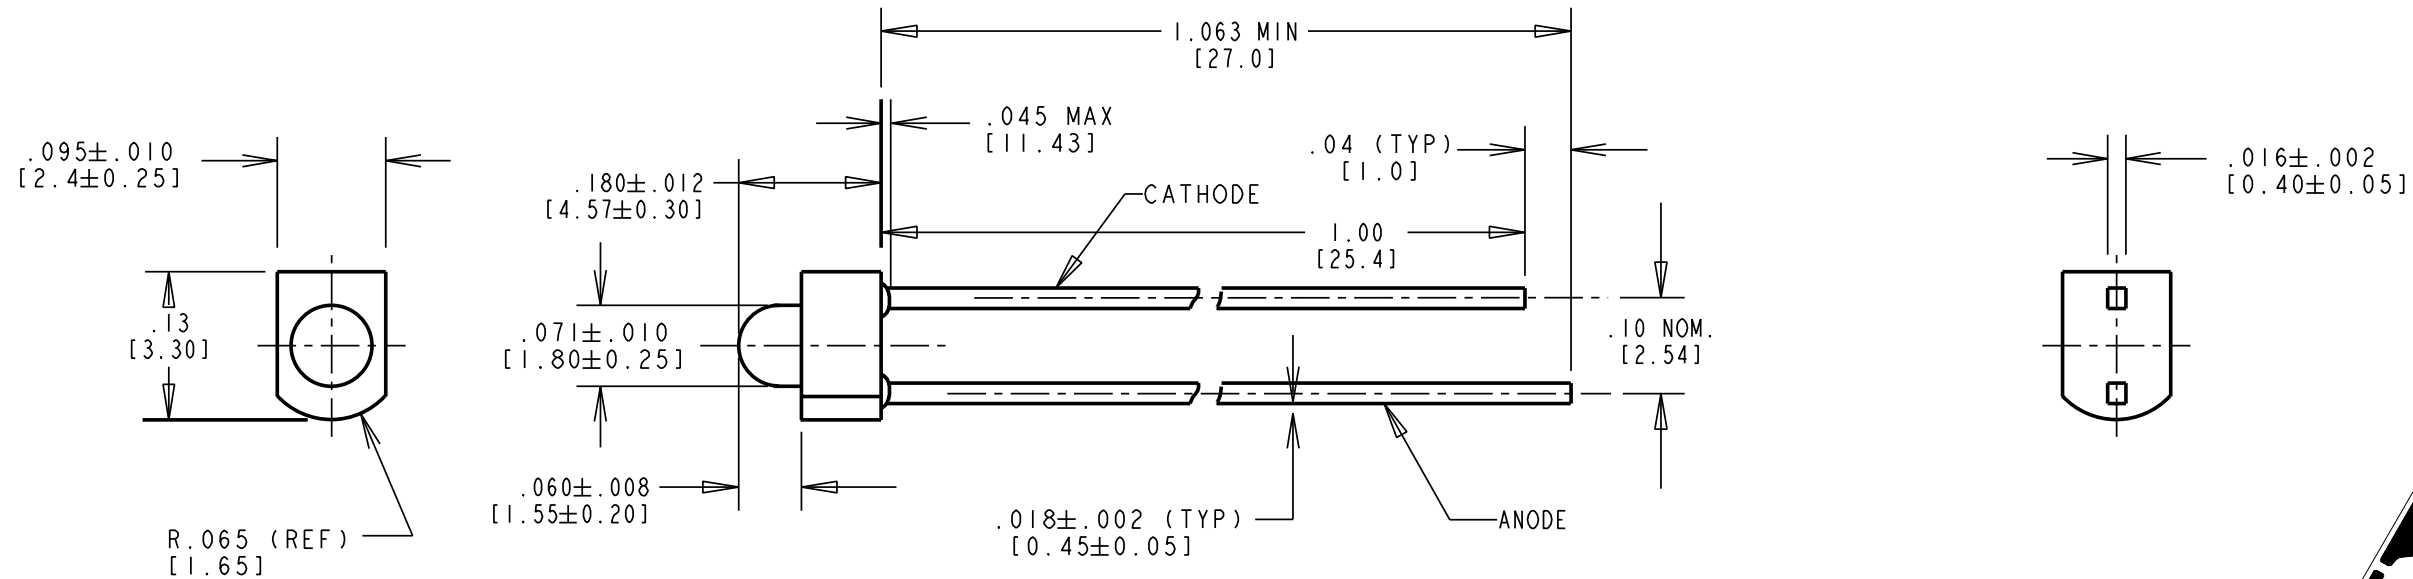

ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

PART NUMBER	PEAK EMISSION WAVELENGTH (nm)	DOMINANT WAVELENGTH (nm)			VIEWING ANGLE (°)	CAPACITANCE (pF)*V _F =0V f=1MHz	LUMINOUS INTENSITY (mcd)*I _F =20 mA, 25°C			FORWARD VOLTAGE (V)*I _F =20 mA, 25°C	
		MIN	TYP	MAX			TYP	MIN	TYP	TYP	MAX
521-8052F	518	520	525	530	30	40	1500	3200	3.5	4.2	
521-8053F	468	465	470	475	30	40	240	600	3.5	4.2	
521-8054F	591	587	590	593	30	40	680	1500	2.0	2.7	
521-8055F	635	620	625	630	50±5	40	5.0	15	2.0	2.6	
521-8056F	575	565	568	571	50±5	40	6.5	40	2.0	2.4	
521-8057F	585	585	588	591	50±5	15	5.0	15	2.0	2.6	
521-8058F	615	607	610	613	50±5	40	8.5	29	2.1	2.6	

RoHS Compliant 521-805XF
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
Example: 521-8056F
Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings.
Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	521-							UNITS				
	-8052F	-8053F	-8054F	-8055F	-8056F	-8057F	-8058F					
POWER DISSIPATION	126	135	130	100	75	60	60	mW				
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	30	30	50	30	30	20	20	mA				
PEAK FORWARD CURRENT (1/10 DUTY CYCLE, 0.1 ms PULSE WIDTH)	100	100	100	120	60	80	60	mA				
DERATING LINEAR FROM 40°C	0.40	0.50	0.60	0.40	0.40	0.25	0.25	mA/°C				
REVERSE VOLTAGE	5	5	5	5	5	5	5	V				
SOLDERING TEMPERATURE (.157 in FROM BODY)	260°C FOR 5 SECONDS							°C				
OPERATING TEMPERATURE	-20°C TO +80°C		-40°C TO +80°C		-55°C TO +100°C		-40°C TO +80°C		-55°C TO +100°C		°C	
STORAGE TEMPERATURE	-30°C TO +100°C		-55°C TO +100°C									°C

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17502	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 1.8 mm LED	
FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	MATERIAL	
FINISH:	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9