

RED INDICATES ORIGINAL

DASH NO	FIG	CABLES ACCOMMODATED	A HEX	B DIM	C HEX	D HEX	E DIM	F DIA	ASSEMBLE PER
-1		RG-58							
-2		ESSEX 621-715							
-2A		RG-59							
-2B		BELDEN 8279							
-3	1,3	W.E.CO. 730A	.625	1.000	.437	.687	.221	.510	
-3A		RG-223					.218	.505	
-4		RG-55							
-5		RG-122							
-5A		BELDEN 8218							
-5B		RG-174							
-5C		RG-187							
-5D		RG-196							
-5E		HEWLETT-PACKARD 8120-1107							
-6	1	BELDEN 9231	.750	1.030	.500	.750	.284	.635	TAI-101
-6E		RG-5					.281	.630	
-6F		RG-6							
-21		RG-303							
-22		RG-180							
-31		GRUMMAN GC875GP1							
-32		RG-187 DBL SHLD							
-34	1,3	BELDEN 8228	.625	1.000	.437	.687	.221	.510	
-36		275-3991 MICRODOT					.218	.505	
-37		616-569 AMPEX							
-38		810 RAYCHEM							
-41		RG-304							
-42		9248 BELDEN							
-44		BRAND-REX 8749							
-45		GORE C08C032							
-51	1	88281 BELDEN	.750	1.030	.500	.750	.284	.635	
-52		89120 BELDEN					.281	.630	
-53	1,3	89555 BELDEN							
-63		734A, AT&T	.625	1.000	.437	.687	.221	.510	
-086	2	RG-405							
-141		RG-402							TAI-130

FIG 1
- 1 SHOWN


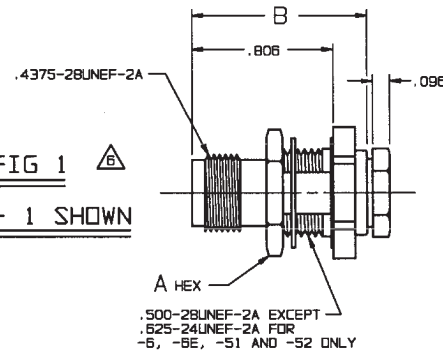


FIG 2
- .086 SHOWN





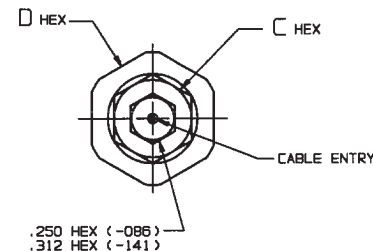


FIG 3
- 1 SHOWN

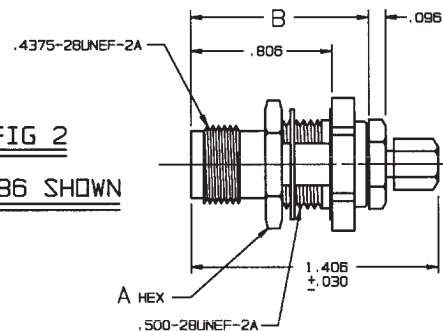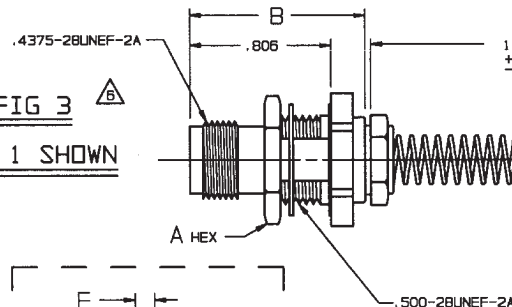

RECOMMENDED
PANEL CUTOUT
SCALE: NONE

QTY	DESCRIPTION	PART NUMBER	ITEM
TOL UNLESS SPECIFIED .001 ± .005 ± .0000 ± ANGLES	TROMPETER RF connectivity	BJ49/UBJ49 BJ49BR/UBJ49BR	
OWN OKC 12-9-93	MATERIAL	CODE IDENT	DRAWING NO.
CHK 12-17-93	14949	1-0173	REV
ENGR	SCALE 2/1	DATE 4/23/70	SHEET 1 OF 2
NEXT ASSY	APPR	12/17/93	

INCH	MM
.005	0.13
.030	0.76
.096	2.44
.125	3.18
.218	5.54
.221	5.61
.250	6.35
.281	7.14
.284	7.21
.312	7.92
.437	11.10
.500	12.70
.505	12.83
.510	12.95
.625	15.88
.630	16.00
.635	16.13
.687	17.45
.750	19.05
.806	20.47
1.000	25.40
1.030	26.16
1.406	35.71
1.846	46.89

IF BEND RELIEF SPRING REQUIRED (FIG 3)
ADD SUFFIX "BR" TO MODEL NO (NOT AVAILABLE
WITH CABLE GROUPS -6, -6E, -51, -52, -63, -086, -141)

5. FEMALE TYPE TNC COAXIAL BULKHEAD JACKS, BOTH 50 & 75 OHM VERSIONS

4. MAX PANEL THK .218

3. EXAMPLE OF COMPLETE MODEL NUMBER:

UBJ49 S BR-2
BASIC MODEL NO UBJ49 = 50 OHM
UBJ49 = 75 OHM
DASH NO (SEE TABLE)
BEND RELIEF SPRING (OPTIONAL)
JAM NUT W/SAFETY WIRE HOLES (OPTIONAL)

2. FINISH: TFS-1A (NICKEL)

1. ALL DIM ARE IN INCHES

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9