



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



Ø8.9

10

Markierungspunkt
Red dot

20

40

30

50 *)

60


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

SW 8
ca.26

SW 7


ca. 36

Ø8.9

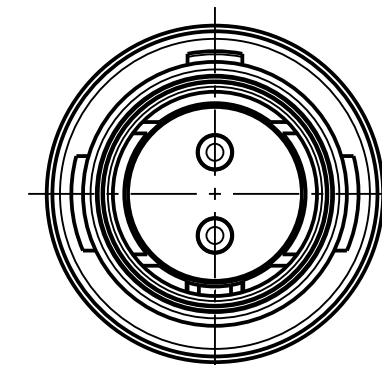


S10LOC - ---


Ansichten fuer Kodierung in Richtung "A":
view of codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M3:1




S10LAC - ---



S10LCC - ---




S10LFC - ---

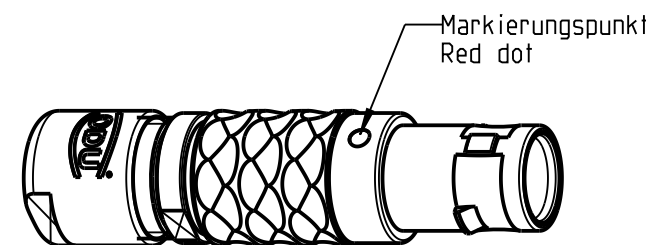

2:1

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

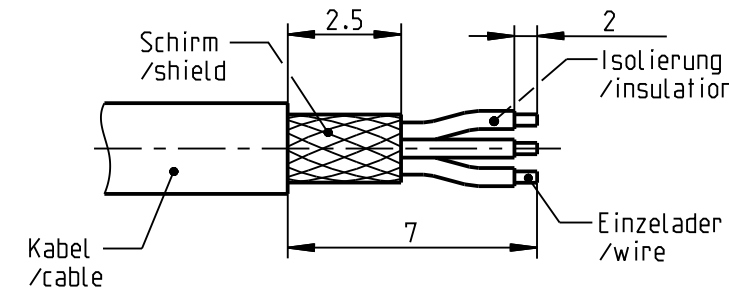

*) Darstellung nur Beispiel !
Figure on only for example !

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

10 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

S10L_C -P02MJG0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
S10L_C -P02MJG0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S10L_C -P02MJG0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S10L_C -P02MJG0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S10L_C -P02MJG0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
S10L_C -P02MJG0-0000	ohne Spannzangensystem/ without cable collet system
Artikelnummer/ part number	Teile-ID/ part-ID

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	-	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	07.04.2016	srueckerl	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	07.04.2016	srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	07.04.2016	rtrager	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
		00104572		
		S10L_C -P02MJG0 - __00		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9