

PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24

Order No.: 1702473

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702473>

PC terminal block, Nominal current: 6 A, Nom. voltage: 160 V,
Pitch: 2.5 mm, Number of positions: 2, Connection method: Spring-
cage conn., Mounting: SMD/THT/THR, Conductor/PCB connection
direction: 0 °, Color: black

Commercial data

GTIN (EAN)	
sales group	E410
Pack	770 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 53 (CC-2011)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/17/2010



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Length	9 mm
Pitch	2.5 mm
Dimension a	2.5 mm

Number of positions	2
Pin spacing	2.5 mm

Technical data

Range of articles	PTSM 0,5/..-H-SMD
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	32 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	160 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	6 A
Nominal cross section	0.5 mm ²
Maximum load current	6 A
Insulating material	LCP
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Stripping length	6 mm
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	150 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	5 A

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	0.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	20
Minimum AWG according to UL/CUL	26
Maximum AWG according to UL/CUL	20

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

Accessories

Item Designation Description


Tools

1205202	SZS 0,4X2,0	Micro screwdriver, bladed, size: 0.4 x 2.0 x 60 mm, 2-component grip, with non-slip grip and twist cap
---------	-------------	--


Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

Dimension M: 7.7 mm

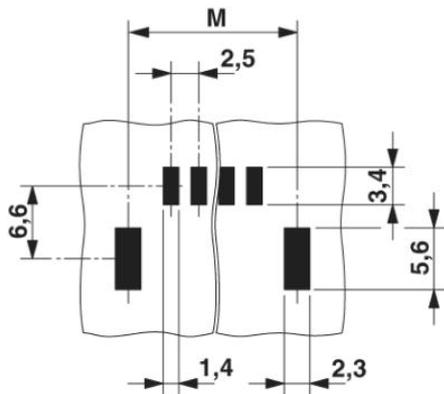


Diagram

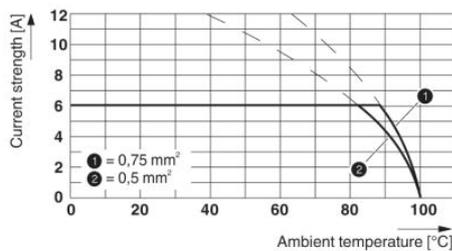

Type: PTSM 0,5/...-2,5-H- SMD R44
 Tested in accordance with DIN EN 605[^]12-5-2:2003-01
 Reduction factor = 1
 No. of positions: 5

Dimensioned drawing

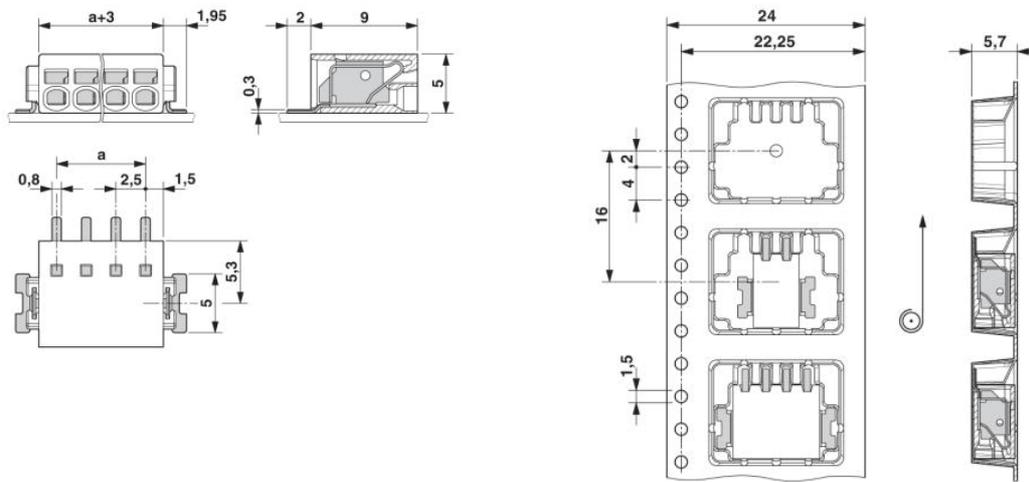

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9