

# High Efficiency Integrated Driver for 4-Strings of 150mA LEDs

## POWER MANAGEMENT

### Features

- Wide input voltage range from 4.5V to 21V
- 36V maximum output voltage
- Drives up to 40 WLEDs in 4 strings
- **Programmable LED current for up to 150mA per string**
- **+/- 2% string-to-string current matching**
- **Up to 90% efficiency**
- Wide 0.2% to 100% PWM dimming range
- Possible analog dimming
- Integrated 3.0A power switch
- 700KHz switching frequency for small size
- Adjustable OVP for cost-effective output cap selection
- **Open/short LED protection**
- Thermal protection with auto-recovery
- Thermally enhanced TSSOP-20 EDP package
- Fully WEEE and RoHS compliant
- AEC-Q100 Grade 3 qualified

### Applications

- Medium-sized LCD panel
- Notebook Display
- Automotive Car Navigation Display
- Sub-Notebook and Tablet Computer Displays
- Portable Media Players

### Description


The SC441A is a high-efficiency multiple string WLED driver with an integrated boost converter. It operates over a wide input range from 4.5V to 21V with a maximum output voltage of 36V and a 3.0A internal power switch. It can drive up to forty WLEDs in 4 strings with current up to 150mA per string. The string-to-string current matching is 2% typical, 3% maximum. The overall efficiency is greater than 90% due to the low current sense voltage and a low-impedance internal power switch. The wide PWM dimming range boasts a ratio of 500: 1.

The 700KHz switching frequency enables the user to optimize the external component sizes for efficiency. When there are fewer than 10 LEDs in each string, users can adjust the output voltage protection yielding an allowable reduction in associated costs, size and voltage ratings of the output capacitor.

The SC441A also features comprehensive open and short-circuit LED protection functions. It disables the corresponding strings with LED open or LED short conditions while maintaining normal operation of other, unaffected LED strings. This feature allows LCD panels to remain viewable even under LED failure, wire disconnect, or short-circuit conditions. The internal thermal shutdown protects the IC from overheating at abnormal conditions.

The SC441A is available in a thermally-enhanced TSSOP-20 EDP package.

### Typical Application Circuit

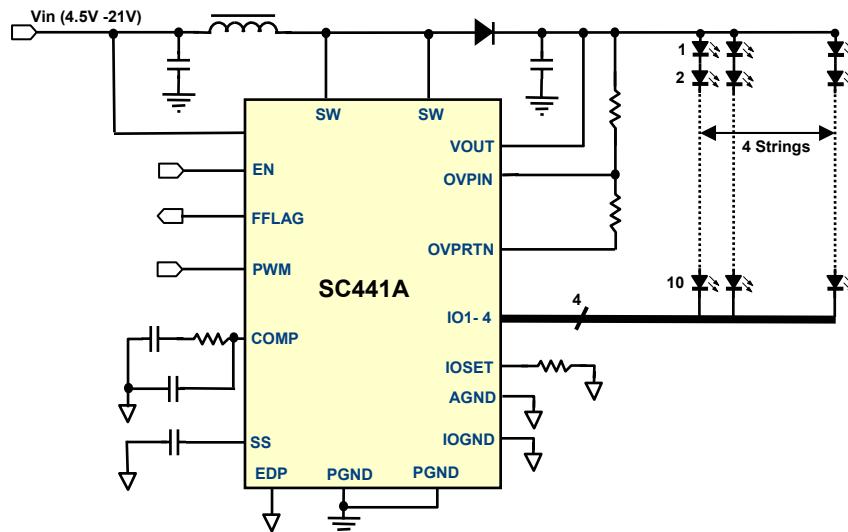

**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9