

max. 565 m³/h

DC centrifugal fans

Series RER 133 TD 133 Ø x 91 mm




Highlights:

- 3-phase fan drive with high degree of running smoothness.
 - Very high pressure build-up.
 - Backward curved impeller.
 - Available as standard with PWM control input and speed signal.
- Additional inputs and outputs on request.

General characteristics:




- Impeller of fibreglass-reinforced plastic.
- Fully integrated electronic commutation.
- Direction of rotation: CW seen on rotor.
- Direction of air flow: axial air intake, centrifugal air exhaust out of the outlet.
- Connection via single strands AWG 22, TR 64. Bared and tin-plated.
- Mass: 890 g.

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) elbm-papst Standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) elbm-papst Standard	Life expectancy L _{10Δ} (40 °C) see P.15	Curve	Specials
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	Bel(A)	□/■	Watts	RPM	°C	Hours	Hours	Hours		
NEW	RER 133-41/14/2 TDMP	460	270,6	24	16...30	tbd	■	53	5 000	-20...+65	72 500 / 40 000	145 000	145 000	1	
NEW	RER 133-41/14/2 TDP*	565	332,4	24	16...36	tbd	■	90	6 000	-20...+65	70 000 / 37 500	140 000	140 000	2	
NEW	RER 133-41/18/2 TDMP*	460	270,6	48	36...57	tbd	■	50	5 000	-20...+65	72 500 / 40 000	145 000	145 000	1	
NEW	RER 133-41/18/2 TDP	565	332,4	48	36...72	8,2	■	87	6 000	-20...+65	70 000 / 37 500	140 000	140 000	2	
*Preliminary		Speed control range from 800 rpm at 7 % PWM up to nominal speed at > 90 % PWM. Standstill at 0 % PWM, max. speed if control cable is interrupted.													

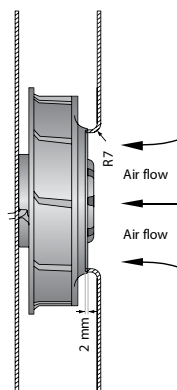

The air flow and noise level of fans without external housing depends on the installation conditions. The stated air flow and noise levels have been measured under the following conditions:

Centrifugal fan mounted on a base plate 140 x 140 mm.
Cover plate 140 x 140 mm with an air inlet of Ø 87 mm, concentric to the impeller.

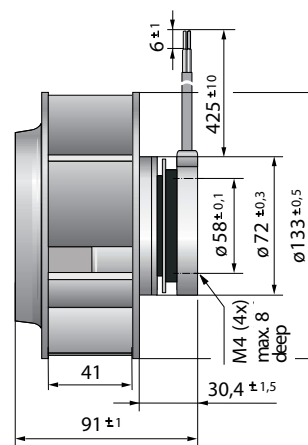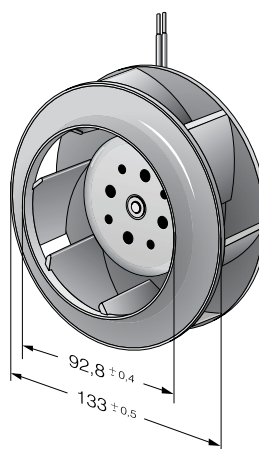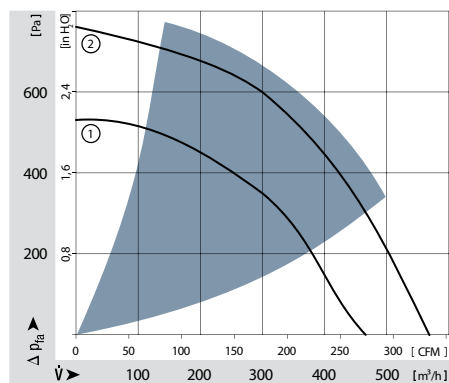

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9