

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0788090001

Status:


Active

Overview:

Serial Attached SCSI (SAS) Connectors

Description:

1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch U.2 (SFF-8639) Receptacle, Right-Angle, Surface Mount, with Forklock, 0.93mm Height, 3.50mm Peg Length, 3.00mm PCB Thickness, 68 Circuits, Embossed Tape and Reel, Lead-Free

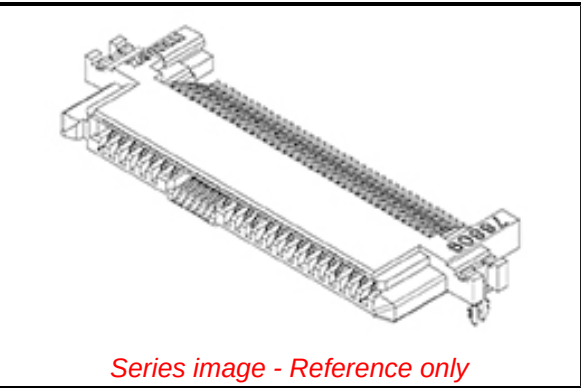

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-78809-001-001 (PDF)

Application Specification AS-78809-001-001 (PDF)

Packaging Specification PK-78809-001-000 (PDF)

Test Summary TS-78809-001-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
General	
Product Family	I/O Connectors
Series	78809
Application	Board-to-Board
Comments	Without Cap, Without Cap
Component Type	Receptacle
Electrical Model	Yes
Overview	Serial Attached SCSI (SAS) Connectors
Product Name	U.2 (SFF-8639)
Type	N/A
UPC	887191701844

Physical	
Circuits (Loaded)	68
Circuits Detail	Signal 53, Power 15
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	500
Flammability	94V-0
Gender	Female
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	None
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	2.371/g
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	3.00mm
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface	0.80mm, 1.27mm
Pitch - Termination Interface	0.80mm, 1.27mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes

EU ELV	
Not Relevant	
EU RoHS	China RoHS
Compliant	
REACH SVHC	
Not Contained Per - ED/71/2019 (16 July 2019)	
Halogen-Free	
Status	
Low-Halogen	
For more information, please visit Contact US	
China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series

78809 Series

Mates With

U.2 (SFF-8639) Plugs|SFF-8482 and SFF-8680 Plugs|SAS / SATA Plugs

Temperature Range - Operating	0° to +55°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Waterproof / Dustproof	No
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.5A
Voltage - Maximum	30V
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Application Specification	AS-78809-001-001
Electrical Model Document	EE-78809-001
Packaging Specification	PK-78809-001-000
Product Specification	PS-78809-001-001
S-Parameter Model	SP-78809-001
Sales Drawing	SD-78809-001
Test Summary	TS-78809-001-001

This document was generated on 10/11/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9