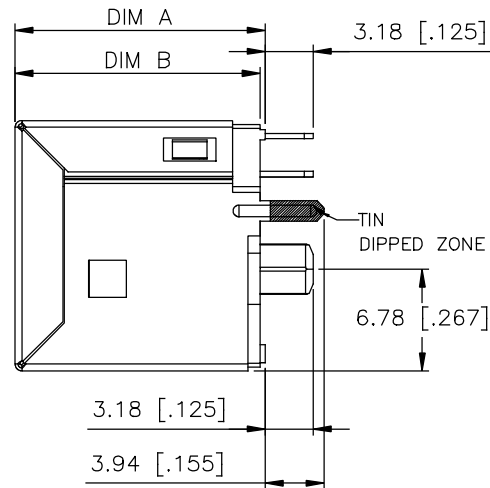
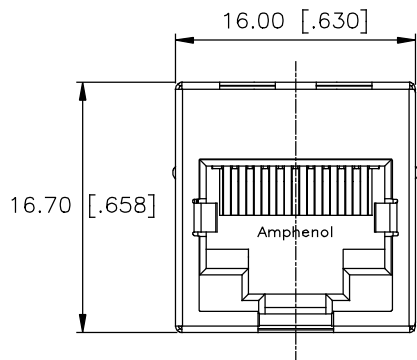


1. MATERIALS:
PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC PER MATERIAL OPTION IN PART NO.
FLAMMABILITY RATING UL 94V-0
COLOUR: BLACK

CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE
PLATING: REFER TO PART NO. FOR GOLD THICKNESS
ON MATING SURFACES.
50 μ " [1.27 MICRONS]
MIN. NICKEL UNDERPLATE
100 μ " [2.54 MICRONS]
MIN. MATTE TIN ON CONTACT TAILS.

SHIELD: STAINLESS STEEL WITH TIN DIPPED PCB TAILS.


AMPHENOL PART NUMBER: RJE74-1XX-1X10-X

NUMBER OF POSITION
8= 8 POSITION
A= 10 POSITION
NUMBER OF CONTACT
4= 4 CONTACT
6= 6 CONTACT
8= 8 CONTACT
A= 10 CONTACT

BLANK= PBT, TRAY PACKAGING,
W/O MYLAR
A= HIGH TEMP. MATERIAL,
TRAY PACKAGING, W/O MYLAR
H= HIGH TEMP. MATERIAL
TAPE/REEL PACKAGING, WITH MYLAR
F= HIGH TEMP. MATERIAL, HALOGEN FREE
TRAY PACKAGING, W/O MYLAR

SHIELD OPTION
1= FULL SHIELD

GOLD PLATING
1 = 6 μ " 3 = 30 μ "
2 = 15 μ " 4 = 50 μ "

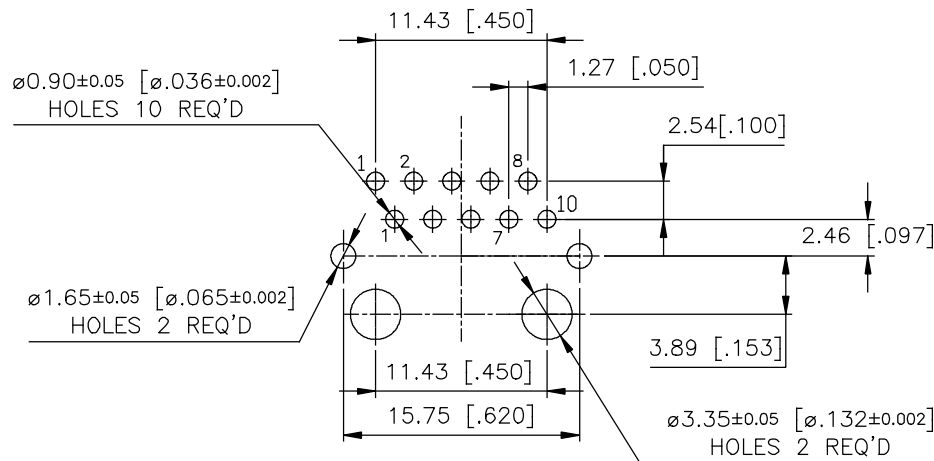

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
(COMPONENT SIDE OF BOARD
TOLERANCES: +/- .005[.002],
BASED ON PRODUCT WITH
SHIELD)

LOCATE HOLES
1.3 [0.005]
POSITION DIMENSIONS
ARE BASIC




PART NUMBER	DIM A	DIM B	MYLAR OPTIONS
RJE74-1XX-1X10	16.61[.654]	16.26[.640]	WITHOUT MYLAR
RJE74-1XX-1X10-A	16.61[.654]	16.26[.640]	WITHOUT MYLAR
RJE74-1XX-1X10-H	16.7[.657]	16.35[.644]	WITH MYLAR
RJE74-1XX-1X10-F	16.61[.654]	16.26[.640]	WITHOUT MYLAR

UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	G.HSIA	MAR 15/12
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED		
SECONDARY INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APP'D	L.CHAN	MAR 15/12
1 DECIMAL PLACE ±0.38	ENG. REL. NO.		
2 DECIMAL PLACES ±0.25	REF.		
3 DECIMAL PLACES ±0.13	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES ±1.5°	DO NOT SCALE DRAWING		

Amphenol Canada Corp.	
Commercial Products	
TITLE MODULAR JACK, POSITION & CONTACT OPTION, WITH SHIELD, KAPTON TAPE OPTION, -RoHS COMPLIANT	
DWG NO.	P-RJE74-1XX-1X11-X
REV	F
CODE ID NO. 03554	DWG SIZE: C
SCALE: N/A	SHEET 1 OF 2

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
A	PROPOSAL	MAR 14/12	A.G
B	REMOVE KEY FEATURE PER P/N.	SEP 29/12	L.CHAN
C	SPECIFIC THE SHIELDED DRAWING.	APR 10/14	L.CHAN
D	FIX THE ERROR PER ECN 160898	JAN 03/17	L.CHAN
E	ADD HALOGEN FREE OPTIONS	JUL 02/18	L.CHAN
F	UPDATE HALOGEN FREE OPTIONS	JUL 25/18	L.CHAN

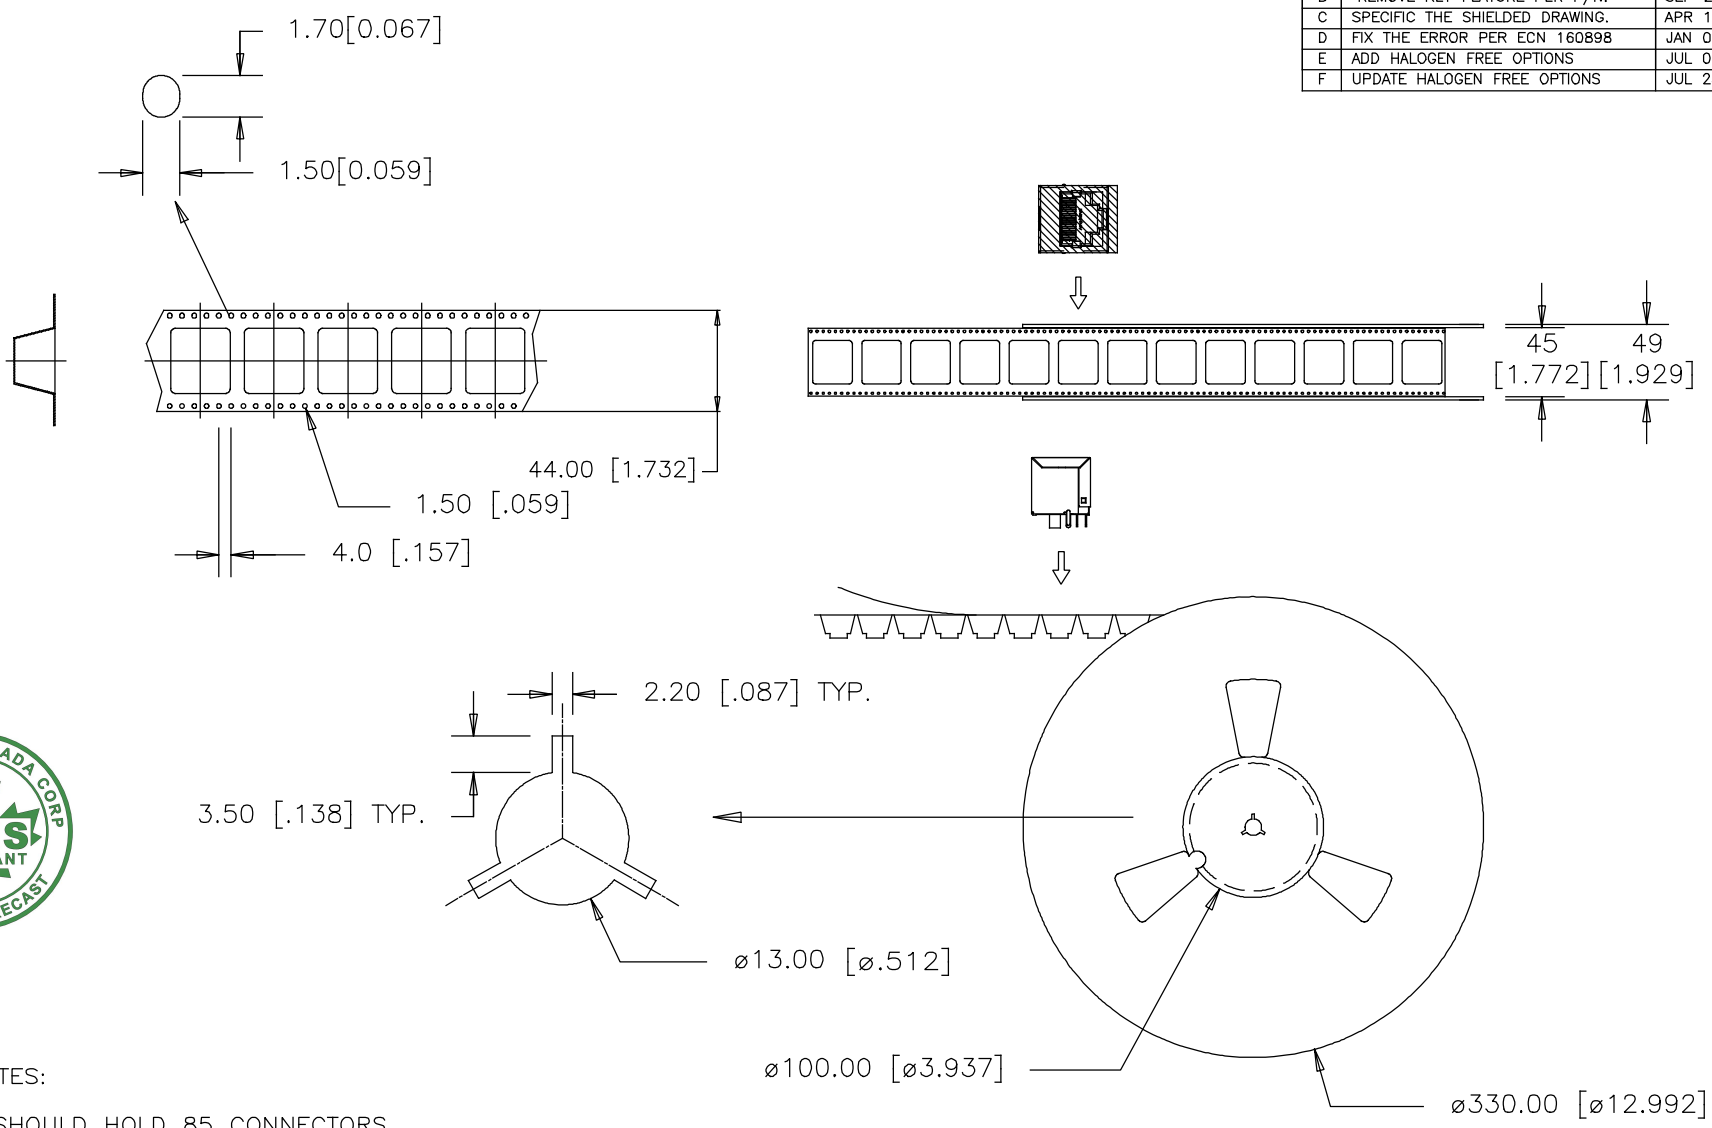

PACKAGING NOTES:

1. ONE REEL SHOULD HOLD 85 CONNECTORS.
2. 10 EMPTY CAVITIES FOR BOTH TOP AND BOTTOM OF THE CARRIER.
3. A FULLY LOADED CARTON SHOULD CONTAIN 5 REELS (425 PCS) OF CONNECTOR.

UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		DRAWN	G.HSIA	MAR 15/12	Amphenol Canada Corp. Commercial Products	
PRIMARY UNITS MILLIMETERS		CHECKED				
SECONDARY INCHES		M.E. APP'D			TITLE MODULAR JACK, POSITION & CONTACT OPTION, WITH SHIELD, KAPTON TAPE OPTION, -RoHS COMPLIANT	
REFERENCE IN PARENTHESES		Q.A. APP'D				
GENERAL TOLERANCES		DWG APP'D	L.CHAN	MAR 15/12	DWG NO. P-RJE74-1XX-1X11-X	
1 DECIMAL PLACE ±0.38		ENG. REL. NO.				
2 DECIMAL PLACES ±0.25		REF.			REV F	
3 DECIMAL PLACES		THIRD ANGLE PROJECTION				
ANGULAR DEGREES ±15°		DO NOT SCALE DRAWING			CODE ID NO. 03554 DWG SIZE: C SCALE: N/A SHEET 2 OF 2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9