




### Features & Benefits

- Lengths varying from .125"–1.500"  
Custom length available upon request
- Three lens styles for optimal viewing angles:  
Flat, Convex and Domed
- Designed for both single and multiple colored LEDs
- Light is produced by surface mount LEDs through photonic emission, not as a by product of radiating heat source. Low voltage and minimal power consumption.
- Precision molded from ROHS compliant UL94-V0, water clear polycarbonate with oxygen index of 35%
- Available in diffused textured lens only
- Optimally designed to be used with Dialight surface mount LEDs
- See Dialight Surface Mount Selector Guide for LED options
- Recommend PLCC-2 and PLCC-4, surface mount LEDs part number: 597-xxxx-207F

### Application

Dialight Optopipe® panel mount provide an excellent solution for products that contain a PCB that is parallel to the front panel in need of indication. The UL94-V0 water clear polycarbonate light pipes are secured to the front panel with a press fit that is easy to install. Dialight Optopipe® solutions are a cost effective way of bringing indication to your front panel.

### Dimensions

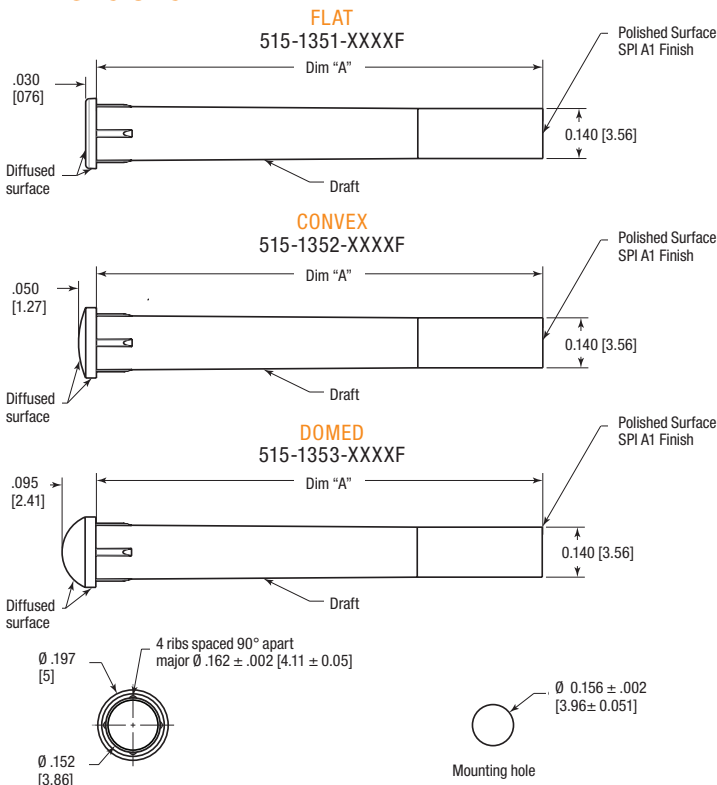

### Mechanical Information

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Mounting Hole Size:</b>   | .156" ± .002"   |
| <b>Min. Panel Thickness:</b> | .040" (1 mm)    |
| <b>Operating Temp:</b>       | -30°C to +100°C |
| <b>Storage Temp:</b>         | -30°C to +100°C |



## Ordering Information 515 Series 5mm

### Part Number Guide



#### Flat

#### Convex

#### Domed

| Dialight P/N   | Dim "A"       |
|----------------|---------------|
| 515-1351-0125F | 0.125 [3.20]  |
| 515-1351-0188F | 0.188 [4.77]  |
| 515-1351-0250F | 0.250 [6.35]  |
| 515-1351-0350F | 0.350 [9.53]  |
| 515-1351-0375F | 0.375 [9.53]  |
| 515-1351-0500F | 0.500 [12.70] |
| 515-1351-0625F | 0.625 [15.88] |
| 515-1351-0750F | 0.750 [19.05] |
| 515-1351-0800F | 0.800 [20.32] |
| 515-1351-0900F | 0.900 [22.86] |
| 515-1351-1000F | 1.000 [25.40] |
| 515-1351-1250F | 1.250 [31.75] |
| 515-1352-1500F | 1.500 [38.10] |

| Dialight P/N   | Dim "A"       |
|----------------|---------------|
| 515-1352-0125F | 0.125 [3.20]  |
| 515-1352-0188F | 0.188 [4.77]  |
| 515-1352-0250F | 0.250 [6.35]  |
| 515-1352-0350F | 0.350 [9.53]  |
| 515-1352-0375F | 0.375 [9.53]  |
| 515-1352-0500F | 0.500 [12.70] |
| 515-1352-0625F | 0.625 [15.88] |
| 515-1352-0750F | 0.750 [19.05] |
| 515-1352-0800F | 0.800 [20.32] |
| 515-1352-0900F | 0.900 [22.86] |
| 515-1352-1000F | 1.000 [25.40] |
| 515-1352-1250F | 1.250 [31.75] |
| 515-1352-1500F | 1.500 [38.10] |

| Dialight P/N   | Dim "A"       |
|----------------|---------------|
| 515-1353-0125F | 0.125 [3.20]  |
| 515-1353-0188F | 0.188 [4.77]  |
| 515-1353-0250F | 0.250 [6.35]  |
| 515-1353-0350F | 0.350 [9.53]  |
| 515-1353-0375F | 0.375 [9.53]  |
| 515-1353-0500F | 0.500 [12.70] |
| 515-1353-0625F | 0.625 [15.88] |
| 515-1353-0750F | 0.750 [19.05] |
| 515-1353-0800F | 0.800 [20.32] |
| 515-1353-0900F | 0.900 [22.86] |
| 515-1353-1000F | 1.000 [25.40] |
| 515-1353-1250F | 1.250 [31.75] |
| 515-1353-1500F | 1.500 [38.10] |

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: [www.dialightsignalsandcomponents.com](http://www.dialightsignalsandcomponents.com)

**Warranty Statement:** Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9