

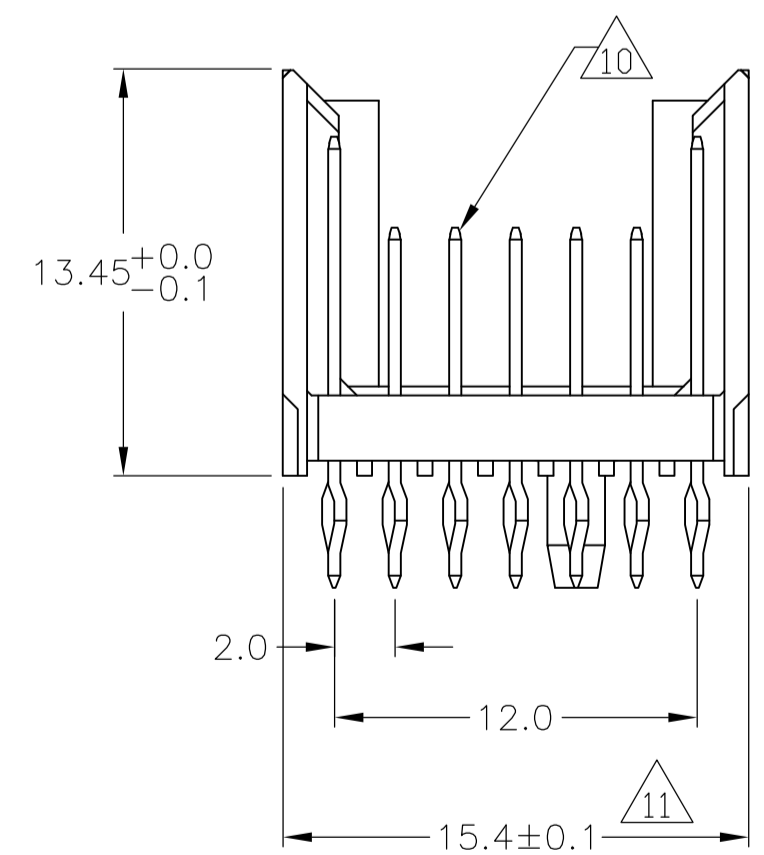
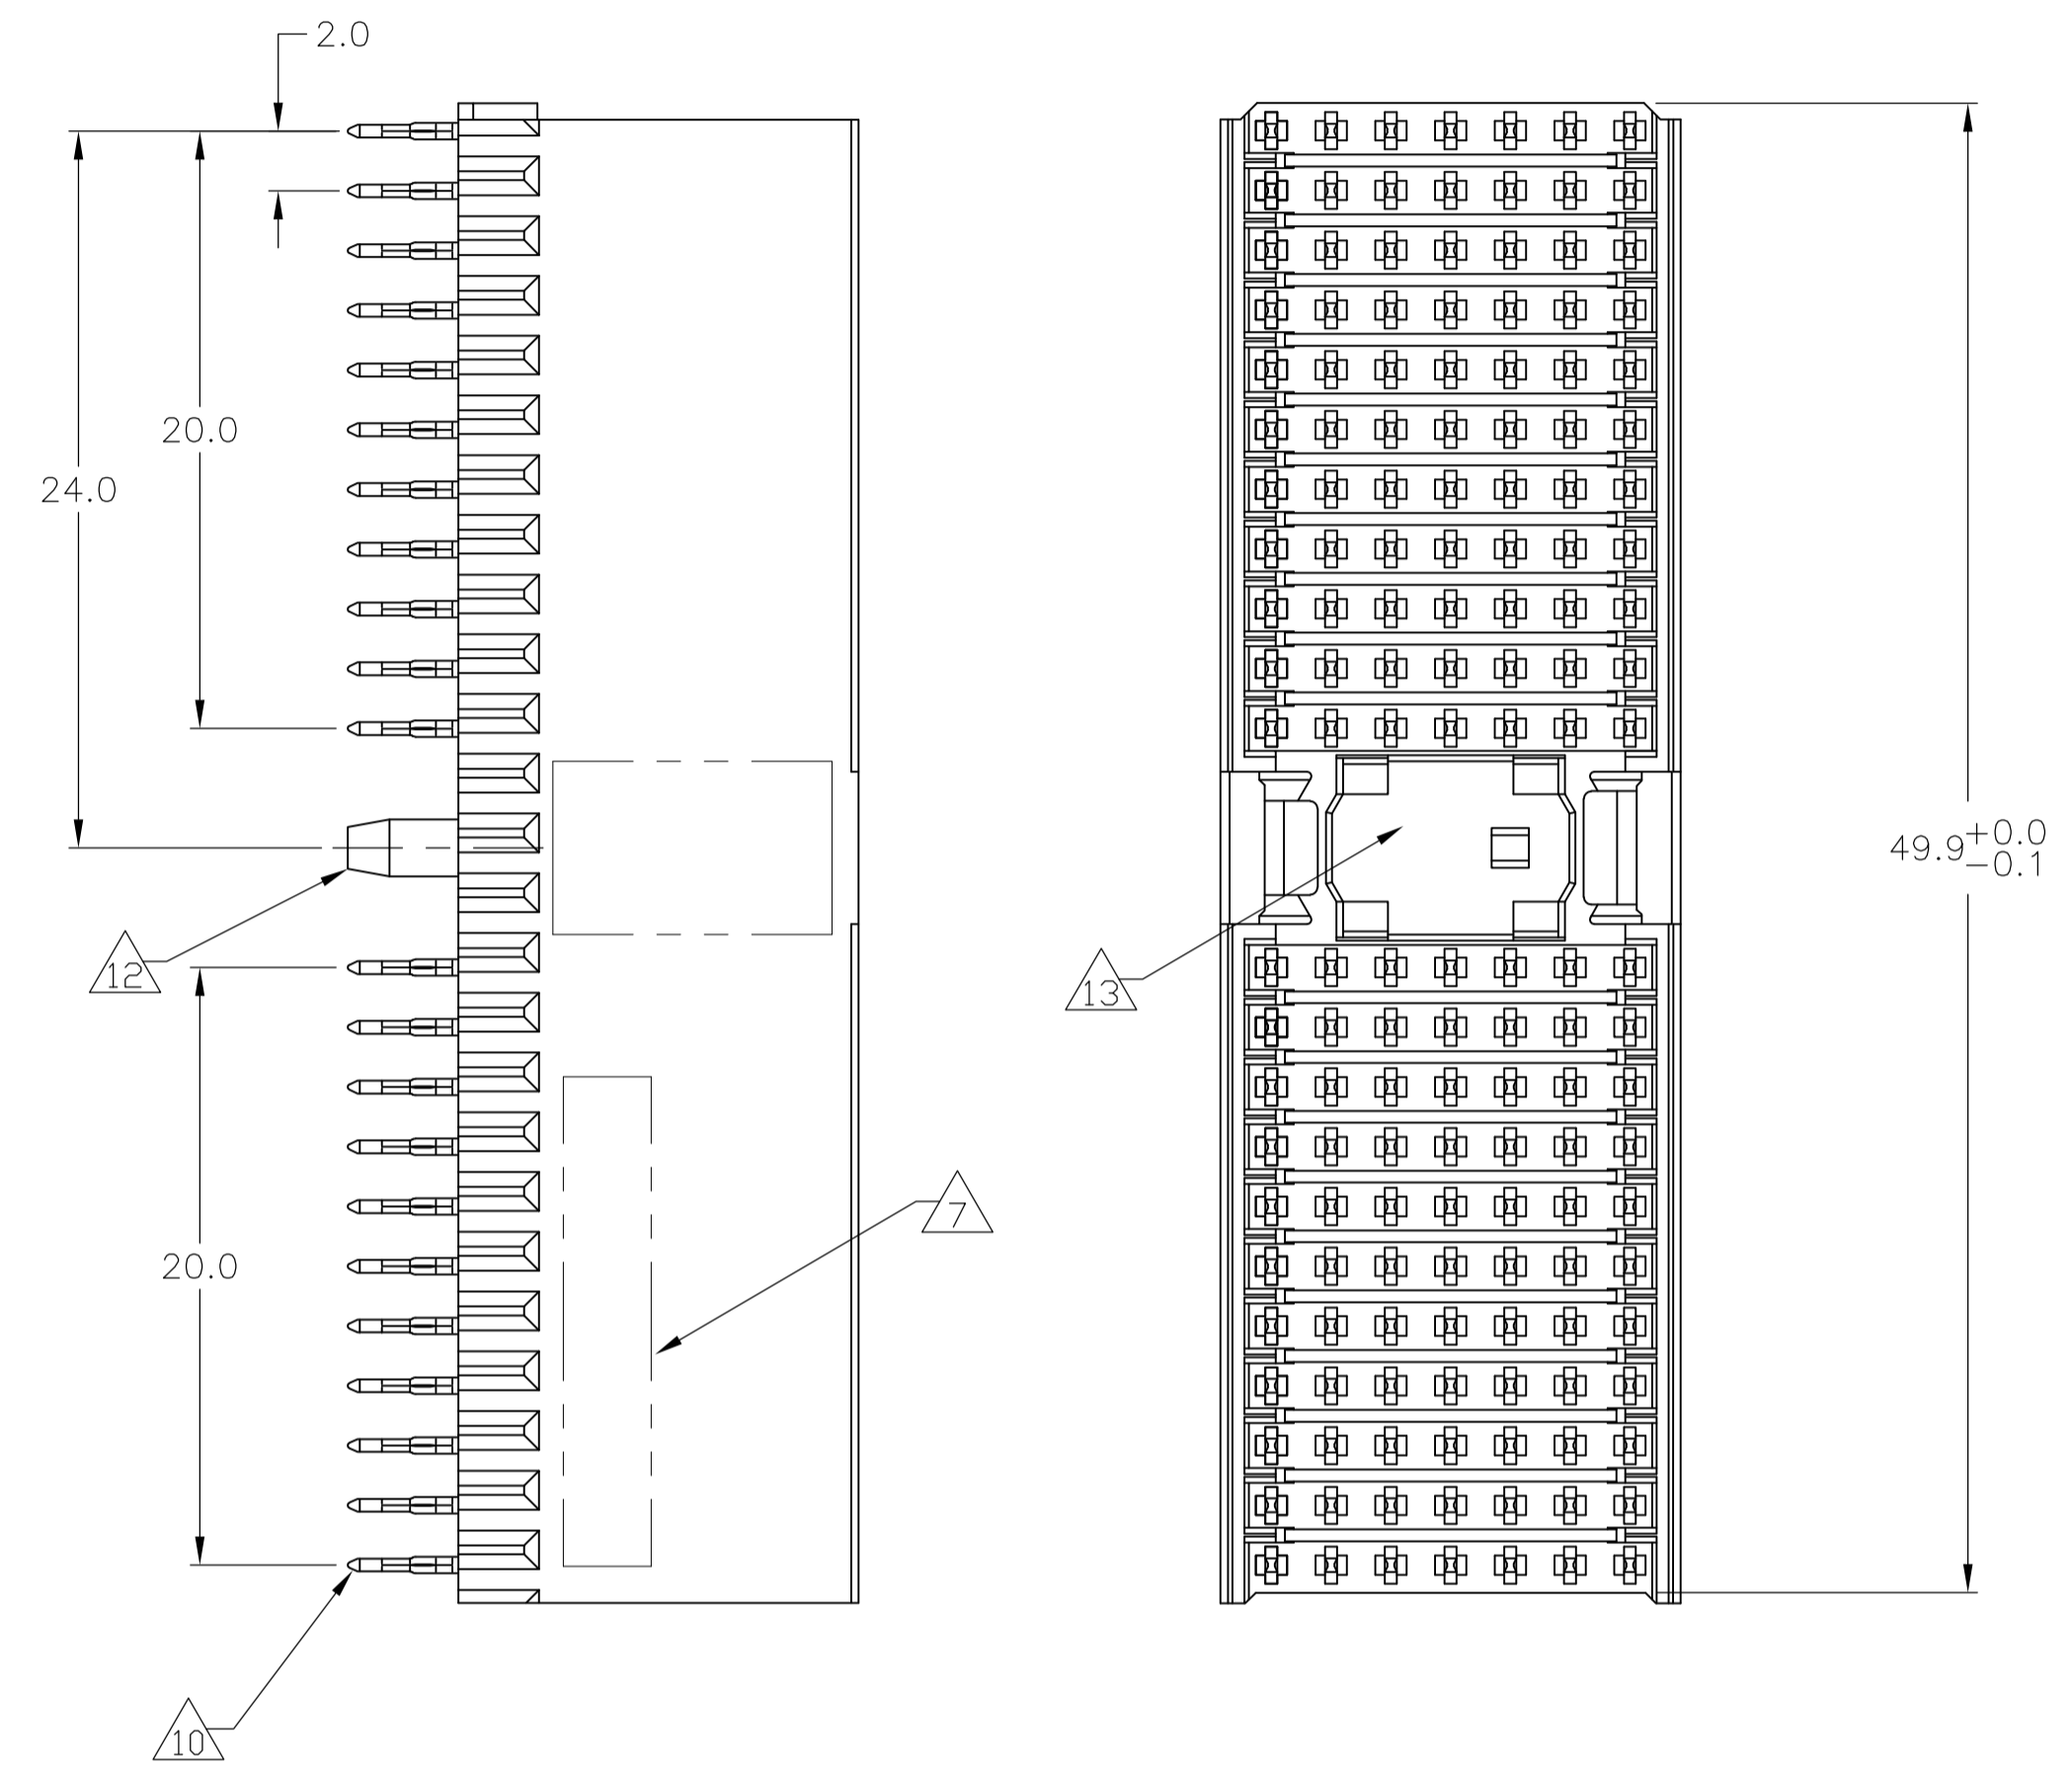


CONNECTOR ASSEMBLY EXAMPLARY LOADED

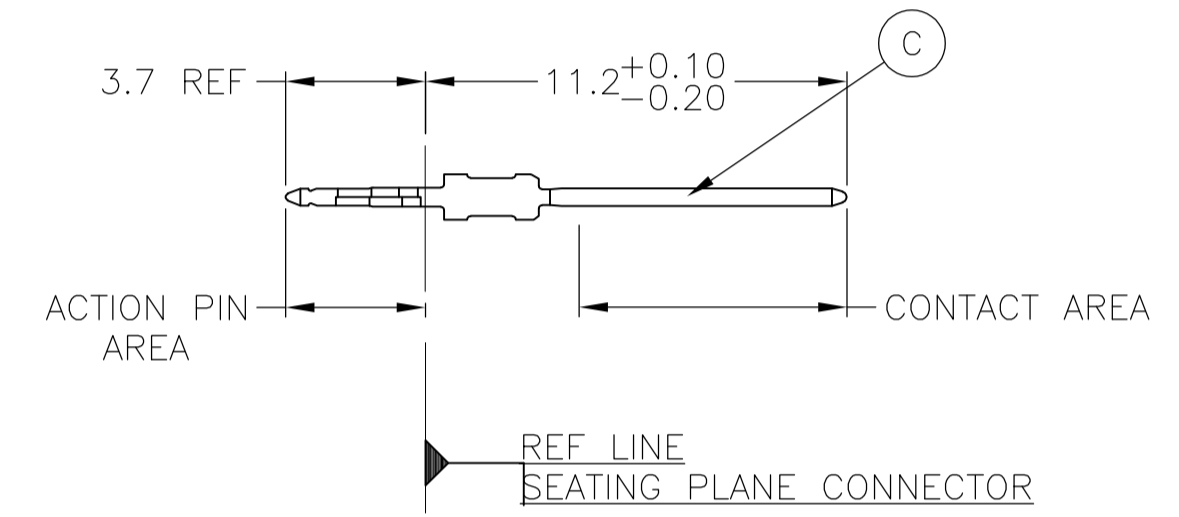


CONTACT DIMENSIONS


SCALE 5:1

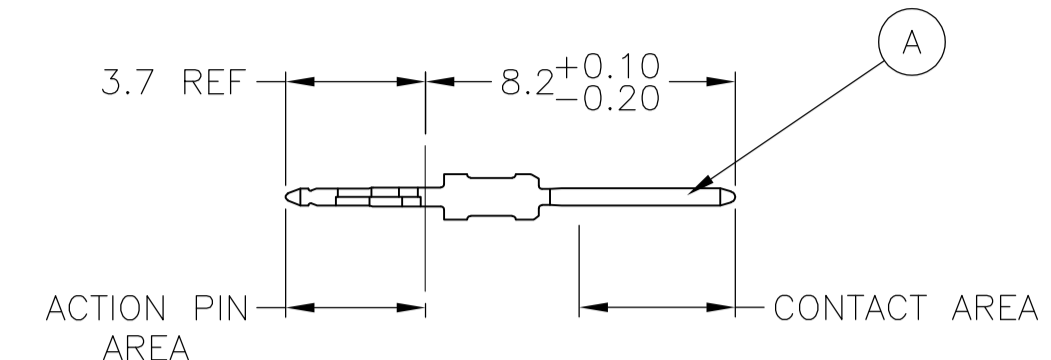

CONTACT LAYOUT

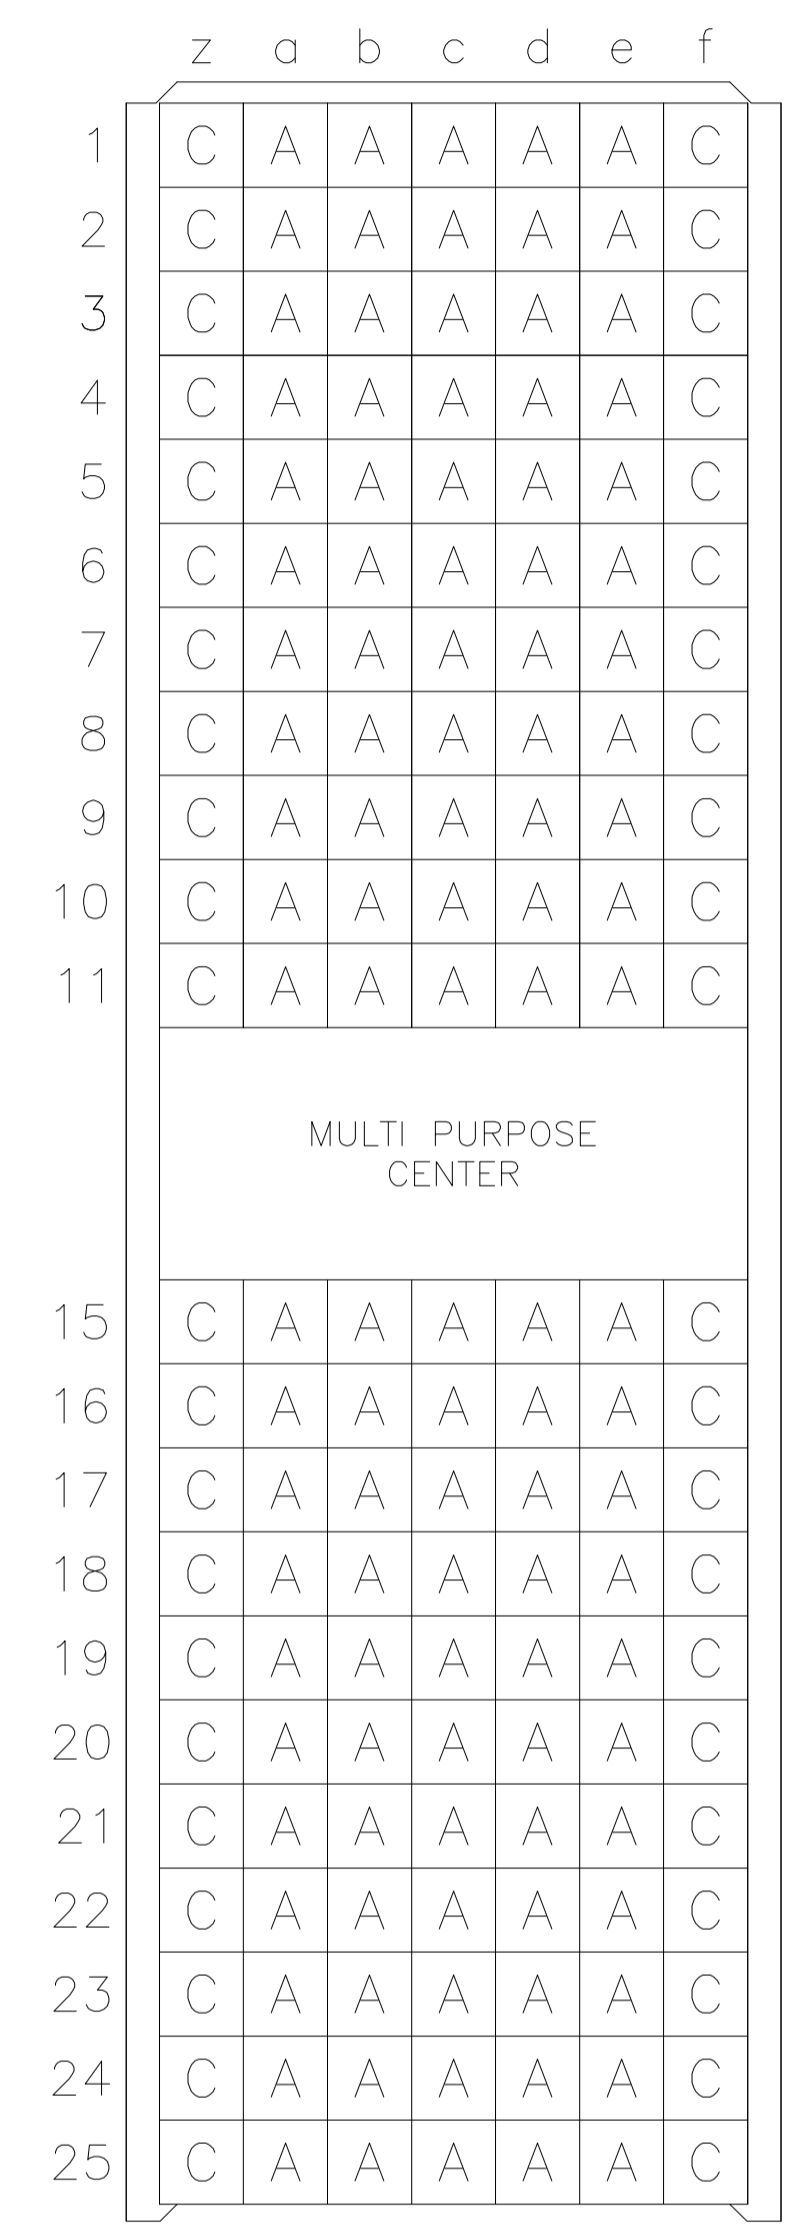

RECOMMENDED PCB-HOLE LAYOUT COMPONENT SIDE SHOWN

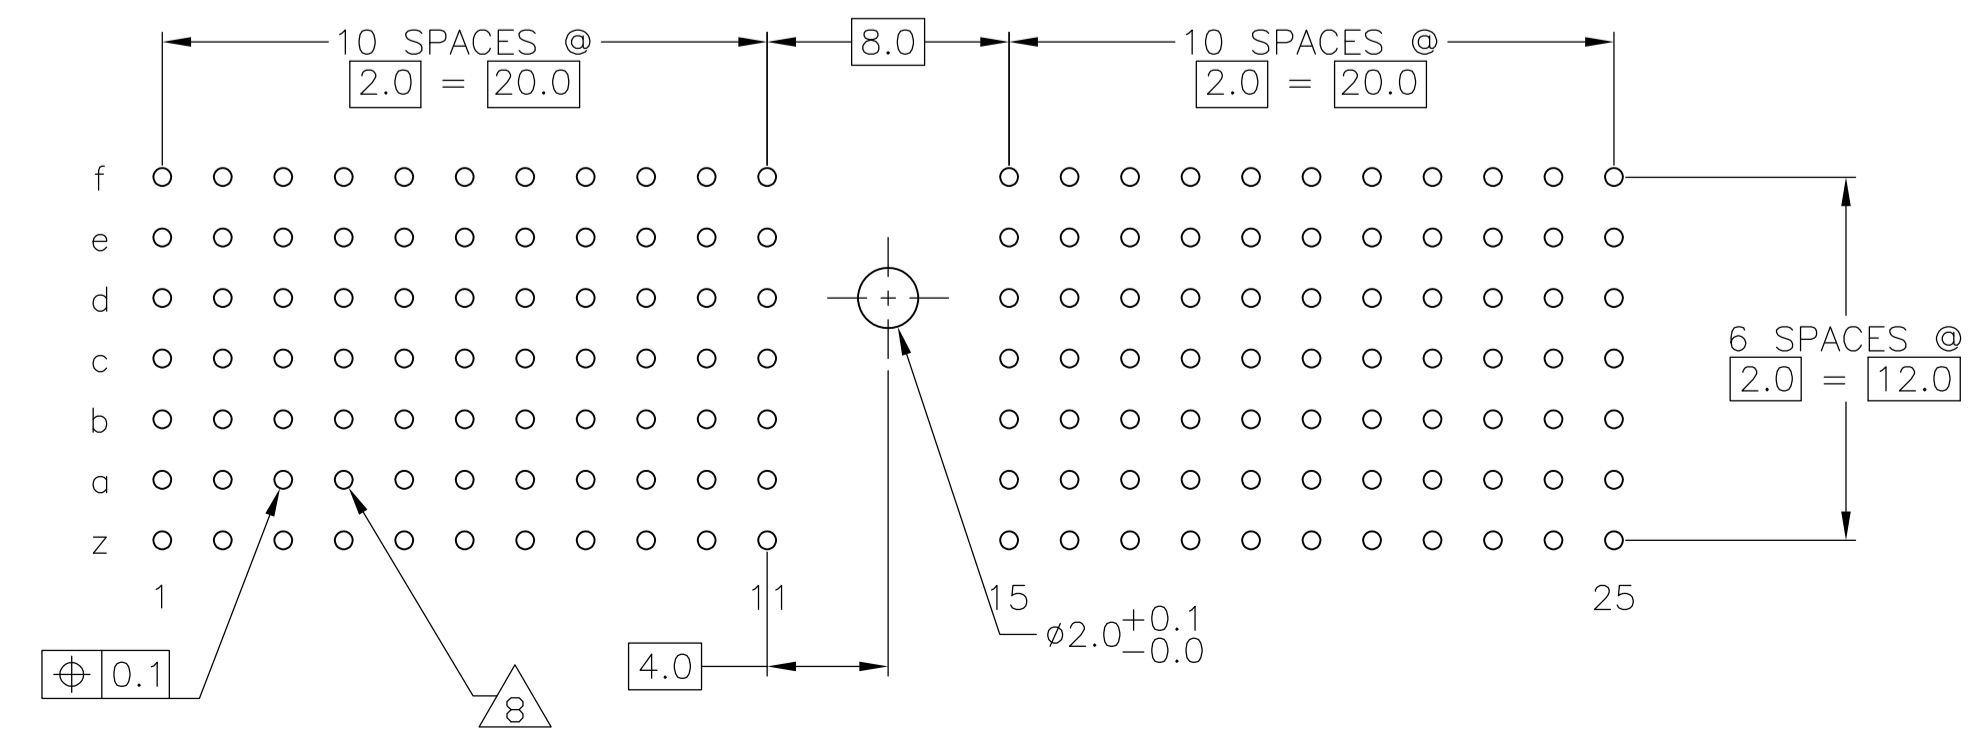

PLATED THRU HOLES PARAMETERS

REFERENCE APPLICATION SPECIFICATION

	2	6	14	1-5100668-9
OBSELETE	2	5	14	5100668-9
OBSELETE	2	4	14	5100668-4
	2	3	14	5100668-1
FINISH				PART NUMBER



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN B CARBO 24JAN05	24JAN05	24JAN05	24JAN05
0-PLC ±	1-PLC ±0.1	0-PLC ±	1-PLC ±0.1	2-PLC ±	3-PLC ±
4-PLC ±	ANGLES ±	APVD G SKIPPER 24JAN05	APVD G SKIPPER 24JAN05	NAME	MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, TYPE A
MATERIAL	FINISH SEE TABLE	108-19082	114-19029	SIZE	A1
		108-19082	114-19029	WEIGHT	00779
		108-19082	114-19029	SCALE	4:1
		108-19082	114-19029	SHEET	1 OF 2
		108-19082	114-19029	REV	D1

CUSTOMER DRAWING

LOC		DIST		REVISIONS				
AD	00	REV	DATE	DESCRIPTION	DATE	BY	APPROV	
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	

- 1 MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
- 2 GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- 3 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
- 4 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
- 5 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- 6 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.
- 7 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.
- 8 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
- 9 FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
- 10 FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".
- 11 TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.
- 12 POLARIZATION FEATURE.
- 13 AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P/N 100525).
- 14 CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.
- 15 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN B CARBO 24JAN05		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		GSKIPPER 24JAN05			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPRO GSKIPPER 24JAN05		NAME	
0-PLC ± 1-PLC ±0.1 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC		MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, TYPE A	
		108-19082		SIZE	
MATERIAL SEE SHEET 1		APPLICATION SPEC		CAGE CODE DRAWING NO	
FINISH SEE SHEET 1		114-19029		A1 00779 C=5100668	
WEIGHT		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
SCALE 4:1		SHEET 2 OF 2		REV D1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9